



# DECOR

5210002100 - DECOR-100 CR (230V 50) RE



Ventiladores helicoidais extra-finos, com comporta anti-retorno incorporada, luz piloto de funcionamento, motor 127V-60Hz e 220V-60Hz, com protetor térmico, para trabalhar a temperaturas até 40°C. Dois tamanhos diferentes para dutos de 100 e 120 mm. Vazões aproximadas de 100 e 200 m<sup>3</sup>/h, respectivamente, em descarga livre. Para cada tamanho realizam-se diferentes construções para escolher o modelo mais adequado a cada instalação.

## Ponto de Operação Teórico

Caudal de ar	-
Pressão Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitude	0 m
Densidade	1,2 kg/m <sup>3</sup>
Frequência	50 Hz

## Construção

Diâmetro da boca de Descarga	98 mm
Tamanho do ventilador	100
Peso	0,44 kg


## Características do Motor

Tensão	1-230V-50Hz
Máxima absorvida	0,08 A
Índice de Protecção	IPX4
Classe motor	B

## Ponto de Operação

Velocidade do ventilador (r.p.m)	2592
----------------------------------	------

## Desenho

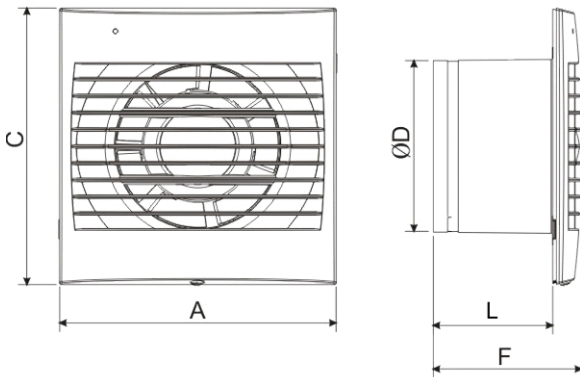

A	C	D	L	F
158	158	98	68	85

## Gráfico de Desempenho

