



SILENT.

5210424700 - SILENT-200 CZ (220-240V 50) RE



Exaustor axial de baixo nível sonoro, com comporta anti retorno incorporada, luz piloto de funcionamento, montado sobre "silent-blocks" elásticos, com protetor térmico. Disponível nas cores branco e prata.

Ponto de Operação Teórico

Caudal de ar	-
Pressão Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitude	0 m
Densidade	1,2 kg/m ³
Frequência	50 Hz

Construção

Diâmetro da boca de Descarga	118 mm
Tamanho do ventilador	200
Peso	0,77 kg


Características do Motor

Número de Pólos	2
Tensão	1-230V-50Hz
Máxima absorvida	0,1 A
Índice de Protecção	IP45
Classe motor	B

Ponto de Operação

Velocidade do ventilador (r.p.m)	2350
----------------------------------	------

Desenho

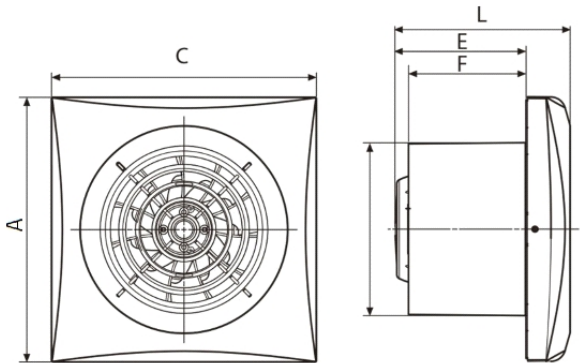

A	C	D	E	F	L
180	180	118	80	89	119

Gráfico de Desempenho

