



## REFERÊNCIA

## DESCRIÇÃO

48003CCTR1BR	Projektor de parede LED <b>redondo branco</b> 3W com seleção da temperatura de cor IP44
48003CCTR1CZ	Projektor de parede LED <b>redondo cinza</b> 3W com seleção da temperatura de cor IP44
48003CCTR1PT	Projektor de parede LED <b>redondo preto</b> 3W com seleção da temperatura de cor IP44
48003CCTS2BR	Projektor de parede LED <b>quadrado branco</b> 3W com seleção da temperatura de cor IP44
48003CCTS2CZ	Projektor de parede LED <b>quadrado cinza</b> 3W com seleção da temperatura de cor IP44
48003CCTS2PT	Projektor de parede LED <b>quadrado preto</b> 3W com seleção da temperatura de cor IP44

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Voltagem: 175-265V
- Potência: 3W
- PF ≥0,5
- Tempo médio de vida: 25.000H
- Isolamento: Classe II
- Não dimável
- Montagem: encastrar


## CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

- Seleção temperatura de cor: 3000K/4000K/6000K
- CRI (Ra): ≥80
- Ângulo de abertura: 38°
- Fluxo luminoso: 120lm

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Material do corpo: Alumínio pintado
- Material do difusor: Policarbonato
- Corpo em alumínio para uma boa dissipação do calor
- Índice de proteção: IP44
- Dimensões: Ø85x58mm
- Dimensões: 85x85x57mm
- ØFuro: 73mm

## DESENHO TÉCNICO

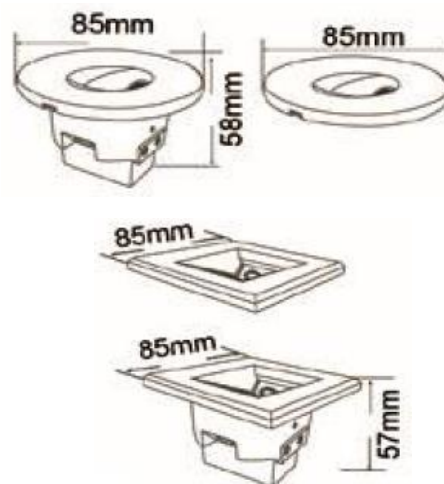

## APLICAÇÕES

- Iluminação interior/exterior
- Inclui caixa plástica para encastrar

## BENEFÍCIOS

- Menor consumo energético
- Excelente distribuição e uniformidade da luz