

LOOK

Automatização electromecânica para portões de batente
até 5 m - 280 kg



Uso residencial e
colectivo



Disponível em 230V, 24V
e com encoder



LOOK



Novo design

Pistão telescópico em aço inoxidável que garante elevada resistência contra a corrosão

Abertura da porta até 110°

A versão com encoder garante elevado desempenho e segurança no movimento

Dispositivo de desbloqueio com chave de plástico em caso de falha de energia

Maior versatilidade de instalação graças às placas de fixação ajustáveis de série (art. MLS / SFR).

2 comprimentos disponíveis:

- com haste de 320 para portas até 3 m de comprimento
- com haste de 520 para portas até 5 m de comprimento

Cobertura de haste opcional para proteger a haste telescópica e proporcionar uma estética mais linear

As centrais universais DE@NET tornam este motor compatível com o sistema NETLINK

NETLINK
easy installation, smart management

NETCOM



Dispositivo de desbloqueio com chave de plástico em caso de falha de energia



2 comprimentos disponíveis:

- com haste de 320 para portas até 3 m de comprimento
- com haste de 520 para portas até 5 m de comprimento



Cobertura de haste opcional para proteger a haste telescópica e proporcionar uma estética mais linear



Compatível com NETCOM, o dispositivo de instalação, manutenção e gestão de controlo remoto!



Modelos

Motor 230V ~ sem central de comando e protecção do veio



COD.	Art.				OUTRAS CARACTERÍSTICAS
627000	351/SC		320mm		• Para folhas até 3m
627012	351EN/SC		320mm	✓	• Com encoder, para folhas até 3m
627053	355/SC		520mm		• Para folhas até 5m
627052	355EN/SC		520mm	✓	• Com encoder, para folhas até 5m

Para todos os modelos: placas de fixação ajustáveis para aparafusar (art. MLS/SFR), sem protecção do veio
Central de comando para completar a instalação: cod. 677610 art. NET230N/C (com caixa)

Motores de 24V ~ sem central de comando e protecção do veio




COD.	Art.				OUTRAS CARACTERÍSTICAS
627092	371E/SC		320mm		• Para folhas até 1,8m
627090	371/SC		320mm		• Para folhas até 3m
627111	372/SC		320mm	✓	• Com fins de curso, para folhas até 3m
627123	373/SC		520mm		• Para folhas até 5m
627131	374/SC		520mm	✓	• Com fins de curso, para folhas até 5m

Para todos os modelos: placas de fixação ajustáveis para aparafusar (art. MLS/SFR), sem protecção do veio
Central de comando para completar a instalação: cod. 678261 art. NET24N/C (com caixa)

Protecção do veio



COD.	Art.		OUTRAS CARACTERÍSTICAS
629340	CS320	320mm	• Protecção do veio, curso 320mm
629341	CS520	520mm	• Protecção do veio, curso 520mm

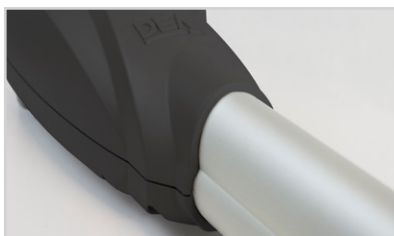

Caixa do motor em alumínio pintado




Veio de INOX robusto



Mecânica interna de longa duração em aço com rolamentos de esferas.

Exemplo de instalação típica

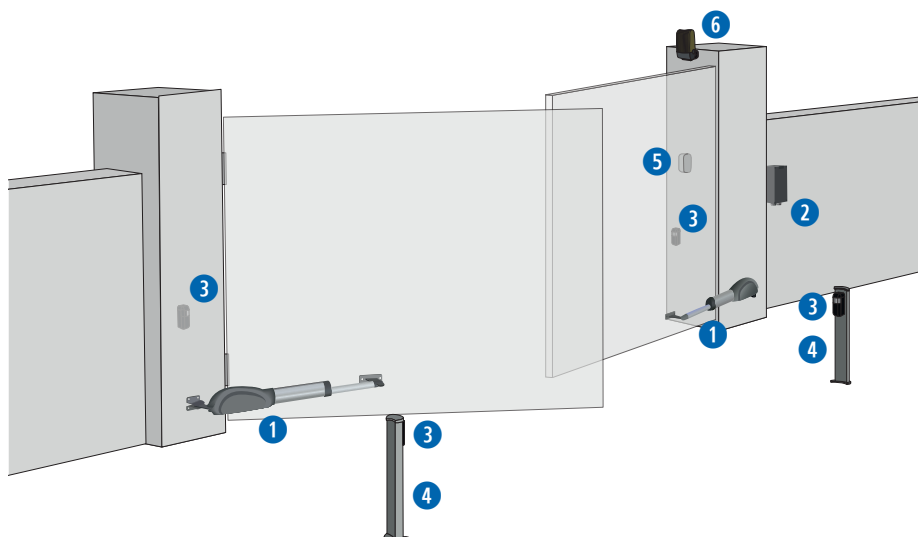

KIT

1

COD. 627012
Art. 351EN/SC
Automatização electromecânica para portões de batente

KIT

2

COD. 677610
Art. NET230N/C
Central de comando universal para 1 ou 2 motores de 230V, com ou sem encoder magnético, com caixa

KIT

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Par de mini fotocélulas sincronizáveis para instalação exterior. Alcance máximo 20m.

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Par de colunas em alumínio para fotocélulas com 55cm de altura

5

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selector de chave metálico à prova de vandalismo com dois contatos, para montagem à superfície. Fornecido com 2 chaves.

KIT

6

COD. 661130
Art. AURA N
Pirâmido LED, multivoltagem 24V AC-DC/120V AC/230V AC, com antena integrada 433MHz / 868MHz

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Emissor quadricanal 433 Mhz com 3 possibilidades de codificação: Rolling-Code HCS, Dip-Switch e nova codificação D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Cartaz sinalizador para fixar no portão automatizado

KIT

para detalhes sobre a composição do kit, consulte a lista de preços

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

COD. 629320
Art. MAC-LOOK/P
Prolongamento para MAC/STING e LOOK

COD. 629250
Art. COL 515
Cabo de aço anti queda com 2 furos para portões de batente

COD. 629381
Art. SB
Placa de fixação basculante para LOOK, MAC, STING

COD. 629312
Art. MLS/SFR
Placas de fixação ajustáveis


COD. 629290
Art. BAT
Kit de 2 baterias de 12V - 1,2Ah para centrais de comando de 24V e placa de fixação

Informações técnicas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	371E/SC
Tensão de alimentação do motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V 		
Potência máxima absorvida (W)	300		60		50
Impulso máximo (N)	1650		1000		500
Tempo com curso máximo (s)	20	33	21	34	21,5
Tempo de abertura a 90° (s)*	16	12,5	15		
Ciclo de funcionamento (ciclos/h)	22 - 25 (vers. 351EN)		40		10
Numero máximo de ciclos em 24h	110				50
Condensador incorporado (µF)	8		/		
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ 50				
Protecção térmica do motor (°C)	150		/		
Peso com embalagem (Kg)	9	9,5	9		
Pressão sonora (dBA)	< 70				
Grau de protecção	IP24				


* o tempo de abertura da folha a 90° pode ser menor de acordo com a geometria da instalação

Esquema de utilização

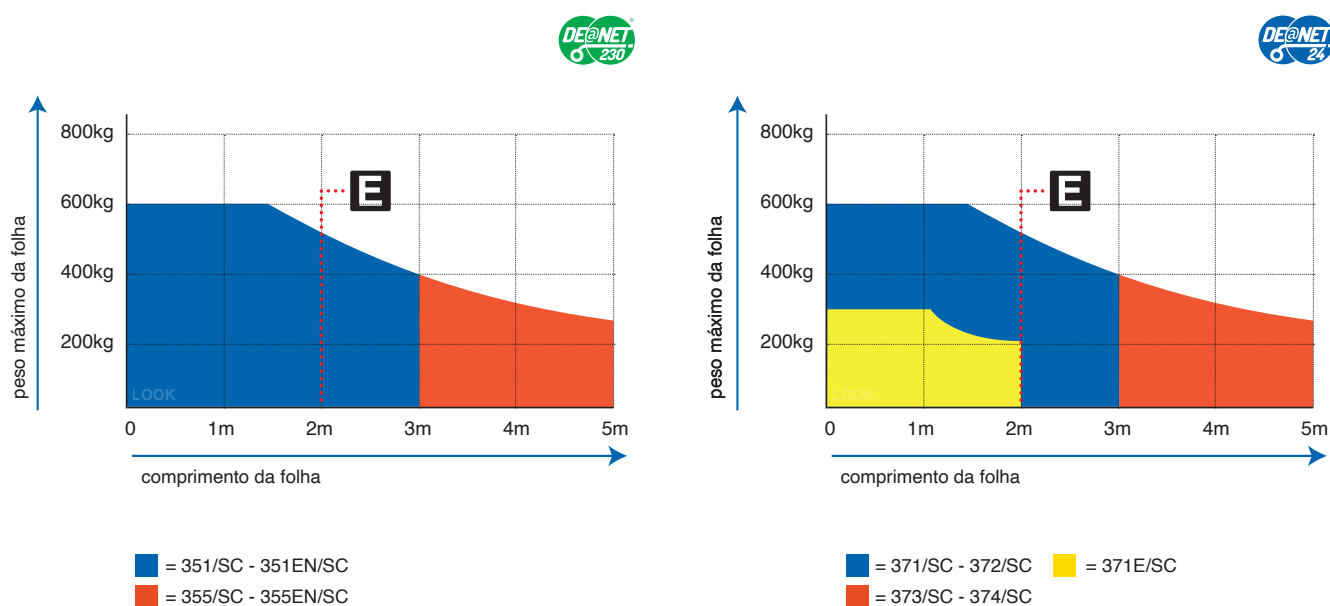

Se o comprimento da folha for superior a 2m ou no caso de usar modelos reversíveis, deve instalar uma fechadura eléctrica para bloquear a porta na posição de fechada. A altura e a estrutura da porta, bem como a presença de vento forte, podem causar a redução do valor dos dados na tabela ou fazer necessário usar um bloqueio eléctrico também para porta com menos de 2m.


Ligações

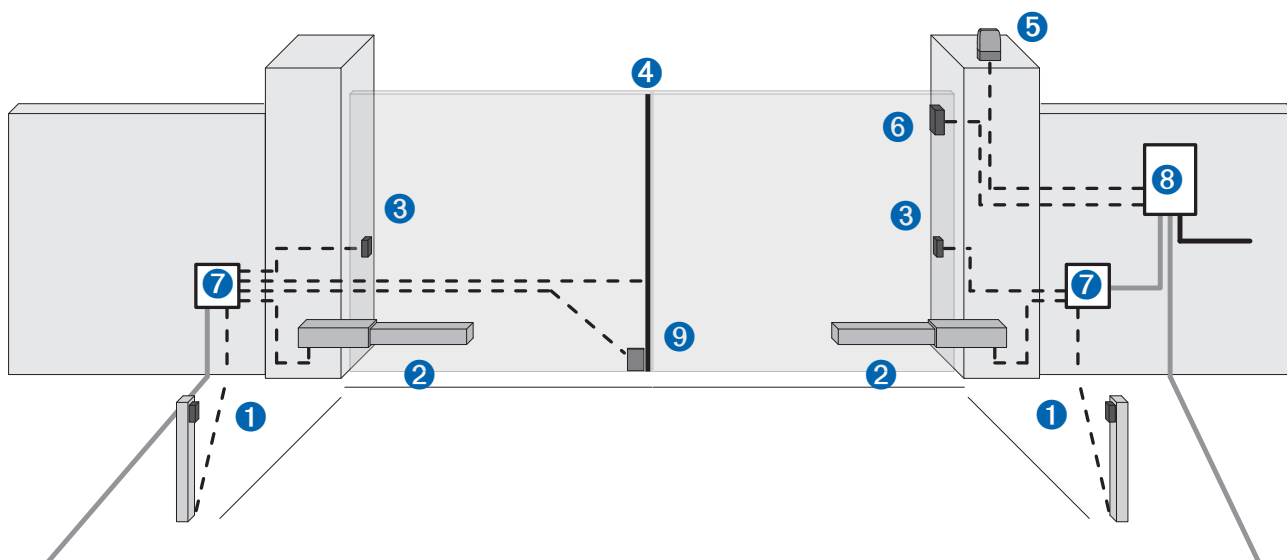

- Tubo ondulado para cabo de alimentação
- Tubo ondulado Ø40 para ligação entre a central de comando e a caixa de junção
- - - Tubo ondulado Ø20 ou conduta externa de PVC para a ligação entre a central de comando e os acessórios de comando e segurança

pos.	descrição
1	Coluna com fotocélulas
2	Motor
3	Fotocélulas
4	Costa de segurança
5	Pirilâmpo
6	Selector de chave / Teclado digital
7	Caixa de derivação
8	Central de comando
9	Fechadura eléctrica

Dimensões

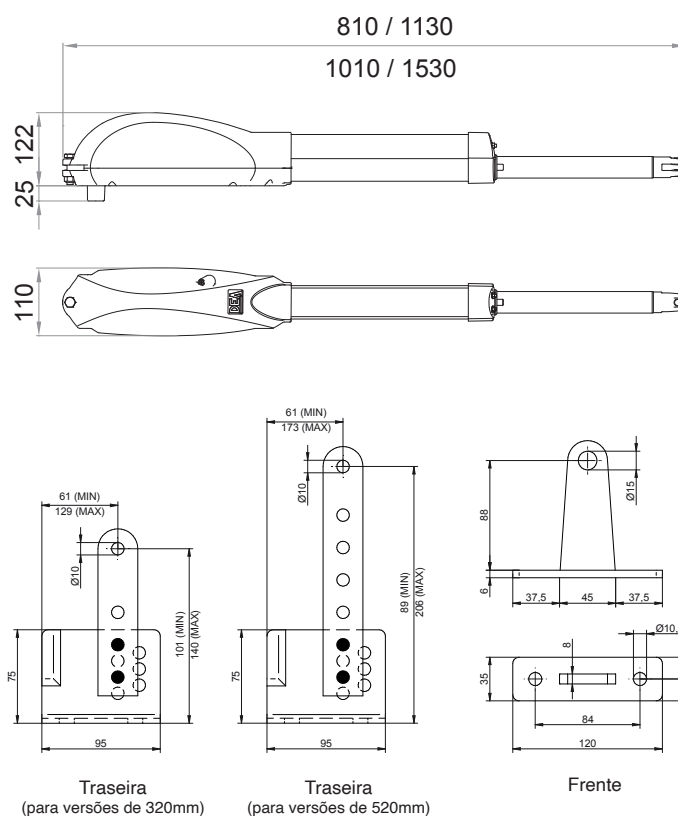

Dimensões

Todas as medidas em mm


com ou sem proteção do veio							
CURSO	α	A	B	C	D	E	F
320	90°	155	155	310	1100	90	0 ÷ 80
	100°	125	165	316	1100	80	0 ÷ 20
520	90°	200	200	399	1500	100	0 ÷ 20
		230	200	431	1500	100	150
		290	200	496	1500	100	200
	120°	135	200	418	1500	70	0 ÷ 20

curso de 320mm, con Art. SB							
α	A	B	C	D	E	F	notas
90°	150	150	300	1190	115	0	com proteção do veio Art. CS320
	120	150	300	1190	115	30	
	100	150	300	1190	115	50	
	70	150	300	1190	115	80	
100°	120	160	305	1190	85	0	sem proteção do veio
	90	160	305	1190	85	30	
	70	160	305	1190	85	50	

SB=placa de fixação basculante cod. 629381

curso de 520mm, con Art. SB							
α	A	B	C	D	E	F	notas
90°	150	150	300	1590	115	0	com proteção do veio Art. CS520
	150	150	331	1590	115	30	
	150	150	352	1590	115	50	
	120	150	352	1590	115	80	
	100	150	352	1590	135	100	
	100	150	405	1590	135	150	
	100	150	459	1590	135	200	
	100	150	515	1590	135	250	
100°	150	180	359	1590	115	0	
	150	180	390	1590	115	30	
	120	180	389	1590	115	50	
	120	180	411	1590	115	80	
	120	180	432	1590	115	100	
110°	150	200	410	1590	115	0	
	150	200	439	1590	115	30	
	120	200	430	1590	115	50	
120°	150	240	491	1590	115	0-30	

SB=placa de fixação basculante cod. 629381

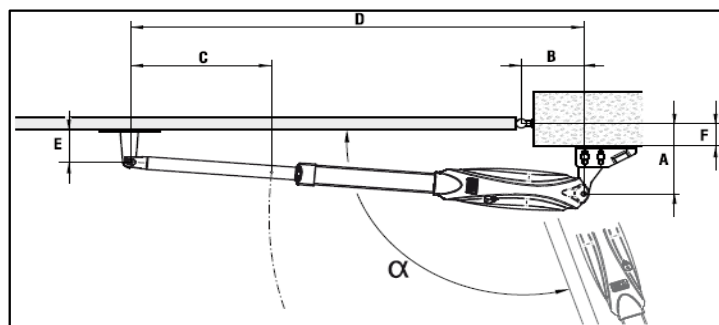

DEAuser



DEAuser é a aplicação dedicada ao **utilizador final** que permite comandar os automatismos DEA **próximos** via Bluetooth.

Caso instale o NET-NODE em todos os dispositivos com tecnologia NETLINK, poderá controlar o seu portão a partir do smartphone.

Para utilizar com:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstaller



DEAinstaller é a App dedicada ao instalador profissional que permite programar e gerir os automatismos DEA de modo **simples e intuitivo** a partir do seu **smartphone**.


Se utilizada com o nodo **NET-NODE**, é possível:


- ✓ fazer o **backup dos dados** das suas instalações
- ✓ regular de forma fácil os **parâmetros**
- ✓ atualizar o **firmware**
- ✓ **programar** as manutenções
- ✓ gerir e personalizar a **lista de emissores**
- ✓ consultar os **manuals** e os **esquemas** das ligações elétricas
- ✓ monitorizar as **entradas** e as **saídas** das centrais
- ✓ **comandar** o automatismo através da app

Para utilizar com:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

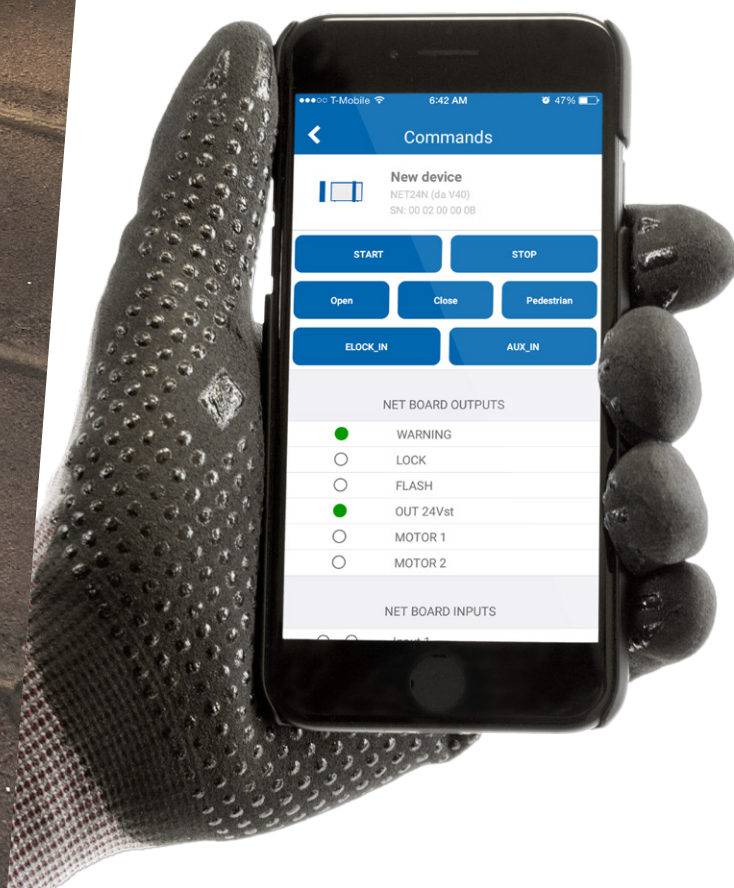



#safeasyoulike!

Emissor não copiável!

Os emissores GTI são **multifunções**.
Têm três possibilidades de codificação:
DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** a
nova **codificação avançada DEA**.

Pode personalizar o **código do emissor**
para garantir a **máxima segurança** ao
seu cliente.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Quer **segurança total**?

Com a **NET-BOX** cada instalador
pode personalizar o código do seu
emissor GTI.



#colourasyoulike!

Escolha a sua cor preferida!

Os emissores GTI são personalizáveis
com os **kit botão** em sete cores:
verde, verde-claro, azul, rosa, amarelo,
laranja e violeta.



GREEN



YELLOW



LIGHT
GREEN



ORANGE



BLUE



PURPLE



PINK

Observação: Os kits de
botão são fornecidos
em embalagens de 5
unidades. O emissor
deve ser encomendado
separadamente.



NETLINK

é a tecnologia aplicada aos dispositivos DEA para a gestão inteligente das suas instalações, quer seja de forma **local** e **remota**.



A nossa gama

Motores para portões de correr



LIVI N



REV




GULLIVER



Motores para portões de garagem


NEW



SPACE N



NEW



ADVANCE N




LIVI 902



Motores para portões de batente

NEW



MAC




NEW



STING



NEW



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



Motores para portões industriais



LATO



550 PL



Barreiras

NEW



PASS N



NEW



STOP N



TRAFIK



Dissuasores de segurança



ROCK



DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovone Rocchette (VI) - ITALY
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA PORTUGAL L.D.A.
Zona Industrial de Mundão, Lote 22 – A1 - 3505-459 Viseu - PORTUGAL
☎ +351.232.458.377
info@deasystem.pt - www.deasystem.pt