


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 47

Ref. 2003802

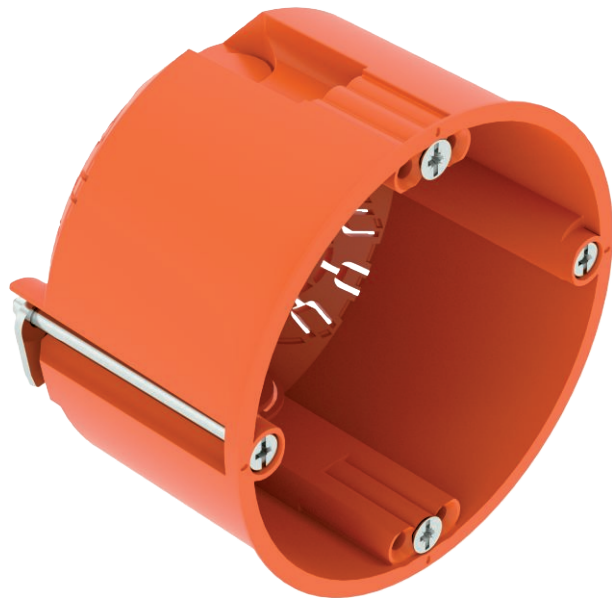

Caixa de aparelhagem para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 47 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 x 3 cúpulas de parafusos
 - Parafusos de fixação
 - 2 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
 - 2 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
 - Ligação com outras caixas de aparelhagem através das uniões tipo ZH 11-V
- Acessórios de fornecimento: 10 x uniões de ligação tipo ZH 11-V




PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	2003802
Tipo	HG 47
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	Ø68mm, H47mm
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25 Unidade
Peso	2,25 kg/100 un.

Dados técnicos

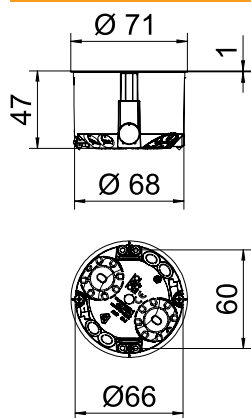

Altura	47,00 mm
Diâmetro	68,00 mm
Número de entradas	6
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Entrada destacável para cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Tampa	sem
Diâmetro do corte	68,00 mm
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20/25 mm
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	2
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm ²	2
Adequado para espessura de placa	5,00 - 40,00 mm
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Com parafusos	<input checked="" type="checkbox"/>
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²
Resistente	<input checked="" type="checkbox"/>

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 47

Ref. 2003802



Dados técnicos

Grau de proteção	IP 30
Luftdicht	<input type="checkbox"/>

Tabela 1





				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	3		5	4
	9		15	12

Tabela 1