

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61

Ref. 2003804



Caixa de aparelhagem para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 x 3 cúpulas de parafusos
 - Parafusos de fixação
 - 2 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
 - 4 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
 - 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
 - Ligação com outras caixas de aparelhagem através das uniões tipo ZH 11-V
- Acessórios de fornecimento: 10 x uniões de ligação tipo ZH 11-V




PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	2003804
Tipo	HG 61
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	Ø68mm, H61mm
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25 Unidade
Peso	2,50 kg/100 un.

Dados técnicos

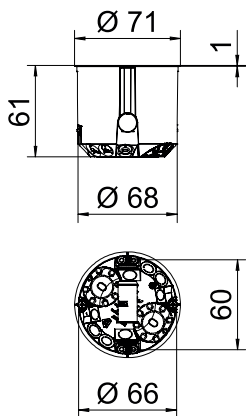

Altura	61,00 mm
Diâmetro	68,00 mm
Número de entradas	10
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Entrada destacável para cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Tampa	sem
Diâmetro do corte	68,00 mm
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20/25 mm
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm ²	4
Entradas de cabos para baixas tensões	2
Adequado para espessura de placa	5,00 - 40,00 mm
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Com parafusos	<input checked="" type="checkbox"/>
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61

Ref. 2003804



Dados técnicos

Resistente	<input checked="" type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP 30
Luftdicht	<input type="checkbox"/>

Tabela 1




				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabela 1