


Serie 10 Permanente

Superficie



LED

Empotrable

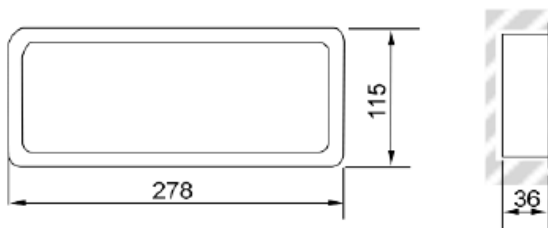

Serie 10 Permanente IP44 - IK04

Referencias	Flujo en emergencia(Lm)	Autonomía	Tipo*	Lámpara	Piloto testigo de carga
10-060P	60	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
10-110P	110	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
10-150P	150	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
10-200P	200	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
10-300P	300	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
10-400P	400	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
10-500P	500	1 h	P.	Power LEDs	LED verde

* P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación con base pre-placa.
- Telemandable
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

