

INFINITY SLIM WALL ROTATIF

Saliente • Surface Mounted • Plafonnier



Descrição do Produto

Luminária de grande funcionalidade, de aspecto suave e elegante, de linhas rectas e sóbrias.

A sua multiplicidade de aplicações de linhas simples, individuais e/ou contínuas, assim como os vários tipos de acabamento, permite a sua integração em todos os tipos de espaços.

Ideal para ambientes de escritórios e empresariais.

Product Description

Outstanding functional fixture, with a soft and elegant appearance with straight and sober lines.

Its multiplicity of applications of single, and/ or continuous lines, as well as the various types of finishing, allows its integration in all types of spaces.

Ideal for office and business environments.

Description du Produit

Luminaire fonctionnel exceptionnel, d'apparence douce et élégante aux lignes droites et sobres. Sa multiplicité d'applications de lignes simples et / ou continues, ainsi que les différents types de finitions, permettent son intégration dans tous les types d'espaces. Idéal pour les environnements de bureau et d'affaires.

Acabamento / Finishing / Finition:

Branco



White

Blanc

Faia



Beech

Hêtrre

Alumínio



Aluminium

Aluminium

Nogueira



Wainut

Noyer

Bronze



Brass

Bronze

Carvalho



Oak

Chêne

RAL sob consulta



RAL on request

RAL sur demande


Difusor / Diffuser / Diffuseur:

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

ou

Micro prismático / Micro prismatic / Micro-prismatique

Fotometria LDT

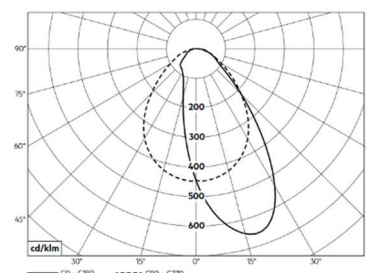

Normas: EN60598-1, EN-60598-2-1

Temperaturas de cor disponíveis:

- 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K


Powered by

TRIDONIC OSRAM

INFINITY SLIM WALL ROTATIF

Saliente • Surface Mounted • Plafonnier

Desenho Técnico:

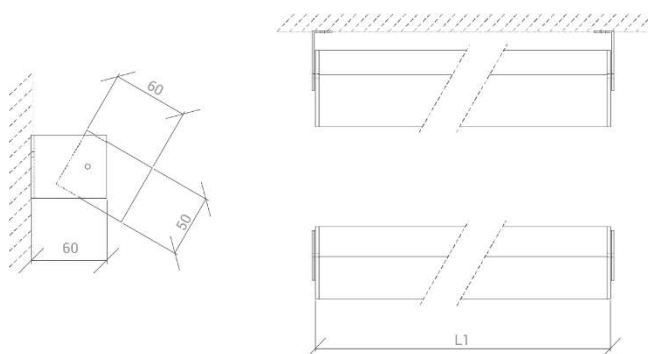

Dimensões dos produtos/ Product Dimensions / Dimensions du produit :

LED	W	Lm	Lm/W	AxBxC(mm)	Disponível nas seguintes versões
9		1200	133	290x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
18		2446	136	568x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
23		3300	144	846x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
30		4300	144	1126x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
37		5500	149	1405x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
45		6500	144	1685x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
51		7600	149	1964x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
60		8700	145	2244x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
70		9700	139	2524x50x60	ON/OFF;
77		10900	142	2804x50x60	ON/OFF;
84		11900	142	3095x50x60	ON/OFF;

T5	1xT5 W	2xT5 W	AxBxC(mm)	Disponível nas seguintes versões
	14/24	28/48	600x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
	21/39	42/78	900x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
	28/54	56/108	1200x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI
	35/49/80	70/98/160	1500x50x60	ON/OFF; HF-R 1-10V; HF-R DALI

A informação referente aos nossos produtos pode ser modificada sem aviso prévio, com o objectivo de melhorar as características ou desenhos.
 The information regarding our products can be modified without prior notice in order to improve the characteristics or designs.
 Les informations concernant nos produits peuvent être modifiées sans préavis, afin d'améliorer les caractéristiques ou les conceptions.