

tromilux



Índice

4	INFORMAÇÃO TÉCNICA
9	INTERIOR
10	Perfis
67	Tubulares
77	Luminárias Estanques e Industriais
84	Luminárias Circulares e Donuts
97	Luminárias Lineares
106	Luminárias Suspensas
112	Projetores e Calhas
121	Espelhos de Luz
126	Saídas de Emergência
129	Focos Redondos
140	Focos Quadrados
163	Focos Salientes de Teto
175	Apliques de Parede
181	EXTERIOR
182	Luminárias de Encastrar no Teto
185	Luminárias Salientes de Teto
189	Luminárias de Encastrar de Parede
201	Luminárias Salientes de Parede
214	Luminárias de Encastrar no Piso
230	Luminárias Salientes de Piso
243	ACESSÓRIOS
244	ESQUEMA ELÉTRICO
246	ÍNDICE NUMÉRICO

Informação Técnica

Informação Normativa



A ostentação da marca CE indica que o equipamento está em conformidade com as diretivas europeias para material elétrico de certos limites de tensão.



Classe I Equipamento no qual a proteção contra choque elétrico não depende apenas do isolamento principal. Todas as partes ativas estão ligadas a um circuito terra de proteção.



Classe II Equipamento no qual a proteção contra choque elétrico não depende apenas do isolamento principal. Inclui isolamento duplo ou reforçado.



Classe III Equipamento no qual a proteção contra choque elétrico depende da alimentação a partir de uma tensão baixa de segurança.



Esta luminária não pode ser coberta com material isolante ou análogo.

Índice de Proteção Mecânica



Proteção contra objeto sólido de 0.2kg lançado de uma altura de 140mm. Energia de choque 0,35 (J).



Proteção contra objeto sólido de 0.25kg lançado de uma altura de 280mm. Energia de choque 0,7 (J).



Proteção contra objeto sólido de 0.25kg lançado de uma altura de 400mm. Energia de choque 1 (J).



Proteção contra objeto sólido de 0.5kg lançado de uma altura de 400mm. Energia de choque 2 (J).



Proteção contra objeto sólido de 1,7kg lançado de uma altura de 300mm. Energia de choque 5 (J).



Proteção contra objeto sólido de 5kg lançado de uma altura de 400mm. Energia de choque 20 (J).

Gama de Produto



Balastro eletrónico



Balastro eletrónico de alta frequência com regulação de fluxo digital ou analógica



Balastro eletrónico de alta frequência com regulação de fluxo digital ou analógica



Kit de emergência



Diodo emissor de luz

Índice de Proteção



Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 12mm. Sem proteção contra líquidos.



Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 1mm. Sem proteção contra líquidos.



Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 1mm. Protegido contra a queda de gotas de água com ângulo máximo de 60°.



Proteção contra corpos sólidos de diâmetro superior a 1mm. Protegido contra projeção de água.



Proteção contra corpos sólidos de diâmetro inferior a 1mm. Protegido contra projeção de água.



Proteção contra corpos sólidos de diâmetro inferior a 1mm. Protegido contra jatos de água.



Totalmente estanque a poeiras. Protegido contra jatos de água.



Totalmente estanque a poeiras. Protegido contra fortes jatos de água (força das ondas do mar).



Totalmente estanque a poeiras. Protegido contra efeitos de imersão (máx. 1m).

Tensão de Funcionamento

Tipo de Furação para Aplicação Encastrada

12V 24V

Tensão de alimentação da luminária



Forma e tamanho do corte para encastramento da luminária

230 V
50 Hz

Tensão de alimentação e frequência de funcionamento da luminária



Forma e tamanho do corte para encastramento da luminária

Leitura do Código

4540.121.10L

1

2

3

4

5

1 Referência do produto

2 Distingue especificidades do produto, como comprimento, potência e lumens

3 * Tipo de acabamento

4 ** Tipo de difusor

5 *** L - Com lâmpada / X - Sem lâmpada

*

Os acabamentos disponíveis para cada produto estão descritos em rodapé na página correspondente ou abaixo da tabela do produto em questão. Para criar o código coloque o número correspondente ao acabamento pretendido no dígito 3 do código em exemplo.

**

Os tipos de difusores disponíveis para cada produto estão descritos em rodapé na página correspondente ou abaixo da tabela do produto em questão. Para criar o código coloque a letra correspondente ao difusor pretendido no dígito 4 do código em exemplo.

Quando o produto é fornecido com lâmpada, substitua a letra L pelo número de cor de LED (Kelvin) desejada.

NOTA

Quando existe na referência um ou mais x minúsculos significa que o código está em aberto para ser completado.


Cores e Acabamentos

1 Branco (RAL 9016)	O Opalino
2 Cinza (RAL 9006)	P Prismático
3 Cinza Satinado (anodizado)	A Alumínio
4 Escovado (anodizado)	C Calha Trifásica
5 Ouro Velho (RAL 1036)	L 3R
6 Dourado (Tromilux)	B Black
7 Grafite (RAL 7016)	N Capa Técnica
8 Aço Inoxidável	T Transparente
9 Preto (RAL 9005)	F Fosco
0 RAL sob consulta	M Multifacetado
	E Espelho

Cor do LED


2 2700K
3 3000K
4 4000K
5 5000K
6 6000K
7 6500K

Saídas de Luz

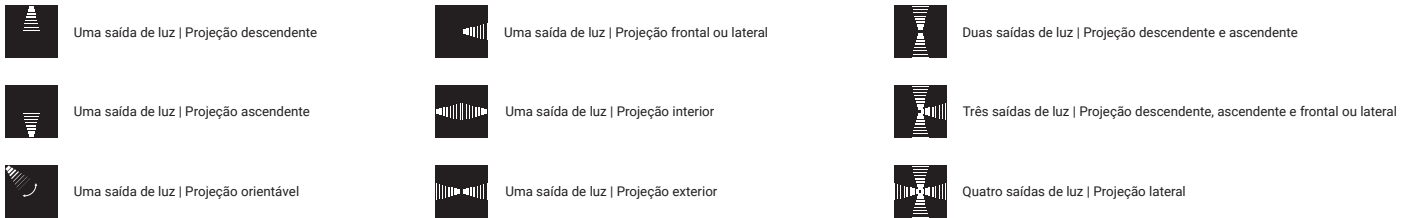


Tipologia


Encastrar

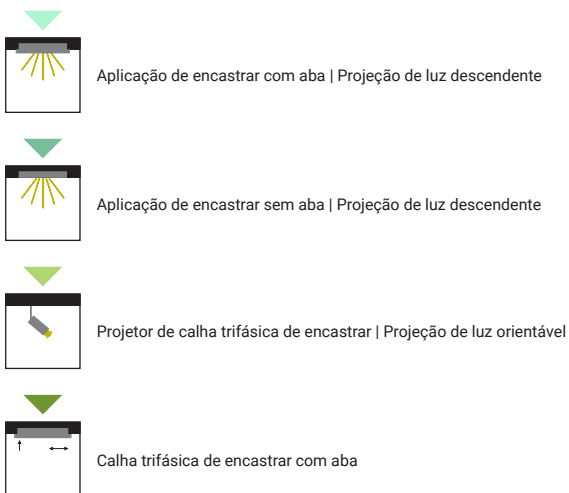


Sancas

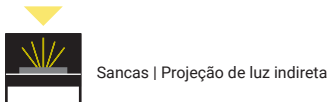


Saliente

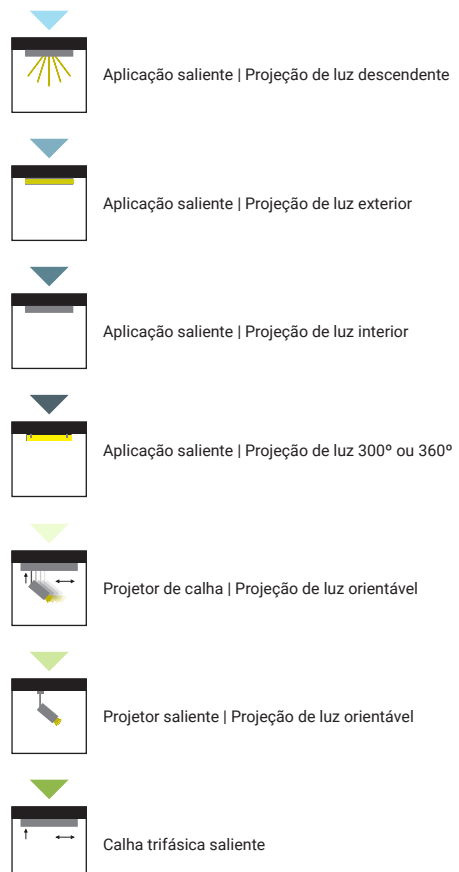


Suspensa

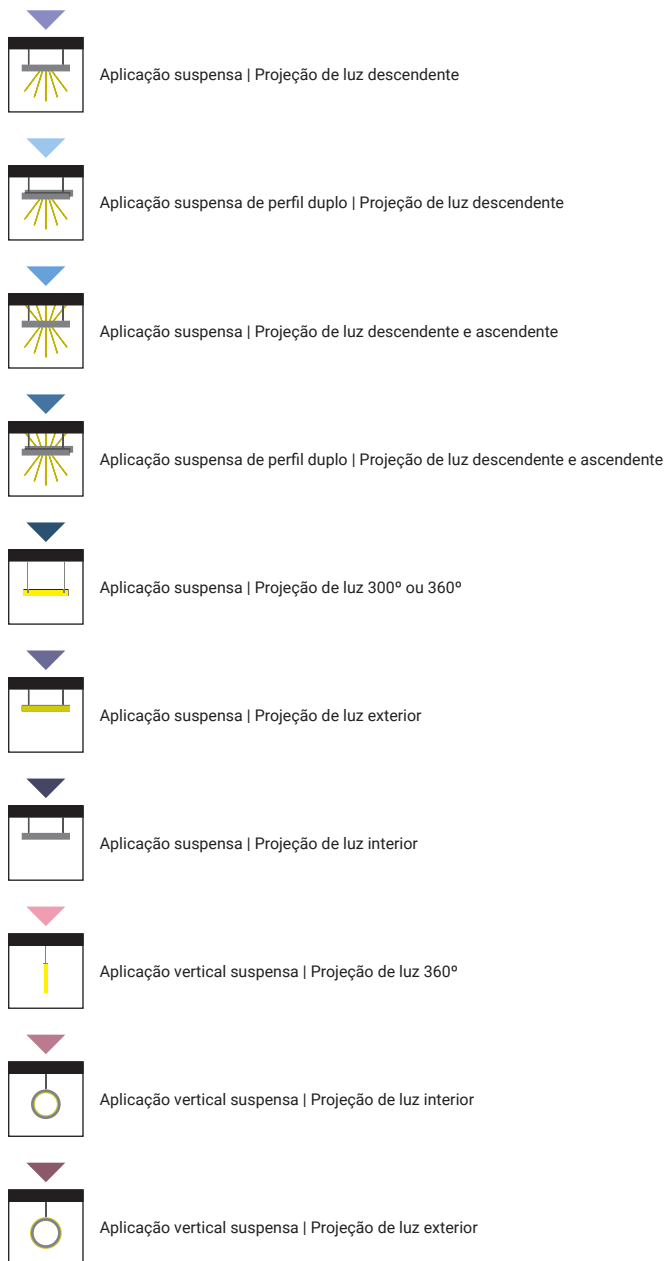

Piso

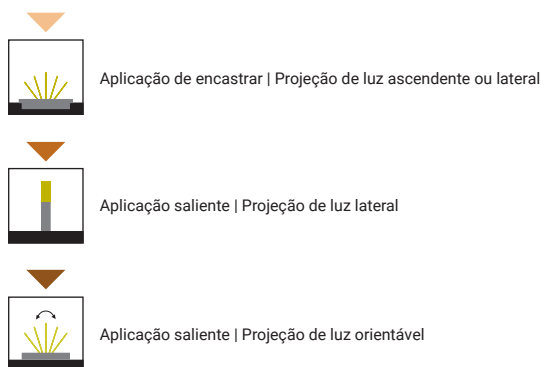

Parede

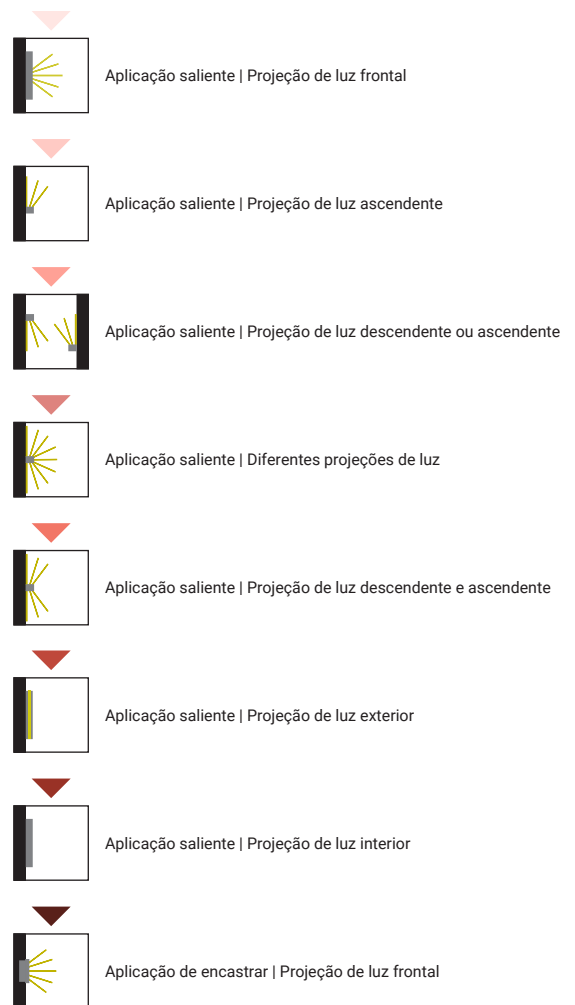

Tipologia






INTERIOR




Perfis

Perfis de encastrar com aba, projeção de luz descendente




4530 | 4531

Pg. 12




4036

Pg. 14




4031

Pg. 16



4032


Pg. 18



4033


Pg. 19

Perfis de encastrar sem aba, projeção de luz descendente




4524 | 4525

Pg. 20




4526

Pg. 22




4026

Pg. 24



4027


Pg. 26



4025


Pg. 27

Perfis salientes, projeção de luz descendente




4540 | 4541

Pg. 28




4046

Pg. 30




4041

Pg. 32



4042


Pg. 34



4043


Pg. 35

Perfis suspensos, projeção de luz descendente




4550 | 4551

Pg. 36




4556

Pg. 38




4051

Pg. 40



4052


Pg. 42



4053

Pg. 43

Perfis suspensos, projeção de luz descendente e ascendente




4566

Pg. 44




4060

Pg. 44



4560


Pg. 45



4061


Pg. 45

Perfis suspensos duplo, projeção de luz descendente



4056


Pg. 46



4057

Pg. 46

Perfis suspensos duplos, projeção de luz descendente e ascendente



4062


Pg. 47




4562

Pg. 47

▶ **Perfis suspensos, projeção de luz descendente**




5050 Pg. 48




5051 Pg. 48

▶ **Perfis de parede, projeção de luz descendente ou ascendente**



4520 | 4521 Pg. 50




4536 Pg. 52



4021 Pg. 52



4022 Pg. 53




4023 Pg. 53

▶ **Perfis de parede, projeção de luz descendente e ascendente**



4546 Pg. 54




4024 Pg. 54




4020 Pg. 55

▶ **Perfis de encastrar com aba, projeção de luz descendente**




4501 Pg. 56

▶ **Perfis salientes, projeção de luz descendente**




4512 Pg. 58




4517 Pg. 59

▶ **Perfis suspensos, projeção de luz descendente**




4522 Pg. 60



4527 Pg. 61

▶ **Sancas, projeção de luz ascendente**




4011 Pg. 62



4012 | 4013 Pg. 63




4515 Pg. 64




4516 Pg. 65



4530 | 4531

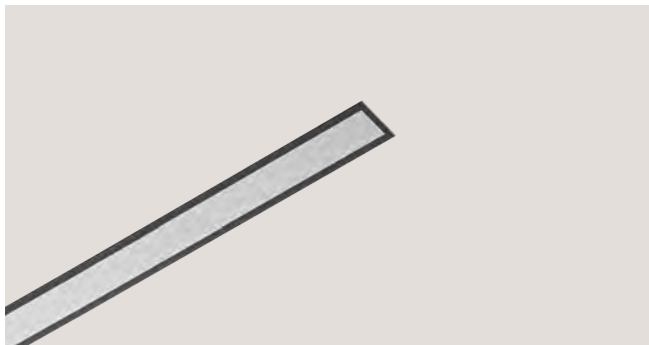

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4530 IK04 IP40 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
4530.015.xxL	150	158	490 lm
4530.029.xxL	290	298	980 lm
4530.043.xxL	430	438	1470 lm
4530.057.xxL	570	578	1960 lm
4530.071.xxL	710	718	2450 lm
4530.085.xxL	850	858	2940 lm
4530.099.xxL	990	998	3430 lm
4530.113.xxL	1130	1138	3920 lm
4530.127.xxL	1270	1278	4410 lm
4530.141.xxL	1410	1418	4900 lm
4530.155.xxL	1550	1558	5390 lm
4530.169.xxL	1690	1698	5880 lm
4530.183.xxL	1830	1838	6370 lm
4530.197.xxL	1970	1978	6860 lm
4530.211.xxL	2110	2118	7350 lm
4530.225.xxL	2250	2258	7840 lm
4530.239.xxL	2390	2398	8330 lm
4530.253.xxL	2530	2538	8820 lm
4530.267.xxL	2670	2678	9310 lm
4530.281.xxL	2810	2818	9800 lm
4530.295.xxL	2950	2958	10290 lm
4530.309.xxL	3090	3098	10780 lm
4530.323.xxL	3230	3238	11270 lm
4530.337.xxL	3370	3378	11760 lm
4530.351.xxL	3510	3518	12250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4531 IK04 IP40 Fita LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4531.051.xxL	510	518	750 lm
4531.061.xxL	610	618	900 lm
4531.071.xxL	710	718	1050 lm
4531.081.xxL	810	818	1200 lm
4531.091.xxL	910	918	1350 lm
4531.101.xxL	1010	1018	1500 lm
4531.111.xxL	1110	1118	1650 lm
4531.121.xxL	1210	1218	1800 lm
4531.131.xxL	1310	1318	1950 lm
4531.141.xxL	1410	1418	2100 lm
4531.151.xxL	1510	1518	2250 lm
4531.161.xxL	1610	1618	2400 lm
4531.171.xxL	1710	1718	2550 lm
4531.181.xxL	1810	1818	2700 lm
4531.191.xxL	1910	1918	2850 lm
4531.201.xxL	2010	2018	3000 lm
4531.211.xxL	2110	2118	3150 lm
4531.221.xxL	2210	2218	3300 lm
4531.231.xxL	2310	2318	3450 lm
4531.241.xxL	2410	2418	3600 lm
4531.251.xxL	2510	2518	3750 lm
4531.261.xxL	2610	2618	3900 lm
4531.271.xxL	2710	2718	4050 lm
4531.281.xxL	2810	2818	4200 lm
4531.291.xxL	2910	2918	4350 lm
4531.301.xxL	3010	3018	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta
1-10V sob consulta.

4531 IK04 IP65 Driver IP20 Fita LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4531.052.xxL	520	528	610 lm
4531.062.xxL	620	628	732 lm
4531.072.xxL	720	728	854 lm
4531.082.xxL	820	828	976 lm
4531.092.xxL	920	928	1098 lm
4531.102.xxL	1020	1028	1220 lm
4531.112.xxL	1120	1128	1342 lm
4531.122.xxL	1220	1228	1464 lm
4531.132.xxL	1320	1328	1586 lm
4531.142.xxL	1420	1428	1708 lm
4531.152.xxL	1520	1528	1830 lm
4531.162.xxL	1620	1628	1952 lm
4531.172.xxL	1720	1728	2074 lm
4531.182.xxL	1820	1828	2196 lm
4531.192.xxL	1920	1928	2318 lm
4531.202.xxL	2020	2028	2440 lm
4531.212.xxL	2120	2128	2562 lm
4531.222.xxL	2220	2228	2684 lm
4531.232.xxL	2320	2328	2806 lm
4531.242.xxL	2420	2428	2928 lm
4531.252.xxL	2520	2528	3050 lm
4531.262.xxL	2620	2628	3172 lm
4531.272.xxL	2720	2728	3294 lm
4531.282.xxL	2820	2828	3416 lm
4531.292.xxL	2920	2928	3538 lm
4531.302.xxL	3020	3028	3660 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta
1-10V sob consulta.





1	2	3	4	7	9	0
Branco	Cinza	Cinza Satinado	Escovado	Grafite	Preto	RAL sob Consulta
código: 4x3x.xxx.10L	código: 4x3x.xxx.20L	código: 4x3x.xxx.30L	código: 4x3x.xxx.40L	código: 4x3x.xxx.70L	código: 4x3x.xxx.90L	

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.
Driver com IP65 sob consulta.
No perfil 4530 Módulo LED IP40, é possível conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4530 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4530.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4530.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4530.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4530.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4530.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4530.L28.xTL	280	Branco Preto	6.5W - 1000 lm
4530.N07.xTL	70	Cor	1W - 140 lm
4530.N14.xTL	140	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4530.N28.xTL	280	Cor	(3x) 1W - 140 lm
4530.P11.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4530.P13.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4530.P14.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4530.P21.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4530.P23.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4530.P24.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. Várias conjugações significam mais de um **Driver Remoto Incluído**. A medida mínima para conjugações é de 560mm.

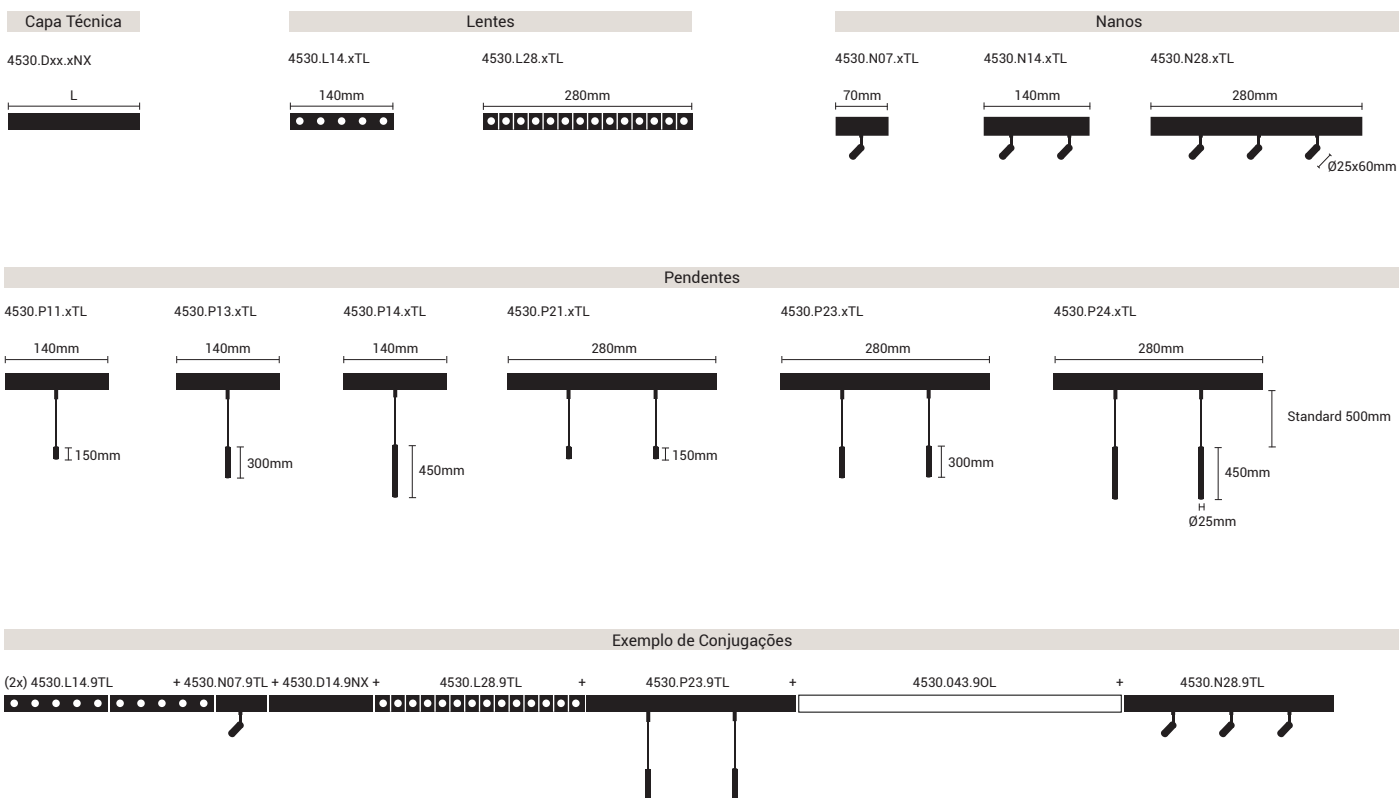


Opalino
código:
4x3x.xxx.xOL

Black
código:
4x3x.xxx.xBL






4036

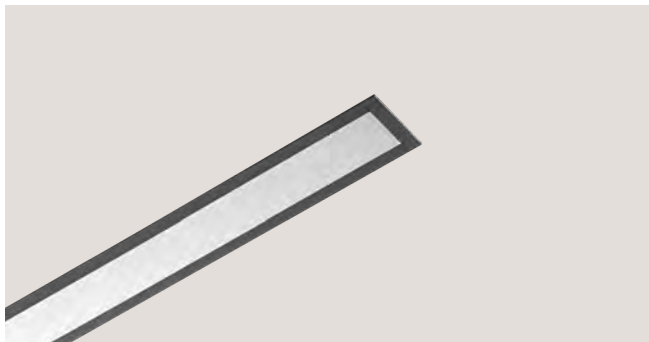

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4036 | IK04 | IP40 | Módulo LED HF  

Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4036.029.xxL	290	297	1100 lm
4036.043.xxL	430	437	1650 lm
4036.057.xxL	570	577	2200 lm
4036.071.xxL	710	717	2750 lm
4036.085.xxL	850	857	3300 lm
4036.099.xxL	990	997	3850 lm
4036.113.xxL	1130	1137	4400 lm
4036.127.xxL	1270	1277	4950 lm
4036.141.xxL	1410	1417	5500 lm
4036.155.xxL	1550	1557	6050 lm
4036.169.xxL	1690	1697	6600 lm
4036.183.xxL	1830	1837	7150 lm
4036.197.xxL	1970	1977	7700 lm
4036.211.xxL	2110	2117	8250 lm
4036.225.xxL	2250	2257	8800 lm
4036.239.xxL	2390	2397	9350 lm
4036.253.xxL	2530	2537	9900 lm
4036.267.xxL	2670	2677	10450 lm
4036.281.xxL	2810	2817	11000 lm
4036.295.xxL	2950	2957	11550 lm
4036.309.xxL	3090	3097	12100 lm
4036.323.xxL	3230	3237	12650 lm
4036.337.xxL	3370	3377	13200 lm
4036.351.xxL	3510	3517	13750 lm
4036.365.xxL	3650	3657	14300 lm
4036.379.xxL	3790	3797	14850 lm
4036.393.xxL	3930	3937	15400 lm
4036.407.xxL	4070	4077	15950 lm
4036.421.xxL	4210	4217	16500 lm
4036.435.xxL	4350	4357	17050 lm
4036.449.xxL	4490	4497	17600 lm
4036.463.xxL	4630	4637	18150 lm
4036.477.xxL	4770	4777	18700 lm
4036.491.xxL	4910	4917	19250 lm
4036.505.xxL	5050	5057	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



- 1**

Branco

código:
4x36.xxx.1xL
- 2**

Cinza

código:
4x36.xxx.2xL
- 3**

Cinza Satinado

código:
4x36.xxx.3xL
- 4**

Escovado

código:
4x36.xxx.4xL
- 7**

Grafite

código:
4x36.xxx.7xL
- 9**

Preto

código:
4x36.xxx.9xL
- 0**

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4036 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4036.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4036.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4036.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4036.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4036.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4036.L28.xTL	285	Branco Preto	12W - 1700 lm
4036.N14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4036.N28.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4036.P11.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4036.P13.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4036.P14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4036.P21.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4036.P23.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4036.P24.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. Várias conjugações significam mais de um **Driver Remoto Incluído**. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4036.Dxx.xNX



Lentes

4036.L14.xTL




4036.L28.xTL




Nanos

4036.N14.xTL




4036.N28.xTL




Pendentes


4036.P11.xTL




4036.P13.xTL




4036.P14.xTL




4036.P21.xTL




4036.P23.xTL



4036.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

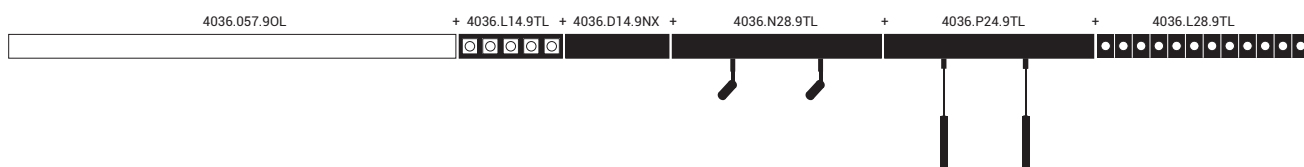

Opalino

código:
4x36.xxx.xOL



Prismático

código:
4x36.xxx.xPL



Black

código:
4x36.xxx.xBL



KIT EMG
1H





KIT EMG
3H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.





4031

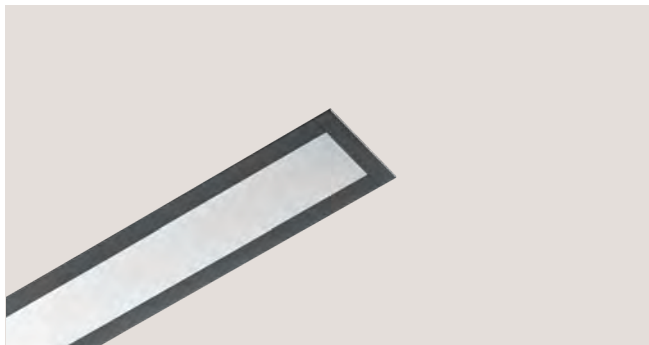

4031 IK05 IP40 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4031.029.xxL	290	310	1100 lm
4031.043.xxL	430	450	1650 lm
4031.057.xxL	570	590	2200 lm
4031.071.xxL	710	730	2750 lm
4031.085.xxL	850	870	3300 lm
4031.099.xxL	990	1010	3850 lm
4031.113.xxL	1130	1150	4400 lm
4031.127.xxL	1270	1290	4950 lm
4031.141.xxL	1410	1430	5500 lm
4031.155.xxL	1550	1570	6050 lm
4031.169.xxL	1690	1710	6600 lm
4031.183.xxL	1830	1850	7150 lm
4031.197.xxL	1970	1990	7700 lm
4031.211.xxL	2110	2130	8250 lm
4031.225.xxL	2250	2270	8800 lm
4031.239.xxL	2390	2410	9350 lm
4031.253.xxL	2530	2550	9900 lm
4031.267.xxL	2670	2690	10450 lm
4031.281.xxL	2810	2830	11000 lm
4031.295.xxL	2950	2970	11550 lm
4031.309.xxL	3090	3110	12100 lm
4031.323.xxL	3230	3250	12650 lm
4031.337.xxL	3370	3390	13200 lm
4031.351.xxL	3510	3530	13750 lm
4031.365.xxL	3650	3670	14300 lm
4031.379.xxL	3790	3810	14850 lm
4031.393.xxL	3930	3950	15400 lm
4031.407.xxL	4070	4090	15950 lm
4031.421.xxL	4210	4230	16500 lm
4031.435.xxL	4350	4370	17050 lm
4031.449.xxL	4490	4510	17600 lm
4031.463.xxL	4630	4650	18150 lm
4031.477.xxL	4770	4790	18700 lm
4031.491.xxL	4910	4930	19250 lm
4031.505.xxL	5050	5070	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4031 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4031.057.xAL	565	585	2200 lm
4031.085.xAL	845	865	3300 lm
4031.113.xAL	1125	1145	4400 lm
4031.141.xAL	1405	1425	5500 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4031 T - Calha Trifásica IK05 IP20			
Código	Sistema	L1 (mm)	L2 (mm)
4031.T10.xCX	Calha Trifásica 1000 mm	1085	1110
4031.T20.xCX	Calha Trifásica 2000 mm	2085	2110
4031.T30.xCX	Calha Trifásica 3000 mm	3085	3110


4031 Curvas IK05 IP40 Módulo LED				
Código	Raio Int. (mm)	Raio Ext. (mm)	Ângulo (°)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4031.C59.xOL	510,5	577,5	90	3300 lm
4031.C54.xOL	510,5	577,5	45	1650 lm
4031.C69.xOL	610,5	677,5	90	3850 lm
4031.C79.xOL	710,5	777,5	90	4400 lm
4031.C74.xOL	710,5	777,5	45	2200 lm
4031.C89.xOL	810,5	877,5	90	4950 lm
4031.C99.xOL	910,5	977,5	90	5500 lm
4031.C94.xOL	910,5	977,5	45	2750 lm
4031.C19.xOL	1035,5	1102,5	90	6600 lm
4031.C14.xOL	1035,5	1102,5	45	3300 lm
4031.C29.xOL	1235,5	1302,5	90	7700 lm
4031.C24.xOL	1235,5	1302,5	45	3850 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


Curvas

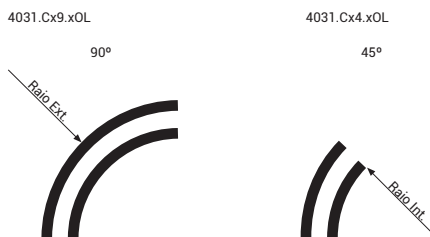

Exemplo de Conjugações

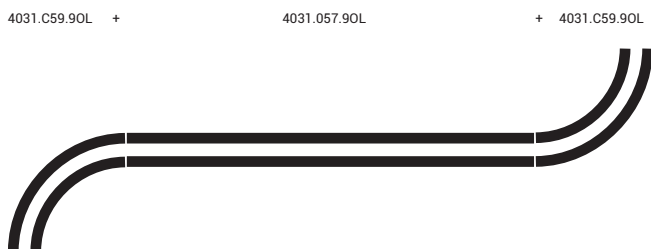

As conjugações e a quantidade de curvas são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos perfis curvos pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. As furações para aplicação só poderão ser feitas através do próprio produto. O difusor das curvas é sempre opalino.



- | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|------------------------------|
| 1
Branco
código:
4x31.xxx.1xL | 2
Cinza
código:
4x31.xxx.2xL | 3
Cinza Satinado
código:
4x31.xxx.3xL | 4
Escovado
código:
4x31.xxx.4xL | 7
Grafite
código:
4x31.xxx.7xL | 9
Preto
código:
4x31.xxx.9xL | 0
RAL sob Consulta |
|---|--|---|---|--|--|------------------------------|

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4031 | Acessórios

Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4031.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4031.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4031.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4031.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4031.L28.xTL	280	Branco Preto	7,7W - 1300 lm
4031.L18.xTL	180	Metalizado	5W - 700 lm
4031.N14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4031.N28.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4031.P11.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4031.P13.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4031.P14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4031.P21.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4031.P23.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4031.P24.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4031.Dxx.xNX




Lentes

4031.L28.xTL




4031.L18.xTL




Nanos

4031.N14.xTL




4031.N28.xTL




Pendentes


4031.P11.xTL




4031.P13.xTL




4031.P14.xTL




4031.P21.xTL




4031.P23.xTL



4031.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

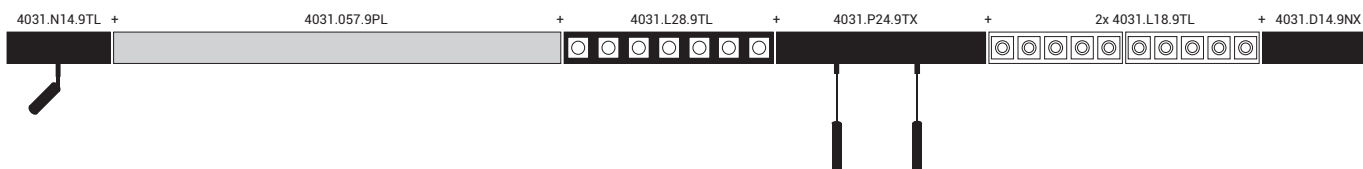

Opalino

código:
4x31.xxx.xOL



Prismático

código:
4x31.xxx.xPL



Alumínio

código:
4x31.xxx.xAL



Calha Trifásica

código:
4031.Txx.xCX



Black

código:
4x31.xxx.xBL



KIT EMG
1H





KIT EMG
3H



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.



4032

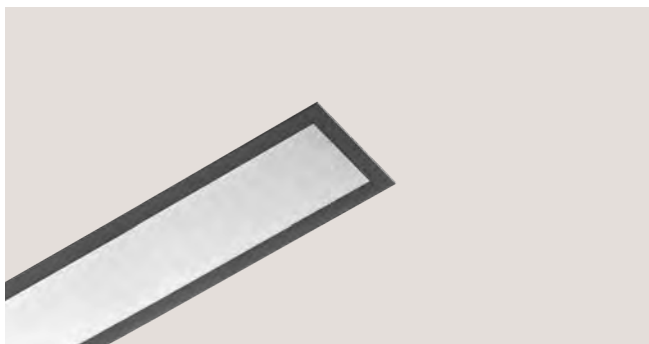

4032 IK05 IP40 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4032.029.xxL	290	310	1100 lm
4032.043.xxL	430	450	1650 lm
4032.057.xxL	570	590	2200 lm
4032.071.xxL	710	730	2750 lm
4032.085.xxL	850	870	3300 lm
4032.099.xxL	990	1010	3850 lm
4032.113.xxL	1130	1150	4400 lm
4032.127.xxL	1270	1290	4950 lm
4032.141.xxL	1410	1430	5500 lm
4032.155.xxL	1550	1570	6050 lm
4032.169.xxL	1690	1710	6600 lm
4032.183.xxL	1830	1850	7150 lm
4032.197.xxL	1970	1990	7700 lm
4032.211.xxL	2110	2130	8250 lm
4032.225.xxL	2250	2270	8800 lm
4032.239.xxL	2390	2410	9350 lm
4032.253.xxL	2530	2550	9900 lm
4032.267.xxL	2670	2690	10450 lm
4032.281.xxL	2810	2830	11000 lm
4032.295.xxL	2950	2970	11550 lm
4032.309.xxL	3090	3110	12100 lm
4032.323.xxL	3230	3250	12650 lm
4032.337.xxL	3370	3390	13200 lm
4032.351.xxL	3510	3530	13750 lm
4032.365.xxL	3650	3670	14300 lm
4032.379.xxL	3790	3810	14850 lm
4032.393.xxL	3930	3950	15400 lm
4032.407.xxL	4070	4090	15950 lm
4032.421.xxL	4210	4230	16500 lm
4032.435.xxL	4350	4370	17050 lm
4032.449.xxL	4490	4510	17600 lm
4032.463.xxL	4630	4650	18150 lm
4032.477.xxL	4770	4790	18700 lm
4032.491.xxL	4910	4930	19250 lm
4032.505.xxL	5050	5070	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


4032 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4032.057.xAL	565	585	2200 lm
4032.085.xAL	845	865	3300 lm
4032.113.xAL	1125	1145	4400 lm
4032.141.xAL	1405	1425	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


4032 Curvas IK05 IP40 Módulo LED				
Código	Raio Int. (mm)	Raio Ext. (mm)	Ângulo (°)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4032.C59.xOL	510	595	90	3300 lm
4032.C54.xOL	510	595	45	1650 lm
4032.C69.xOL	610	695	90	3850 lm
4032.C79.xOL	710	795	90	4400 lm
4032.C74.xOL	710	795	45	2200 lm
4032.C89.xOL	810	895	90	4950 lm
4032.C99.xOL	910	995	90	5500 lm
4032.C94.xOL	910	995	45	2750 lm
4032.C19.xOL	1035	1120	90	6600 lm
4032.C14.xOL	1035	1120	45	3300 lm
4032.C29.xOL	1235	1320	90	7700 lm
4032.C24.xOL	1235	1320	45	3850 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


Curvas

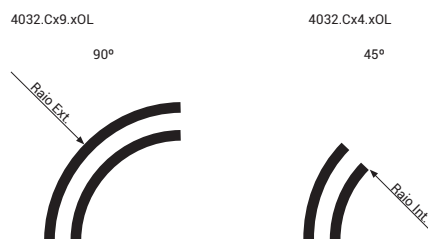

Exemplo de Conjugações

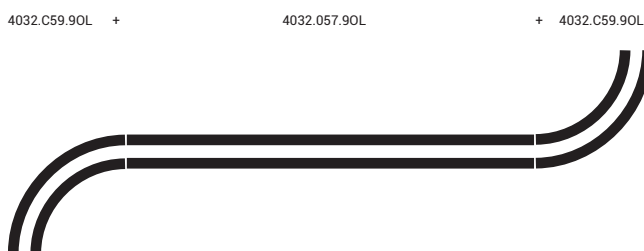

As conjugações e a quantidade de curvas são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos perfis curvos pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. As furações para aplicação só poderão ser feitas através do próprio produto. O difusor das curvas é sempre opalino.



1

Branco
código:
4x3x.xxx.1xL

2

Cinza
código:
4x3x.xxx.2xL

3

Cinza Satinado
código:
4x3x.xxx.3xL

4

Escovado
código:
4x3x.xxx.4xL

7

Grafite
código:
4x3x.xxx.7xL

9

Preto
código:
4x3x.xxx.9xL



0

RAL sob Consulta

Pode ser instalado em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4033

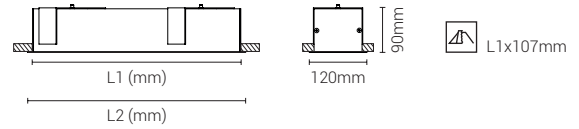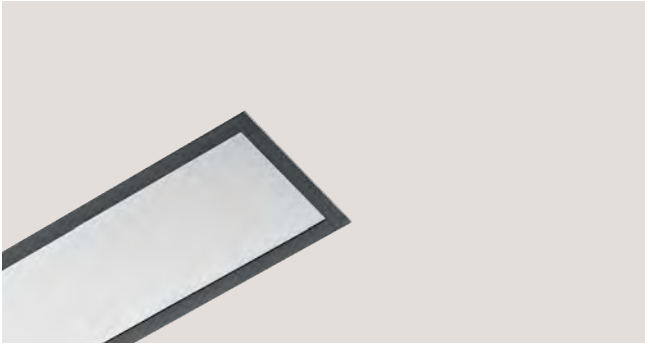

4033 | IK05 | IP40 | Módulo LED



Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4033.029.xxL	290	310	1100 lm
4033.043.xxL	430	450	1650 lm
4033.057.xxL	570	590	2200 lm
4033.071.xxL	710	730	2750 lm
4033.085.xxL	850	870	3300 lm
4033.099.xxL	990	1010	3850 lm
4033.113.xxL	1130	1150	4400 lm
4033.127.xxL	1270	1290	4950 lm
4033.141.xxL	1410	1430	5500 lm
4033.155.xxL	1550	1570	6050 lm
4033.169.xxL	1690	1710	6600 lm
4033.183.xxL	1830	1850	7150 lm
4033.197.xxL	1970	1990	7700 lm
4033.211.xxL	2110	2130	8250 lm
4033.225.xxL	2250	2270	8800 lm
4033.239.xxL	2390	2410	9350 lm
4033.253.xxL	2530	2550	9900 lm
4033.267.xxL	2670	2690	10450 lm
4033.281.xxL	2810	2830	11000 lm
4033.295.xxL	2950	2970	11550 lm
4033.309.xxL	3090	3110	12100 lm
4033.323.xxL	3230	3250	12650 lm
4033.337.xxL	3370	3390	13200 lm
4033.351.xxL	3510	3530	13750 lm
4033.365.xxL	3650	3670	14300 lm
4033.379.xxL	3790	3810	14850 lm
4033.393.xxL	3930	3950	15400 lm
4033.407.xxL	4070	4090	15950 lm
4033.421.xxL	4210	4230	16500 lm
4033.435.xxL	4350	4370	17050 lm
4033.449.xxL	4490	4510	17600 lm
4033.463.xxL	4630	4650	18150 lm
4033.477.xxL	4770	4790	18700 lm
4033.491.xxL	4910	4930	19250 lm
4033.505.xxL	5050	5070	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4033 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED



Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4033.057.xAL	565	585	2200 lm
4033.085.xAL	845	865	3300 lm
4033.113.xAL	1125	1145	4400 lm
4033.141.xAL	1405	1425	5500 lm
4033.257.xAL	565	585	4400 lm
4033.285.xAL	845	865	6600 lm
4033.211.xAL	1125	1145	8800 lm
4033.215.xAL	1405	1425	11000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



Opalino

código:
4x3x.xxx.xOL

Prismático

código:
4x3x.xxx.xPL

Alumínio

código:
4x3x.xxx.xAL

Black

código:
4x32.xxx.xBL

KIT EMG

1 H

KIT EMG


3 H




Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.



4524 | 4525

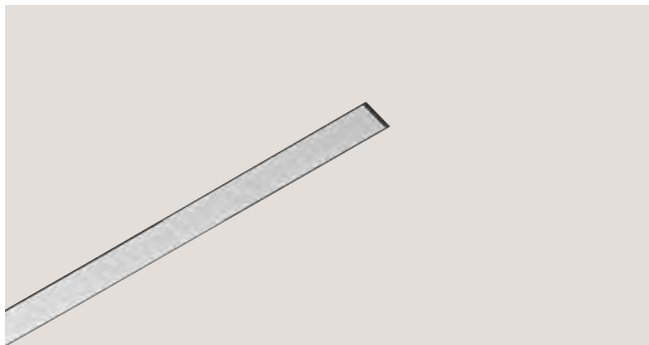

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4524 IK04 IP40 Módulo LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
4524.015.xxL	150	490 lm
4524.029.xxL	290	980 lm
4524.043.xxL	430	1470 lm
4524.057.xxL	570	1960 lm
4524.071.xxL	710	2450 lm
4524.085.xxL	850	2940 lm
4524.099.xxL	990	3430 lm
4524.113.xxL	1130	3920 lm
4524.127.xxL	1270	4410 lm
4524.141.xxL	1410	4900 lm
4524.155.xxL	1550	5390 lm
4524.169.xxL	1690	5880 lm
4524.183.xxL	1830	6370 lm
4524.197.xxL	1970	6860 lm
4524.211.xxL	2110	7350 lm
4524.225.xxL	2250	7840 lm
4524.239.xxL	2390	8330 lm
4524.253.xxL	2530	8820 lm
4524.267.xxL	2670	9310 lm
4524.281.xxL	2810	9800 lm
4524.295.xxL	2950	10290 lm
4524.309.xxL	3090	10780 lm
4524.323.xxL	3230	11270 lm
4524.337.xxL	3370	11760 lm
4524.351.xxL	3510	12250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4525 IK04 IP40 Fita LED HF 24V 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4525.051.xxL	510	750 lm
4525.061.xxL	610	900 lm
4525.071.xxL	710	1050 lm
4525.081.xxL	810	1200 lm
4525.091.xxL	910	1350 lm
4525.101.xxL	1010	1500 lm
4525.111.xxL	1110	1650 lm
4525.121.xxL	1210	1800 lm
4525.131.xxL	1310	1950 lm
4525.141.xxL	1410	2100 lm
4525.151.xxL	1510	2250 lm
4525.161.xxL	1610	2400 lm
4525.171.xxL	1710	2550 lm
4525.181.xxL	1810	2700 lm
4525.191.xxL	1910	2850 lm
4525.201.xxL	2010	3000 lm
4525.211.xxL	2110	3150 lm
4525.221.xxL	2210	3300 lm
4525.231.xxL	2310	3450 lm
4525.241.xxL	2410	3600 lm
4525.251.xxL	2510	3750 lm
4525.261.xxL	2610	3900 lm
4525.271.xxL	2710	4050 lm
4525.281.xxL	2810	4200 lm
4525.291.xxL	2910	4350 lm
4525.301.xxL	3010	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4525 IK04 IP65 Driver IP20 Fita LED HF 24V 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4525.052.xxL	520	610 lm
4525.062.xxL	620	732 lm
4525.072.xxL	720	854 lm
4525.082.xxL	820	976 lm
4525.092.xxL	920	1098 lm
4525.102.xxL	1020	1220 lm
4525.112.xxL	1120	1342 lm
4525.122.xxL	1220	1464 lm
4525.132.xxL	1320	1586 lm
4525.142.xxL	1420	1708 lm
4525.152.xxL	1520	1830 lm
4525.162.xxL	1620	1952 lm
4525.172.xxL	1720	2074 lm
4525.182.xxL	1820	2196 lm
4525.192.xxL	1920	2318 lm
4525.202.xxL	2020	2440 lm
4525.212.xxL	2120	2562 lm
4525.222.xxL	2220	2684 lm
4525.232.xxL	2320	2806 lm
4525.242.xxL	2420	2928 lm
4525.252.xxL	2520	3050 lm
4525.262.xxL	2620	3172 lm
4525.272.xxL	2720	3294 lm
4525.282.xxL	2820	3416 lm
4525.292.xxL	2920	3538 lm
4525.302.xxL	3020	3660 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta



1

Branco

código:
4x2x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x2x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x2x.xxx.30L

4

Escovado

código:
4x2x.xxx.40L

7

Grafite

código:
4x2x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x2x.xxx.90L

0





RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.
No perfil 4524 Módulo LED IP40, é possível conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4524 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4524.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4524.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4524.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4524.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4524.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4524.L28.xTL	280	Branco Preto	6.5W - 1000 lm
4524.N07.xTL	70	Cor	1W - 140 lm
4524.N14.xTL	140	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4524.N28.xTL	280	Cor	(3x) 1W - 140 lm
4524.P11.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4524.P13.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4524.P14.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4524.P21.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4524.P23.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4524.P24.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. Várias conjugações significam mais de um **Driver Remoto Incluído**. A medida mínima para conjugações é de 560mm.

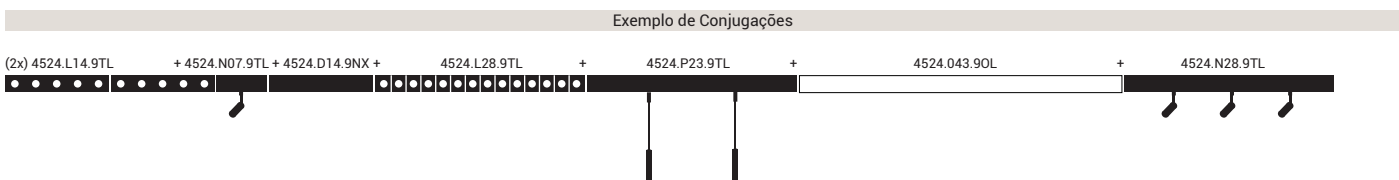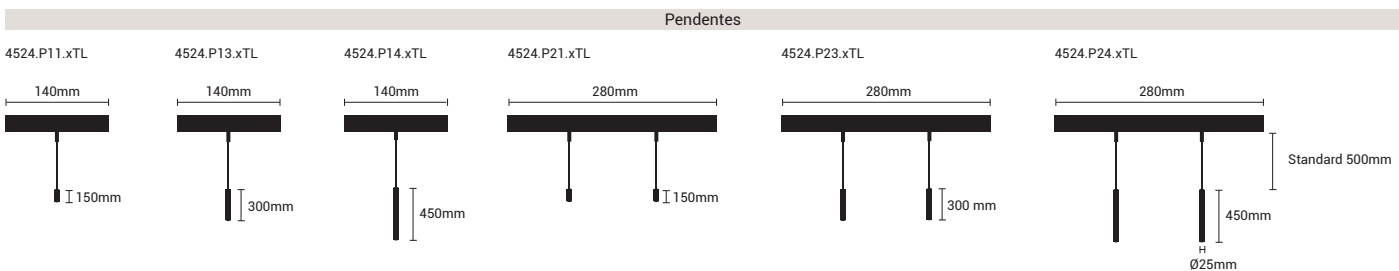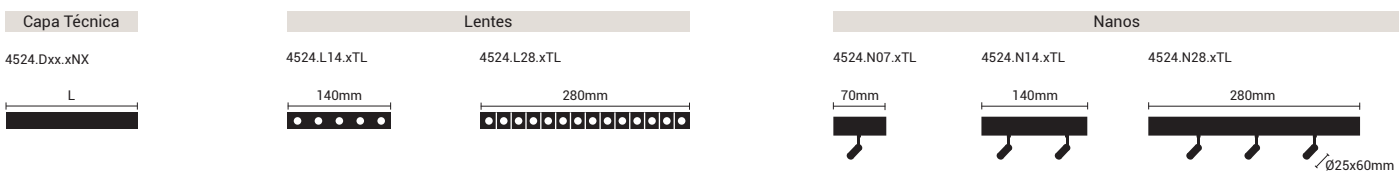


Opalino
código: 4x2x.xxx.XOL

Black
código: 4x2x.xxx.XBL






4526

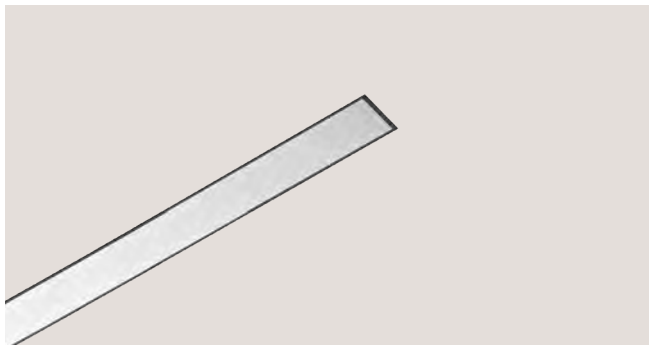

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4526 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4526.029.xxL	290	1100 lm
4526.043.xxL	430	1650 lm
4526.057.xxL	570	2200 lm
4526.071.xxL	710	2750 lm
4526.085.xxL	850	3300 lm
4526.099.xxL	990	3850 lm
4526.113.xxL	1130	4400 lm
4526.127.xxL	1270	4950 lm
4526.141.xxL	1410	5500 lm
4526.155.xxL	1550	6050 lm
4526.169.xxL	1690	6600 lm
4526.183.xxL	1830	7150 lm
4526.197.xxL	1970	7700 lm
4526.211.xxL	2110	8250 lm
4526.225.xxL	2250	8800 lm
4526.239.xxL	2390	9350 lm
4526.253.xxL	2530	9900 lm
4526.267.xxL	2670	10450 lm
4526.281.xxL	2810	11000 lm
4526.295.xxL	2950	11550 lm
4526.309.xxL	3090	12100 lm
4526.323.xxL	3230	12650 lm
4526.337.xxL	3370	13200 lm
4526.351.xxL	3510	13750 lm
4526.365.xxL	3650	14300 lm
4526.379.xxL	3790	14850 lm
4526.393.xxL	3930	15400 lm
4526.407.xxL	4070	15950 lm
4526.421.xxL	4210	16500 lm
4526.435.xxL	4350	17050 lm
4526.449.xxL	4490	17600 lm
4526.463.xxL	4630	18150 lm
4526.477.xxL	4770	18700 lm
4526.491.xxL	4910	19250 lm
4526.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
4x26.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x26.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x26.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x26.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x26.xxx.7xL

9


Preto

código:
4x26.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.

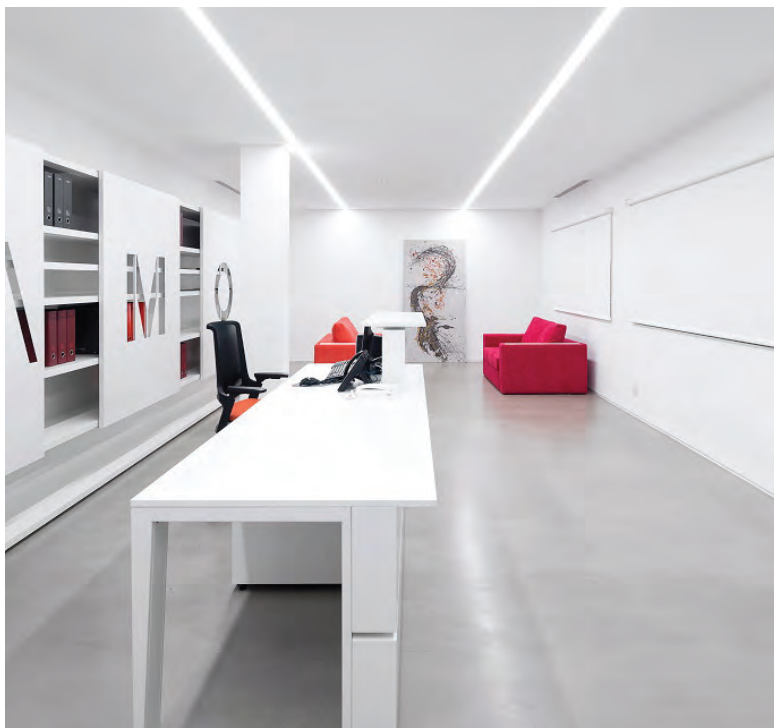

4526 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4526.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4526.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4526.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4526.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4526.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4526.L28.xTL	285	Branco Preto	12W - 1700 lm
4526.N14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4526.N28.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4526.P11.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4526.P13.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4526.P14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4526.P21.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4526.P23.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4526.P24.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. Várias conjugações significam mais de um **Driver Remoto Incluído**. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4526.Dxx.xNX



Lentes

4526.L14.xTL




4526.L28.xTL




Nanos

4526.N14.xTL




4526.N28.xTL




Pendentes


4526.P11.xTL




4526.P13.xTL




4526.P14.xTL




4526.P21.xTL




4526.P23.xTL



4526.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

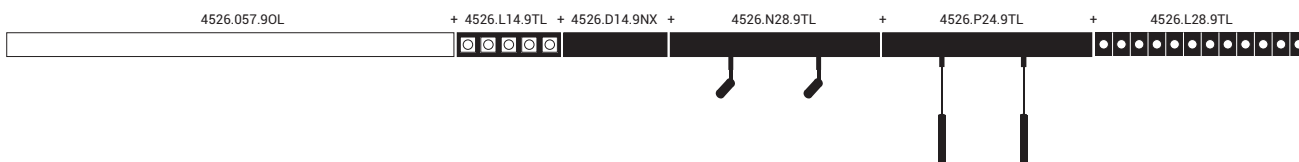

Opalino

código:
4x26.xxx.xOL



Prismático

código:
4x26.xxx.xPL



Black

código:
4x26.xxx.xBL



KIT EMG
1H





KIT EMG
3H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.





4026

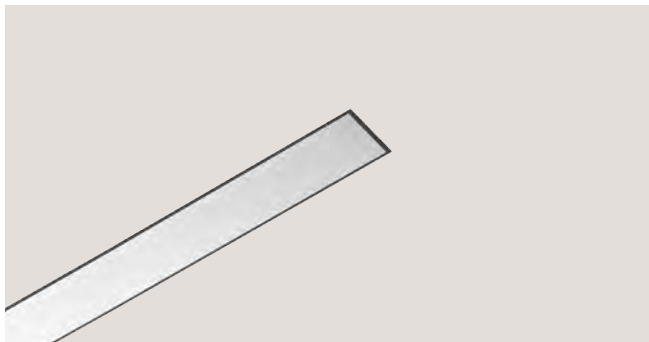

4026 | IK05 | IP40 | Módulo LED HF  

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4026.029.xxL	290	1100 lm
4026.043.xxL	430	1650 lm
4026.057.xxL	570	2200 lm
4026.071.xxL	710	2750 lm
4026.085.xxL	850	3300 lm
4026.099.xxL	990	3850 lm
4026.113.xxL	1130	4400 lm
4026.127.xxL	1270	4950 lm
4026.141.xxL	1410	5500 lm
4026.155.xxL	1550	6050 lm
4026.169.xxL	1690	6600 lm
4026.183.xxL	1830	7150 lm
4026.197.xxL	1970	7700 lm
4026.211.xxL	2110	8250 lm
4026.225.xxL	2250	8800 lm
4026.239.xxL	2390	9350 lm
4026.253.xxL	2530	9900 lm
4026.267.xxL	2670	10450 lm
4026.281.xxL	2810	11000 lm
4026.295.xxL	2950	11550 lm
4026.309.xxL	3090	12100 lm
4026.323.xxL	3230	12650 lm
4026.337.xxL	3370	13200 lm
4026.351.xxL	3510	13750 lm
4026.365.xxL	3650	14300 lm
4026.379.xxL	3790	14850 lm
4026.393.xxL	3930	15400 lm
4026.407.xxL	4070	15950 lm
4026.421.xxL	4210	16500 lm
4026.435.xxL	4350	17050 lm
4026.449.xxL	4490	17600 lm
4026.463.xxL	4630	18150 lm
4026.477.xxL	4770	18700 lm
4026.491.xxL	4910	19250 lm
4026.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4026 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED HF  

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4026.057.xAL	565	2200 lm
4026.085.xAL	845	3300 lm
4026.113.xAL	1125	4400 lm
4026.141.xAL	1405	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
4x26.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x26.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x26.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x26.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x26.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x26.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4026 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4026.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4026.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4026.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4026.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4026.L28.xTL	280	Branco Preto	7,7W - 1300 lm
4026.L18.xTL	180	Metalizado	5W - 700 lm
4026.N14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4026.N28.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4026.P11.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4026.P13.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4026.P14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4026.P21.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4026.P23.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4026.P24.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4026.Dxx.xNX




Lentes

4026.L28.xTL




4026.L18.xTL




Nanos

4026.N14.xTL




4026.N28.xTL




Pendentes

4026.P11.xTL




4026.P13.xTL




4026.P14.xTL




4026.P21.xTL




4026.P23.xTL



4026.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

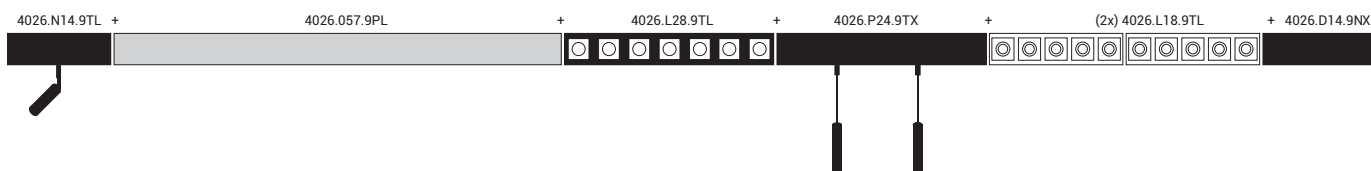


Opalino

código:
4x26.xxx.xOL



Prismático

código:
4x26.xxx.xPL



Alumínio

código:
4x26.xxx.xAL



Black

código:
4x26.xxx.xBL



KIT EMG
1 H





KIT EMG
3 H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.





4027

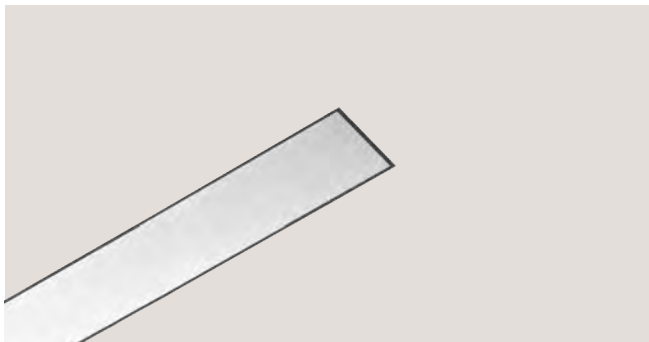

4027 | IK05 | IP40 | Módulo LED


Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4027.029.xxL	290	1100 lm
4027.043.xxL	430	1650 lm
4027.057.xxL	570	2200 lm
4027.071.xxL	710	2750 lm
4027.085.xxL	850	3300 lm
4027.099.xxL	990	3850 lm
4027.113.xxL	1130	4400 lm
4027.127.xxL	1270	4950 lm
4027.141.xxL	1410	5500 lm
4027.155.xxL	1550	6050 lm
4027.169.xxL	1690	6600 lm
4027.183.xxL	1830	7150 lm
4027.197.xxL	1970	7700 lm
4027.211.xxL	2110	8250 lm
4027.225.xxL	2250	8800 lm
4027.239.xxL	2390	9350 lm
4027.253.xxL	2530	9900 lm
4027.267.xxL	2670	10450 lm
4027.281.xxL	2810	11000 lm
4027.295.xxL	2950	11550 lm
4027.309.xxL	3090	12100 lm
4027.323.xxL	3230	12650 lm
4027.337.xxL	3370	13200 lm
4027.351.xxL	3510	13750 lm
4027.365.xxL	3650	14300 lm
4027.379.xxL	3790	14850 lm
4027.393.xxL	3930	15400 lm
4027.407.xxL	4070	15950 lm
4027.421.xxL	4210	16500 lm
4027.435.xxL	4350	17050 lm
4027.449.xxL	4490	17600 lm
4027.463.xxL	4630	18150 lm
4027.477.xxL	4770	18700 lm
4027.491.xxL	4910	19250 lm
4027.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4027 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4027.057.xAL	565	2200 lm
4027.085.xAL	845	3300 lm
4027.113.xAL	1125	4400 lm
4027.141.xAL	1405	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
4x2x.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x2x.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x2x.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x2x.xxx.4xL

7

Grafite

code:
4x2x.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x2x.xxx.9xL



0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4025

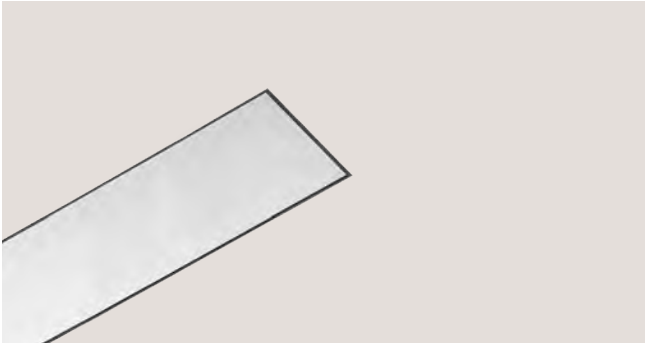

4025 | IK05 | IP40 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4025.029.xxL	290	1100 lm
4025.043.xxL	430	1650 lm
4025.057.xxL	570	2200 lm
4025.071.xxL	710	2750 lm
4025.085.xxL	850	3300 lm
4025.099.xxL	990	3850 lm
4025.113.xxL	1130	4400 lm
4025.127.xxL	1270	4950 lm
4025.141.xxL	1410	5500 lm
4025.155.xxL	1550	6050 lm
4025.169.xxL	1690	6600 lm
4025.183.xxL	1830	7150 lm
4025.197.xxL	1970	7700 lm
4025.211.xxL	2110	8250 lm
4025.225.xxL	2250	8800 lm
4025.239.xxL	2390	9350 lm
4025.253.xxL	2530	9900 lm
4025.267.xxL	2670	10450 lm
4025.281.xxL	2810	11000 lm
4025.295.xxL	2950	11550 lm
4025.309.xxL	3090	12100 lm
4025.323.xxL	3230	12650 lm
4025.337.xxL	3370	13200 lm
4025.351.xxL	3510	13750 lm
4025.365.xxL	3650	14300 lm
4025.379.xxL	3790	14850 lm
4025.393.xxL	3930	15400 lm
4025.407.xxL	4070	15950 lm
4025.421.xxL	4210	16500 lm
4025.435.xxL	4350	17050 lm
4025.449.xxL	4490	17600 lm
4025.463.xxL	4630	18150 lm
4025.477.xxL	4770	18700 lm
4025.491.xxL	4910	19250 lm
4025.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4025 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4025.057.xAL	565	2200 lm
4025.085.xAL	845	3300 lm
4025.113.xAL	1125	4400 lm
4025.141.xAL	1405	5500 lm
4025.257.xAL	565	4400 lm
4025.285.xAL	845	6600 lm
4025.211.xAL	1125	8800 lm
4025.215.xAL	1405	11000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



Opalino

código:
4x2x.xxx.xOL

Prismático

código:
4x2x.xxx.xPL

Alumínio

código:
4x2x.xxx.xAL

Black

código:
4x27.xxx.xBL

KIT EMG

1 H

KIT EMG

3 H




Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.






4540 | 4541







Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)







4540 IK04 IP40 Módulo LED   		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
4540.015.xxL	150	490 lm
4540.029.xxL	290	980 lm
4540.043.xxL	430	1470 lm
4540.057.xxL	570	1960 lm
4540.071.xxL	710	2450 lm
4540.085.xxL	850	2940 lm
4540.099.xxL	990	3430 lm
4540.113.xxL	1130	3920 lm
4540.127.xxL	1270	4410 lm
4540.141.xxL	1410	4900 lm
4540.155.xxL	1550	5390 lm
4540.169.xxL	1690	5880 lm
4540.183.xxL	1830	6370 lm
4540.197.xxL	1970	6860 lm
4540.211.xxL	2110	7350 lm
4540.225.xxL	2250	7840 lm
4540.239.xxL	2390	8330 lm
4540.253.xxL	2530	8820 lm
4540.267.xxL	2670	9310 lm
4540.281.xxL	2810	9800 lm
4540.295.xxL	2950	10290 lm
4540.309.xxL	3090	10780 lm
4540.323.xxL	3230	11270 lm
4540.337.xxL	3370	11760 lm
4540.351.xxL	3510	12250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4541 IK04 IP40 Fita LED    		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4541.051.xxL	510	750 lm
4541.061.xxL	610	900 lm
4541.071.xxL	710	1050 lm
4541.081.xxL	810	1200 lm
4541.091.xxL	910	1350 lm
4541.101.xxL	1010	1500 lm
4541.111.xxL	1110	1650 lm
4541.121.xxL	1210	1800 lm
4541.131.xxL	1310	1950 lm
4541.141.xxL	1410	2100 lm
4541.151.xxL	1510	2250 lm
4541.161.xxL	1610	2400 lm
4541.171.xxL	1710	2550 lm
4541.181.xxL	1810	2700 lm
4541.191.xxL	1910	2850 lm
4541.201.xxL	2010	3000 lm
4541.211.xxL	2110	3150 lm
4541.221.xxL	2210	3300 lm
4541.231.xxL	2310	3450 lm
4541.241.xxL	2410	3600 lm
4541.251.xxL	2510	3750 lm
4541.261.xxL	2610	3900 lm
4541.271.xxL	2710	4050 lm
4541.281.xxL	2810	4200 lm
4541.291.xxL	2910	4350 lm
4541.301.xxL	3010	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4541 IK04 IP65 Driver IP20 Fita LED    		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4541.052.xxL	520	610 lm
4541.062.xxL	620	732 lm
4541.072.xxL	720	854 lm
4541.082.xxL	820	976 lm
4541.092.xxL	920	1098 lm
4541.102.xxL	1020	1220 lm
4541.112.xxL	1120	1342 lm
4541.122.xxL	1220	1464 lm
4541.132.xxL	1320	1586 lm
4541.142.xxL	1420	1708 lm
4541.152.xxL	1520	1830 lm
4541.162.xxL	1620	1952 lm
4541.172.xxL	1720	2074 lm
4541.182.xxL	1820	2196 lm
4541.192.xxL	1920	2318 lm
4541.202.xxL	2020	2440 lm
4541.212.xxL	2120	2562 lm
4541.222.xxL	2220	2684 lm
4541.232.xxL	2320	2806 lm
4541.242.xxL	2420	2928 lm
4541.252.xxL	2520	3050 lm
4541.262.xxL	2620	3172 lm
4541.272.xxL	2720	3294 lm
4541.282.xxL	2820	3416 lm
4541.292.xxL	2920	3538 lm
4541.302.xxL	3020	3660 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta



1

Branco

código:
4x4x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x4x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x4x.xxx.30L

4

Escovado

código:
4x4x.xxx.40L

7

Grafite

código:
4x4x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x4x.xxx.90L

0

RAL sob Consulta


Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.
No perfil 4540 Módulo LED IP40, é possível conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.




4540 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4540.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4540.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4540.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4540.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4540.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4540.L28.xTL	280	Branco Preto	6.5W - 1000 lm
4540.N07.xTL	70	Cor	1W - 140 lm
4540.N14.xTL	140	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4540.N28.xTL	280	Cor	(3x) 1W - 140 lm
4540.P11.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4540.P13.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4540.P14.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4540.P21.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4540.P23.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4540.P24.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. Várias conjugações significam mais de um **Driver Remoto Incluído**. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica




Lentes




Nanos

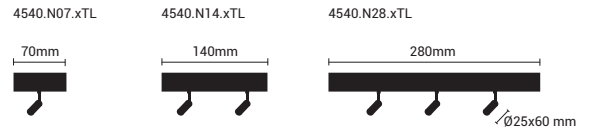

Pendentes

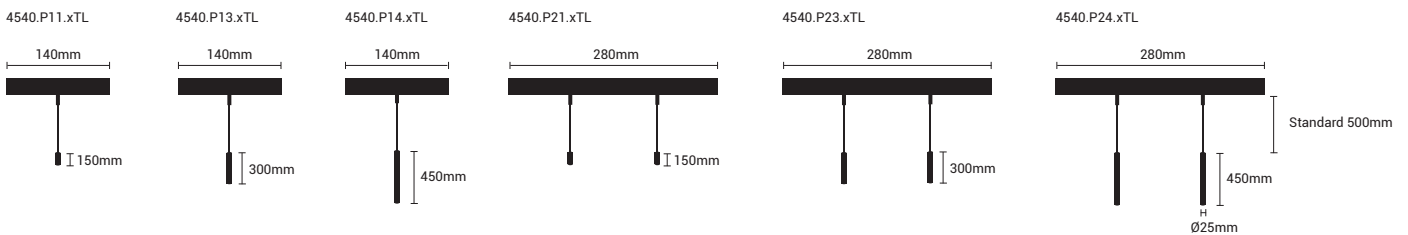

Exemplo de Conjugações

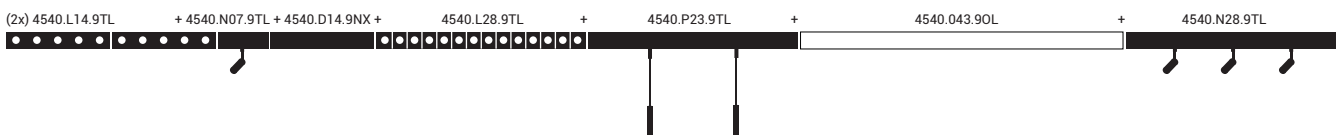



Opalino
código:
4x4x.xxx.xOL

Black
código:
4x4x.xxx.xBL





4046

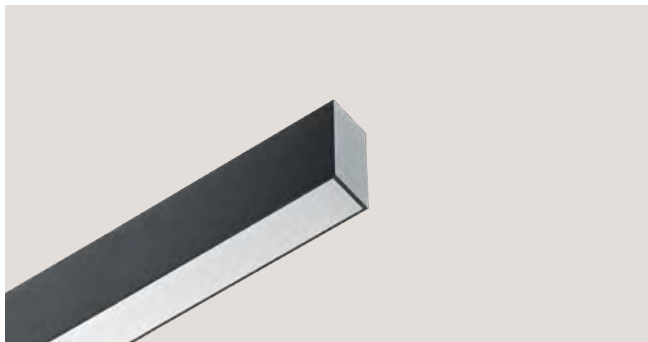

4046 | IK04 | IP40 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4046.029.xxL	290	1100 lm
4046.043.xxL	430	1650 lm
4046.057.xxL	570	2200 lm
4046.071.xxL	710	2750 lm
4046.085.xxL	850	3300 lm
4046.099.xxL	990	3850 lm
4046.113.xxL	1130	4400 lm
4046.127.xxL	1270	4950 lm
4046.141.xxL	1410	5500 lm
4046.155.xxL	1550	6050 lm
4046.169.xxL	1690	6600 lm
4046.183.xxL	1830	7150 lm
4046.197.xxL	1970	7700 lm
4046.211.xxL	2110	8250 lm
4046.225.xxL	2250	8800 lm
4046.239.xxL	2390	9350 lm
4046.253.xxL	2530	9900 lm
4046.267.xxL	2670	10450 lm
4046.281.xxL	2810	11000 lm
4046.295.xxL	2950	11550 lm
4046.309.xxL	3090	12100 lm
4046.323.xxL	3230	12650 lm
4046.337.xxL	3370	13200 lm
4046.351.xxL	3510	13750 lm
4046.365.xxL	3650	14300 lm
4046.379.xxL	3790	14850 lm
4046.393.xxL	3930	15400 lm
4046.407.xxL	4070	15950 lm
4046.421.xxL	4210	16500 lm
4046.435.xxL	4350	17050 lm
4046.449.xxL	4490	17600 lm
4046.463.xxL	4630	18150 lm
4046.477.xxL	4770	18700 lm
4046.491.xxL	4910	19250 lm
4046.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
4x46.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x46.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x46.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x46.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x46.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x46.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4046 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4046.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4046.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4046.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4046.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4046.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4046.L28.xTL	285	Branco Preto	12W - 1700 lm
4046.N14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4046.N28.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4046.P11.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4046.P13.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4046.P14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4046.P21.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4046.P23.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4046.P24.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4046.Dxx.xNX




Lentes

4046.L14.xTL




4046.L28.xTL




Nanos

4046.N14.xTL




4046.N28.xTL




Pendentes


4046.P11.xTL




4046.P13.xTL




4046.P14.xTL




4046.P21.xTL




4046.P23.xTL



4046.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

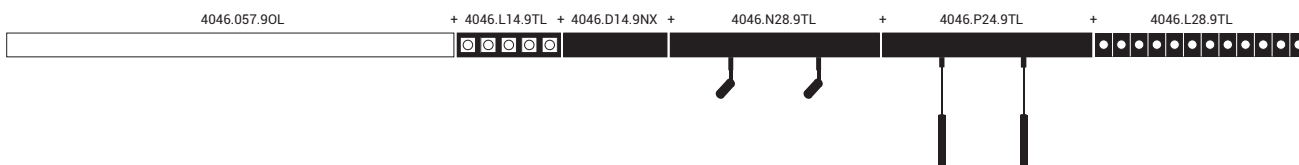

Opalino

código:
4x46.xxx.xOL



Prismático

código:
4x46.xxx.xPL




Black

código:
4x46.xxx.xBL





4041

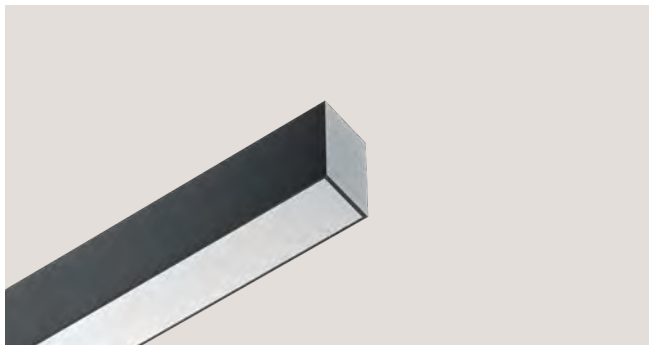

4041 | IK05 | IP40 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4041.029.xxL	290	1100 lm
4041.043.xxL	430	1650 lm
4041.057.xxL	570	2200 lm
4041.071.xxL	710	2750 lm
4041.085.xxL	850	3300 lm
4041.099.xxL	990	3850 lm
4041.113.xxL	1130	4400 lm
4041.127.xxL	1270	4950 lm
4041.141.xxL	1410	5500 lm
4041.155.xxL	1550	6050 lm
4041.169.xxL	1690	6600 lm
4041.183.xxL	1830	7150 lm
4041.197.xxL	1970	7700 lm
4041.211.xxL	2110	8250 lm
4041.225.xxL	2250	8800 lm
4041.239.xxL	2390	9350 lm
4041.253.xxL	2530	9900 lm
4041.267.xxL	2670	10450 lm
4041.281.xxL	2810	11000 lm
4041.295.xxL	2950	11550 lm
4041.309.xxL	3090	12100 lm
4041.323.xxL	3230	12650 lm
4041.337.xxL	3370	13200 lm
4041.351.xxL	3510	13750 lm
4041.365.xxL	3650	14300 lm
4041.379.xxL	3790	14850 lm
4041.393.xxL	3930	15400 lm
4041.407.xxL	4070	15950 lm
4041.421.xxL	4210	16500 lm
4041.435.xxL	4350	17050 lm
4041.449.xxL	4490	17600 lm
4041.463.xxL	4630	18150 lm
4041.477.xxL	4770	18700 lm
4041.491.xxL	4910	19250 lm
4041.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4041 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED




Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4041.057.xAL	565	2200 lm
4041.085.xAL	845	3300 lm
4041.113.xAL	1125	4400 lm
4041.141.xAL	1405	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4041 - Calha Trifásica | IK05 | IP20

Código	L (mm)	Sistema
4041.T10.xCX	1090	Calha Trifásica 1000 mm
4041.T20.xCX	2090	Calha Trifásica 2000 mm
4041.T30.xCX	3090	Calha Trifásica 3000 mm



4041 | Curvas | IK05 | IP40 | Módulo LED




Código	Raio Int. (mm)	Raio Ext. (mm)	Ângulo (°)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4041.C59.xOL	520,5	567,5	90	3300 lm
4041.C54.xOL	520,5	567,5	45	1650 lm
4041.C69.xOL	620,5	667,5	90	3850 lm
4041.C79.xOL	720,5	767,5	90	4400 lm
4041.C74.xOL	720,5	767,5	45	2200 lm
4041.C89.xOL	820,5	867,5	90	4950 lm
4041.C99.xOL	920,5	967,5	90	5500 lm
4041.C94.xOL	920,5	967,5	45	2750 lm
4041.C19.xOL	1045,5	1092,5	90	6600 lm
4041.C14.xOL	1045,5	1092,5	45	3300 lm
4041.C29.xOL	1245,5	1292,5	90	7700 lm
4041.C24.xOL	1245,5	1292,5	45	3850 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Curvas


4041.Cx9.xOL

90°




4041.Cx4.xOL

45°



Exemplo de Conjugações

4041.C59.90L + 4041.057.90L + 4041.C59.90L

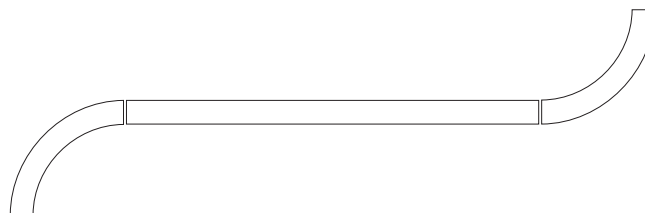

As conjugações e a quantidade de curvas são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos perfis curvos pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. O difusor das curvas é sempre opalino.



1

Branco

código:
4x41.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x41.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x41.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x41.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x41.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x41.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4041 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4041.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4041.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4041.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4041.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4041.L28.xTL	280	Branco Preto	7,7W - 1300 lm
4041.L18.xTL	180	Metalizado	5W - 700 lm
4041.N14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4041.N28.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4041.P11.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4041.P13.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4041.P14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4041.P21.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4041.P23.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4041.P24.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4041.Dxx.xNX




Lentes

4041.L28.xTL




4041.L18.xTL




Nanos

4041.N14.xTL




4041.N28.xTL




Pendentes


4041.P11.xTL




4041.P13.xTL




4041.P14.xTL




4041.P21.xTL




4041.P23.xTL



4041.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

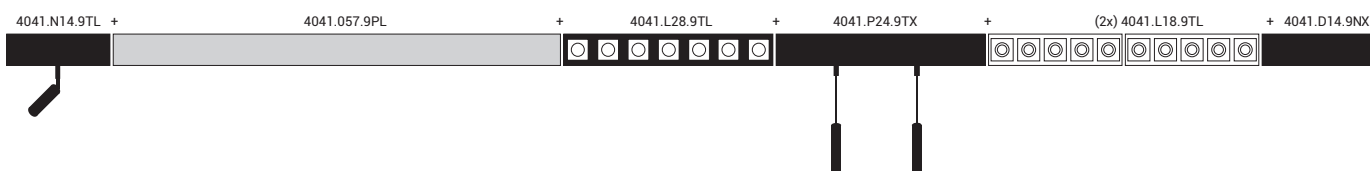


Opalino

código:
4x41.xxx.xOL




Prismático

código:
4x41.xxx.xPL



Alumínio

código:
4x41.xxx.xAL



Calha Trifásica

código:
4041.xxx.xCX



Black

código:
4x41.xxx.xBL



KIT EMG
1H




KIT EMG
3H




Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.



4042

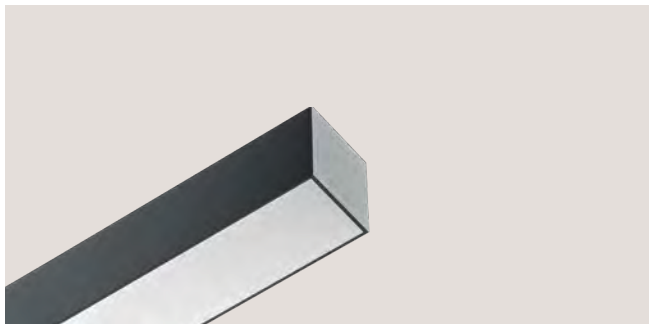

Esta referência tem a possibilidade da versão em 3R.



4042 IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4042.029.xxL	290	1100 lm
4042.043.xxL	430	1650 lm
4042.057.xxL	570	2200 lm
4042.071.xxL	710	2750 lm
4042.085.xxL	850	3300 lm
4042.099.xxL	990	3850 lm
4042.113.xxL	1130	4400 lm
4042.127.xxL	1270	4950 lm
4042.141.xxL	1410	5500 lm
4042.155.xxL	1550	6050 lm
4042.169.xxL	1690	6600 lm
4042.183.xxL	1830	7150 lm
4042.197.xxL	1970	7700 lm
4042.211.xxL	2110	8250 lm
4042.225.xxL	2250	8800 lm
4042.239.xxL	2390	9350 lm
4042.253.xxL	2530	9900 lm
4042.267.xxL	2670	10450 lm
4042.281.xxL	2810	11000 lm
4042.295.xxL	2950	11550 lm
4042.309.xxL	3090	12100 lm
4042.323.xxL	3230	12650 lm
4042.337.xxL	3370	13200 lm
4042.351.xxL	3510	13750 lm
4042.365.xxL	3650	14300 lm
4042.379.xxL	3790	14850 lm
4042.393.xxL	3930	15400 lm
4042.407.xxL	4070	15950 lm
4042.421.xxL	4210	16500 lm
4042.435.xxL	4350	17050 lm
4042.449.xxL	4490	17600 lm
4042.463.xxL	4630	18150 lm
4042.477.xxL	4770	18700 lm
4042.491.xxL	4910	19250 lm
4042.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4042 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4042.057.xAL	565	2200 lm
4042.085.xAL	845	3300 lm
4042.113.xAL	1125	4400 lm
4042.141.xAL	1405	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4042 - 3R IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
4042.212.xLL	574	23W - 3700 lm
4042.312.xLL	861	35W - 5550 lm
4042.412.xLL	1148	46W - 7400 lm
4042.512.xLL	1435	58W - 9250 lm
4042.217.xLL	574	35W - 5090 lm
4042.317.xLL	861	52W - 7635 lm
4042.417.xLL	1148	70W - 10180 lm
4042.517.xLL	1435	87W - 12725 lm

2700K | 3000K | 4000K



1

Branco

código:
4x4x.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x4x.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x4x.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x4x.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x4x.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x4x.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta


4042 Curvas IK05 IP40 Módulo LED				
Código	Raio Int. (mm)	Raio Ext. (mm)	Ângulo (°)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4042.C59.xOL	520	585	90	3300 lm
4042.C54.xOL	520	585	45	1650 lm
4042.C69.xOL	620	685	90	3850 lm
4042.C79.xOL	720	785	90	4400 lm
4042.C74.xOL	720	785	45	2200 lm
4042.C89.xOL	820	885	90	4950 lm
4042.C99.xOL	920	985	90	5500 lm
4042.C94.xOL	920	985	45	2750 lm
4042.C19.xOL	1045	1110	90	6600 lm
4042.C14.xOL	1045	1110	45	3300 lm
4042.C29.xOL	1245	1310	90	7700 lm
4042.C24.xOL	1245	1310	45	3850 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Curvas


4042.Cx9.xOL

90°




4042.Cx4.xOL

45°



Exemplo de Conjugações

4042.C59.90L + 4042.057.90L + 4042.C59.90L


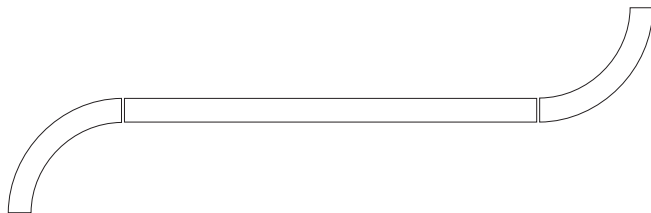


As conjugações e a quantidade de curvas são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos perfis curvos pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. O difusor das curvas é sempre opalino.

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4043

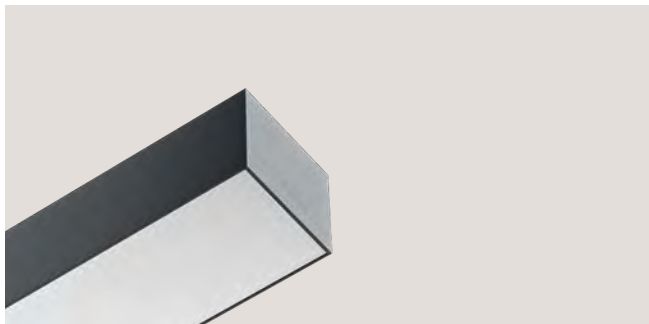

4043 IK05 IP40 Módulo LED HF IP40 LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4043.029.xxL	290	1100 lm
4043.043.xxL	430	1650 lm
4043.057.xxL	570	2200 lm
4043.071.xxL	710	2750 lm
4043.085.xxL	850	3300 lm
4043.099.xxL	990	3850 lm
4043.113.xxL	1130	4400 lm
4043.127.xxL	1270	4950 lm
4043.141.xxL	1410	5500 lm
4043.155.xxL	1550	6050 lm
4043.169.xxL	1690	6600 lm
4043.183.xxL	1830	7150 lm
4043.197.xxL	1970	7700 lm
4043.211.xxL	2110	8250 lm
4043.225.xxL	2250	8800 lm
4043.239.xxL	2390	9350 lm
4043.253.xxL	2530	9900 lm
4043.267.xxL	2670	10450 lm
4043.281.xxL	2810	11000 lm
4043.295.xxL	2950	11550 lm
4043.309.xxL	3090	12100 lm
4043.323.xxL	3230	12650 lm
4043.337.xxL	3370	13200 lm
4043.351.xxL	3510	13750 lm
4043.365.xxL	3650	14300 lm
4043.379.xxL	3790	14850 lm
4043.393.xxL	3930	15400 lm
4043.407.xxL	4070	15950 lm
4043.421.xxL	4210	16500 lm
4043.435.xxL	4350	17050 lm
4043.449.xxL	4490	17600 lm
4043.463.xxL	4630	18150 lm
4043.477.xxL	4770	18700 lm
4043.491.xxL	4910	19250 lm
4043.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4043 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED HF IP20 LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4043.057.xAL	565	2200 lm
4043.085.xAL	845	3300 lm
4043.113.xAL	1125	4400 lm
4043.141.xAL	1405	5500 lm
4043.257.xAL	565	4400 lm
4043.285.xAL	845	6600 lm
4043.211.xAL	1125	8800 lm
4043.215.xAL	1405	11000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Opalino
código:
4x4x.xxx.xOLPrismático
código:
4x4x.xxx.xPLAlumínio
código:
4x4x.xxx.xAL3R
código:
4042.xxx.xLLBlack
código:
4x42.xxx.xBL


Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.



4550 | 4551

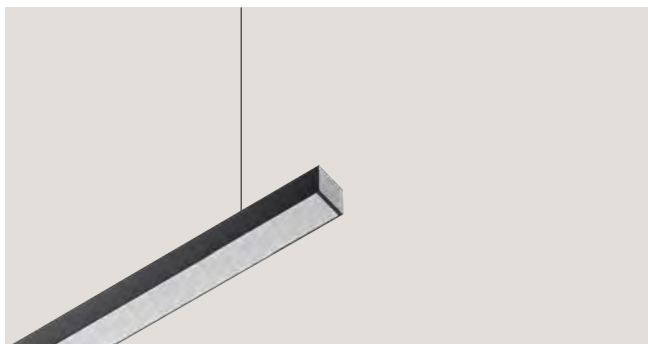

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

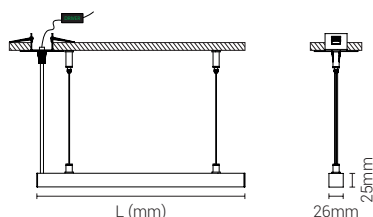

4550 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
4550.015.xxL	150	490 lm
4550.029.xxL	290	980 lm
4550.043.xxL	430	1470 lm
4550.057.xxL	570	1960 lm
4550.071.xxL	710	2450 lm
4550.085.xxL	850	2940 lm
4550.099.xxL	990	3430 lm
4550.113.xxL	1130	3920 lm
4550.127.xxL	1270	4410 lm
4550.141.xxL	1410	4900 lm
4550.155.xxL	1550	5390 lm
4550.169.xxL	1690	5880 lm
4550.183.xxL	1830	6370 lm
4550.197.xxL	1970	6860 lm
4550.211.xxL	2110	7350 lm
4550.225.xxL	2250	7840 lm
4550.239.xxL	2390	8330 lm
4550.253.xxL	2530	8820 lm
4550.267.xxL	2670	9310 lm
4550.281.xxL	2810	9800 lm
4550.295.xxL	2950	10290 lm
4550.309.xxL	3090	10780 lm
4550.323.xxL	3230	11270 lm
4550.337.xxL	3370	11760 lm
4550.351.xxL	3510	12250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4551 IK04 IP40 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4551.051.xxL	510	750 lm
4551.061.xxL	610	900 lm
4551.071.xxL	710	1050 lm
4551.081.xxL	810	1200 lm
4551.091.xxL	910	1350 lm
4551.101.xxL	1010	1500 lm
4551.111.xxL	1110	1650 lm
4551.121.xxL	1210	1800 lm
4551.131.xxL	1310	1950 lm
4551.141.xxL	1410	2100 lm
4551.151.xxL	1510	2250 lm
4551.161.xxL	1610	2400 lm
4551.171.xxL	1710	2550 lm
4551.181.xxL	1810	2700 lm
4551.191.xxL	1910	2850 lm
4551.201.xxL	2010	3000 lm
4551.211.xxL	2110	3150 lm
4551.221.xxL	2210	3300 lm
4551.231.xxL	2310	3450 lm
4551.241.xxL	2410	3600 lm
4551.251.xxL	2510	3750 lm
4551.261.xxL	2610	3900 lm
4551.271.xxL	2710	4050 lm
4551.281.xxL	2810	4200 lm
4551.291.xxL	2910	4350 lm
4551.301.xxL	3010	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta.

4551 IK04 IP65 Driver IP20 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4551.052.xxL	520	610 lm
4551.062.xxL	620	732 lm
4551.072.xxL	720	854 lm
4551.082.xxL	820	976 lm
4551.092.xxL	920	1098 lm
4551.102.xxL	1020	1220 lm
4551.112.xxL	1120	1342 lm
4551.122.xxL	1220	1464 lm
4551.132.xxL	1320	1586 lm
4551.142.xxL	1420	1708 lm
4551.152.xxL	1520	1830 lm
4551.162.xxL	1620	1952 lm
4551.172.xxL	1720	2074 lm
4551.182.xxL	1820	2196 lm
4551.192.xxL	1920	2318 lm
4551.202.xxL	2020	2440 lm
4551.212.xxL	2120	2562 lm
4551.222.xxL	2220	2684 lm
4551.232.xxL	2320	2806 lm
4551.242.xxL	2420	2928 lm
4551.252.xxL	2520	3050 lm
4551.262.xxL	2620	3172 lm
4551.272.xxL	2720	3294 lm
4551.282.xxL	2820	3416 lm
4551.292.xxL	2920	3538 lm
4551.302.xxL	3020	3660 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta.

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído	Opção		
5084.FER.xXX 5184.FER.xXX Florão Encastrado Redondo 4550: Ø55mm 4551: Ø80mm	5084.FEQ.xXX 5184.FEQ.xXX Florão Encastrado Quadrado 4550: 50x50mm 4551: 80x80mm	5084.CDR.xXX Caixa para Driver	5084.COS.xXX Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5 m 5084.xAx.xXX Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5 m Outras Medidas na Pág. 243



1

Branco

código:
4x5x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x5x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x5x.xxx.30L

4

Escovado

código:
4x5x.xxx.40L

7

Grafite

código:
4x5x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x5x.xxx.90L

0

RAL sob Consulta


Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.
No perfil 4550 Módulo LED IP40, é possível conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4550 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Flow/Power (approx.)
4550.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4550.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4550.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4550.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4550.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4550.L28.xTL	280	Branco Preto	6.5W - 1000 lm
4550.N07.xTL	70	Cor	1W - 140 lm
4550.N14.xTL	140	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4550.N28.xTL	280	Cor	(3x) 1W - 140 lm
4550.P11.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4550.P13.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4550.P14.xTL	140	Cor	1W - 140 lm
4550.P21.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4550.P23.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm
4550.P24.xTL	280	Cor	(2x) 1W - 140 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. Várias conjugações significam mais de um **Driver Remoto Incluído**. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica




Lentes




Nanos

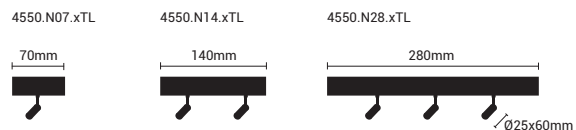

Pendentes

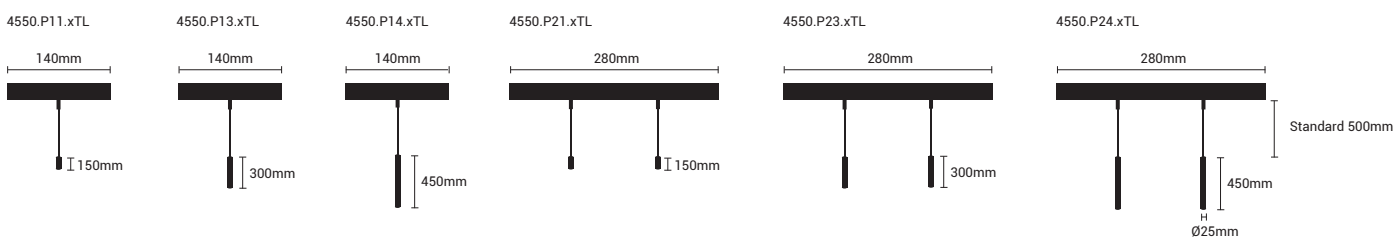

Exemplo de Conjugações

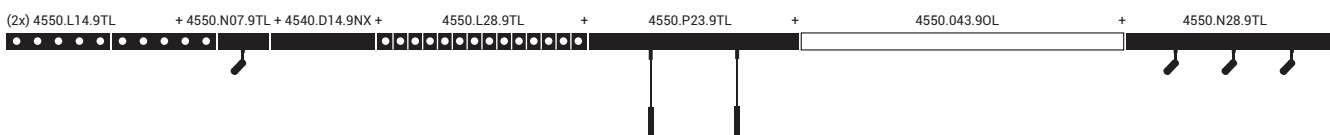

Opalino

código:
4x5x.xxx.xOL





Black

código:
4x5x.xxx.xBL





4556

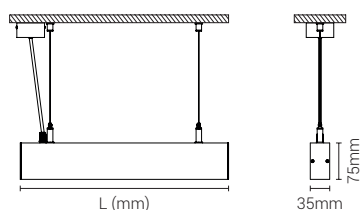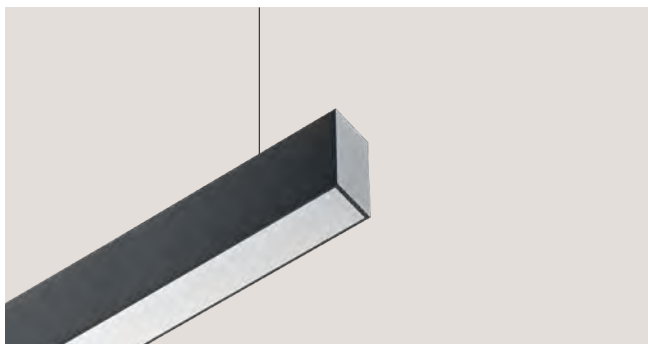

4556 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4556.029.xxL	290	1100 lm
4556.043.xxL	430	1650 lm
4556.057.xxL	570	2200 lm
4556.071.xxL	710	2750 lm
4556.085.xxL	850	3300 lm
4556.099.xxL	990	3850 lm
4556.113.xxL	1130	4400 lm
4556.127.xxL	1270	4950 lm
4556.141.xxL	1410	5500 lm
4556.155.xxL	1550	6050 lm
4556.169.xxL	1690	6600 lm
4556.183.xxL	1830	7150 lm
4556.197.xxL	1970	7700 lm
4556.211.xxL	2110	8250 lm
4556.225.xxL	2250	8800 lm
4556.239.xxL	2390	9350 lm
4556.253.xxL	2530	9900 lm
4556.267.xxL	2670	10450 lm
4556.281.xxL	2810	11000 lm
4556.295.xxL	2950	11550 lm
4556.309.xxL	3090	12100 lm
4556.323.xxL	3230	12650 lm
4556.337.xxL	3370	13200 lm
4556.351.xxL	3510	13750 lm
4556.365.xxL	3650	14300 lm
4556.379.xxL	3790	14850 lm
4556.393.xxL	3930	15400 lm
4556.407.xxL	4070	15950 lm
4556.421.xxL	4210	16500 lm
4556.435.xxL	4350	17050 lm
4556.449.xxL	4490	17600 lm
4556.463.xxL	4630	18150 lm
4556.477.xxL	4770	18700 lm
4556.491.xxL	4910	19250 lm
4556.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios			
Standard/Incluído	Opção	Opção	Opção
5084.FSR.xXX Florão Saliente Redondo Ø58mm	5084.FSQ.xXX Florão Saliente Quadrado 58x58mm	5084.FER.xXX Florão Encastrado Redondo Ø55mm	5084.FEQ.xXX Florão Encastrado Quadrado 50x50mm
5084.CDR.xXX Caixa para Driver	5084.COS.xXX Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5 metros	5084.xAx.xXX Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5 metros Outras Medidas na Página 243	



1

Branco

código:
4x56.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x56.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x56.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x56.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x56.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x56.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4556 | Acessórios

HF

Código	L (mm)	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
4556.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4556.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4556.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4556.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4556.L14.xTL	140	Branco Preto	5W - 700 lm
4556.L28.xTL	285	Branco Preto	12W - 1700 lm
4556.N14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4556.N28.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4556.P11.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4556.P13.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4556.P14.xTL	140	Cor	3.5W - 500 lm
4556.P21.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4556.P23.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm
4556.P24.xTL	280	Cor	(2x) 3.5W - 500 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4556.Dxx.xNX



Lentes

4556.L14.xTL




4556.L28.xTL




Nanos

4556.N14.xTL




4556.N28.xTL




Pendentes


4556.P11.xTL




4556.P13.xTL




4556.P14.xTL




4556.P21.xTL




4556.P23.xTL



4556.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

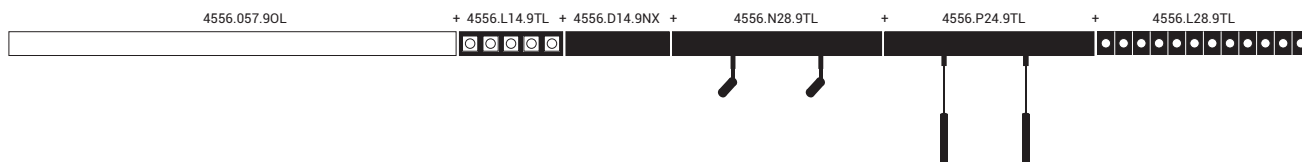

Opalino

código:
4x56.xxx.xOL



Prismático

código:
4x56.xxx.xPL



Black

código:
4x56.xxx.xBL





4051



4051 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4051.029.xxL	290	1100 lm
4051.043.xxL	430	1650 lm
4051.057.xxL	570	2200 lm
4051.071.xxL	710	2750 lm
4051.085.xxL	850	3300 lm
4051.099.xxL	990	3850 lm
4051.113.xxL	1130	4400 lm
4051.127.xxL	1270	4950 lm
4051.141.xxL	1410	5500 lm
4051.155.xxL	1550	6050 lm
4051.169.xxL	1690	6600 lm
4051.183.xxL	1830	7150 lm
4051.197.xxL	1970	7700 lm
4051.211.xxL	2110	8250 lm
4051.225.xxL	2250	8800 lm
4051.239.xxL	2390	9350 lm
4051.253.xxL	2530	9900 lm
4051.267.xxL	2670	10450 lm
4051.281.xxL	2810	11000 lm
4051.295.xxL	2950	11550 lm
4051.309.xxL	3090	12100 lm
4051.323.xxL	3230	12650 lm
4051.337.xxL	3370	13200 lm
4051.351.xxL	3510	13750 lm
4051.365.xxL	3650	14300 lm
4051.379.xxL	3790	14850 lm
4051.393.xxL	3930	15400 lm
4051.407.xxL	4070	15950 lm
4051.421.xxL	4210	16500 lm
4051.435.xxL	4350	17050 lm
4051.449.xxL	4490	17600 lm
4051.463.xxL	4630	18150 lm
4051.477.xxL	4770	18700 lm
4051.491.xxL	4910	19250 lm
4051.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


4051 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4051.057.xAL	565	2200 lm
4051.085.xAL	845	3300 lm
4051.113.xAL	1125	4400 lm
4051.141.xAL	1405	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4051 - Calha Trifásica | IK05 | IP20

Código	L (mm)	Sistema
4051.T10.xCX	1090	Calha Trifásica 1000 mm
4051.T20.xCX	2090	Calha Trifásica 2000 mm
4051.T30.xCX	3090	Calha Trifásica 3000 mm

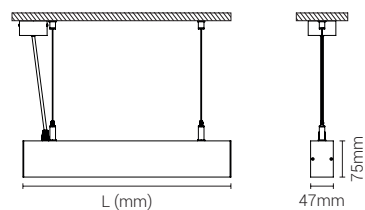


4051 | Curvas | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	Raio Int. (mm)	Raio Ext. (mm)	Ângulo (°)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4051.C59.xOL	520,5	567,5	90	3300 lm
4051.C54.xOL	520,5	567,5	45	1650 lm
4051.C69.xOL	620,5	667,5	90	3850 lm
4051.C79.xOL	720,5	767,5	90	4400 lm
4051.C74.xOL	720,5	767,5	45	2200 lm
4051.C89.xOL	820,5	867,5	90	4950 lm
4051.C99.xOL	920,5	967,5	90	5500 lm
4051.C94.xOL	920,5	967,5	45	2750 lm
4051.C19.xOL	1045,5	1092,5	90	6600 lm
4051.C14.xOL	1045,5	1092,5	45	3300 lm
4051.C29.xOL	1245,5	1292,5	90	7700 lm
4051.C24.xOL	1245,5	1292,5	45	3850 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Curvas

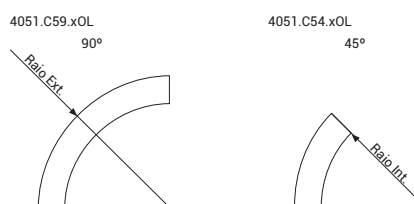

As conjugações e a quantidade de curvas são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos perfis curvos pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. O difusor das curvas é sempre opalino.

Acessórios

Standard/Incluído	Opção	Opção	Opção
5084.FSR.xXX Florão Saliente Redondo Ø58mm	5084.FSQ.xXX Florão Saliente Quadrado 58x58mm	5084.FER.xXX Florão Encastrado Redondo Ø55mm	5084.FEQ.xXX Florão Encastrado Quadrado 50x50mm
5084.CDR.xXX Caixa para Driver	5084.COS.xXX Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5m	5084.xAx.xXX Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5m Outras Medidas na Página 243	



1

Branco

código:
4x51.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x51.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x51.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x51.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x51.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x51.xxx.9xL

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4051 Acessórios			
Código	L (mm)	Cor Acabamento	Flow/Power (approx.)
4051.D14.xNX	140	Branco Preto	-
4051.D28.xNX	280	Branco Preto	-
4051.D56.xNX	560	Branco Preto	-
4051.D12.xNX	1120	Branco Preto	-
4051.L28.xTL	280	Branco Preto	7,7W - 1300 lm
4051.L18.xTL	180	Metalizado	5W - 700 lm
4051.N14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4051.N28.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4051.P11.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4051.P13.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4051.P14.xTL	140	Cor	8,6W - 1350 lm
4051.P21.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4051.P23.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm
4051.P24.xTL	280	Cor	(2x) 8,6W - 1350 lm

As conjugações e a quantidade de módulos são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos acessórios pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. A medida mínima para conjugações é de 560mm.


Capa Técnica

4051.Dxx.xNX




Lentes

4051.L28.xTL




4051.L18.xTL




Nanos

4051.N14.xTL




4051.N28.xTL




Pendentes


4051.P11.xTL




4051.P13.xTL




4051.P14.xTL




4051.P21.xTL




4051.P23.xTL



4051.P24.xTL



Exemplo de Conjugações

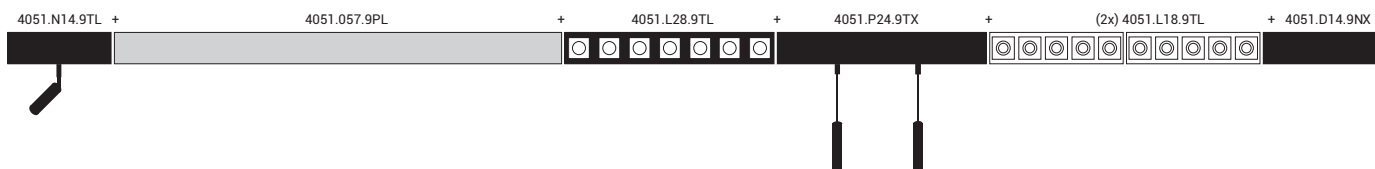


Opalino

código:
4x51.xxx.xOL




Prismático

código:
4x51.xxx.xPL



Alumínio

código:
4x51.xxx.xAL



Calha Trifásica

código:
4051.xxx.xCX



Black

código:
4x51.xxx.xBL



KIT EMG
1H



KIT EMG
3H




Estas luminárias podem incluir estes componentes eléctricos a partir de 1130mm.



4052



Esta referência tem a possibilidade da versão em 3R.

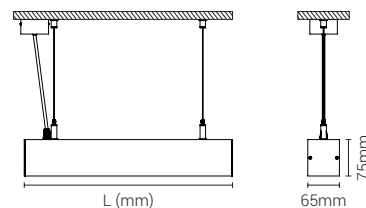

4052 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4052.029.xxL	290	1100 lm
4052.043.xxL	430	1650 lm
4052.057.xxL	570	2200 lm
4052.071.xxL	710	2750 lm
4052.085.xxL	850	3300 lm
4052.099.xxL	990	3850 lm
4052.113.xxL	1130	4400 lm
4052.127.xxL	1270	4950 lm
4052.141.xxL	1410	5500 lm
4052.155.xxL	1550	6050 lm
4052.169.xxL	1690	6600 lm
4052.183.xxL	1830	7150 lm
4052.197.xxL	1970	7700 lm
4052.211.xxL	2110	8250 lm
4052.225.xxL	2250	8800 lm
4052.239.xxL	2390	9350 lm
4052.253.xxL	2530	9900 lm
4052.267.xxL	2670	10450 lm
4052.281.xxL	2810	11000 lm
4052.295.xxL	2950	11550 lm
4052.309.xxL	3090	12100 lm
4052.323.xxL	3230	12650 lm
4052.337.xxL	3370	13200 lm
4052.351.xxL	3510	13750 lm
4052.365.xxL	3650	14300 lm
4052.379.xxL	3790	14850 lm
4052.393.xxL	3930	15400 lm
4052.407.xxL	4070	15950 lm
4052.421.xxL	4210	16500 lm
4052.435.xxL	4350	17050 lm
4052.449.xxL	4490	17600 lm
4052.463.xxL	4630	18150 lm
4052.477.xxL	4770	18700 lm
4052.491.xxL	4910	19250 lm
4052.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4052 - Difusor de Alumínio | IK05 | IP20 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4052.057.xAL	565	2200 lm
4052.085.xAL	845	3300 lm
4052.113.xAL	1125	4400 lm
4052.141.xAL	1405	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4052 - 3R | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
4052.212.xLL	574	23W - 3700 lm
4052.312.xLL	861	35W - 5550 lm
4052.412.xLL	1148	46W - 7400 lm
4052.512.xLL	1435	58W - 9250 lm
4052.217.xLL	574	35W - 5090 lm
4052.317.xLL	861	52W - 7635 lm
4052.417.xLL	1148	70W - 10180 lm
4052.517.xLL	1435	87W - 12725 lm


2700K | 3000K | 4000K

4052 | Curvas | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	Raio Int. (mm)	Raio Ext. (mm)	Ângulo (°)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4052.C59.xOL	520	585	90	3300 lm
4052.C54.xOL	520	585	45	1650 lm
4052.C69.xOL	620	685	90	3850 lm
4052.C79.xOL	720	785	90	4400 lm
4052.C74.xOL	720	785	45	2200 lm
4052.C89.xOL	820	885	90	4950 lm
4052.C99.xOL	920	985	90	5500 lm
4052.C94.xOL	920	985	45	2750 lm
4052.C19.xOL	1045	1110	90	6600 lm
4052.C14.xOL	1045	1110	45	3300 lm
4052.C29.xOL	1245	1310	90	7700 lm
4052.C24.xOL	1245	1310	45	3850 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Curvas

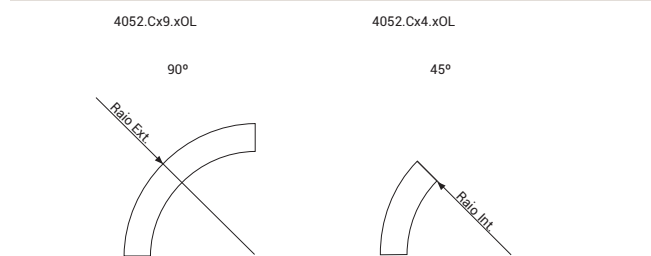


Exemplo de Conjugações

4052.C59.90L + 4052.057.90L + 4052.C54.90L

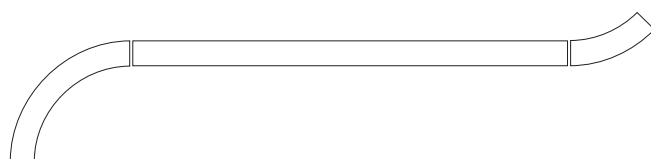

As conjugações e a quantidade de curvas são definidas pelo cliente quando encomendadas, acrescentando, ao código do perfil, os códigos dos perfis curvos pretendidos e a sua distribuição. Estas combinações estão sujeitas a indicações e possíveis alterações. O difusor das curvas é sempre opalino.



1

Branco

código:
4x5x.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x5x.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x5x.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x5x.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x5x.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x5x.xxx.9xL


0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados. Possibilidade de conjugar diferentes acessórios. Veja como, na página seguinte.



4053

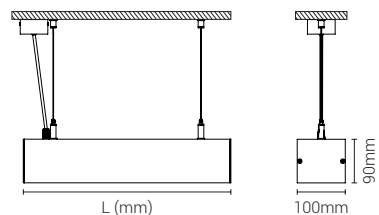








4053 IK05 IP40 Módulo LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4053.029.xxL	290	1100 lm
4053.043.xxL	430	1650 lm
4053.057.xxL	570	2200 lm
4053.071.xxL	710	2750 lm
4053.085.xxL	850	3300 lm
4053.099.xxL	990	3850 lm
4053.113.xxL	1130	4400 lm
4053.127.xxL	1270	4950 lm
4053.141.xxL	1410	5500 lm
4053.155.xxL	1550	6050 lm
4053.169.xxL	1690	6600 lm
4053.183.xxL	1830	7150 lm
4053.197.xxL	1970	7700 lm
4053.211.xxL	2110	8250 lm
4053.225.xxL	2250	8800 lm
4053.239.xxL	2390	9350 lm
4053.253.xxL	2530	9900 lm
4053.267.xxL	2670	10450 lm
4053.281.xxL	2810	11000 lm
4053.295.xxL	2950	11550 lm
4053.309.xxL	3090	12100 lm
4053.323.xxL	3230	12650 lm
4053.337.xxL	3370	13200 lm
4053.351.xxL	3510	13750 lm
4053.365.xxL	3650	14300 lm
4053.379.xxL	3790	14850 lm
4053.393.xxL	3930	15400 lm
4053.407.xxL	4070	15950 lm
4053.421.xxL	4210	16500 lm
4053.435.xxL	4350	17050 lm
4053.449.xxL	4490	17600 lm
4053.463.xxL	4630	18150 lm
4053.477.xxL	4770	18700 lm
4053.491.xxL	4910	19250 lm
4053.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4053 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4053.057.xAL	565	2200 lm
4053.085.xAL	845	3300 lm
4053.113.xAL	1125	4400 lm
4053.141.xAL	1405	5500 lm
4053.257.xAL	565	4400 lm
4053.285.xAL	845	6600 lm
4053.211.xAL	1125	8800 lm
4053.215.xAL	1405	11000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios 1 2 7 9			
Standard/Incluído	Opção	Opção	Opção
 5084.FSR.xXX Florão Saliente Redondo Ø58mm	 5084.FSQ.xXX Florão Saliente Quadrado 58x58mm	 5084.FER.xXX Florão Encastrado Redondo Ø55mm	 5084.FEQ.xXX Florão Encastrado Quadrado 50x50mm
 5084.CDR.xXX Caixa para Driver	 5084.COS.xXX Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5m  5084.xAx.xXX Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5m Outras Medidas na Página 243		



Opalino

código:
4x5x.xxx.xOL

Prismático

código:
4x5x.xxx.xPL

Alumínio

código:
4x5x.xxx.xAL

3R


código:
4x52.xxx.xLL

Black


código:
4x52.xxx.xBLEstas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos a
partir de 1130mm.



4566

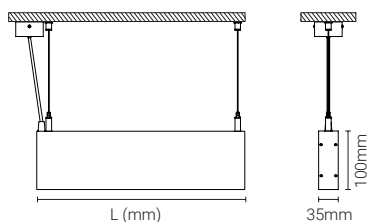

4060

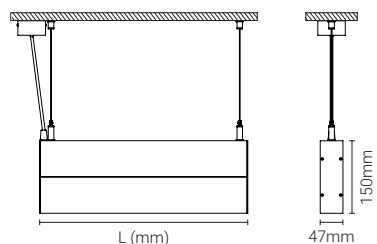

4566 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4566.057.xxL	570	3300 lm
4566.071.xxL	710	4400 lm
4566.085.xxL	850	5500 lm
4566.099.xxL	990	6600 lm
4566.113.xxL	1130	7700 lm
4566.127.xxL	1270	8800 lm
4566.141.xxL	1410	9900 lm
4566.155.xxL	1550	11000 lm
4566.169.xxL	1690	12100 lm
4566.183.xxL	1830	13200 lm
4566.197.xxL	1970	14300 lm
4566.211.xxL	2110	15400 lm
4566.225.xxL	2250	16500 lm
4566.239.xxL	2390	17600 lm
4566.253.xxL	2530	18700 lm
4566.267.xxL	2670	19800 lm
4566.281.xxL	2810	20900 lm
4566.295.xxL	2950	22000 lm
4566.309.xxL	3090	23100 lm
4566.323.xxL	3230	24200 lm
4566.337.xxL	3370	25300 lm
4566.351.xxL	3510	25850 lm
4566.365.xxL	3650	26400 lm
4566.379.xxL	3790	28050 lm
4566.393.xxL	3930	28600 lm
4566.407.xxL	4070	29700 lm
4566.421.xxL	4210	31900 lm
4566.435.xxL	4350	32450 lm
4566.449.xxL	4490	33000 lm
4566.463.xxL	4630	34650 lm
4566.477.xxL	4770	35200 lm
4566.491.xxL	4910	35750 lm
4566.505.xxL	5050	36300 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4060 IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4060.057.xxL	570	3850 lm
4060.071.xxL	710	4950 lm
4060.085.xxL	850	6050 lm
4060.099.xxL	990	7150 lm
4060.113.xxL	1130	8250 lm
4060.127.xxL	1270	9350 lm
4060.141.xxL	1410	10450 lm
4060.155.xxL	1550	11550 lm
4060.169.xxL	1690	12650 lm
4060.183.xxL	1830	13750 lm
4060.197.xxL	1970	14850 lm
4060.211.xxL	2110	15950 lm
4060.225.xxL	2250	17050 lm
4060.239.xxL	2390	18150 lm
4060.253.xxL	2530	19250 lm
4060.267.xxL	2670	20350 lm
4060.281.xxL	2810	21450 lm
4060.295.xxL	2950	22550 lm
4060.309.xxL	3090	23650 lm
4060.323.xxL	3230	24750 lm
4060.337.xxL	3370	25850 lm
4060.351.xxL	3510	26950 lm
4060.365.xxL	3650	27500 lm
4060.379.xxL	3790	29150 lm
4060.393.xxL	3930	29700 lm
4060.407.xxL	4070	31350 lm
4060.421.xxL	4210	31900 lm
4060.435.xxL	4350	33550 lm
4060.449.xxL	4490	34100 lm
4060.463.xxL	4630	35750 lm
4060.477.xxL	4770	36300 lm
4060.491.xxL	4910	37400 lm
4060.505.xxL	5050	37950 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
4x6x.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4x6x.xxx.2xL

3

Cinza Satinado

código:
4x6x.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4x6x.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4x6x.xxx.7xL

9

Preto

código:
4x6x.xxx.9xL


0

RAL sob Consulta


Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4560

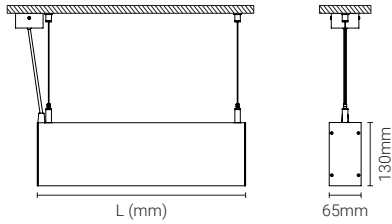

4061

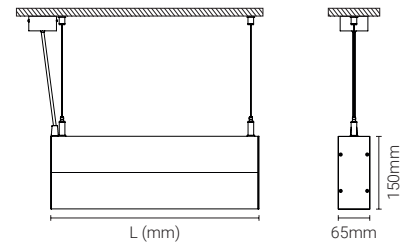

4560 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4560.057.xxL	570	3850 lm
4560.071.xxL	710	4950 lm
4560.085.xxL	850	6050 lm
4560.099.xxL	990	7150 lm
4560.113.xxL	1130	8250 lm
4560.127.xxL	1270	9350 lm
4560.141.xxL	1410	10450 lm
4560.155.xxL	1550	11550 lm
4560.169.xxL	1690	12650 lm
4560.183.xxL	1830	13750 lm
4560.197.xxL	1970	14850 lm
4560.211.xxL	2110	15950 lm
4560.225.xxL	2250	17050 lm
4560.239.xxL	2390	18150 lm
4560.253.xxL	2530	19250 lm
4560.267.xxL	2670	20350 lm
4560.281.xxL	2810	21450 lm
4560.295.xxL	2950	22550 lm
4560.309.xxL	3090	23650 lm
4560.323.xxL	3230	24750 lm
4560.337.xxL	3370	25850 lm
4560.351.xxL	3510	26950 lm
4560.365.xxL	3650	27500 lm
4560.379.xxL	3790	29150 lm
4560.393.xxL	3930	29700 lm
4560.407.xxL	4070	31350 lm
4560.421.xxL	4210	31900 lm
4560.435.xxL	4350	33550 lm
4560.449.xxL	4490	34100 lm
4560.463.xxL	4630	35750 lm
4560.477.xxL	4770	36300 lm
4560.491.xxL	4910	37400 lm
4560.505.xxL	5050	37950 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4061 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4061.057.xxL	570	3850 lm
4061.071.xxL	710	4950 lm
4061.085.xxL	850	6050 lm
4061.099.xxL	990	7150 lm
4061.113.xxL	1130	8250 lm
4061.127.xxL	1270	9350 lm
4061.141.xxL	1410	10450 lm
4061.155.xxL	1550	11550 lm
4061.169.xxL	1690	12650 lm
4061.183.xxL	1830	13750 lm
4061.197.xxL	1970	14850 lm
4061.211.xxL	2110	15950 lm
4061.225.xxL	2250	17050 lm
4061.239.xxL	2390	18150 lm
4061.253.xxL	2530	19250 lm
4061.267.xxL	2670	20350 lm
4061.281.xxL	2810	21450 lm
4061.295.xxL	2950	22550 lm
4061.309.xxL	3090	23650 lm
4061.323.xxL	3230	24750 lm
4061.337.xxL	3370	25850 lm
4061.351.xxL	3510	26950 lm
4061.365.xxL	3650	27500 lm
4061.379.xxL	3790	29150 lm
4061.393.xxL	3930	29700 lm
4061.407.xxL	4070	31350 lm
4061.421.xxL	4210	31900 lm
4061.435.xxL	4350	33550 lm
4061.449.xxL	4490	34100 lm
4061.463.xxL	4630	35750 lm
4061.477.xxL	4770	36300 lm
4061.491.xxL	4910	37400 lm
4061.505.xxL	5050	37950 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído

5084.FSR.xXX
Floração Saliente
Redondo ø58mm

Opção

5084.FSQ.xXX
Floração Saliente
Quadrado 58x58mm

Opção

5084.FER.xXX
Floração Encastrado
Redondo ø55mm

Opção

5084.FEQ.xXX
Floração Encastrado
Quadrado 50x50mm5084.CDR.xXX
Caixa para Driver5084.xAx.xXX | Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5 metros
5084.xAx.xXX | Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5 metros
Outras Medidas na Página 243

Opalino

código:
4x6x.xxx.x0L

Prismático


código:
4x6x.xxx.xPL

Black


código:
4x6x.xxx.xBLEstas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos a
partir de 1130mm.



4056

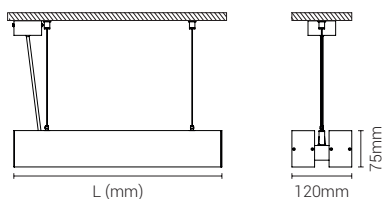

4057

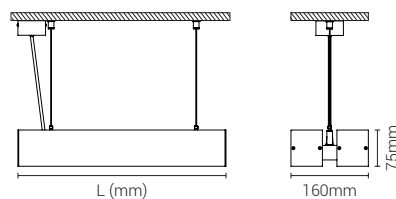

4056 IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4056.057.xxL	570	4400 lm
4056.071.xxL	710	5500 lm
4056.085.xxL	850	6600 lm
4056.099.xxL	990	7700 lm
4056.113.xxL	1130	8800 lm
4056.127.xxL	1270	9900 lm
4056.141.xxL	1410	11000 lm
4056.155.xxL	1550	12100 lm
4056.169.xxL	1690	13200 lm
4056.183.xxL	1830	14300 lm
4056.197.xxL	1970	15400 lm
4056.211.xxL	2110	16500 lm
4056.225.xxL	2250	17600 lm
4056.239.xxL	2390	18700 lm
4056.253.xxL	2530	19800 lm
4056.267.xxL	2670	20900 lm
4056.281.xxL	2810	22000 lm
4056.295.xxL	2950	23100 lm
4056.309.xxL	3090	24200 lm
4056.323.xxL	3230	25300 lm
4056.337.xxL	3370	26400 lm
4056.351.xxL	3510	27500 lm
4056.365.xxL	3650	28600 lm
4056.379.xxL	3790	29700 lm
4056.393.xxL	3930	30800 lm
4056.407.xxL	4070	31900 lm
4056.421.xxL	4210	33000 lm
4056.435.xxL	4350	34100 lm
4056.449.xxL	4490	35200 lm
4056.463.xxL	4630	36300 lm
4056.477.xxL	4770	37400 lm
4056.491.xxL	4910	38500 lm
4056.505.xxL	5050	39600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4057 IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4057.057.xxL	570	4400 lm
4057.071.xxL	710	5500 lm
4057.085.xxL	850	6600 lm
4057.099.xxL	990	7700 lm
4057.113.xxL	1130	8800 lm
4057.127.xxL	1270	9900 lm
4057.141.xxL	1410	11000 lm
4057.155.xxL	1550	12100 lm
4057.169.xxL	1690	13200 lm
4057.183.xxL	1830	14300 lm
4057.197.xxL	1970	15400 lm
4057.211.xxL	2110	16500 lm
4057.225.xxL	2250	17600 lm
4057.239.xxL	2390	18700 lm
4057.253.xxL	2530	19800 lm
4057.267.xxL	2670	20900 lm
4057.281.xxL	2810	22000 lm
4057.295.xxL	2950	23100 lm
4057.309.xxL	3090	24200 lm
4057.323.xxL	3230	25300 lm
4057.337.xxL	3370	26400 lm
4057.351.xxL	3510	27500 lm
4057.365.xxL	3650	28600 lm
4057.379.xxL	3790	29700 lm
4057.393.xxL	3930	30800 lm
4057.407.xxL	4070	31900 lm
4057.421.xxL	4210	33000 lm
4057.435.xxL	4350	34100 lm
4057.449.xxL	4490	35200 lm
4057.463.xxL	4630	36300 lm
4057.477.xxL	4770	37400 lm
4057.491.xxL	4910	38500 lm
4057.505.xxL	5050	39600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4056 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4056.057.xAL	565	4400 lm
4056.085.xAL	845	6600 lm
4056.113.xAL	1125	8800 lm
4056.141.xAL	1405	11000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4057 - Difusor de Alumínio IK05 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4057.057.xAL	565	4400 lm
4057.085.xAL	845	6600 lm
4057.113.xAL	1125	8800 lm
4057.141.xAL	1405	11000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K





- | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 |
| Branco | Cinza | Cinza Satinado | Escovado | Grafite | Preto | RAL sob Consulta |
| código:
4xxx.xxx.1xL | código:
4xxx.xxx.2xL | código:
4xxx.xxx.3xL | código:
4xxx.xxx.4xL | código:
4xxx.xxx.7xL | código:
4xxx.xxx.9xL | |


Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4062

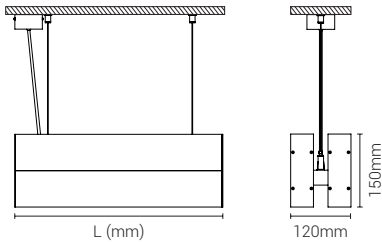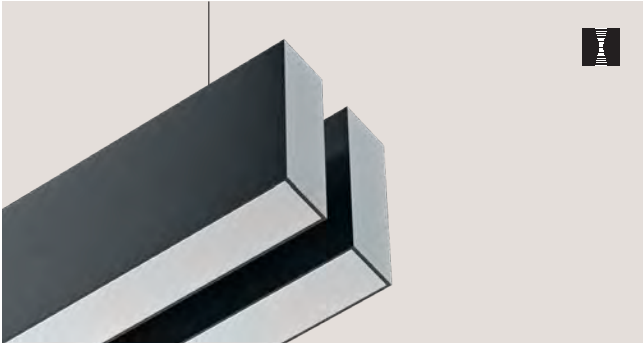

4562

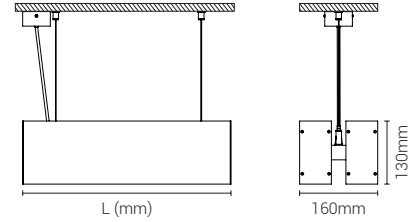

4062 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4062.057.xxL	570	8800 lm
4062.071.xxL	710	11000 lm
4062.085.xxL	850	13200 lm
4062.099.xxL	990	15400 lm
4062.113.xxL	1130	17600 lm
4062.127.xxL	1270	19800 lm
4062.141.xxL	1410	22000 lm
4062.155.xxL	1550	24200 lm
4062.169.xxL	1690	26400 lm
4062.183.xxL	1830	28600 lm
4062.197.xxL	1970	30800 lm
4062.211.xxL	2110	33000 lm
4062.225.xxL	2250	35200 lm
4062.239.xxL	2390	37400 lm
4062.253.xxL	2530	39600 lm
4062.267.xxL	2670	41800 lm
4062.281.xxL	2810	44000 lm
4062.295.xxL	2950	46200 lm
4062.309.xxL	3090	48400 lm
4062.323.xxL	3230	50600 lm
4062.337.xxL	3370	52800 lm
4062.351.xxL	3510	55000 lm
4062.365.xxL	3650	57200 lm
4062.379.xxL	3790	59400 lm
4062.393.xxL	3930	61600 lm
4062.407.xxL	4070	63800 lm
4062.421.xxL	4210	66000 lm
4062.435.xxL	4350	68100 lm
4062.449.xxL	4490	70400 lm
4062.463.xxL	4630	72600 lm
4062.477.xxL	4770	74800 lm
4062.491.xxL	4910	77000 lm
4062.505.xxL	5050	79200 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4562 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4562.057.xxL	570	8800 lm
4562.071.xxL	710	11000 lm
4562.085.xxL	850	13200 lm
4562.099.xxL	990	15400 lm
4562.113.xxL	1130	17600 lm
4562.127.xxL	1270	19800 lm
4562.141.xxL	1410	22000 lm
4562.155.xxL	1550	24200 lm
4562.169.xxL	1690	26400 lm
4562.183.xxL	1830	28600 lm
4562.197.xxL	1970	30800 lm
4562.211.xxL	2110	33000 lm
4562.225.xxL	2250	35200 lm
4562.239.xxL	2390	37400 lm
4562.253.xxL	2530	39600 lm
4562.267.xxL	2670	41800 lm
4562.281.xxL	2810	44000 lm
4562.295.xxL	2950	46200 lm
4562.309.xxL	3090	48400 lm
4562.323.xxL	3230	50600 lm
4562.337.xxL	3370	52800 lm
4562.351.xxL	3510	55000 lm
4562.365.xxL	3650	57200 lm
4562.379.xxL	3790	59400 lm
4562.393.xxL	3930	61600 lm
4562.407.xxL	4070	63800 lm
4562.421.xxL	4210	66000 lm
4562.435.xxL	4350	68100 lm
4562.449.xxL	4490	70400 lm
4562.463.xxL	4630	72600 lm
4562.477.xxL	4770	74800 lm
4562.491.xxL	4910	77000 lm
4562.505.xxL	5050	79200 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios

Standard/Incluído

5084.FSR.xXX
Florão Saliente
Redondo Ø58mm


Opção

5084.FSQ.xXX
Florão Saliente
Quadrado 58x58mm

Opção

5084.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø55mm

Opção

5084.FEQ.xXX
Florão Encastrado
Quadrado 50x50mm5084.CDR.xXX
Caixa para Driver5084.COS.xXX | Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5 metros
5084.xAx.xXX | Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5 metros
Outras Medidas na Página 243

Opalino

código:
4xxx.xxx.xOL

Prismático

código:
4xxx.xxx.xPL

Alumínio


código:
4xxx.xxx.xAL

Black



código:
4xxx.xxx.xBLKIT EMG
1 HKIT EMG
3 HEstas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos a
partir de 1130mm.



5050

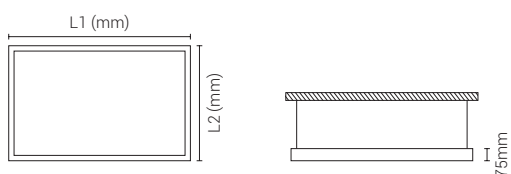

5051

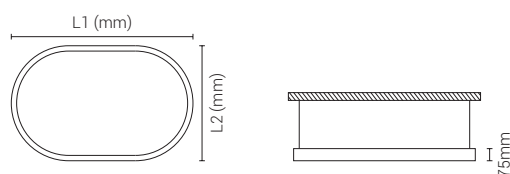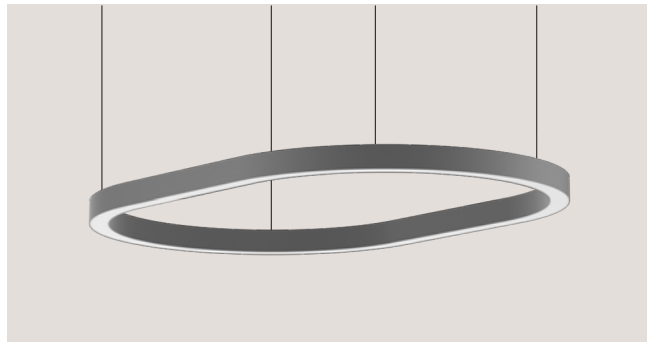

5050 IK05 IP40 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5050.064.xxL	640	640	8800 lm
5050.092.xxL	920	920	13200 lm
5050.120.xxL	1200	640	13200 lm
5050.148.xxL	1480	920	17600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

5051 IK05 IP40 Módulo LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5051.145.xOL	1450	1170	15400 lm
5051.173.xOL	1730	1170	17600 lm
5051.228.xOL	2289	1170	22000 lm
5051.213.xOL	2130	1570	22000 lm
5051.269.xOL	2690	1570	26400 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído

5084.FSR.xXX
Florão Saliente
Redondo Ø58mm

Opção

5084.FSQ.xXX
Florão Saliente
Quadrado 58x58mm

Opção

5084.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø55mm

Opção

5084.FEQ.xXX
Florão Encastrado
Quadrado 50x50mm5084.CDR.xXX
Caixa para Driver5084.COS.xXX | Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5 metros
5084.xAx.xXX | Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5 metros
Outras Medidas na Página 243

1

Branco

código:
5x5x.xxx.10L

2

Cinza

código:
5x5x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
5x5x.xxx.30L

4

Escovado

código:
5x5x.xxx.40L

7

Grafite

código:
5x5x.xxx.70L


9

Preto

código:
5x5x.xxx.90L

0

RAL sob Consulta

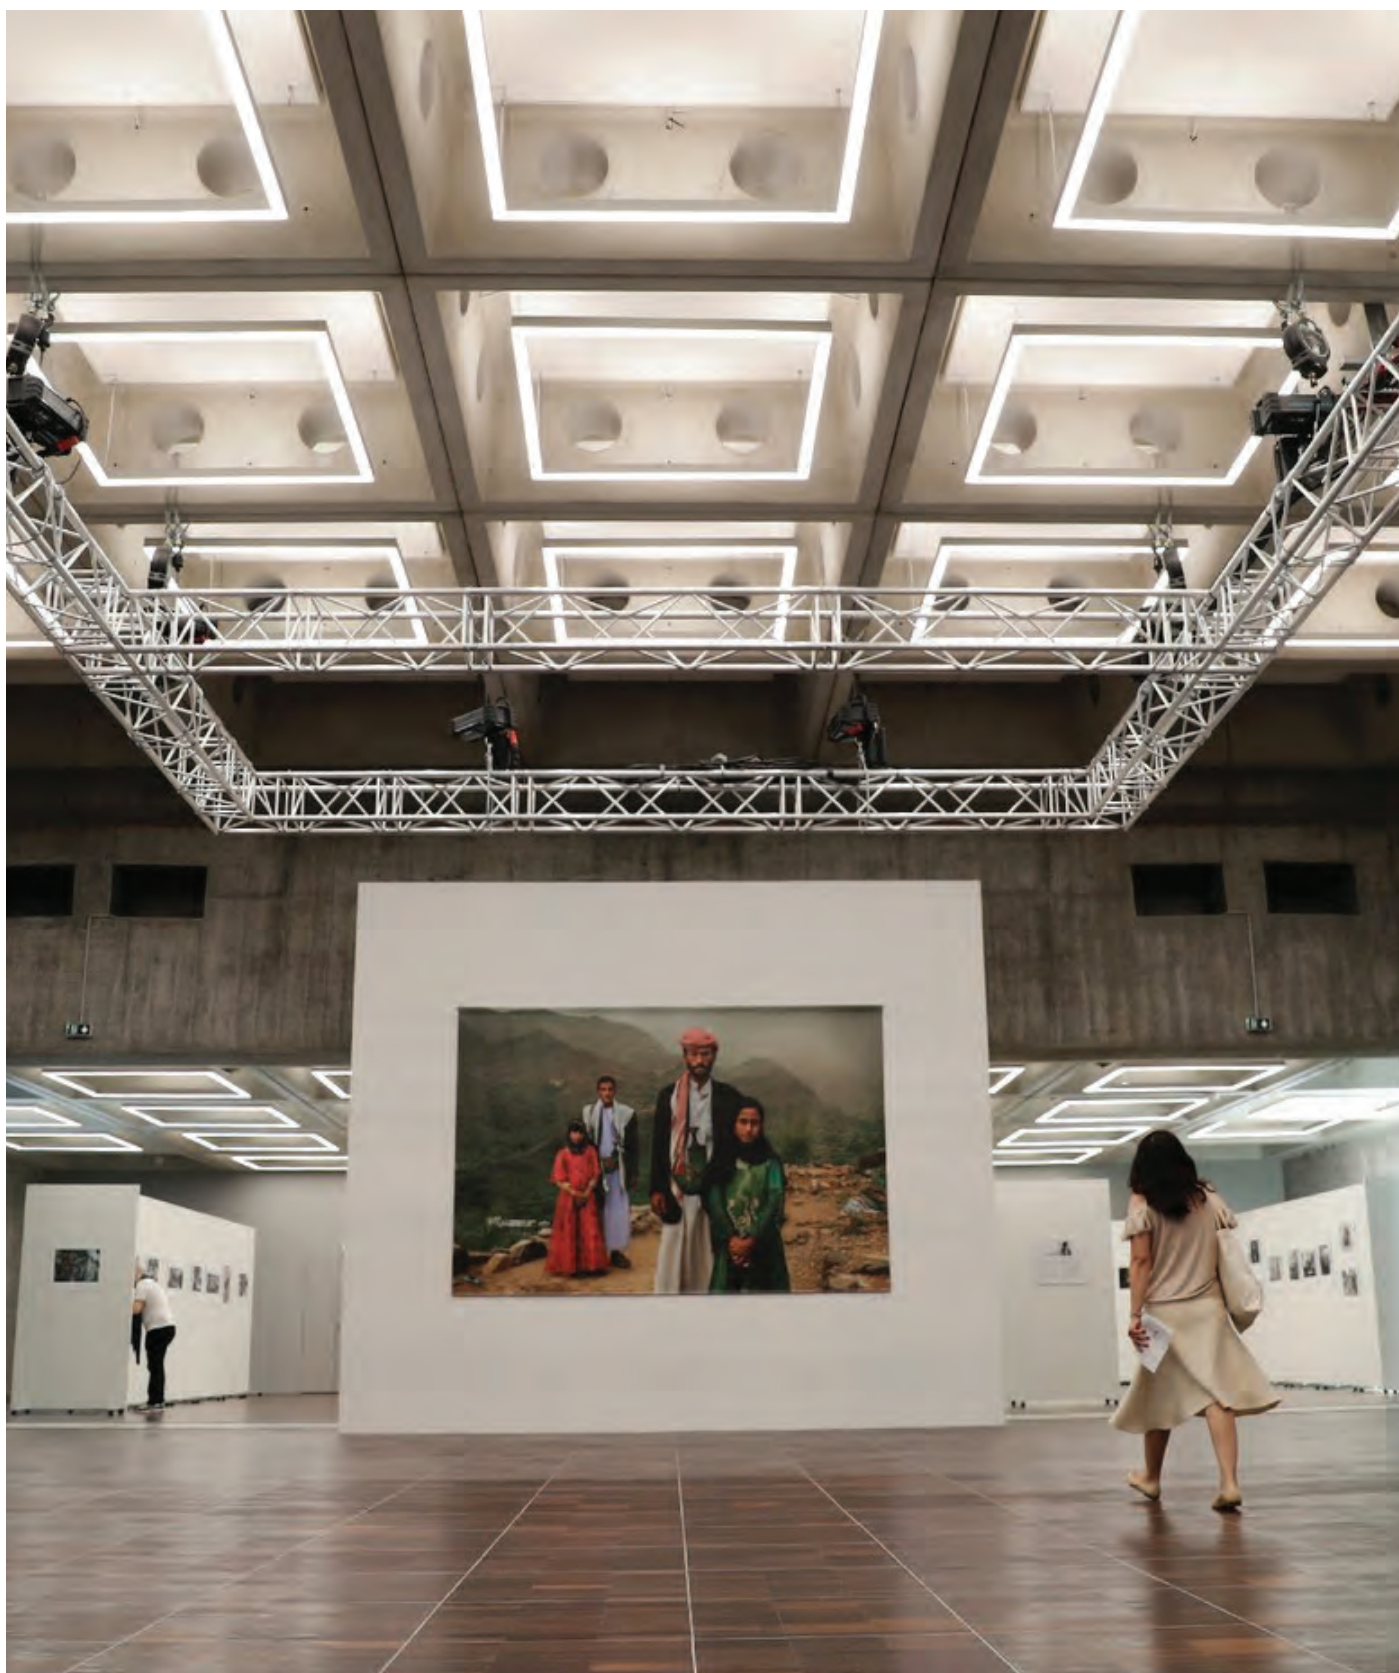

Opalino

código:
5x5x.xxx.xOL



Prismático

código:
5x50.xxx.xPL



Black

código:
5x50.xxx.xBL



KIT EMG
1H



KIT EMG
3H

Estas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos a
partir de 1130mm.






4520 | 4521



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4520 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
4520.015.xxL	150	490 lm
4520.029.xxL	290	980 lm
4520.043.xxL	430	1470 lm
4520.057.xxL	570	1960 lm
4520.071.xxL	710	2450 lm
4520.085.xxL	850	2940 lm
4520.099.xxL	990	3430 lm
4520.113.xxL	1130	3920 lm
4520.127.xxL	1270	4410 lm
4520.141.xxL	1410	4900 lm
4520.155.xxL	1550	5390 lm
4520.169.xxL	1690	5880 lm
4520.183.xxL	1830	6370 lm
4520.197.xxL	1970	6860 lm
4520.211.xxL	2110	7350 lm
4520.225.xxL	2250	7840 lm
4520.239.xxL	2390	8330 lm
4520.253.xxL	2530	8820 lm
4520.267.xxL	2670	9310 lm
4520.281.xxL	2810	9800 lm
4520.295.xxL	2950	10290 lm
4520.309.xxL	3090	10780 lm
4520.323.xxL	3230	11270 lm
4520.337.xxL	3370	11760 lm
4520.351.xxL	3510	12250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4521 IK04 IP40 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4521.051.xxL	510	750 lm
4521.061.xxL	610	900 lm
4521.071.xxL	710	1050 lm
4521.081.xxL	810	1200 lm
4521.091.xxL	910	1350 lm
4521.101.xxL	1010	1500 lm
4521.111.xxL	1110	1650 lm
4521.121.xxL	1210	1800 lm
4521.131.xxL	1310	1950 lm
4521.141.xxL	1410	2100 lm
4521.151.xxL	1510	2250 lm
4521.161.xxL	1610	2400 lm
4521.171.xxL	1710	2550 lm
4521.181.xxL	1810	2700 lm
4521.191.xxL	1910	2850 lm
4521.201.xxL	2010	3000 lm
4521.211.xxL	2110	3150 lm
4521.221.xxL	2210	3300 lm
4521.231.xxL	2310	3450 lm
4521.241.xxL	2410	3600 lm
4521.251.xxL	2510	3750 lm
4521.261.xxL	2610	3900 lm
4521.271.xxL	2710	4050 lm
4521.281.xxL	2810	4200 lm
4521.291.xxL	2910	4350 lm
4521.301.xxL	3010	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4521 IK04 IP65 Driver IP20 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4521.052.xxL	520	610 lm
4521.062.xxL	620	732 lm
4521.072.xxL	720	854 lm
4521.082.xxL	820	976 lm
4521.092.xxL	920	1098 lm
4521.102.xxL	1020	1220 lm
4521.112.xxL	1120	1342 lm
4521.122.xxL	1220	1464 lm
4521.132.xxL	1320	1586 lm
4521.142.xxL	1420	1708 lm
4521.152.xxL	1520	1830 lm
4521.162.xxL	1620	1952 lm
4521.172.xxL	1720	2074 lm
4521.182.xxL	1820	2196 lm
4521.192.xxL	1920	2318 lm
4521.202.xxL	2020	2440 lm
4521.212.xxL	2120	2562 lm
4521.222.xxL	2220	2684 lm
4521.232.xxL	2320	2806 lm
4521.242.xxL	2420	2928 lm
4521.252.xxL	2520	3050 lm
4521.262.xxL	2620	3172 lm
4521.272.xxL	2720	3294 lm
4521.282.xxL	2820	3416 lm
4521.292.xxL	2920	3538 lm
4521.302.xxL	3020	3660 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta



1

Branco

código:
4x2x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x2x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x2x.xxx.30L

4

Escovado

código:
4x2x.xxx.40L

7

Grafite

código:
4x2x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x2x.xxx.90L

0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



Opalino

código:
4x2x.xxx.xOL




Black

código:
4x2x.xxx.xBL






4536



4021



4536 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4536.029.xxL	290	1100 lm
4536.043.xxL	430	1650 lm
4536.057.xxL	570	2200 lm
4536.071.xxL	710	2750 lm
4536.085.xxL	850	3300 lm
4536.099.xxL	990	3850 lm
4536.113.xxL	1130	4400 lm
4536.127.xxL	1270	4950 lm
4536.141.xxL	1410	5500 lm
4536.155.xxL	1550	6050 lm
4536.169.xxL	1690	6600 lm
4536.183.xxL	1830	7150 lm
4536.197.xxL	1970	7700 lm
4536.211.xxL	2110	8250 lm
4536.225.xxL	2250	8800 lm
4536.239.xxL	2390	9350 lm
4536.253.xxL	2530	9900 lm
4536.267.xxL	2670	10450 lm
4536.281.xxL	2810	11000 lm
4536.295.xxL	2950	11550 lm
4536.309.xxL	3090	12100 lm
4536.323.xxL	3230	12650 lm
4536.337.xxL	3370	13200 lm
4536.351.xxL	3510	13750 lm
4536.365.xxL	3650	14300 lm
4536.379.xxL	3790	14850 lm
4536.393.xxL	3930	15400 lm
4536.407.xxL	4070	15950 lm
4536.421.xxL	4210	16500 lm
4536.435.xxL	4350	17050 lm
4536.449.xxL	4490	17600 lm
4536.463.xxL	4630	18150 lm
4536.477.xxL	4770	18700 lm
4536.491.xxL	4910	19250 lm
4536.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4021 IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4021.029.xxL	290	1100 lm
4021.043.xxL	430	1650 lm
4021.057.xxL	570	2200 lm
4021.071.xxL	710	2750 lm
4021.085.xxL	850	3300 lm
4021.099.xxL	990	3850 lm
4021.113.xxL	1130	4400 lm
4021.127.xxL	1270	4950 lm
4021.141.xxL	1410	5500 lm
4021.155.xxL	1550	6050 lm
4021.169.xxL	1690	6600 lm
4021.183.xxL	1830	7150 lm
4021.197.xxL	1970	7700 lm
4021.211.xxL	2110	8250 lm
4021.225.xxL	2250	8800 lm
4021.239.xxL	2390	9350 lm
4021.253.xxL	2530	9900 lm
4021.267.xxL	2670	10450 lm
4021.281.xxL	2810	11000 lm
4021.295.xxL	2950	11550 lm
4021.309.xxL	3090	12100 lm
4021.323.xxL	3230	12650 lm
4021.337.xxL	3370	13200 lm
4021.351.xxL	3510	13750 lm
4021.365.xxL	3650	14300 lm
4021.379.xxL	3790	14850 lm
4021.393.xxL	3930	15400 lm
4021.407.xxL	4070	15950 lm
4021.421.xxL	4210	16500 lm
4021.435.xxL	4350	17050 lm
4021.449.xxL	4490	17600 lm
4021.463.xxL	4630	18150 lm
4021.477.xxL	4770	18700 lm
4021.491.xxL	4910	19250 lm
4021.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K




1	2	3	4	7	9	0
Branco	Cinza	Cinza Satinado	Escovado	Grafite	Preto	RAL sob Consulta
código: 4xxx.xxx.1xL	código: 4xxx.xxx.2xL	código: 4xxx.xxx.3xL	código: 4xxx.xxx.4xL	código: 4xxx.xxx.7xL	código: 4xxx.xxx.9xL	



Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4022



4023

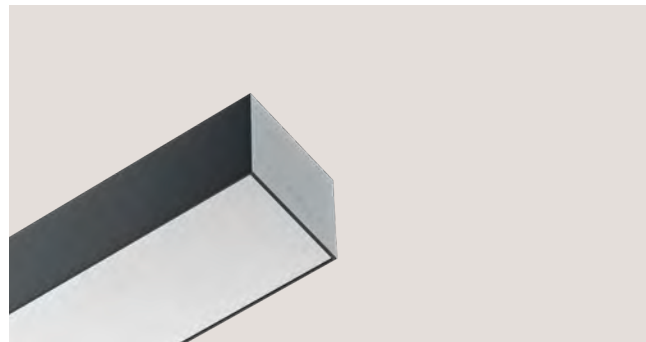

4022 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4022.029.xxL	290	1100 lm
4022.043.xxL	430	1650 lm
4022.057.xxL	570	2200 lm
4022.071.xxL	710	2750 lm
4022.085.xxL	850	3300 lm
4022.099.xxL	990	3850 lm
4022.113.xxL	1130	4400 lm
4022.127.xxL	1270	4950 lm
4022.141.xxL	1410	5500 lm
4022.155.xxL	1550	6050 lm
4022.169.xxL	1690	6600 lm
4022.183.xxL	1830	7150 lm
4022.197.xxL	1970	7700 lm
4022.211.xxL	2110	8250 lm
4022.225.xxL	2250	8800 lm
4022.239.xxL	2390	9350 lm
4022.253.xxL	2530	9900 lm
4022.267.xxL	2670	10450 lm
4022.281.xxL	2810	11000 lm
4022.295.xxL	2950	11550 lm
4022.309.xxL	3090	12100 lm
4022.323.xxL	3230	12650 lm
4022.337.xxL	3370	13200 lm
4022.351.xxL	3510	13750 lm
4022.365.xxL	3650	14300 lm
4022.379.xxL	3790	14850 lm
4022.393.xxL	3930	15400 lm
4022.407.xxL	4070	15950 lm
4022.421.xxL	4210	16500 lm
4022.435.xxL	4350	17050 lm
4022.449.xxL	4490	17600 lm
4022.463.xxL	4630	18150 lm
4022.477.xxL	4770	18700 lm
4022.491.xxL	4910	19250 lm
4022.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4023 | IK05 | IP40 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4023.029.xxL	290	1100 lm
4023.043.xxL	430	1650 lm
4023.057.xxL	570	2200 lm
4023.071.xxL	710	2750 lm
4023.085.xxL	850	3300 lm
4023.099.xxL	990	3850 lm
4023.113.xxL	1130	4400 lm
4023.127.xxL	1270	4950 lm
4023.141.xxL	1410	5500 lm
4023.155.xxL	1550	6050 lm
4023.169.xxL	1690	6600 lm
4023.183.xxL	1830	7150 lm
4023.197.xxL	1970	7700 lm
4023.211.xxL	2110	8250 lm
4023.225.xxL	2250	8800 lm
4023.239.xxL	2390	9350 lm
4023.253.xxL	2530	9900 lm
4023.267.xxL	2670	10450 lm
4023.281.xxL	2810	11000 lm
4023.295.xxL	2950	11550 lm
4023.309.xxL	3090	12100 lm
4023.323.xxL	3230	12650 lm
4023.337.xxL	3370	13200 lm
4023.351.xxL	3510	13750 lm
4023.365.xxL	3650	14300 lm
4023.379.xxL	3790	14850 lm
4023.393.xxL	3930	15400 lm
4023.407.xxL	4070	15950 lm
4023.421.xxL	4210	16500 lm
4023.435.xxL	4350	17050 lm
4023.449.xxL	4490	17600 lm
4023.463.xxL	4630	18150 lm
4023.477.xxL	4770	18700 lm
4023.491.xxL	4910	19250 lm
4023.505.xxL	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

A versão "Black" não se aplica à referência 4023.



Opalino

código:
4xxx.xxx.xOL



Prismático

código:
4xxx.xxx.xPL



Black

código:
4xxx.xxx.xBL






Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.







4546

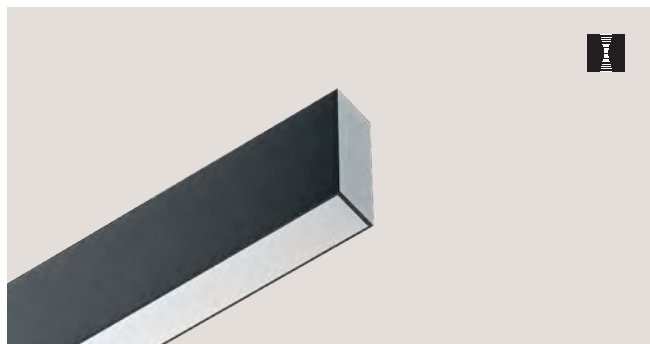

4024

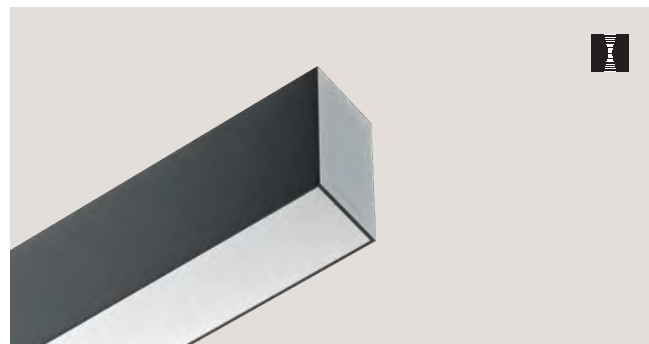

4546 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4546.029.xxL	290	2200 lm
4546.043.xxL	430	3300 lm
4546.057.xxL	570	4400 lm
4546.071.xxL	710	5000 lm
4546.085.xxL	850	6600 lm
4546.099.xxL	990	7700 lm
4546.113.xxL	1130	8800 lm
4546.127.xxL	1270	9900 lm
4546.141.xxL	1410	11000 lm
4546.155.xxL	1550	12100 lm
4546.169.xxL	1690	13200 lm
4546.183.xxL	1830	14300 lm
4546.197.xxL	1970	15400 lm
4546.211.xxL	2110	16500 lm
4546.225.xxL	2250	17600 lm
4546.239.xxL	2390	18700 lm
4546.253.xxL	2530	19800 lm
4546.267.xxL	2670	20900 lm
4546.281.xxL	2810	22000 lm
4546.295.xxL	2950	23100 lm
4546.309.xxL	3090	24200 lm
4546.323.xxL	3230	25300 lm
4546.337.xxL	3370	26400 lm
4546.351.xxL	3510	27500 lm
4546.365.xxL	3650	28600 lm
4546.379.xxL	3790	29700 lm
4546.393.xxL	3930	30800 lm
4546.407.xxL	4070	31900 lm
4546.421.xxL	4210	33000 lm
4546.435.xxL	4350	34100 lm
4546.449.xxL	4490	35200 lm
4546.463.xxL	4630	36300 lm
4546.477.xxL	4770	37400 lm
4546.491.xxL	4910	38500 lm
4546.505.xxL	5050	39600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4024 IK05 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4024.029.xxL	290	2200 lm
4024.043.xxL	430	3300 lm
4024.057.xxL	570	4400 lm
4024.071.xxL	710	5500 lm
4024.085.xxL	850	6600 lm
4024.099.xxL	990	7700 lm
4024.113.xxL	1130	8800 lm
4024.127.xxL	1270	9900 lm
4024.141.xxL	1410	11000 lm
4024.155.xxL	1550	12100 lm
4024.169.xxL	1690	13200 lm
4024.183.xxL	1830	14300 lm
4024.197.xxL	1970	15400 lm
4024.211.xxL	2110	16500 lm
4024.225.xxL	2250	17600 lm
4024.239.xxL	2390	18700 lm
4024.253.xxL	2530	19800 lm
4024.267.xxL	2670	20900 lm
4024.281.xxL	2810	22000 lm
4024.295.xxL	2950	23100 lm
4024.309.xxL	3090	24200 lm
4024.323.xxL	3230	25300 lm
4024.337.xxL	3370	26400 lm
4024.351.xxL	3510	27500 lm
4024.365.xxL	3650	28600 lm
4024.379.xxL	3790	29700 lm
4024.393.xxL	3930	30800 lm
4024.407.xxL	4070	31900 lm
4024.421.xxL	4210	33000 lm
4024.435.xxL	4350	34100 lm
4024.449.xxL	4490	35200 lm
4024.463.xxL	4630	36300 lm
4024.477.xxL	4770	37400 lm
4024.491.xxL	4910	38500 lm
4024.505.xxL	5050	39600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
4xxx.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4xxx.xxx.2xL

3

Cinza Sati-
nado

código:
4xxx.xxx.3xL

4

Escovado

código:
4xxx.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4xxx.xxx.7xL

9

Preto

código:
4xxx.xxx.9xL



0

RAL sob Consulta

Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4020

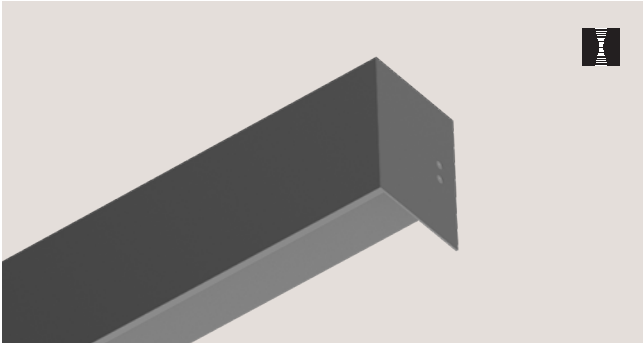

4020 | IK06 | IP40 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4020.029.xOL	290	1100 lm
4020.043.xOL	430	1650 lm
4020.057.xOL	570	2200 lm
4020.071.xOL	710	2750 lm
4020.085.xOL	850	3300 lm
4020.099.xOL	990	3850 lm
4020.113.xOL	1130	4400 lm
4020.127.xOL	1270	4950 lm
4020.141.xOL	1410	5500 lm
4020.155.xOL	1550	6050 lm
4020.169.xOL	1690	6600 lm
4020.183.xOL	1830	7150 lm
4020.197.xOL	1970	7700 lm
4020.211.xOL	2110	8250 lm
4020.225.xOL	2250	8800 lm
4020.239.xOL	2390	9350 lm
4020.253.xOL	2530	9900 lm
4020.267.xOL	2670	10450 lm
4020.281.xOL	2810	11000 lm
4020.295.xOL	2950	11550 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 3 7 9



Opalino
código:
4xxx.xxx.xOL



Prismático
código:
4xxx.xxx.xPL



Black
código:
4xxx.xxx.xBL




Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.






4501

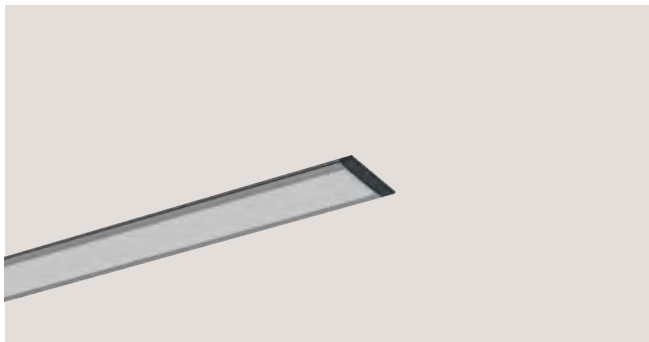

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4501 | IK03 | IP40 | Fita LED

Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4501.051.xxL	510	515	750 lm
4501.061.xxL	610	615	900 lm
4501.071.xxL	710	715	1050 lm
4501.081.xxL	810	815	1200 lm
4501.091.xxL	910	915	1350 lm
4501.101.xxL	1010	1015	1500 lm
4501.111.xxL	1110	1115	1650 lm
4501.121.xxL	1210	1215	1800 lm
4501.131.xxL	1310	1315	1950 lm
4501.141.xxL	1410	1415	2100 lm
4501.151.xxL	1510	1515	2250 lm
4501.161.xxL	1610	1615	2400 lm
4501.171.xxL	1710	1715	2550 lm
4501.181.xxL	1810	1815	2700 lm
4501.191.xxL	1910	1915	2850 lm
4501.201.xxL	2010	2015	3000 lm
4501.211.xxL	2110	2115	3150 lm
4501.221.xxL	2210	2215	3300 lm
4501.231.xxL	2310	2315	3450 lm
4501.241.xxL	2410	2415	3600 lm
4501.251.xxL	2510	2515	3750 lm
4501.261.xxL	2610	2615	3900 lm
4501.271.xxL	2710	2715	4050 lm
4501.281.xxL	2810	2815	4200 lm
4501.291.xxL	2910	2915	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta
1-10V sob consulta

4501 | IK03 | IP65 | Driver IP20 | Fita LED

Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4501.052.xxL	520	525	610 lm
4501.062.xxL	620	625	732 lm
4501.072.xxL	720	725	854 lm
4501.082.xxL	820	825	976 lm
4501.092.xxL	920	925	1098 lm
4501.102.xxL	1020	1025	1220 lm
4501.112.xxL	1120	1125	1342 lm
4501.122.xxL	1220	1225	1464 lm
4501.132.xxL	1320	1325	1586 lm
4501.142.xxL	1420	1425	1708 lm
4501.152.xxL	1520	1525	1830 lm
4501.162.xxL	1620	1625	1952 lm
4501.172.xxL	1720	1725	2074 lm
4501.182.xxL	1820	1825	2196 lm
4501.192.xxL	1920	1925	2318 lm
4501.202.xxL	2020	2025	2440 lm
4501.212.xxL	2120	2125	2562 lm
4501.222.xxL	2220	2225	2684 lm
4501.232.xxL	2320	2325	2806 lm
4501.242.xxL	2420	2425	2928 lm
4501.252.xxL	2520	2525	3050 lm
4501.262.xxL	2620	2625	3172 lm
4501.272.xxL	2720	2725	3294 lm
4501.282.xxL	2820	2825	3416 lm
4501.292.xxL	2920	2925	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta
1-10V sob consulta



1

Branco

código:
4x01.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x01.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x01.xxx.30L

7

Grafite

código:
4x01.xxx.70L

9

Preto

código:
4x01.xxx.90L

0

RAL sob Consulta

Pode ser instalado em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



Opalino
código:
4x01.xxx.x0L






4512



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4512 IK03 IP40 Fita LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4512.051.xOL	510	750 lm
4512.061.xOL	610	900 lm
4512.071.xOL	710	1050 lm
4512.081.xOL	810	1200 lm
4512.091.xOL	910	1350 lm
4512.101.xOL	1010	1500 lm
4512.111.xOL	1110	1650 lm
4512.121.xOL	1210	1800 lm
4512.131.xOL	1310	1950 lm
4512.141.xOL	1410	2100 lm
4512.151.xOL	1510	2250 lm
4512.161.xOL	1610	2400 lm
4512.171.xOL	1710	2550 lm
4512.181.xOL	1810	2700 lm
4512.191.xOL	1910	2850 lm
4512.201.xOL	2010	3000 lm
4512.211.xOL	2110	3150 lm
4512.221.xOL	2210	3300 lm
4512.231.xOL	2310	3450 lm
4512.241.xOL	2410	3600 lm
4512.251.xOL	2510	3750 lm
4512.261.xOL	2610	3900 lm
4512.271.xOL	2710	4050 lm
4512.281.xOL	2810	4200 lm
4512.291.xOL	2910	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4512 IK03 IP65 Driver IP20 Fita LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4512.052.xOL	520	610 lm
4512.062.xOL	620	732 lm
4512.072.xOL	720	854 lm
4512.082.xOL	820	976 lm
4512.092.xOL	920	1098 lm
4512.102.xOL	1020	1220 lm
4512.112.xOL	1120	1342 lm
4512.122.xOL	1220	1464 lm
4512.132.xOL	1320	1586 lm
4512.142.xOL	1420	1708 lm
4512.152.xOL	1520	1830 lm
4512.162.xOL	1620	1952 lm
4512.172.xOL	1720	2074 lm
4512.182.xOL	1820	2196 lm
4512.192.xOL	1920	2318 lm
4512.202.xOL	2020	2440 lm
4512.212.xOL	2120	2562 lm
4512.222.xOL	2220	2684 lm
4512.232.xOL	2320	2806 lm
4512.242.xOL	2420	2928 lm
4512.252.xOL	2520	3050 lm
4512.262.xOL	2620	3172 lm
4512.272.xOL	2720	3294 lm
4512.282.xOL	2820	3416 lm
4512.292.xOL	2920	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta



1

Branco

código:
4x1x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x1x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x1x.xxx.30L

7

Grafite

código:
4x1x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x1x.xxx.90L


0

RAL sob Consulta


Pode ser instalado em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4517

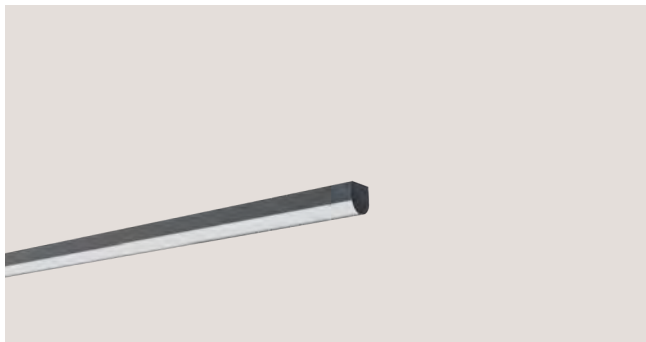

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4517 IK03 IP40 Fita LED HF		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4517.051.xOL	510	750 lm
4517.061.xOL	610	900 lm
4517.071.xOL	710	1050 lm
4517.081.xOL	810	1200 lm
4517.091.xOL	910	1350 lm
4517.101.xOL	1010	1500 lm
4517.111.xOL	1110	1650 lm
4517.121.xOL	1210	1800 lm
4517.131.xOL	1310	1950 lm
4517.141.xOL	1410	2100 lm
4517.151.xOL	1510	2250 lm
4517.161.xOL	1610	2400 lm
4517.171.xOL	1710	2550 lm
4517.181.xOL	1810	2700 lm
4517.191.xOL	1910	2850 lm
4517.201.xOL	2010	3000 lm
4517.211.xOL	2110	3150 lm
4517.221.xOL	2210	3300 lm
4517.231.xOL	2310	3450 lm
4517.241.xOL	2410	3600 lm
4517.251.xOL	2510	3750 lm
4517.261.xOL	2610	3900 lm
4517.271.xOL	2710	4050 lm
4517.281.xOL	2810	4200 lm
4517.291.xOL	2910	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4517 IK03 IP65 Driver IP20 Fita LED HF		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4517.052.xOL	520	610 lm
4517.062.xOL	620	732 lm
4517.072.xOL	720	854 lm
4517.082.xOL	820	976 lm
4517.092.xOL	920	1098 lm
4517.102.xOL	1020	1220 lm
4517.112.xOL	1120	1342 lm
4517.122.xOL	1220	1464 lm
4517.132.xOL	1320	1586 lm
4517.142.xOL	1420	1708 lm
4517.152.xOL	1520	1830 lm
4517.162.xOL	1620	1952 lm
4517.172.xOL	1720	2074 lm
4517.182.xOL	1820	2196 lm
4517.192.xOL	1920	2318 lm
4517.202.xOL	2020	2440 lm
4517.212.xOL	2120	2562 lm
4517.222.xOL	2220	2684 lm
4517.232.xOL	2320	2806 lm
4517.242.xOL	2420	2928 lm
4517.252.xOL	2520	3050 lm
4517.262.xOL	2620	3172 lm
4517.272.xOL	2720	3294 lm
4517.282.xOL	2820	3416 lm
4517.292.xOL	2920	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta



Opalino

código:
4x1x.xxx.xOL






4522



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

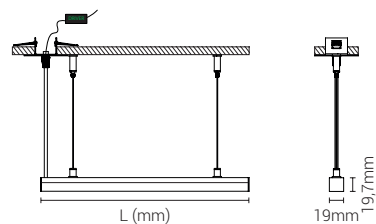

4522 IK03 IP40 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4522.051.xOL	510	750 lm
4522.061.xOL	610	900 lm
4522.071.xOL	710	1050 lm
4522.081.xOL	810	1200 lm
4522.091.xOL	910	1350 lm
4522.101.xOL	1010	1500 lm
4522.111.xOL	1110	1650 lm
4522.121.xOL	1210	1800 lm
4522.131.xOL	1310	1950 lm
4522.141.xOL	1410	2100 lm
4522.151.xOL	1510	2250 lm
4522.161.xOL	1610	2400 lm
4522.171.xOL	1710	2550 lm
4522.181.xOL	1810	2700 lm
4522.191.xOL	1910	2850 lm
4522.201.xOL	2010	3000 lm
4522.211.xOL	2110	3150 lm
4522.221.xOL	2210	3300 lm
4522.231.xOL	2310	3450 lm
4522.241.xOL	2410	3600 lm
4522.251.xOL	2510	3750 lm
4522.261.xOL	2610	3900 lm
4522.271.xOL	2710	4050 lm
4522.281.xOL	2810	4200 lm
4522.291.xOL	2910	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4522 IK03 IP65 Driver IP20 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4522.052.xOL	520	610 lm
4522.062.xOL	620	732 lm
4522.072.xOL	720	854 lm
4522.082.xOL	820	976 lm
4522.092.xOL	920	1098 lm
4522.102.xOL	1020	1220 lm
4522.112.xOL	1120	1342 lm
4522.122.xOL	1220	1464 lm
4522.132.xOL	1320	1586 lm
4522.142.xOL	1420	1708 lm
4522.152.xOL	1520	1830 lm
4522.162.xOL	1620	1952 lm
4522.172.xOL	1720	2074 lm
4522.182.xOL	1820	2196 lm
4522.192.xOL	1920	2318 lm
4522.202.xOL	2020	2440 lm
4522.212.xOL	2120	2562 lm
4522.222.xOL	2220	2684 lm
4522.232.xOL	2320	2806 lm
4522.242.xOL	2420	2928 lm
4522.252.xOL	2520	3050 lm
4522.262.xOL	2620	3172 lm
4522.272.xOL	2720	3294 lm
4522.282.xOL	2820	3416 lm
4522.292.xOL	2920	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído

Opção



5184.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø80mm



5184.FEQ.xXX
Florão Encastrado
Quadrado 80x80mm



5084.CDR.xXX
Caixa para Driver



5084.COS.xXX
Cabos de Suspensão
Standard/Incluído
1,5 metros

5084.xAx.xXX
Cabo de Alimentação
Standard/Incluído
1,5 metros
Outras Medidas na
Página 243



1

Branco

código:
4x2x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x2x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x2x.xxx.30L

7

Grafite

código:
4x2x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x2x.xxx.90L


0

RAL sob Consulta


Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4527

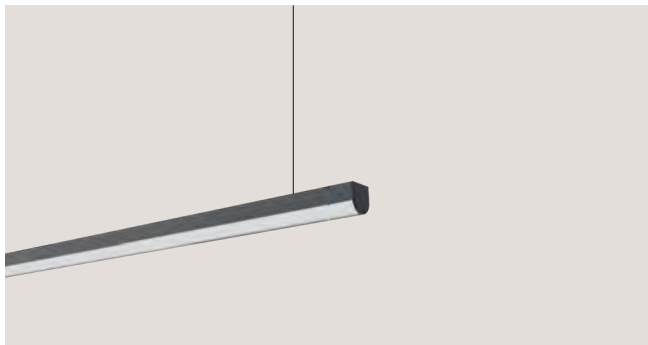

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

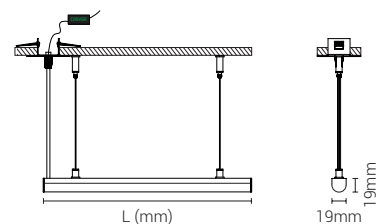

4527 IK03 IP40 Fita LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4527.051.xOL	510	750 lm
4527.061.xOL	610	900 lm
4527.071.xOL	710	1050 lm
4527.081.xOL	810	1200 lm
4527.091.xOL	910	1350 lm
4527.101.xOL	1010	1500 lm
4527.111.xOL	1110	1650 lm
4527.121.xOL	1210	1800 lm
4527.131.xOL	1310	1950 lm
4527.141.xOL	1410	2100 lm
4527.151.xOL	1510	2250 lm
4527.161.xOL	1610	2400 lm
4527.171.xOL	1710	2550 lm
4527.181.xOL	1810	2700 lm
4527.191.xOL	1910	2850 lm
4527.201.xOL	2010	3000 lm
4527.211.xOL	2110	3150 lm
4527.221.xOL	2210	3300 lm
4527.231.xOL	2310	3450 lm
4527.241.xOL	2410	3600 lm
4527.251.xOL	2510	3750 lm
4527.261.xOL	2610	3900 lm
4527.271.xOL	2710	4050 lm
4527.281.xOL	2810	4200 lm
4527.291.xOL	2910	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4527 IK03 IP65 Driver IP20 Fita LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4527.052.xOL	520	610 lm
4527.062.xOL	620	732 lm
4527.072.xOL	720	854 lm
4527.082.xOL	820	976 lm
4527.092.xOL	920	1098 lm
4527.102.xOL	1020	1220 lm
4527.112.xOL	1120	1342 lm
4527.122.xOL	1220	1464 lm
4527.132.xOL	1320	1586 lm
4527.142.xOL	1420	1708 lm
4527.152.xOL	1520	1830 lm
4527.162.xOL	1620	1952 lm
4527.172.xOL	1720	2074 lm
4527.182.xOL	1820	2196 lm
4527.192.xOL	1920	2318 lm
4527.202.xOL	2020	2440 lm
4527.212.xOL	2120	2562 lm
4527.222.xOL	2220	2684 lm
4527.232.xOL	2320	2806 lm
4527.242.xOL	2420	2928 lm
4527.252.xOL	2520	3050 lm
4527.262.xOL	2620	3172 lm
4527.272.xOL	2720	3294 lm
4527.282.xOL	2820	3416 lm
4527.292.xOL	2920	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta




Opalino
código:
4x2x.xxx.xOL





4011



4011 IK06 IP40 Módulo LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4011.029.10L	290	1100 lm
4011.043.10L	430	1650 lm
4011.057.10L	570	2200 lm
4011.071.10L	710	2750 lm
4011.085.10L	850	3300 lm
4011.099.10L	990	3850 lm
4011.113.10L	1130	4400 lm
4011.127.10L	1270	4950 lm
4011.141.10L	1410	5500 lm
4011.155.10L	1550	6050 lm
4011.169.10L	1690	6600 lm
4011.183.10L	1830	7150 lm
4011.197.10L	1970	7700 lm
4011.211.10L	2110	8250 lm
4011.225.10L	2250	8800 lm
4011.239.10L	2390	9350 lm
4011.253.10L	2530	9900 lm
4011.267.10L	2670	10450 lm
4011.281.10L	2810	11000 lm
4011.295.10L	2950	11550 lm
4011.309.10L	3090	12100 lm
4011.323.10L	3230	12650 lm
4011.337.10L	3370	13200 lm
4011.351.10L	3510	13750 lm
4011.365.10L	3650	14300 lm
4011.379.10L	3790	14850 lm
4011.393.10L	3930	15400 lm
4011.407.10L	4070	15950 lm
4011.421.10L	4210	16500 lm
4011.435.10L	4350	17050 lm
4011.449.10L	4490	17600 lm
4011.463.10L	4630	18150 lm
4011.477.10L	4770	18700 lm
4011.491.10L	4910	19250 lm
4011.505.10L	5050	19800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K



1

Branco

código:
4x1x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x1x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x1x.xxx.30L

4

Escovado

código:
4x1x.xxx.40L

7

Grafite

código:
4x1x.xxx.70L

9

Preto

código:
4x1x.xxx.90L


0

RAL sob Consulta


Podem ser instalados em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4012 | 4013

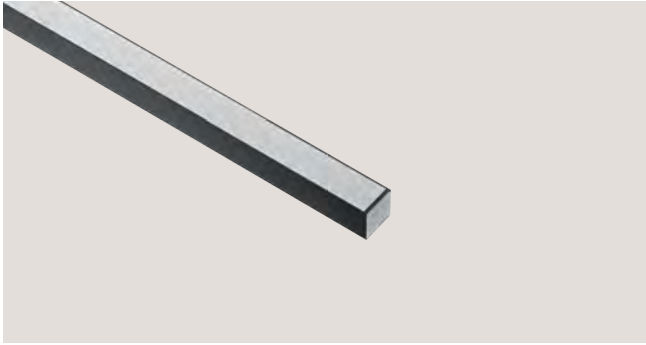

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4012 IK04 IP40 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
4012.015.xOL	150	490 lm
4012.029.xOL	290	980 lm
4012.043.xOL	430	1470 lm
4012.057.xOL	570	1960 lm
4012.071.xOL	710	2450 lm
4012.085.xOL	850	2940 lm
4012.099.xOL	990	3430 lm
4012.113.xOL	1130	3920 lm
4012.127.xOL	1270	4410 lm
4012.141.xOL	1410	4900 lm
4012.155.xOL	1550	5390 lm
4012.169.xOL	1690	5880 lm
4012.183.xOL	1830	6370 lm
4012.197.xOL	1970	6860 lm
4012.211.xOL	2110	7350 lm
4012.225.xOL	2250	7840 lm
4012.239.xOL	2390	8330 lm
4012.253.xOL	2530	8820 lm
4012.267.xOL	2670	9310 lm
4012.281.xOL	2810	9800 lm
4012.295.xOL	2950	10290 lm
4012.309.xOL	3090	10780 lm
4012.323.xOL	3230	11270 lm
4012.337.xOL	3370	11760 lm
4012.351.xOL	3510	12250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4013 IK04 IP40 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4013.051.xOL	510	750 lm
4013.061.xOL	610	900 lm
4013.071.xOL	710	1050 lm
4013.081.xOL	810	1200 lm
4013.091.xOL	910	1350 lm
4013.101.xOL	1010	1500 lm
4013.111.xOL	1110	1650 lm
4013.121.xOL	1210	1800 lm
4013.131.xOL	1310	1950 lm
4013.141.xOL	1410	2100 lm
4013.151.xOL	1510	2250 lm
4013.161.xOL	1610	2400 lm
4013.171.xOL	1710	2550 lm
4013.181.xOL	1810	2700 lm
4013.191.xOL	1910	2850 lm
4013.201.xOL	2010	3000 lm
4013.211.xOL	2110	3150 lm
4013.221.xOL	2210	3300 lm
4013.231.xOL	2310	3450 lm
4013.241.xOL	2410	3600 lm
4013.251.xOL	2510	3750 lm
4013.261.xOL	2610	3900 lm
4013.271.xOL	2710	4050 lm
4013.281.xOL	2810	4200 lm
4013.291.xOL	2910	4350 lm
4013.301.xOL	3010	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4013 IK04 IP65 Driver IP20 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4013.052.xOL	520	610 lm
4013.062.xOL	620	732 lm
4013.072.xOL	720	854 lm
4013.082.xOL	820	976 lm
4013.092.xOL	920	1098 lm
4013.102.xOL	1020	1220 lm
4013.112.xOL	1120	1342 lm
4013.122.xOL	1220	1464 lm
4013.132.xOL	1320	1586 lm
4013.142.xOL	1420	1708 lm
4013.152.xOL	1520	1830 lm
4013.162.xOL	1620	1952 lm
4013.172.xOL	1720	2074 lm
4013.182.xOL	1820	2196 lm
4013.192.xOL	1920	2318 lm
4013.202.xOL	2020	2440 lm
4013.212.xOL	2120	2562 lm
4013.222.xOL	2220	2684 lm
4013.232.xOL	2320	2806 lm
4013.242.xOL	2420	2928 lm
4013.252.xOL	2520	3050 lm
4013.262.xOL	2620	3172 lm
4013.272.xOL	2720	3294 lm
4013.282.xOL	2820	3416 lm
4013.292.xOL	2920	3538 lm
4013.302.xOL	3020	3660 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta




Opalino
código:
4x1x.xxx.xOL






4515

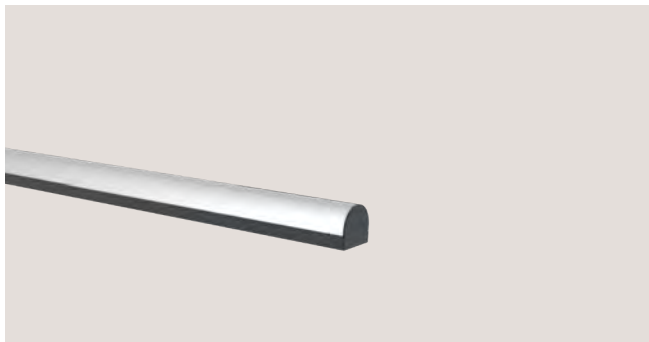

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4515 IK03 IP40 Fita LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4515.051.xOL	510	750 lm
4515.061.xOL	610	900 lm
4515.071.xOL	710	1050 lm
4515.081.xOL	810	1200 lm
4515.091.xOL	910	1350 lm
4515.101.xOL	1010	1500 lm
4515.111.xOL	1110	1650 lm
4515.121.xOL	1210	1800 lm
4515.131.xOL	1310	1950 lm
4515.141.xOL	1410	2100 lm
4515.151.xOL	1510	2250 lm
4515.161.xOL	1610	2400 lm
4515.171.xOL	1710	2550 lm
4515.181.xOL	1810	2700 lm
4515.191.xOL	1910	2850 lm
4515.201.xOL	2010	3000 lm
4515.211.xOL	2110	3150 lm
4515.221.xOL	2210	3300 lm
4515.231.xOL	2310	3450 lm
4515.241.xOL	2410	3600 lm
4515.251.xOL	2510	3750 lm
4515.261.xOL	2610	3900 lm
4515.271.xOL	2710	4050 lm
4515.281.xOL	2810	4200 lm
4515.291.xOL	2910	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta

4515 IK03 IP65 Driver IP20 Fita LED HF 		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4515.052.xOL	520	610 lm
4515.062.xOL	620	732 lm
4515.072.xOL	720	854 lm
4515.082.xOL	820	976 lm
4515.092.xOL	920	1098 lm
4515.102.xOL	1020	1220 lm
4515.112.xOL	1120	1342 lm
4515.122.xOL	1220	1464 lm
4515.132.xOL	1320	1586 lm
4515.142.xOL	1420	1708 lm
4515.152.xOL	1520	1830 lm
4515.162.xOL	1620	1952 lm
4515.172.xOL	1720	2074 lm
4515.182.xOL	1820	2196 lm
4515.192.xOL	1920	2318 lm
4515.202.xOL	2020	2440 lm
4515.212.xOL	2120	2562 lm
4515.222.xOL	2220	2684 lm
4515.232.xOL	2320	2806 lm
4515.242.xOL	2420	2928 lm
4515.252.xOL	2520	3050 lm
4515.262.xOL	2620	3172 lm
4515.272.xOL	2720	3294 lm
4515.282.xOL	2820	3416 lm
4515.292.xOL	2920	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta



1

Branco

código:
4x1x.xxx.10L

2

Cinza

código:
4x1x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
4x1x.xxx.30L

9

Preto

código:
4x1x.xxx.90L


0

RAL sob Consulta


Pode ser instalado em linhas contínuas, com a forma e comprimento solicitados.



4516

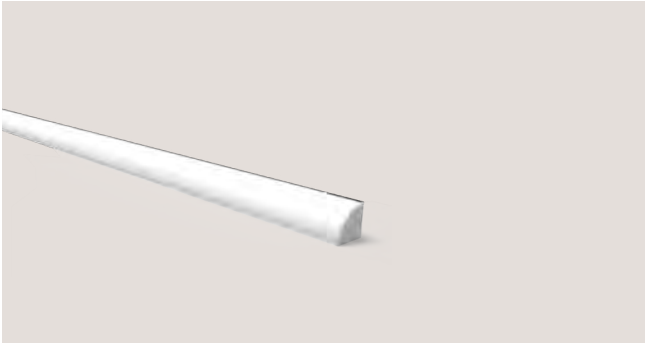

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4516 | IK03 | IP40 | Fita LED HF

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4516.051.xOL	510	750 lm
4516.061.xOL	610	900 lm
4516.071.xOL	710	1050 lm
4516.081.xOL	810	1200 lm
4516.091.xOL	910	1350 lm
4516.101.xOL	1010	1500 lm
4516.111.xOL	1110	1650 lm
4516.121.xOL	1210	1800 lm
4516.131.xOL	1310	1950 lm
4516.141.xOL	1410	2100 lm
4516.151.xOL	1510	2250 lm
4516.161.xOL	1610	2400 lm
4516.171.xOL	1710	2550 lm
4516.181.xOL	1810	2700 lm
4516.191.xOL	1910	2850 lm
4516.201.xOL	2010	3000 lm
4516.211.xOL	2110	3150 lm
4516.221.xOL	2210	3300 lm
4516.231.xOL	2310	3450 lm
4516.241.xOL	2410	3600 lm
4516.251.xOL	2510	3750 lm
4516.261.xOL	2610	3900 lm
4516.271.xOL	2710	4050 lm
4516.281.xOL	2810	4200 lm
4516.291.xOL	2910	4350 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K | RGB sob consulta


1-10V sob consulta

4516 | IK03 | IP65 | Driver IP20 | Fita LED HF

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 83,2lm/W)
4516.052.xOL	520	610 lm
4516.062.xOL	620	732 lm
4516.072.xOL	720	854 lm
4516.082.xOL	820	976 lm
4516.092.xOL	920	1098 lm
4516.102.xOL	1020	1220 lm
4516.112.xOL	1120	1342 lm
4516.122.xOL	1220	1464 lm
4516.132.xOL	1320	1586 lm
4516.142.xOL	1420	1708 lm
4516.152.xOL	1520	1830 lm
4516.162.xOL	1620	1952 lm
4516.172.xOL	1720	2074 lm
4516.182.xOL	1820	2196 lm
4516.192.xOL	1920	2318 lm
4516.202.xOL	2020	2440 lm
4516.212.xOL	2120	2562 lm
4516.222.xOL	2220	2684 lm
4516.232.xOL	2320	2806 lm
4516.242.xOL	2420	2928 lm
4516.252.xOL	2520	3050 lm
4516.262.xOL	2620	3172 lm
4516.272.xOL	2720	3294 lm
4516.282.xOL	2820	3416 lm
4516.292.xOL	2920	3538 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB sob consulta

1-10V sob consulta




Opalino
código:
4x1x.xxx.xOL






Tubulares


Luminária suspensa vertical, projeção de luz 360°

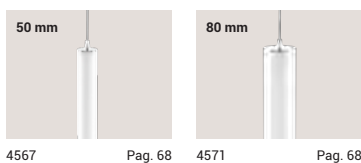


Luminária suspensa horizontal, projeção de luz 300° ou 360°

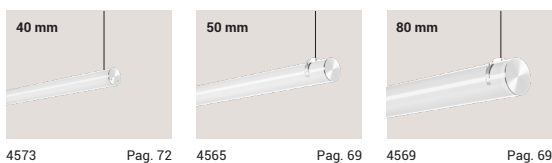


Luminária suspensa horizontal, projeção de luz descendente

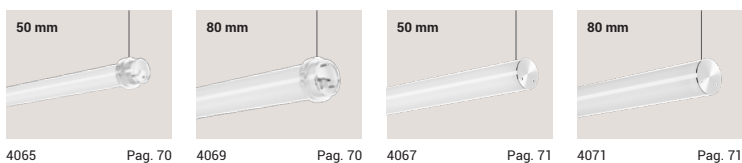

Luminária saliente, projeção de luz 300° ou 360°

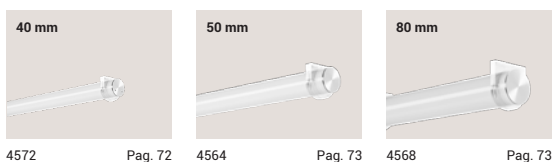

Luminária saliente, projeção de luz descendente

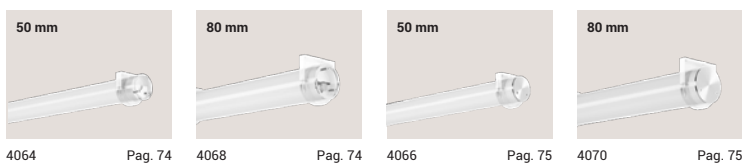




4567




Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4571



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



4567 IK07 IP43 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 141lm/W)
4567.055.xFL	550	2000 lm
4567.105.xFL	1050	4000 lm
4567.155.xFL	1550	6000 lm
4567.205.xFL	2050	8000 lm

2700K | 3000K | 4000K

4571 IK07 IP43 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4571.055.xFL	550	3000 lm
4571.105.xFL	1050	6000 lm
4571.155.xFL	1550	9000 lm
4571.205.xFL	2050	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído



5184.FER.xXX
Florão Encastrado Redondo Ø80mm

Opção - Driver Incorporado



5084.CDT.xXX
Caixa p/ Driver Ø50mm



5184.CDT.xXX
Caixa p/ Driver Ø80mm

Opção - Driver Incorporado



5084.FER.xXX
5184.FER.xXX
Florão Encastrado +



5084.CDT.xXX
5184.CDT.xXX
Caixa p/ Driver



4064.MFI.050
Abraçadeira Inox Ø50mm



4068.MFI.080
Abraçadeira Inox Ø80mm



5184.CDR.xXX
Caixa para Driver



5084.COS.xXX
Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5m



5084.xAx.xXX
Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5m
Outras Medidas na Página 243

As opções com caixa para driver só são possíveis para medidas até 1550mm.



1

Branco

código:
4xxx.xxx.1FL

2

Cinza

código:
4xxx.xxx.2FL

4

Escovado

código:
4xxx.xxx.4FL

7

Grafite

código:
4xxx.xxx.7FL

9

Preto

código:
4xxx.xxx.9FL


0

RAL sob Consulta


Outras medidas sob consulta.




4565

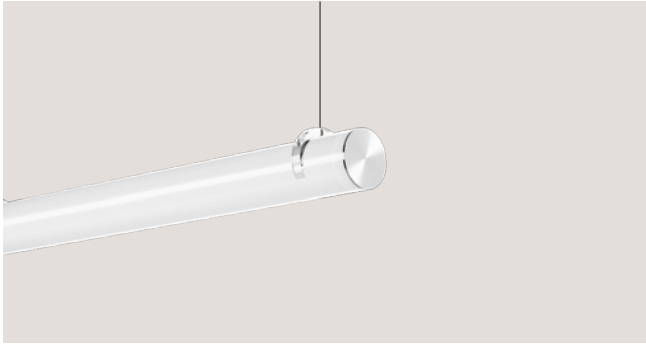


Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

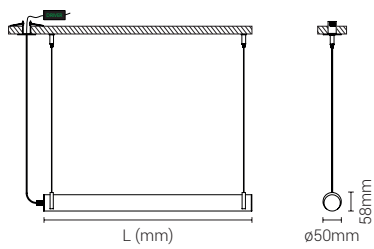

4569

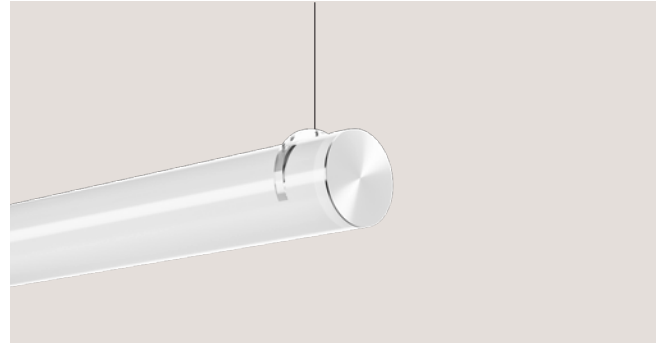

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

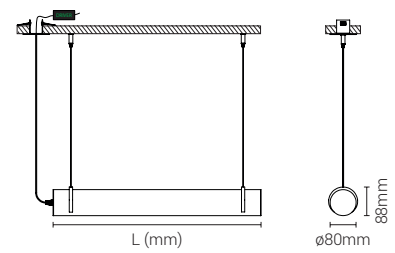

4565 | IK07 | IP43 | Fita LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 141lm/W)
4565.055.xFL	550	2000 lm
4565.105.xFL	1050	4000 lm
4565.155.xFL	1550	6000 lm
4565.205.xFL	2050	8000 lm

2700K | 3000K | 4000K

4569 | IK07 | IP43 | Fita LED

Code	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4569.055.xFL	550	3000 lm
4569.105.xFL	1050	6000 lm
4569.155.xFL	1550	9000 lm
4569.205.xFL	2050	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K




Fosco
código:
4xxx.xxx.xFL






4065

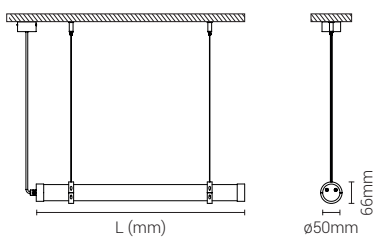

4069

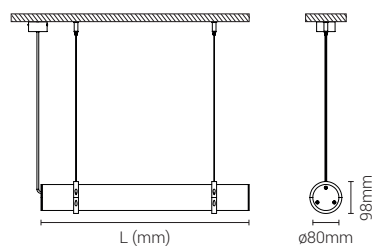

4065 | IK10 | IP65 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4065.035.PxL	355	1300 lm
4065.063.PxL	635	2600 lm
4065.091.PxL	915	3900 lm
4065.119.PxL	1195	5200 lm
4065.147.PxL	1475	6500 lm
4065.175.PxL	1755	7800 lm
4065.203.PxL	2035	9100 lm
4065.231.PxL	2315	10400 lm
4065.259.PxL	2595	11700 lm
4065.287.PxL	2875	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4069 | IK07 | IP65 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4069.037.PxL	376	1300 lm
4069.065.PxL	656	2600 lm
4069.093.PxL	936	3900 lm
4069.121.PxL	1216	5200 lm
4069.149.PxL	1496	6500 lm
4069.177.PxL	1776	7800 lm
4069.205.PxL	2056	9100 lm
4069.233.PxL	2336	10400 lm
4069.261.PxL	2616	11700 lm
4069.289.PxL	2896	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído

Opção




5084.FSR.xXX
Florão Saliente
Redondo Ø58mm




5084.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø55mm




4064.MFI.050
Abraçadeira Inox
Ø50mm





4068.MFI.080
Abraçadeira Inox
Ø80mm



5084.COS.xXX
Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5m



5084.xAx.xXX
Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5m
Outras Medidas
na Página 243



P
Policarbonato

código:
4xxx.xxx.PxL

1
Branco

código:
4xxx.xxx.1xL

2
Cinza

código:
4xxx.xxx.2xL

4
Escovado

código:
4xxx.xxx.4xL

7
Grafite

código:
4xxx.xxx.7xL

9
Preto



código:
4xxx.xxx.9xL

0
RAL sob Consulta


Outras medidas sob consulta.



4067

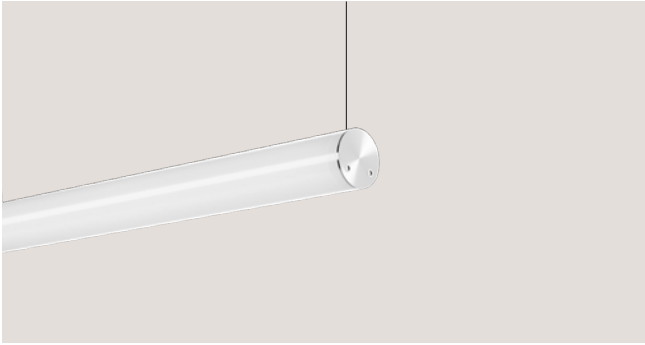

4071



4067 | IK10 | IP43 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4067.033.xxL	338	1300 lm
4067.061.xxL	618	2600 lm
4067.089.xxL	898	3900 lm
4067.117.xxL	1178	5200 lm
4067.145.xxL	1458	6500 lm
4067.173.xxL	1738	7800 lm
4067.201.xxL	2018	9100 lm
4067.229.xxL	2298	10400 lm
4067.257.xxL	2578	11700 lm
4067.285.xxL	2858	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4071 | IK07 | IP43 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4071.035.xxL	354	1300 lm
4071.063.xxL	634	2600 lm
4071.091.xxL	914	3900 lm
4071.119.xxL	1194	5200 lm
4071.147.xxL	1474	6500 lm
4071.175.xxL	1754	7800 lm
4071.203.xxL	2034	9100 lm
4071.231.xxL	2314	10400 lm
4071.259.xxL	2594	11700 lm
4071.287.xxL	2874	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Fosco
código:
4xxx.xxx.xFLTransparente
código:
4xxx.xxx.xTL


Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.






40 mm | Luminária suspensa ou luminária saliente de teto/parede com emissão de fluxo 200°


4573

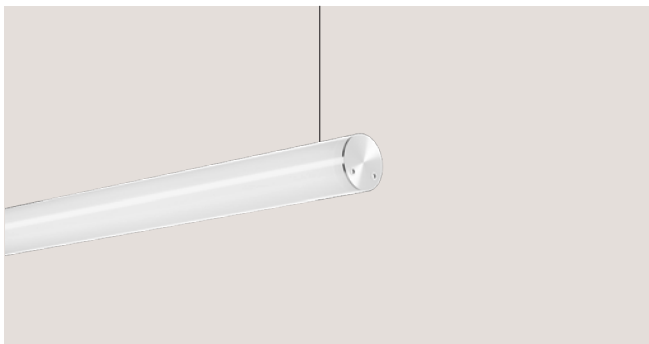


Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

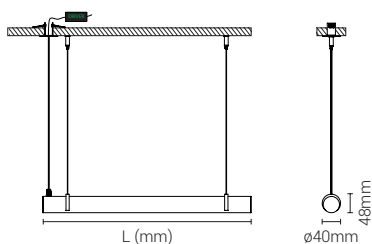

4572

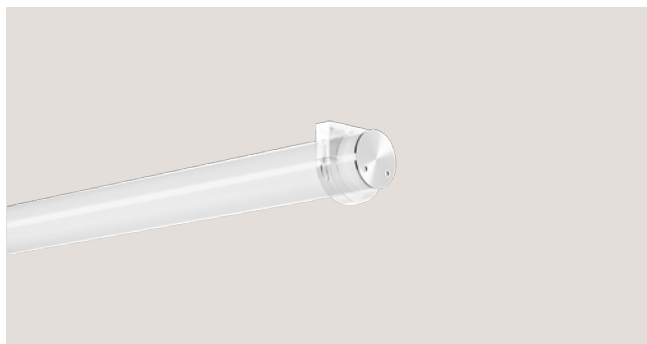

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

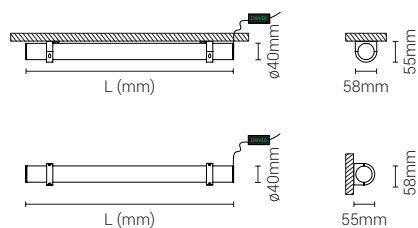

4573 IK04 IP43 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4573.055.xFL	550	750 lm
4573.105.xFL	1050	1500 lm
4573.155.xFL	1550	2250 lm
4573.205.xFL	2050	3000 lm
4573.255.xFL	2550	3750 lm
4573.305.xFL	3050	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K

4572 IK04 IP43 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4572.055.xFL	550	750 lm
4572.105.xFL	1050	1500 lm
4572.155.xFL	1550	2250 lm
4572.205.xFL	2050	3000 lm
4572.255.xFL	2550	3750 lm
4572.305.xFL	3050	4500 lm

2700K | 3000K | 4000K

Acessórios			
Standard/Incluído			
<p>5184.FER.xXX Floração Encastado Redondo Ø80mm</p>	<p>4064.MFI.050 Abraçadeira Inox Ø50mm</p>	<p>5184.CDR.xXX Caixa para Driver</p>	<p>5084.COS.xXX Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5 metros</p> <p>5084.xAx.xXX Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5 metros</p> <p>Outras Medidas na Página 243</p>



1

Branco

código:
4xxx.xxx.1FL

2

Cinza

código:
4xxx.xxx.2FL

4

Escovado

código:
4xxx.xxx.4FL

7

Grafite

código:
4xxx.xxx.7FL

9

Preto

código:
4xxx.xxx.9FL


0

RAL sob Consulta


Outras medidas sob consulta.




4564

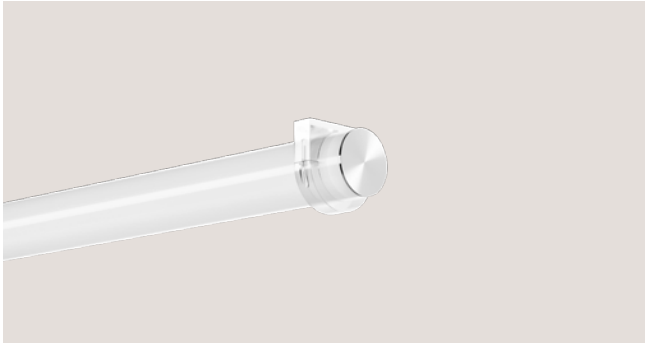


Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

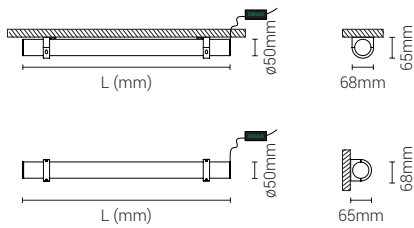

4568

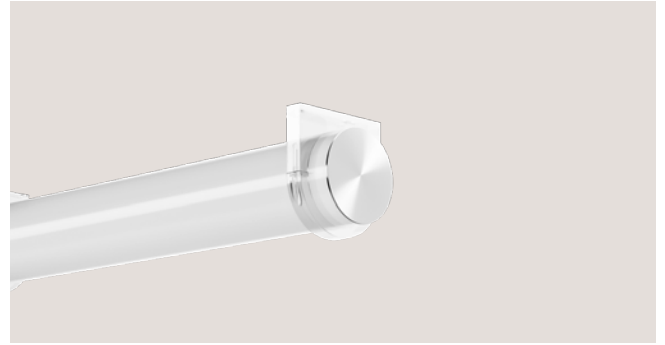

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

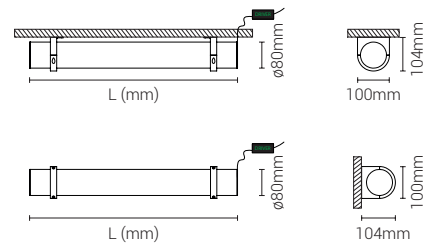

4564 IK07 IP43 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 141lm/W)
4564.055.xFL	550	2000 lm
4564.105.xFL	1050	4000 lm
4564.155.xFL	1550	6000 lm
4564.205.xFL	2050	8000 lm

2700K | 3000K | 4000K

4568 IK07 IP43 Fita LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
4568.055.xFL	550	3000 lm
4568.105.xFL	1050	6000 lm
4568.155.xFL	1550	9000 lm
4568.205.xFL	2050	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K





Fosco
código:
4xxx.xxx.xFL







4064

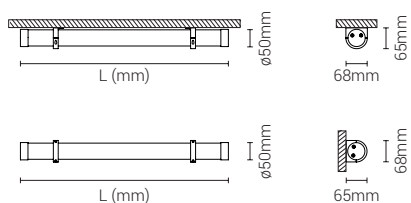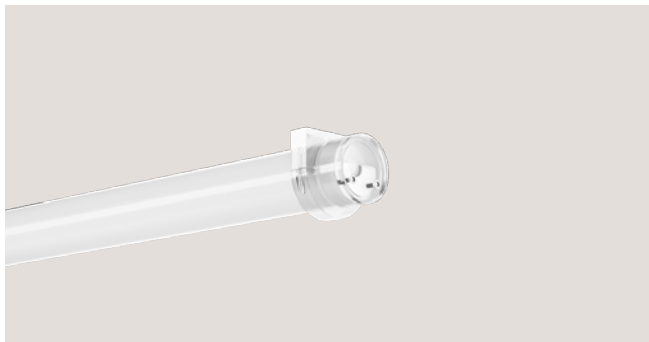

4068

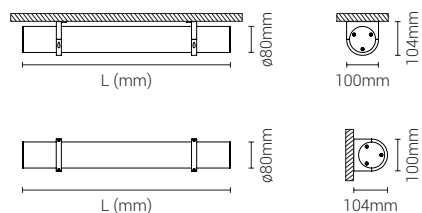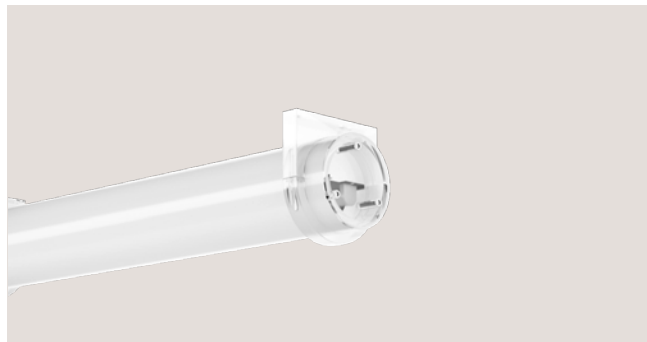

4064 IK10 IP65 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4064.035.PxL	355	1300 lm
4064.063.PxL	635	2600 lm
4064.091.PxL	915	3900 lm
4064.119.PxL	1195	5200 lm
4064.147.PxL	1475	6500 lm
4064.175.PxL	1755	7800 lm
4064.203.PxL	2035	9100 lm
4064.231.PxL	2315	10400 lm
4064.259.PxL	2595	11700 lm
4064.287.PxL	2875	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4068 IK07 IP65 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4068.037.PxL	376	1300 lm
4068.065.PxL	656	2600 lm
4068.093.PxL	936	3900 lm
4068.121.PxL	1216	5200 lm
4068.149.PxL	1496	6500 lm
4068.177.PxL	1776	7800 lm
4068.205.PxL	2056	9100 lm
4068.233.PxL	2336	10400 lm
4068.261.PxL	2616	11700 lm
4068.289.PxL	2896	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Acessórios

1 2 7 9



4064.MFI.050
Abraçadeira Inox Ø50mm
4068.MFI.080
Abraçadeira Inox Ø80mm



P

Policarbonato

código:
4x6x.xxx.PxL

1

Branco

código:
4xxx.xxx.1xL

2

Cinza

código:
4xxx.xxx.2xL

4

Escovado

código:
4xxx.xxx.4xL

7

Grafite

código:
4xxx.xxx.7xL

9

Preto

código:
4xxx.xxx.9xL



0

RAL sob Consulta



Outras medidas sob consulta.



4066

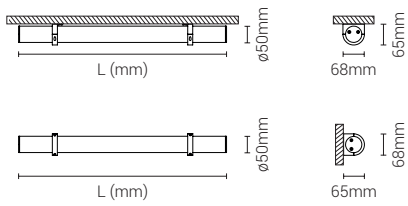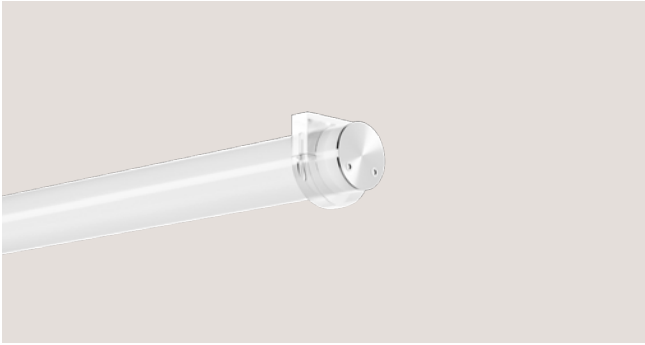

4070

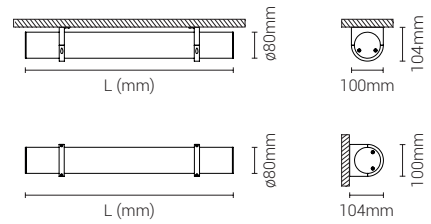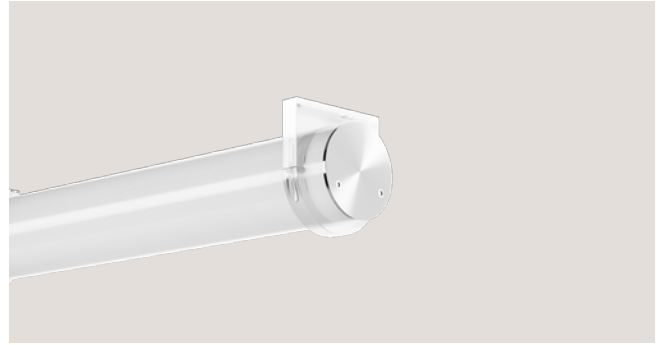

4066 | IK10 | IP43 | Módulo LED


Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4066.033.xxL	338	1300 lm
4066.061.xxL	618	2600 lm
4066.089.xxL	898	3900 lm
4066.117.xxL	1178	5200 lm
4066.145.xxL	1458	6500 lm
4066.173.xxL	1738	7800 lm
4066.201.xxL	2018	9100 lm
4066.229.xxL	2298	10400 lm
4066.257.xxL	2578	11700 lm
4066.285.xxL	2858	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4070 | IK07 | IP43 | Módulo LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4070.035.xxL	354	1300 lm
4070.063.xxL	634	2600 lm
4070.091.xxL	914	3900 lm
4070.119.xxL	1194	5200 lm
4070.147.xxL	1474	6500 lm
4070.175.xxL	1754	7800 lm
4070.203.xxL	2034	9100 lm
4070.231.xxL	2314	10400 lm
4070.259.xxL	2594	11700 lm
4070.287.xxL	2874	13000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



Fosco
código:
4xxx.xxx.xFL

Transparente
código:
4xxx.xxx.xTL



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130mm.





Estanque e Industrial

▶ **Luminária estanque, projeção de luz descendente**



4018

Pag. 78



4018 LED

Pag. 78

▶ **Luminária industrial, projeção de luz descendente**



5501

Pag. 80



5502

Pag. 80



5601

Pag. 80



5001

Pag. 81



5002

Pag. 81





5006


Pag. 81



4018

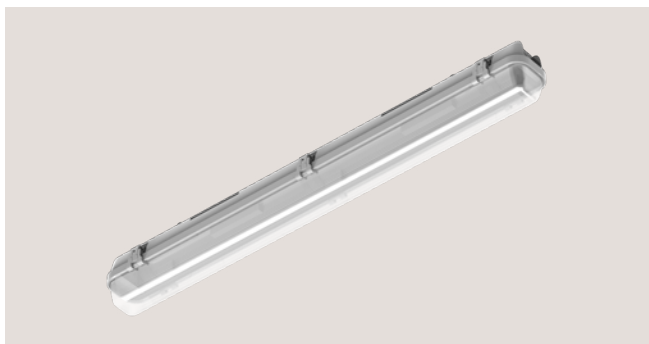

4018 LED




4018 IK08 IP66 T5 T8 LED			
Código	L1 (mm)	L2 (mm)	Pot.
4018.114.2PL	665	64	T5 14W
4018.124.2PL	665	64	T5 24W
4018.128.2PL	1263	64	T5 28W
4018.154.2PL	1263	64	T5 54W
4018.135.2PL	1562	64	T5 35W
4018.149.2PL	1562	64	T5 49W
4018.180.2PL	1562	64	T5 80W
4018.214.2PL	665	94	T5 (2x) 14W
4018.224.2PL	665	94	T5 (2x) 24W
4018.228.2PL	1263	94	T5 (2x) 28W
4018.254.2PL	1263	94	T5 (2x) 54W
4018.235.2PL	1562	94	T5 (2x) 35W
4018.249.2PL	1562	94	T5 (2x) 49W
4018.280.2PL	1562	94	T5 (2x) 80W
4018.106.2PL	665	63	T8 LED 8W
4018.112.2PL	1263	63	T8 LED 12W
4018.115.2PL	1562	63	T8 LED 18W
4018.206.2PL	665	94	T8 LED (2x) 8W
4018.212.2PL	1263	94	T8 LED (2x) 12W
4018.215.2PL	1562	94	T8 LED (2x) 18W
4018.106.2PX	665	64	-
4018.112.2PX	1263	64	-
4018.115.2PX	1562	64	-
4018.206.2PX	665	94	-
4018.212.2PX	1263	94	-
4018.215.2PX	1562	94	-

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4018 IK08 IP66 Módulo LED		
Código	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.183lm/W)
4018.060.2OL	600	2200 lm
4018.119.2OL	1198	4400 lm
4018.149.2OL	1500	5500 lm
4018.260.2OL	600	4400 lm
4018.211.2OL	1198	8800 lm
4018.214.2OL	1500	11000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



2

Cinza

código:
4018.xxx.2xx



Prismático

código:
4018.xxx.xPx



Opalino

código:
4018.xxx.xOx






5501



5501 IK08 IP65 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5501.087.2TL	87W - 13950 lm
5501.113.2TL	113W - 17400 lm
5501.135.2TL	135W - 19600 lm

3000K | 4000K




Cabos de suspensão não incluídos.

5502



5502 IK08 IP65 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5502.144.2TL	144W - 22500 lm
5502.185.2TL	185W - 28000 lm
5502.215.2TL	215W - 31000 lm

3000K | 4000K




Cabos de suspensão não incluídos.

5601



5601 IK08 IP65 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5601.087.2TL	87W - 13950 lm
5601.113.2TL	113W - 17400 lm
5601.135.2TL	135W - 19600 lm

3000K | 4000K



Cabos de suspensão não incluídos.



1

Branco

código:
5x0x.xxx.1xL

2

Cinza

código:
5x0x.xxx.2xL

7

Grafite

código:
5x0x.xxx.7xL

9

Preto

código:
5x0x.xxx.9xL




5001



5001 | IK10 | IP20 | E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5001.100.xPX	E27




Cabos de suspensão não incluídos.

5002



5002 | IK10 | IP20 | E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5002.100.xPX	E27
9202.000.XXX	Tampa - Prismático




Cabos de suspensão não incluídos.

5006



5006 | IK10 | IP20 | E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5006.100.xxX	E27
9202.GRE.xXX	Grelha
9202.VID.xTX	Vidro

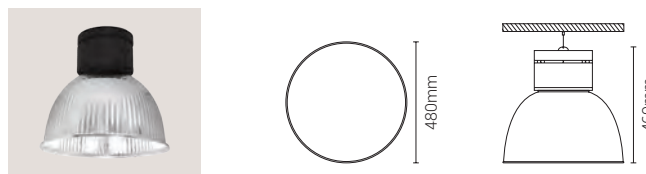Refletor em alumínio liso ou multifacetado como opção.
Cabos de suspensão não incluídos.

Transparente

código:
5x0x.xxx.xTL

Prismático

código:
5x0x.xxx.xPX

Alumínio

código:
5006.xxx.xAX

Multifacetado

código:
5006.xxx.xMX





Circulares

▶ Luminária de encastrar com aba



5511 Pg. 86

▶ Luminária de encastrar sem aba



5510 Pg. 86

▶ Luminária saliente



5010 Pg. 87



5011 Pg. 87

▶ Luminária suspensa




5015 Pg. 88




5016 Pg. 88

Donuts

▶ Luminária de encastrar com aba



5512 Pg. 89



5513 Pg. 89

▶ Luminária saliente



5004 Pg. 90



5530 Pg. 90

▶ Luminária suspensa



5007 Pg. 91



5531 Pg. 91

▶ Luminária suspensa, projeção de luz descendente e ascendente



5541 Pg. 91

Slim Donuts

▶ Luminária saliente



5514 Pg. 92

▶ Luminária saliente, projeção de luz interior



5504 Pg. 92

▶ Luminária saliente, projeção de luz exterior



5544 Pg. 92

▶ **Luminária suspensa**



5517 Pg. 94

▶ **Luminária saliente, projeção de luz interior**



5507 Pg. 94

▶ **Luminária saliente, projeção de luz exterior**



5547 Pg. 94

▶ **Luminária suspensa vertical, projeção de luz interior**



5536 Pg. 96

▶ **Luminária suspensa vertical, projeção de luz exterior**



5537 Pg. 96

Lineares

▶ **Luminária de encastrar com aba**



5520 Pg. 97



5521 Pg. 97

▶ **Luminária saliente**



5024 Pg. 98



5025 Pg. 98

▶ **Luminária suspensa**



5026 Pg. 99



5027 Pg. 99

▶ **Luminária saliente**



5524 Pg. 100



5525 Pg. 100



5528 Pg. 100

▶ **Luminária suspensa**



5526 Pg. 101



5527 Pg. 101



5529 Pg. 101

▶ **Luminária de encastrar com aba**



7038 Pg. 102



7039 Pg. 102

▶ **Luminária saliente**



7048 Pg. 103



7049 Pg. 103

▶ **Painel de luz de encastrar em tetos suspensos**



5550 Pg. 104

▶ **Painel de luz saliente para tetos suspensos**



5551 Pg. 104



▶ **Painel de luz suspenso para tetos suspensos**





5552 Pg. 104



5511

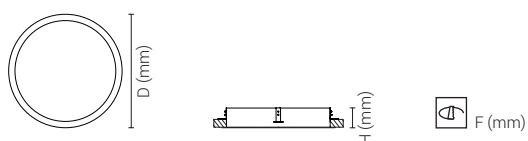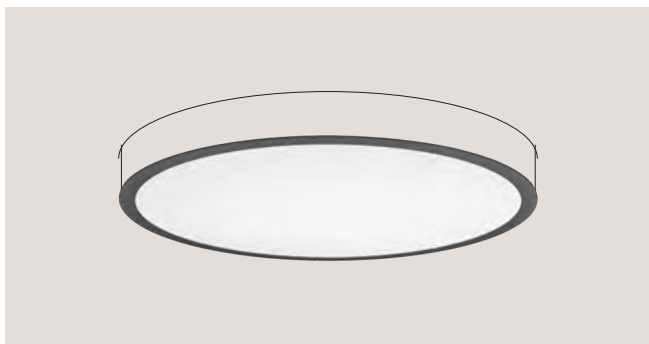

5510

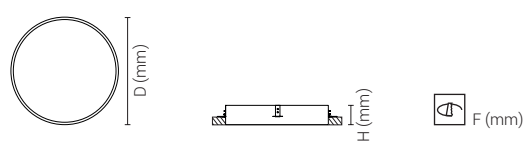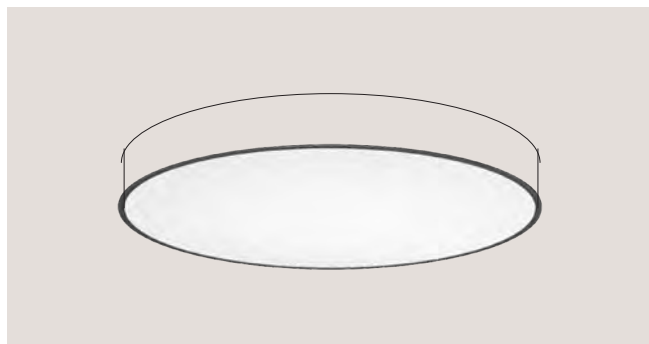

5511 IK03 IP20 Módulo LED				
Código	D (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5511.114.xOL	265	80	255	14W - 2000 lm
5511.250.xOL	265	80	255	25W - 3000 lm
5511.118.xOL	365	80	355	15W - 2000 lm
5511.129.xOL	365	80	355	29W - 4000 lm
5511.116.xOL	465	120	455	25W - 3500 lm
5511.125.xOL	465	120	455	35W - 4700 lm
5511.110.xOL	665	120	655	45W - 7500 lm
5511.516.xOL	665	120	655	80W - 14000 lm
5511.205.xOL	965	120	955	98W - 16000 lm
5511.816.xOL	965	120	955	140W - 25000 lm
5511.011.xOL	1265	120	1255	110W - 16000 lm
5511.210.xOL	1265	120	1255	210W - 33000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

5510 IK03 IP20 Módulo LED				
Código	D (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5510.114.xOL	250	80	250	14W - 2000 lm
5510.250.xOL	250	80	250	25W - 3000 lm
5510.118.xOL	350	80	350	15W - 2000 lm
5510.129.xOL	350	80	350	29W - 4000 lm
5510.116.xOL	450	120	450	25W - 3500 lm
5510.125.xOL	450	120	450	35W - 4700 lm
5510.110.xOL	650	120	650	45W - 7500 lm
5510.516.xOL	650	120	650	80W - 14000 lm
5510.205.xOL	950	120	950	98W - 16000 lm
5510.816.xOL	950	120	950	140W - 25000 lm
5510.011.xOL	1250	120	1250	110W - 16000 lm
5510.210.xOL	1250	120	1250	210W - 33000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código:
5x1x.xxx.10L

2

Cinza

código:
5x1x.xxx.20L

7

Grafite

código:
5x1x.xxx.70L

9

Preto


código:
5x1x.xxx.90L

0


RAL sob consulta



5010



5011



5010 | IK03 | IP20 | Módulo LED



Código	D (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5010.114.xOL	250	80	14W - 2000 lm
5010.250.xOL	250	80	25W - 3000 lm
5010.118.xOL	350	80	15W - 2000 lm
5010.129.xOL	350	80	29W - 4000 lm
5010.116.xOL	450	120	25W - 3500 lm
5010.125.xOL	450	120	35W - 4700 lm
5010.110.xOL	650	120	45W - 7500 lm
5010.516.xOL	650	120	80W - 14000 lm
5010.205.xOL	950	120	98W - 16000 lm
5010.816.xOL	950	120	140W - 25000 lm
5010.011.xOL	1250	120	110W - 16000 lm
5010.210.xOL	1250	120	210W - 33000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

5011 | IK03 | IP40 | Módulo LED

Código	D (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5011.030.xOL	300	21W - 2500 lm
5011.040.xOL	400	27W - 3300 lm
5011.050.xOL	500	30W - 4000 lm

3000K | 4000K



Opalino
código:
5x1x.xxx.xOL




Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.






5015



5016



5015 | IK03 | IP20 | Módulo LED



Código	D (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5015.114.xOL	250	80	14W - 2000 lm
5015.250.xOL	250	80	25W - 3000 lm
5015.118.xOL	350	80	15W - 2000 lm
5015.129.xOL	350	80	29W - 4000 lm
5015.116.xOL	450	120	25W - 3500 lm
5015.125.xOL	450	120	35W - 4700 lm
5015.110.xOL	650	120	45W - 7500 lm
5015.516.xOL	650	120	80W - 14000 lm
5015.205.xOL	950	120	98W - 16000 lm
5015.816.xOL	950	120	140W - 25000 lm
5015.011.xOL	1250	120	110W - 16000 lm
5015.210.xOL	1250	120	210W - 33000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

5016 | IK03 | IP40 | Módulo LED

Código	D (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5016.030.xOL	300	21W - 2500 lm
5016.040.xOL	400	27W - 3300 lm
5016.050.xOL	500	30W - 4000 lm

3000K | 4000K

Acessórios

1 2 7 9



Standard/Incluído

5084.FSR.xXX
Florão Saliente
Redondo Ø58mm

Opção

5084.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø55mm

Opção

5084.CSx.xXX
Florão Saliente
Redondo
Ø118mm
3 ou 4 furos5084.COS.xXX
Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5 metros
5084.xAx.xXX
Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5 metros
Outras Medidas na Página 243

1

Branco

código:
5x1x.xxx.10L

2

Cinza

código:
5x1x.xxx.20L

7

Grafite

código:
5x1x.xxx.70L

9

Preto


código:
5x1x.xxx.90L

0


RAL sob consulta





5512

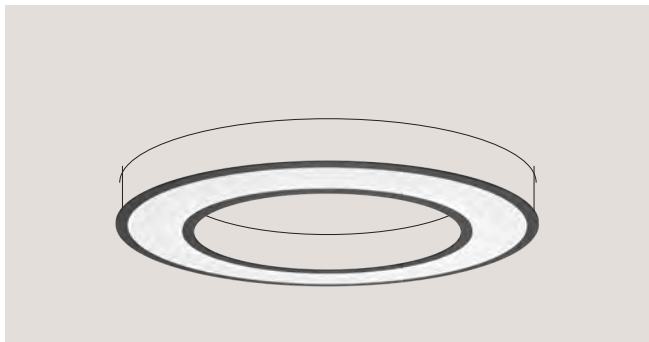

5513

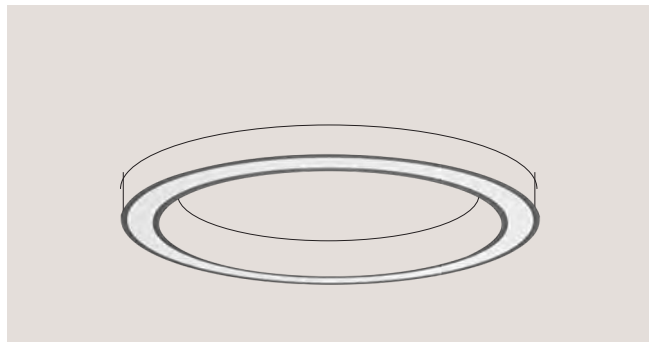

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

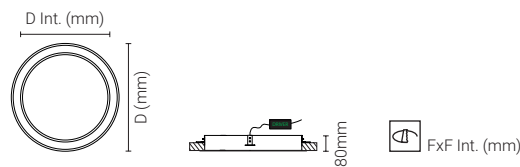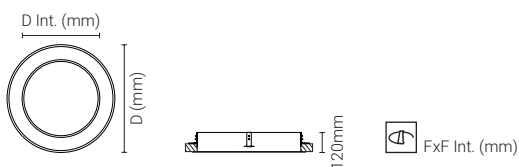


5512 IK03 IP20 Módulo LED					
Código	D (mm)	D Int. (mm)	F (mm)	F Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5512.065.xOL	670	650	655	445	7963 lm
5512.095.xOL	970	950	955	645	11944 lm
5512.125.xOL	1270	1250	1255	945	17894 lm
5512.150.xOL	1570	1550	1575	1245	22369 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

5513 IK03 IP20 Módulo LED					
Código	D (mm)	D Int. (mm)	F (mm)	F Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5513.065.xOL	670	650	655	445	8882 lm
5513.095.xOL	970	950	955	645	12608 lm
5513.125.xOL	1270	1250	1255	945	17252 lm
5513.150.xOL	1570	1550	1575	1245	18024 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

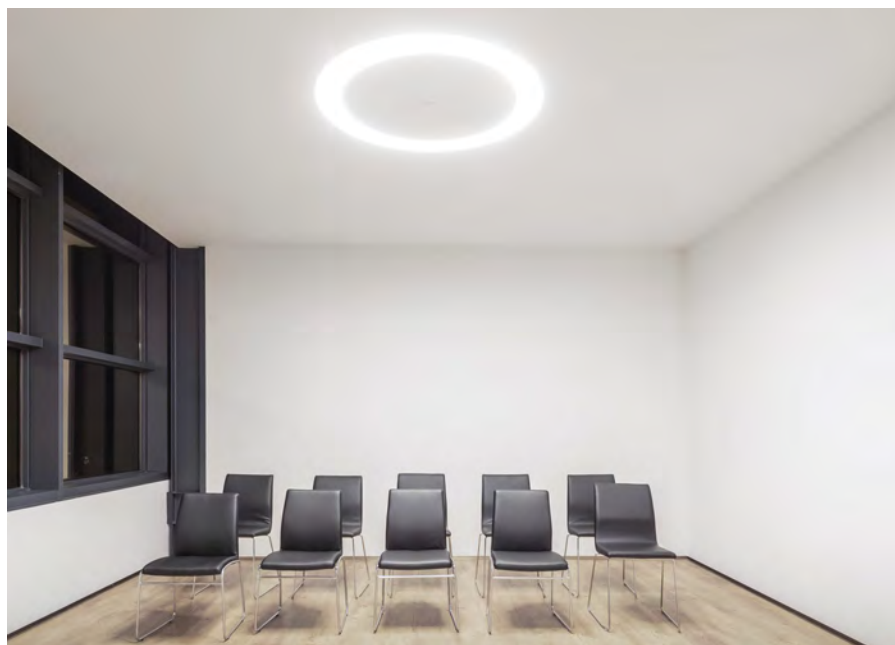

Opalino
código:
5x1x.xxx.xOL



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.






5004



5004 IK04 IP20 Módulo LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5004.065.xOL	650	450	7963 lm
5004.095.xOL	950	650	11944 lm
5004.125.xOL	1250	950	17894 lm
5004.150.xOL	1500	1200	22369 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

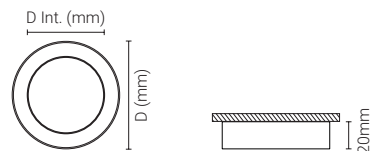


5530



5530 IK03 IP20 Módulo LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5530.065.xOL	650	490	8882 lm
5530.095.xOL	950	790	12608 lm
5530.125.xOL	1250	1090	17252 lm
5530.150.xOL	1500	1340	18024 lm

2700K | 3000K | 4000K

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

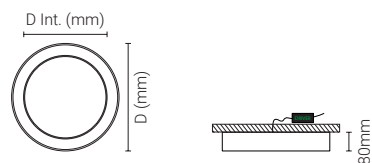

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído



5084.FSR.xXX
Florão Saliente
Redondo Ø58mm

Standard/Incluído
Opção

5084.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø55mm



Opção




5084.CSx.xXX
Florão Saliente/
Caixa Driver
Redondo Ø118mm
3 ou 4 furos



Opção



5184.CSx.xXX
Florão Saliente/
Caixa Driver
Redondo Ø360mm
3 ou 4 furos



5084.COS.xXX
Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5 metros
5084.xAx.xXX
Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5 metros
Outras Medidas na Página 243

Quando o driver é incorporado o florão standard incluído é o 5084.FSR.xXX.
Quando o driver é remoto o florão standard incluído é o 5084.FER.xXX.



1

Branco

código:
5xxx.xxx.10L

2

Cinza

código:
5xxx.xxx.20L

7

Grafite

código:
5xxx.xxx.70L

9

Preto

código:
5xxx.xxx.90L

0

RAL sob consulta




5007



5007 IK04 IP20 Módulo LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5007.065.xOL	650	450	7963 lm
5007.095.xOL	950	650	11944 lm
5007.125.xOL	1250	950	17894 lm
5007.150.xOL	1500	1200	22369 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

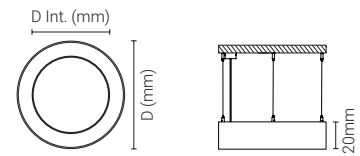


5531



5531 IK03 IP20 Módulo LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5531.065.xOL	650	490	8882 lm
5531.095.xOL	950	790	12608 lm
5531.125.xOL	1250	1090	17252 lm
5531.150.xOL	1500	1340	18024 lm

2700K | 3000K | 4000K

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

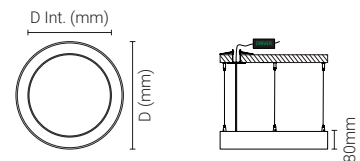



5541



5541 IK04 IP20 Módulo LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5541.065.xOL	650	490	11612 lm
5541.095.xOL	950	790	20808 lm
5541.125.xOL	1250	1090	28152 lm
5541.150.xOL	1500	1340	28924 lm

2700K | 3000K | 4000K

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

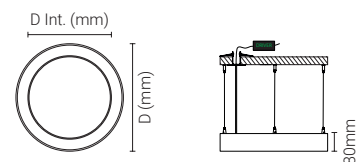

Opalino

código:
5xxx.xxx.xOL



Estas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos.





Luminária saliente



1

Branco

código:
5xx4.xxx.10L

2

Cinza

código:
5xx4.xxx.20L

7

Grafite

código:
5xx4.xxx.70L

9


Preto

código:
5xx4.xxx.90L

0

RAL sob consulta

5514

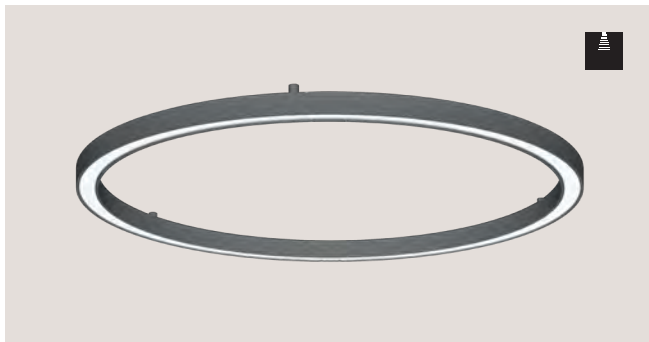

5514 IK03 IP20 Módulo LED				
Código	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
5514.065.xOL	670	610	30	6700 lm
5514.095.xOL	950	890	30	9600 lm
5514.125.xOL	1250	1190	30	13000 lm
5514.150.xOL	1500	1440	30	15400 lm

2700K | 3000K | 4000K


5504



5504 IK05 IP20 Fita LED				
Código	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5504.035.xOL	356	306	25	1500 lm
5504.045.xOL	452	402	25	2100 lm
5504.065.xOL	643	593	25	3000 lm
5504.095.xOL	961	911	25	4500 lm
5504.125.xOL	1247	1197	25	6000 lm
5504.150.xOL	1502	1452	25	7050 lm
5504.200.xOL	2011	1961	25	9450 lm
5504.250.xOL	2489	2439	25	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K
1-10V sob consulta.


5544

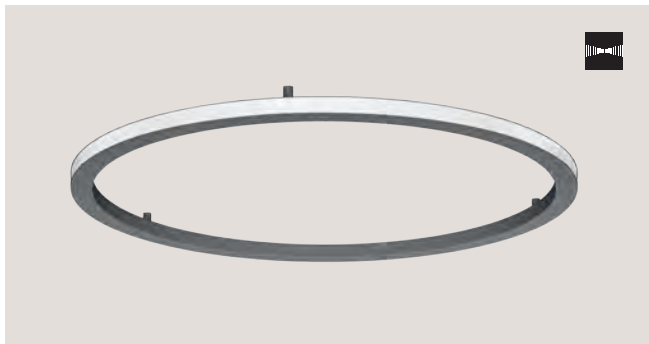

5544 IK05 IP20 Fita LED				
Código	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5544.035.xOL	366	316	25	1500 lm
5544.045.xOL	462	412	25	2100 lm
5544.065.xOL	653	603	25	3000 lm
5544.095.xOL	971	921	25	4500 lm
5544.125.xOL	1258	1208	25	6000 lm
5544.150.xOL	1512	1462	25	7050 lm
5544.200.xOL	2022	1972	25	9450 lm
5544.250.xOL	2499	2449	25	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K
1-10V sob consulta.

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

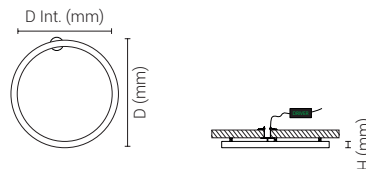

Opalino
código:
5xx4.xxx.xOL



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.





5517



5517 IK03 IP20 Módulo LED				
Código	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 184lm/W)
5517.065.xOL	670	610	30	6700 lm
5517.095.xOL	950	890	30	9600 lm
5517.125.xOL	1250	1190	30	13000 lm
5517.150.xOL	1500	1440	30	15400 lm

2700K | 3000K | 4000K

5507



5507 IK05 IP20 Fita LED				
Código	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5507.035.xOL	356	306	25	1500 lm
5507.045.xOL	452	402	25	2100 lm
5507.065.xOL	643	593	25	3000 lm
5507.095.xOL	961	911	25	4500 lm
5507.125.xOL	1247	1197	25	6000 lm
5507.150.xOL	1502	1452	25	7050 lm
5507.200.xOL	2011	1961	25	9450 lm
5507.250.xOL	2489	2439	25	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K
1-10V sob consulta.


5547



5547 IK05 IP20 Fita LED				
Código	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5547.035.xOL	366	316	25	1500 lm
5547.045.xOL	462	412	25	2100 lm
5547.065.xOL	653	603	25	3000 lm
5547.095.xOL	971	921	25	4500 lm
5547.125.xOL	1258	1208	25	6000 lm
5547.150.xOL	1512	1462	25	7050 lm
5547.200.xOL	2022	1972	25	9450 lm
5547.250.xOL	2499	2449	25	12000 lm

2700K | 3000K | 4000K
1-10V sob consulta.

Informação Importante: Driver Remoto Incluído (não integrado na luminária)

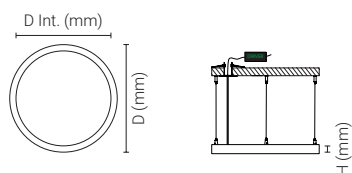

Acessórios		1	2	7	9
Standard/Incluído	Opção				
5084.FER.xXX 5184.FER.xXX Florão Encastrado Redondo 5517: Ø55mm 5507 5547: Ø80mm	5184.CSx.xXX Florão Saliente/ Caixa Driver Redondo Ø360mm 3 ou 4 furos				
5084.CSx.xXX Florão Saliente Redondo Ø118mm 3 ou 4 furos	5084.COS.xXX Cabos de Suspensão Standard/Incluído 1,5m 5084.xAx.xXX Cabo de Alimentação Standard/Incluído 1,5m Outras Medidas na Página 243				



1

Branco

código:
5xx7.xxx.10L

2

Cinza

código:
5xx7.xxx.20L

7

Grafite

código:
5xx7.xxx.70L


9

Preto

código:
5xx7.xxx.90L

0

RAL sob consulta

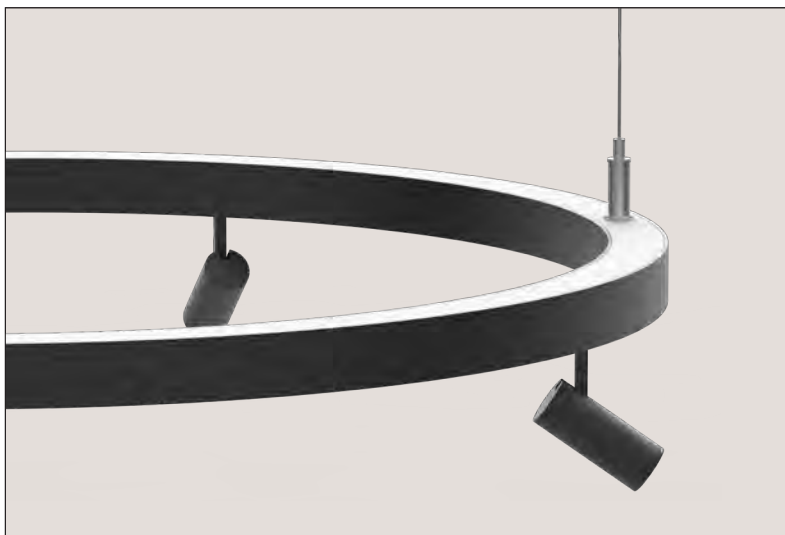

Acessórios		
Código	Cor Acabamento	Fluxo/Pot. (aprox.)
5517.N38.xTL	Cor	3.5W - 500 lm
5517.P13.xTL	Cor	3.5W - 500 lm
5517.P33.xTL	Cor	3.5W - 500 lm
5517.P43.xTL	Cor	3.5W - 500 lm
5507.N26.xTL	Cor	1W - 140 lm
5507.P12.xTL	Cor	1W - 140 lm
5507.P32.xTL	Cor	1W - 140 lm
5507.P42.xTL	Cor	1W - 140 lm

Possibilidade de conjugação de nanos e suspensões.

Os nanos podem ser aplicados na superfície superior ou inferior (nunca simultaneamente). As suspensões apenas podem ser aplicadas na superfície inferior do donut.

Na referência 5517, se pretender acrescentar nanos na superfície inferior do donut, o difusor passa para a superfície superior conforme se pode observar na imagem à esquerda.

Para a referência 5517 o mínimo de acessórios a aplicar é de 3 unidades e o máximo é de 18.


Para as referências 5507 e 5547, o máximo de acessórios a aplicar é 8 para o diâmetro de 650mm, 12 para o de 950mm, 16 para o de 1250mm e 20 para o de 1500mm.

O cliente deverá identificar devidamente a distribuição desejada dos acessórios aquando da encomenda.

5517


Exemplo de Conjugações

5517.095.10L + (4x 5517.P43.9TL)



Nanos

5517.095.10L + (4x 5517.N38.9TL)



Pendentes

5517.095.10L + (8x 5517.N38.9TL)




5517.N38.xTL




5517.P13.xTL



5517.P33.xTL




5517.P43.xTL




5507 | 5547

Exemplo de Conjugações


5507.095.10L + (7x 5507.P42.9TL)




5547.095.10L + (6x 5507.P42.9TL)




5507.095.10L + (4x 5507.N25.9TL)




5547.095.10L + (6x 5507.N25.9TL)



5507.095.10L + (4x 5507.N25.9TL)



5547.095.10L + (6x 5507.N25.9TL)



Nanos

5507.N25.xTL




Pendentes


5507.P12.xTL



5507.P32.xTL



5507.P42.xTL



Opalino

código:
5xx7.xxx.x0L






5536




Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



5537



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



5536 IK05 IP20 Fita LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5536.045.xOL	450	400	2100 lm
5536.065.xOL	650	600	3000 lm
5536.095.xOL	950	900	4500 lm
5536.125.xOL	1250	1200	6000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1-10V sob consulta.

5537 IK05 IP20 Fita LED			
Código	D (mm)	D Int. (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5537.045.xOL	450	400	2100 lm
5537.065.xOL	650	600	3000 lm
5537.095.xOL	950	900	4500 lm
5537.125.xOL	1250	1200	6000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1-10V sob consulta.



1

Branco

código:
5xxx.xxx.10L

2

Cinza

código:
5xxx.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
5x2x.xxx.30L

4

Escovado

código:
5x2x.xxx.40L

7

Grafite

código:
5xxx.xxx.70L

9

Preto


código:
5xxx.xxx.90L

0




RAL sob consulta



5520

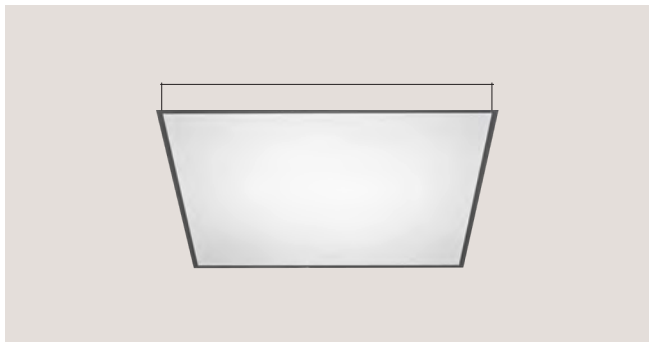

5521

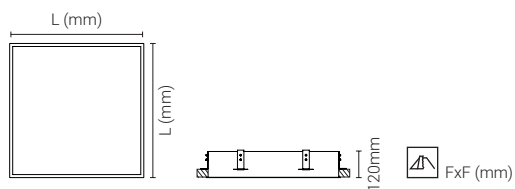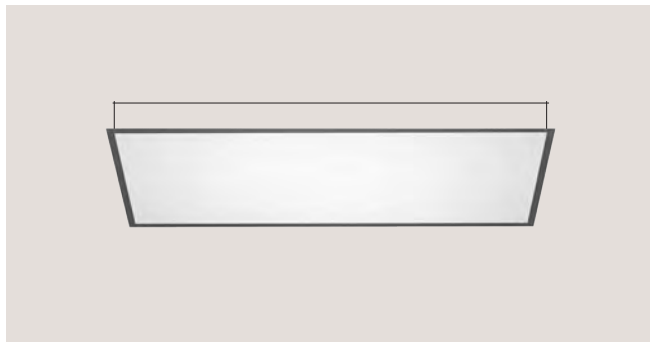

5520 IK04 IP43 Módulo LED			
Código	L (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5520.030.xOL	320	300	1250 lm
5520.060.xOL	620	600	5000 lm
5520.090.xOL	920	900	11250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

5521 IK04 IP43 Módulo LED			
Código	L (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5521.060.xOL	620	600	2500 lm
5521.090.xOL	920	900	3750 lm
5521.120.xOL	1220	1200	5000 lm
5521.150.xOL	1520	1500	6250 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



Opalino
código:
5x3x.xxx.xOL




Opalino
código:
5x2x.xxx.xOL






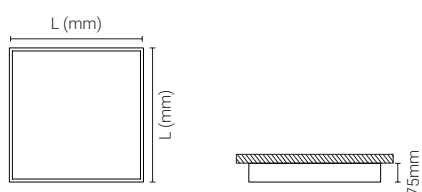


5024






5025



5024 | IK04 | IP43 | Módulo LED   

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5024.030.xOL	300	1250 lm
5024.060.xOL	600	5000 lm
5024.090.xOL	900	11250 lm

3000K | 4000K | 6500K

5025 | IK04 | IP43 | Módulo LED   

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5025.060.xOL	600	2500 lm
5025.090.xOL	900	3750 lm
5025.120.xOL	1200	5000 lm
5025.150.xOL	1500	6250 lm

3000K | 4000K | 6500K



1

Branco

código:
5x2x.xxx.10L

2

Cinza

código:
5x2x.xxx.20L

3

Cinza Satinado

código:
5x2x.xxx.30L

4

Escovado

código:
5x2x.xxx.40L

7

Grafite

código:
5x2x.xxx.70L

9

Preto


código:
5x2x.xxx.90L

0


RAL sob consulta



5026

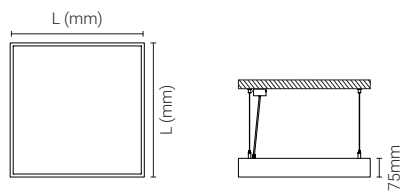

5027



5026 | IK04 | IP43 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5026.030.xOL	300	1250 lm
5026.060.xOL	600	5000 lm
5026.090.xOL	900	11250 lm

3000K | 4000K | 6500K

5027 | IK04 | IP43 | Módulo LED



Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5027.060.xOL	600	2500 lm
5027.090.xOL	900	3750 lm
5027.120.xOL	1200	5000 lm
5027.150.xOL	1500	6250 lm

3000K | 4000K | 6500K

Acessórios

1 2 7 9

Standard/Incluído



5084.FSR.xXX
Florão Saliente
Redondo Ø58mm

Opção



5084.FSQ.xXX
Florão Saliente
Quadrado 58x58mm

Opção



5084.FER.xXX
Florão Encastrado
Redondo Ø55mm

Opção



5084.FEQ.xXX
Florão Encastrado
Quadrado 50x50mm



5084.COS.xXX | Cabos de Suspensão
Standard/Incluído 1,5 metros
5084.xAx.xXX | Cabo de Alimentação
Standard/Incluído 1,5 metros
Outras Medidas na Página 243



Opalino
código:
5x2x.xxx.xOL

KIT EMG
1HKIT EMG
3H

Estas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos.






5524



5524 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5524.030.xOL	300	1250 lm
5524.060.xOL	600	5000 lm
5524.090.xOL	900	11250 lm

3000K | 4000K | 6500K

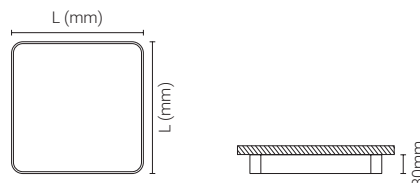


5525



5525 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5525.060.xOL	600	2500 lm
5525.090.xOL	900	3750 lm
5525.120.xOL	1200	5000 lm
5525.150.xOL	1500	6250 lm

3000K | 4000K | 6500K



5528



5528 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5528.208.xOL	600	2200 lm
5528.308.xOL	900	3300 lm
5528.408.xOL	1200	4400 lm
5528.508.xOL	1500	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1

Branco

código: 5x2x.xxx.10L

2

Cinza

código: 5x2x.xxx.20L

7

Grafite

código: 5x2x.xxx.70L

9

Preto

código: 5x2x.xxx.90L

0

RAL sob consulta




5526



Acessórios na página 99

5526 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5526.030.xOL	300	1250 lm
5526.060.xOL	600	5000 lm
5526.090.xOL	900	11250 lm

3000K | 4000K | 6500K

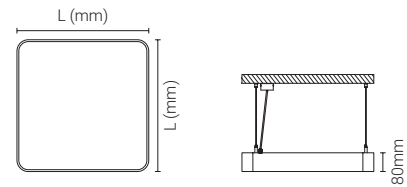


5527




Acessórios na página 99

5527 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 175lm/W)
5527.060.xOL	600	2500 lm
5527.090.xOL	900	3750 lm
5527.120.xOL	1200	5000 lm
5527.150.xOL	1500	6250 lm

3000K | 4000K | 6500K




5529

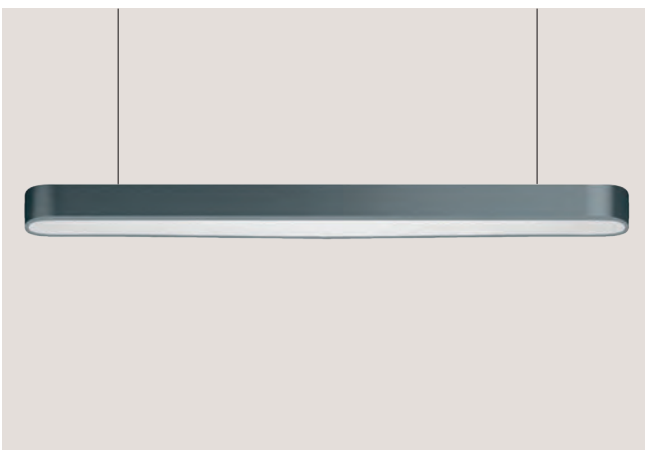

Acessórios na página 99

5529 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5529.208.xOL	600	2200 lm
5529.308.xOL	900	3300 lm
5529.408.xOL	1200	4400 lm
5529.508.xOL	1500	5500 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



NOTA: Possibilidade de luz direta e indireta sob consulta para as versões suspensas.



Opalino


código:
5x2x.xxx.xOL

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.






7038

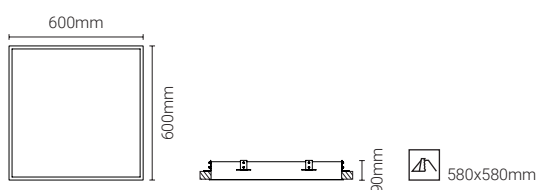

7039

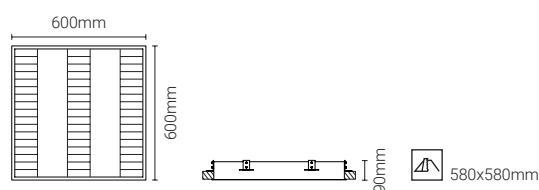


7038 IK04 IP40 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 177lm/W)
7038.408.xOL	5000 lm

3000K | 4000K | 6500K

7039 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
7039.310.xAL	3	4200 lm
7039.410.xAL	4	5600 lm

3000K | 4000K | 6500K



1

Branco

código:
7xxx.xxx.1xL

2

Cinza

código:
7xxx.xxx.2xL

7

Grafite

código:
7xxx.xxx.7xL


9

Preto


código:
7xxx.xxx.9xL



7048

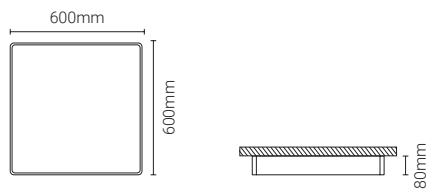

7049

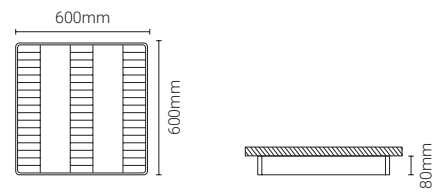

7048 | IK04 | IP40 | Módulo LED



Código	Fluxo/Pot. (aprox. 177lm/W)
7048.408.xOL	5000 lm


3000K | 4000K | 6500K

7049 | IK04 | IP20 | Módulo LED



Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
7049.310.xAL	3	4200 lm
7049.410.xAL	4	5600 lm

3000K | 4000K | 6500K



Opalino


código:
7xx8.xxx.xOL

Alumínio

código:
7xx9.xxx.xALKIT EMG
1HKIT EMG
3HEstas luminárias podem incluir
estes componentes elétricos.




5550

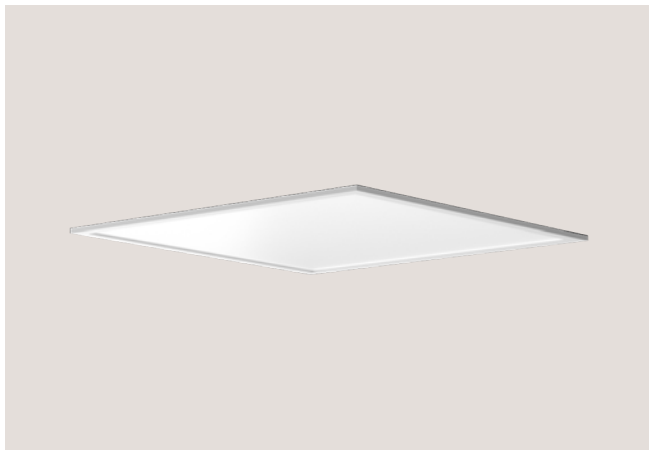

5550 IK02 IP40 Módulo LED			
Código	LxL1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 120lm/W)
5550.066.10L	600x600	9	3100 lm
5550.066.1PL	600x600	10.5	3400 lm
5550.312.10L	300x1200	9	3100 lm
5550.312.1PL	300x1200	10.5	3400 lm
5550.612.10L	600x1200	10.5	4900 lm
5550.612.1PL	600x1200	10.5	5350 lm

3000K | 4000K | 6500K

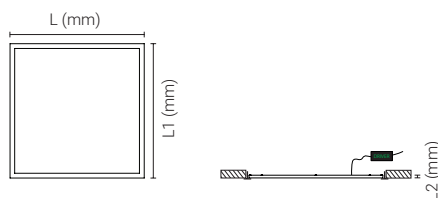


5551



5551 IK02 IP40 Módulo LED			
Código	LxL1 (mm)		Fluxo/Pot. (aprox. 120lm/W)
5551.066.x0L	600x600		3100 lm
5551.066.xPL	600x600		3400 lm
5551.312.x0L	300x1200		3100 lm
5551.312.xPL	300x1200		3400 lm
5551.612.x0L	600x1200		4900 lm
5551.612.xPL	600x1200		5350 lm

3000K | 4000K | 6500K

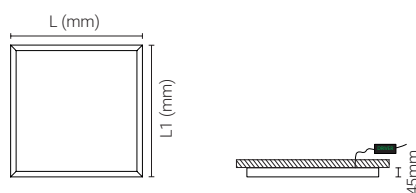


5552



5552 IK02 IP40 Módulo LED			
Código	LxL1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 120lm/W)
5552.066.10L	600x600	9	3100 lm
5552.066.1PL	600x600	10.5	3400 lm
5552.312.10L	300x1200	9	3100 lm
5552.312.1PL	300x1200	10.5	3400 lm
5552.612.10L	600x1200	10.5	4900 lm
5552.612.1PL	600x1200	10.5	5350 lm

3000K | 4000K | 6500K

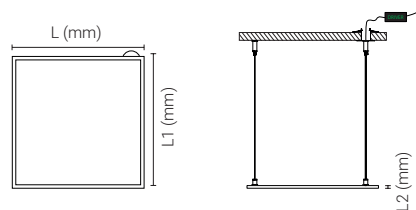

Accessórios na página 99



1

Branco

código:
5x5x.xxx.1xL

2

Cinza

código:
5x5x.xxx.2xL

7

Grafite

código:
5x5x.xxx.7xL

9

Preto

código:
5x5x.xxx.9xL



Opalino

código:
5x5x.xxx.xOL



Prismático

código:
5x5x.xxx.xPL





Índice Fotográfico

Suspensas

Luminária suspensa, projeção de luz descendente



5005 | 5505 Pg. 108



5508 | 5509 Pg. 108



5506 Pg. 109



5532 | 5533 Pg. 110



5534 | 5535 Pg. 110



5008 | 5009 Pg. 111



5503 Pg. 111

Projetores e Calhas

Projektor de calha, projeção de luz orientável



5080 Pg. 112



5081 Pg. 112



5088 Pg. 113



5085 Pg. 113



5086 Pg. 114



5087 Pg. 114



5082 Pg. 115



5083 Pg. 115



5097 Pg. 116



5098 Pg. 116



5099 Pg. 117



5096 Pg. 117

Projektor saliente, projeção de luz orientável



6280 Pg. 112



6281 Pg. 112



6288 Pg. 113



6285 Pg. 113



6286 Pg. 114



6287 Pg. 114



6282 Pg. 115



6283 Pg. 115

Projektor de encastrar, projeção de luz orientável



6580 Pg. 112



6581 Pg. 112



6588 Pg. 113



6585 Pg. 113



6586 Pg. 114



6587 Pg. 114



6582 Pg. 115



6583 Pg. 115

Calha saliente



5084.S Pg. 118


Calha de encastrar





5084.E Pg. 118



5005 | 5505



5508 | 5509

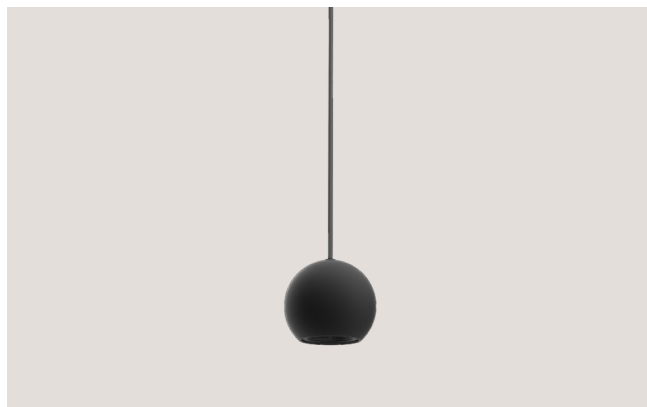

5005 5505 IK03 IP20 E27 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5005.100.xXX	500	E27
5005.118.xOL	500	18W - 2800 lm
5005.129.xOL	500	29W - 4100 lm
5505.100.xXX	600	E27
5505.116.xOL	600	16W - 2900 lm
5505.125.xOL	600	33W - 4700 lm

2700K | 3000K | 4000K




5508 5509 IK03 IP20 LED - GU10 GU10 AR111				
Código	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5508.100.xXX	100	68	85	GU10
5508.105.xXL	100	68	85	GU10 5W - 380 lm
5509.100.xXX	160	125	130	GU10
5509.116.xXL	160	125	130	GU10 AR111 15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K





5506



5506 | IK03 | IP20 | E27

Código	Fluxo/Pot.
5506.100.xXX	E27

1 2 7 9 0






5532 | 5533




Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



5534 | 5535



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



5532 5533 IK04 IP20 LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5532.101.xXL	25	1W - 140 lm
5532.102.xXL	25	2W - 285 lm
5533.103.xXL	38	3.3W - 504 lm

2700K | 3000K | 4000K




5534 5535 IK04 IP20 LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5534.101.xXL	25	1W - 140 lm
5534.102.xXL	25	2W - 285 lm
5535.103.xXL	40	3.3W - 504 lm

2700K | 3000K | 4000K






5008 | 5009



5503



5008 | 5009 | IK03 | IP20 | LED - GU10 | GU10 AR111

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5008.100.xXX	60	100	GU10
5008.105.xXL	60	100	GU10 5W - 380 lm
5009.100.xXX	116	160	GU10
5009.115.xXL	116	160	GU10 AR111 15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0

5503 | IK03 | IP44 | E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5503.100.xOX	E27

2700K | 3000K | 4000K


1 2 7 9 0






Projektor orientável para aplicação em calha trifásica, com base saliente ou de encastrar

5080 | 6280 | 6580

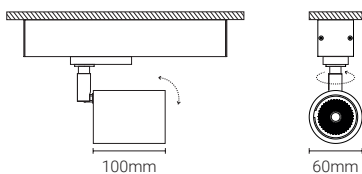

5081 | 6281 | 6581

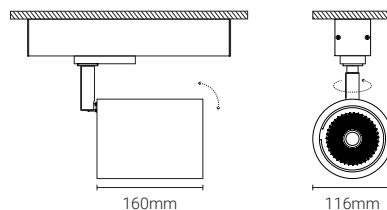

5080 6280 6580 IK03 IP20 LED GU10			
Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5080.100.xXX	Calha	-	GU10
5080.105.xXL	Calha	-	5W - 380 lm
6280.100.xXX	Saliente	-	GU10
6280.105.xXL	Saliente	-	5W - 380 lm
6580.100.xXX	Encastrar	35	GU10
6580.105.xXL	Encastrar	35	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

5081 6281 6581 IK03 IP20 LED - GU10 AR111 COB			
Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5081.100.xXX	Calha	-	GU10
5081.115.xXL	Calha	-	GU10 AR111 15W - 1120 lm
5081.112.xXL	Calha	-	COB 7W - 1200 lm
5081.122.xXL	Calha	-	COB 12W - 2000 lm
5081.127.xXL	Calha	-	COB 21W - 3000 lm
6281.100.xXX	Saliente	-	GU10
6281.115.xXL	Saliente	-	GU10 AR111 15W - 1120 lm
6281.112.xXL	Saliente	-	COB 7W - 1200 lm
6281.122.xXL	Saliente	-	COB 12W - 2000 lm
6281.127.xXL	Saliente	-	COB 21W - 3000 lm
6581.100.xXX	Encastrar	60	GU10
6581.115.xXL	Encastrar	60	GU10 AR111 15W - 1120 lm
6581.112.xXL	Encastrar	60	COB 7W - 1200 lm
6581.122.xXL	Encastrar	60	COB 12W - 2000 lm
6581.127.xXL	Encastrar	60	COB 21W - 3000 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9






5088 | 6288 | 6588

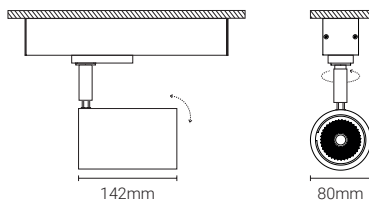

5085 | 6285 | 6585

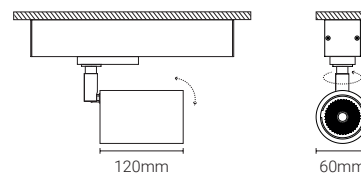

5088 6288 6588 IK03 IP20 COB			
Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5088.112.xXL	Calha	-	7W - 1200 lm
5088.122.xXL	Calha	-	12W - 2000 lm
5088.127.xXL	Calha	-	21W - 3000 lm
6288.112.xXL	Saliente	-	7W - 1200 lm
6288.122.xXL	Saliente	-	12W - 2000 lm
6288.127.xXL	Saliente	-	21W - 3000 lm
6588.112.xXL	Encastrar	60	7W - 1200 lm
6588.122.xXL	Encastrar	60	12W - 2000 lm
6588.127.xXL	Encastrar	60	21W - 3000 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9

5085 6285 6585 IK03 IP20 LED GU10			
Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5085.100.xXX	Calha	-	GU10
5085.105.xXL	Calha	-	5W - 380 lm
6285.100.xXX	Saliente	-	GU10
6285.105.xXL	Saliente	-	5W - 380 lm
6585.100.xXX	Encastrar	35	GU10
6585.105.xXL	Encastrar	35	5W - 380 lm

3000K | 4000K


1 2 7 9






Projektor orientável para aplicação em calha trifásica, com base saliente ou de encastrar

5086 | 6286 | 6586

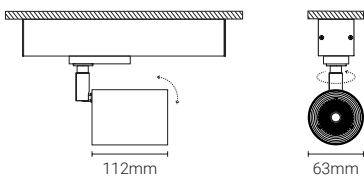

5087 | 6287 | 6587

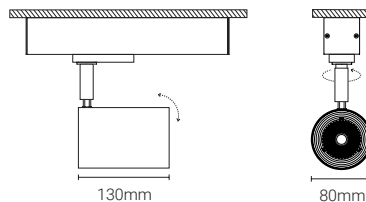

5086 6286 6586 IK03 IP20 COB			
Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5086.108.xTL	Calha	-	8W - 580 lm
6286.108.xTL	Saliente	-	8W - 580 lm
6586.108.xTL	Encastrar	60	8W - 580 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 T

5087 6287 6587 IK03 IP20 COB			
Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5087.115.xTL	Calha	-	15W - 1218 lm
6287.115.xTL	Saliente	-	15W - 1218 lm
6587.115.xTL	Encastrar	60	15W - 1218 lm


3000K | 4000K

1 2 7 9 T






5082 | 6282 | 6582

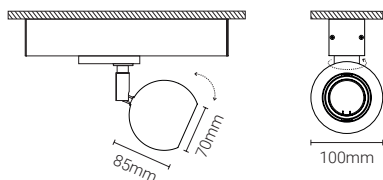

5083 | 6283 | 6583

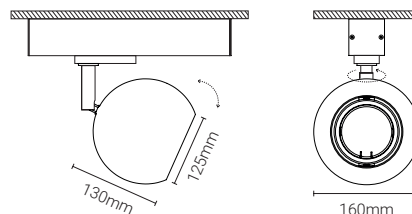

5082 | 6282 | 6582 | IK03 | IP20 | LED GU10

Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5082.100.xXX	Calha	-	GU10
5082.105.xXL	Calha	-	5W - 380 lm
6282.100.xXX	Saliente	-	GU10
6282.105.xXL	Saliente	-	5W - 380 lm
6582.100.xXX	Encastrar	35	GU10
6582.105.xXL	Encastrar	35	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

5083 | 6283 | 6583 | IK03 | IP20 | LED GU10 AR111

Código	Aplicação	Furação (Ø mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
5083.100.xXX	Calha	-	GU10
5083.115.xXL	Calha	-	15W - 1120 lm
6283.100.xXX	Saliente	-	GU10
6283.115.xXL	Saliente	-	15W - 1120 lm
6583.100.xXX	Encastrar	60	GU10
6583.115.xXL	Encastrar	60	15W - 1120 lm



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9







5097

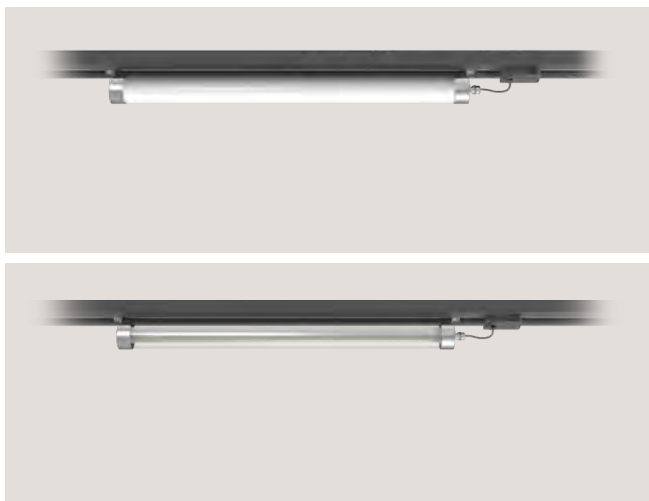

5098

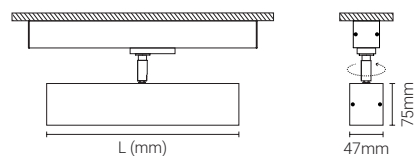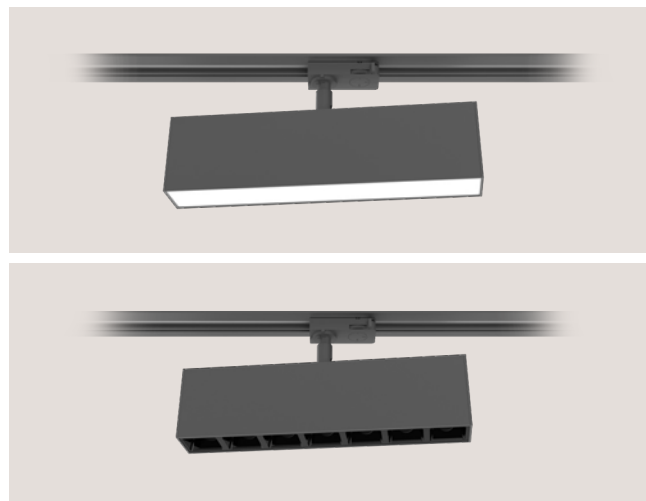

5097 | IK02 | IP20 | LED

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
5097.032.4xL	320	1300 lm
5097.061.4xL	610	2600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5098 | IP20 | IK03 | LED

Código	L (mm)	Acabamento das Lentes	Fluxo/Pot. (aprox.)
5098.029.xOL	290	-	6W - 1100 lm
5098.043.xOL	430	-	9W - 1650 lm
5098.057.xOL	570	-	14W - 2200 lm
5098.L18.xTL	190	Metalizado	5W - 700 lm
5098.L36.xTL	370	Metalizado	10W - 1400 lm
5098.L28.xTL	290	Branco Preto	7,7W - 1300 lm
5098.L56.xTL	570	Branco Preto	15,4W - 2600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K





Nota: O acabamento do código principal refere-se ao corpo da luminária.
Já o acabamento pretendido para a lente (branco/preto) tem de ser especificado separadamente.







5099

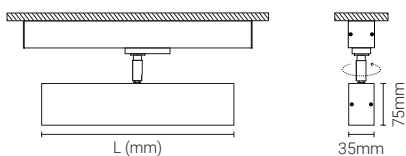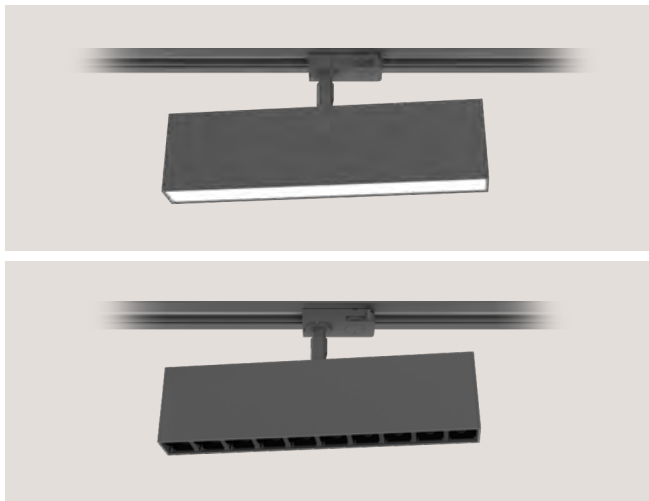

5096

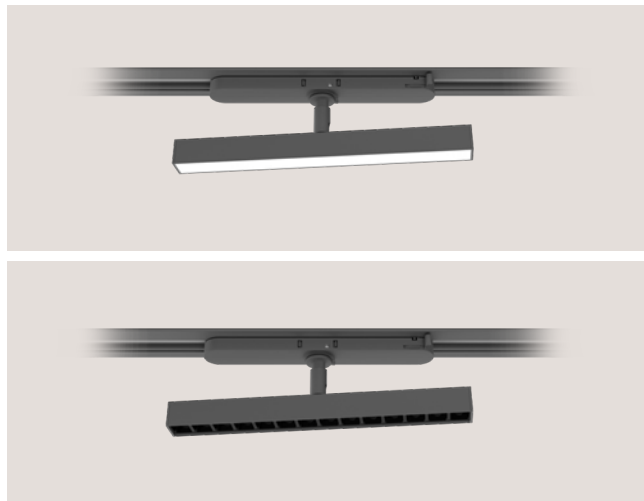

5099 IK03 IP20 LED			
Código	L (mm)	Acabamento das Lentes	Fluxo/Pot. (aprox.)
5099.029.xOL	290	-	6W - 1100 lm
5099.043.xOL	430	-	9W - 1650 lm
5099.057.xOL	570	-	14W - 2200 lm
5099.L14.xTL	150	Branco Preto	5W - 700 lm
5099.L24.xTL	290	Branco Preto	10W - 1400 lm
5099.L28.xTL	300	Branco Preto	12W - 1700 lm
5099.L56.xTL	580	Branco Preto	24W - 3400 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



Nota: O acabamento do código principal refere-se ao corpo da luminária.
Já o acabamento pretendido para a lente (branco/preto) tem de ser especificado separadamente.

5096 IK03 IP20 LED			
Código	L (mm)	Acabamento das Lentes	Fluxo/Pot. (aprox.)
5096.029.xOL	290	-	6W - 980 lm
5096.057.xOL	570	-	11W - 1960 lm
5096.L14.xTL	150	White Black	5W - 700 lm
5096.L28.xTL	290	White Black	6,5W - 1000 lm
5096.L56.xTL	570	White Black	13W - 2000 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



Nota: O acabamento do código principal refere-se ao corpo da luminária.
Já o acabamento pretendido para a lente (branco/preto) tem de ser especificado separadamente.







Calha trifásica

5084.S




5084.S IK03 IP20	
Código	L (mm)
5084.S10.xXX	1000
5084.S20.xXX	2000
5084.S30.xXX	3000

1 2 9





5084.E

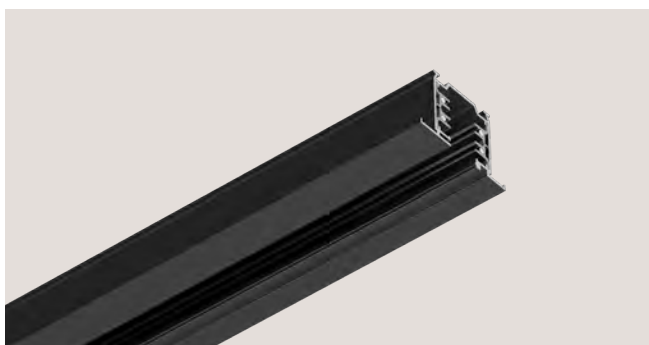

5084.E IK03 IP20	
Código	L (mm)
5084.E10.xXX	1000
5084.E20.xXX	2000
5084.E30.xXX	3000

1 2 9



1

Branco

código:
5084.xxx.1XX

2

Cinza

código:
5084.xxx.2XX

7

Grafite

código:
5084.xxx.7XX

9


Preto

código:
5084.xxx.9XX


0

RAL sob consulta


Acessórios



5084.UNX.xXX
Conector em X



5084.UTD.xXX (direita)
5084.UTE.xXX (esquerda)
Conector em T




5084.ULD.xXX (direita)
5084.ULE.xXX (esquerda)
Conector em L



5084.ASD.xXX (direita)
5084.ASE.xXX (esquerda)
Alimentador Saliente



5084.AED.xXX (direita)
5084.AEE.xXX (esquerda)
Alimentador de Encastrar



5084.ALC.xXX
Alimentação Central Saliente



5084.ALE.xXX
Alimentação Central de Encastrar



5084.UNF.xXX
União Flexível



5084.UNE.xXX
União Elétrica



5084.MUA.xXX
Multi-adaptador



5084.TOR.xXX
Topo de Remate Saliente



5084.TER.xXX
Topo de Remate de Encastrar



5084.FSQ.xXX
Florão Saliente Quadrado
58x58mm | 82x82mm



5084.FSR.xXX
Florão Saliente Redondo
ø58mm | ø82mm



5084.FER.xXX
Florão Encastrado Redondo
ø55mm | ø80mm



5084.FEQ.xXX
Florão Encastrado Quadrado
50x50mm | 80x80mm




5084.MOL.xXX
Mola de Fixação



5084.COS.xXX
Cabos de Suspensão
e Alimentação

Standard/Incluído
1,5 metros
Outras Medidas na Página 243

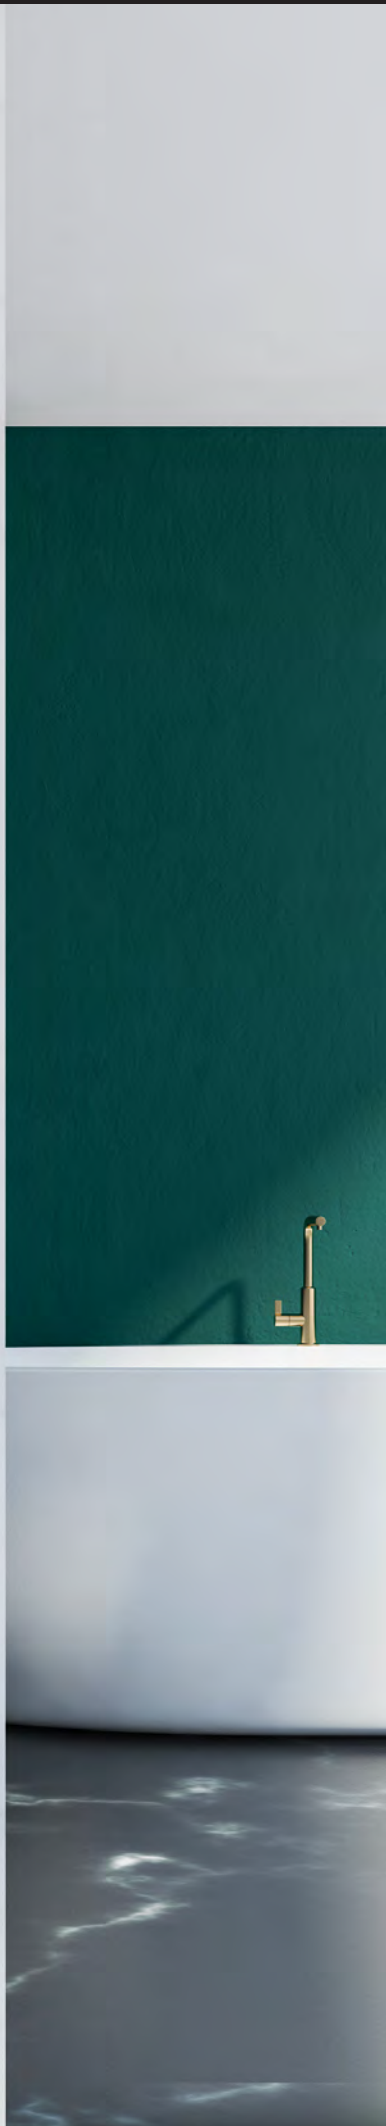

Espelhos de Luz

▶ Espelho de luz saliente, projeção de luz frontal



5074 | 5574

Pg. 122



5076 | 5576

Pg. 122



5078 | 5578

Pg. 122



5075 | 5575

Pg. 123



5077 | 5577

Pg. 123



5079 | 5579

Pg. 123

▶ Espelho de luz saliente, projeção de luz interior



5570

Pg. 124

▶ Espelho de luz saliente, projeção de luz frontal



5571

Pg. 124

▶ Espelho de luz saliente, projeção de luz exterior



5572

Pg. 124

Saídas de Emergência

▶ Saída de emergência suspensa, projeção de luz descendente



5032

Pg. 126



5045

Pg. 127

▶ Saída de emergência de encastrar com aba de remate, projeção de luz descendente



5030

Pg. 126

▶ Saída de emergência saliente, projeção de luz descendente



5031

Pg. 126



5044

Pg. 127

▶ Saída de emergência saliente, projeção de luz frontal



5033

Pg. 126



5046

Pg. 127



5074 | 5574




5074 5574 IP44 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 166lm/W)
5074.205.EFL	2000 lm
5574.205.EFL	2000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5074



5574



5076 | 5576




5076 5576 IP44 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 166lm/W)
5076.305.EFL	3000 lm
5576.305.EFL	3000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5076



5576



5078 | 5578




5078 5578 IP44 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 166lm/W)
5078.405.EFL	4000 lm
5578.405.EFL	4000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5078



5578



5574

5576

5578





5075 | 5575




5075 5575 IP44 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 166lm/W)
5075.405.EFL	4000 lm
5575.405.EFL	4000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5075



5575



5077 | 5577




5077 5577 IP44 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 166lm/W)
5077.405.EFL	4000 lm
5577.405.EFL	4000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5077



5577



5079 | 5579




5079 5579 IP44 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 166lm/W)
5079.405.EFL	4000 lm
5579.405.EFL	4000 lm


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



5079



5579



5575



5577



5579






5570



5570 IP20 Fita LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5570.065.xOL	3000 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 0



5571



5571 IP20 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5571.073.xOL	6700 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 0






5572



5572 IP20 Fita LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 138lm/W)
5572.070.xOL	3000 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 0








5032



Sistema de ligação para telecomando

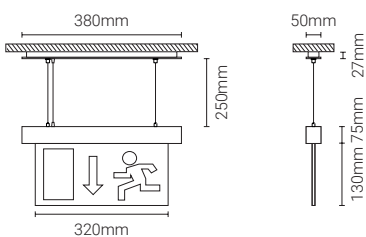

5032 | IK04 | IP40 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5032.124.xXL	2,4W


2700K | 3000K | 4000K



5030



Sistema de ligação para telecomando

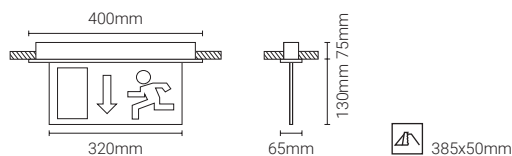

5030 | IK04 | IP40 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5030.124.xXL	2,4W


2700K | 3000K | 4000K



5031



Sistema de ligação para telecomando



5031 | IK04 | IP40 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5031.124.xXL	2,4W


2700K | 3000K | 4000K



5033



Sistema de ligação para telecomando



5033 | IK04 | IP40 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5033.124.xXL	2,4W

2700K | 3000K | 4000K






5045



Sistema de ligação para telecomando



5045 IK04 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5045.124.4xL	2,4W


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4 F T

5044



Sistema de ligação para telecomando



5044 IK04 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5044.124.4xL	2,4W


2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

4 F T

5046



Sistema de ligação para telecomando



5046 IK07 IP40 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
5046.124xOL	2,4W

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 3 4 7 9 0

Pictogramas



9040.000.XXX



9040.001.XXX



9041.000.XXX



9041.001.XXX



9042.000.XXX



9042.001.XXX



9043.000.XXX



9043.001.XXX

O cliente deverá acrescentar o código do pictograma ao código da saída de emergência selecionada, aquando da encomenda.



KIT EMG 1H30





Focos Redondos

Luminária de encastrar com aba, projeção de luz descendente



1505 Pg. 130



1502 Pg. 130



1510 Pg. 130



1003 | 6015 Pg. 130



1507 Pg. 131



1508 Pg. 131



1509 Pg. 131



1506 Pg. 131



6034 Pg. 132



4092 Pg. 132



1514 Pg. 133



1076 Pg. 133



1501 Pg. 133



1503 Pg. 133



1001 | 6001 Pg. 134



1001 V | 6001 V Pg. 134



1002 | 6002 Pg. 134



1002 V | 6002 V Pg. 134



1051 | 6051 Pg. 135



1052 | 6052 Pg. 135




1041 | 6041 Pg. 135




1042 | 6042 Pg. 135



1009 | 6009 Pg. 136



1088 | 6088 Pg. 136




1091 Pg. 136



6036 Pg. 136



6023 Pg. 137



6024 Pg. 137



1027 | 6027 Pg. 137



1004 | 6016 Pg. 137



7041 Pg. 138



1089 | 6089 Pg. 138



7007 Pg. 138



7018 Pg. 138

Luminária de encastrar sem aba, projeção de luz descendente



1094 | 6074 Pg. 139



1095 | 6075 Pg. 139




1096 | 6196 Pg. 139




1097 | 6197 Pg. 139



1505

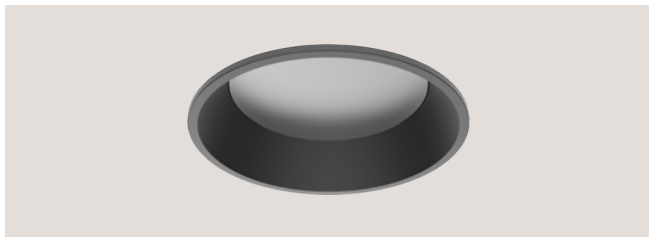

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)





1505 IK02 IP44 LED				
Código	D (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1505.090.xFL	90	47	82	3,1W - 420 lm
1505.118.xFL	118	52	108	7,5W - 1000 lm
1505.175.xFL	175	58	165	20W - 2500 lm

2700K | 3000K | 4000K



1502

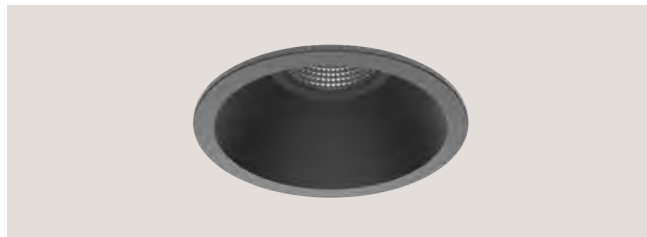


1502 IK02 IP20 - GU10 IP54 - COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1502.100.xXX	-	GU10
1502.105.xXL	140	GU10 5W - 380 lm
1502.110.xTL	83	COB 9W - 1200 lm


2700K | 3000K | 4000K



1510

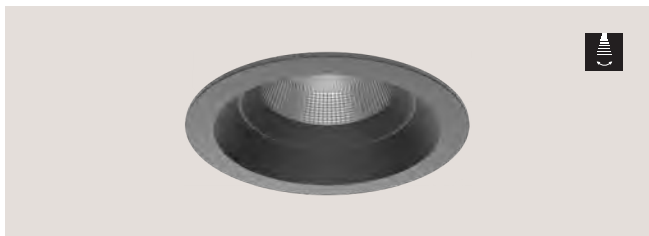

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1510 IK03 IP20 COB				
Código	D (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1510.085.xTL	85	70	70	9W - 1200 lm
1510.100.xTL	100	90	84	12,5W - 2000 lm
1510.140.xTL	140	105	123	23,6W - 3600 lm
1510.175.xTL	175	115	144	35,8W - 5000 lm

2700K | 3000K | 4000K



1003 | 6015

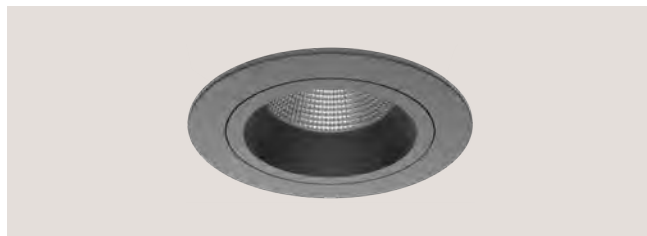


1003 IK05 IP20 GU5.3			6015 IK05 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)		
1003.100.xXX	-	GU5.3		
6015.100.xXX	-	GU10		
6015.105.xXL	130	GU10 5W - 380 lm		
6015.060.xXL	105	COB 3W - 600 lm		
6015.110.xXL	105	COB 7W - 1100 lm		

2700K | 3000K | 4000K






1507

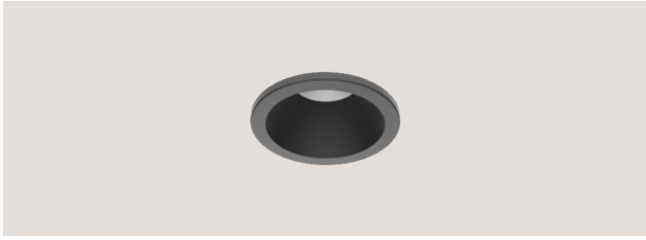


Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1507 IK03 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1507.049.xTL	3W - 285 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K 1 2 7 9 T

1508

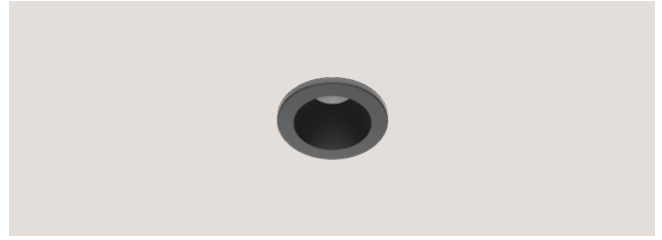

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1508 IK03 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1508.040.xTL	1,5W - 140 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K 1 2 7 9 T

1509



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1509 IK03 IP44 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1509.059.xTL	1,5W - 140 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K 1 2 7 9 T

1506




Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1506 IK03 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1506.041.xTL	1,5W - 140 lm

2700K | 3000K | 4000K | 6500K 1 2 7 9 T





6034

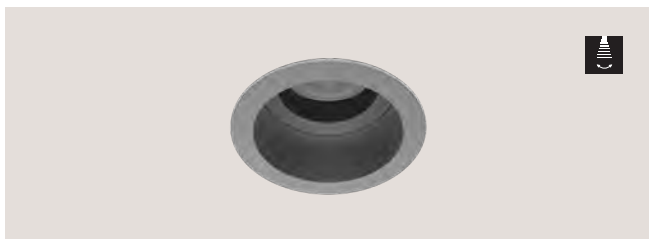


6034 | IK05 | IP20 | LED GU10

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6034.100.xXX	-	GU10
6034.105.xXL	118	GU10 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4

4092



4092 | IK03 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
4092.112.xTL	1W - 140 lm
4092.112.8TL	1W - 140 lm
0101.103.XXX *	Driver LED 3W 350 mA
9090.000.XXX	Caixa

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


1 2 7 8 9 T

*Outras opções na página 243.
Driver LED não incluído.
A versão pintada é em alumínio.






1514

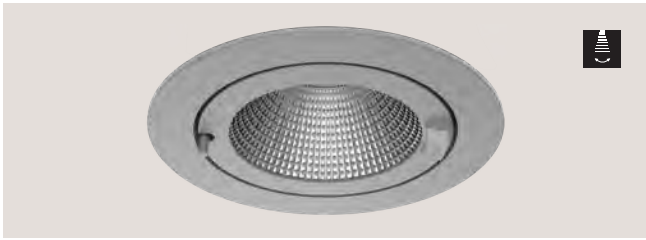

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

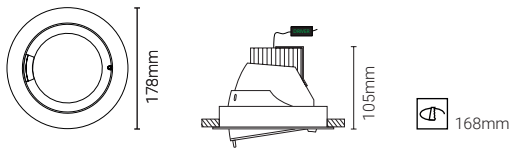

1514 IK02 IP20 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1514.112.xTL	7W - 1200 lm
1514.122.xTL	12W - 2000 lm
1514.127.xTL	21W - 3000 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 T

1076



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1076 IK03 IP20 G53 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1076.100.xXX	-	G53
1076.112.xXL	115	7W - 1200 lm
1076.122.xXL	115	12W - 2000 lm
1076.127.xXL	115	21W - 3000 lm
1076.135.xXL	115	30W - 4200 lm


3000K | 4000K

1 2

1501

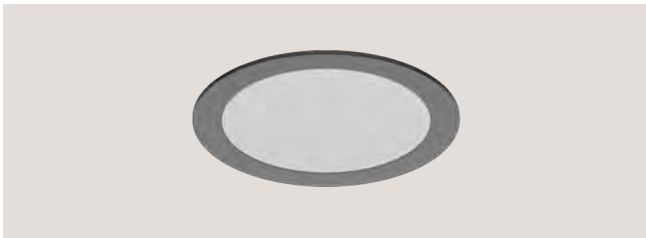

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1501 IK03 IP44 LED				
Código	D (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1501.087.xFL	87	40	77	3,1W - 420 lm
1501.115.xFL	115	40	102	7,5W - 1000 lm
1501.140.xFL	140	45	125	15W - 1650 lm
1501.170.xFL	170	45	150	20W - 2500 lm
1501.220.xFL	220	45	205	25W - 3000 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 F

1503

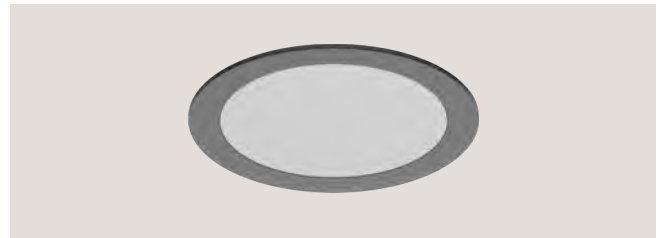



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



1503 IK03 IP44 LED				
Código	D (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1503.113.xFL	135	80	115	13W - 1000 lm
1503.126.xFL	185	90	165	26W - 2000 lm



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 F





1001 | 6001

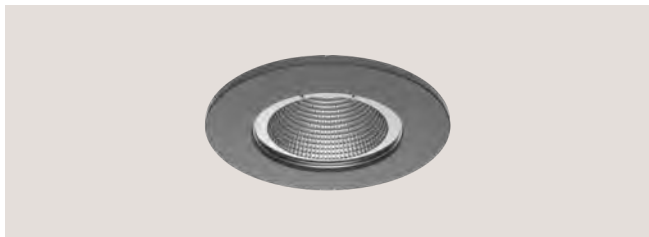


1001 IK02 IP20 GU5.3		6001 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1001.100.xXX	-	GU5.3	
6001.100.xXX	-	GU10	
6001.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6001.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6001.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1001 V | 6001 V





1001 V IK03 IP43 GU5.3		6001 V IK03 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1001.100.xxX	-	GU5.3	
6001.100.xxX	-	GU10	
6001.105.xxL	120	GU10 5W - 380 lm	
6001.060.xxL	95	COB 3W - 600 lm	
6001.110.xxL	95	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 M F T

1002 | 6002

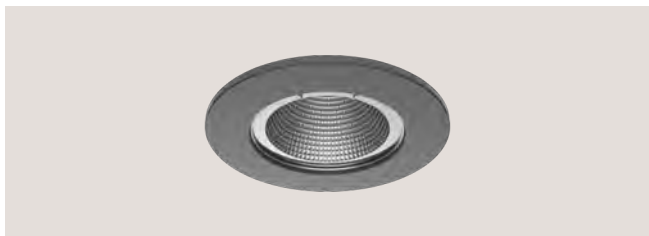


1002 IK02 IP20 GU5.3		6002 IK02 IP20 LED - GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1002.100.xXX	-	GU5.3 MAX 50W	
6002.100.xXX	-	GU10 MAX 50W	
6002.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6002.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6002.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1002 V | 6002 V



1002 V IK03 IP43 GU5.3		6002 V IK03 IP20 LED - GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1002.100.xxX	-	GU5.3 MAX 50W	
6002.100.xxX	-	GU10 MAX 50W	
6002.105.xxL	120	GU10 5W - 380 lm	
6002.060.xxL	95	COB 3W - 600 lm	
6002.110.xxL	95	COB 7W - 1100 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 M F T





1051 | 6051


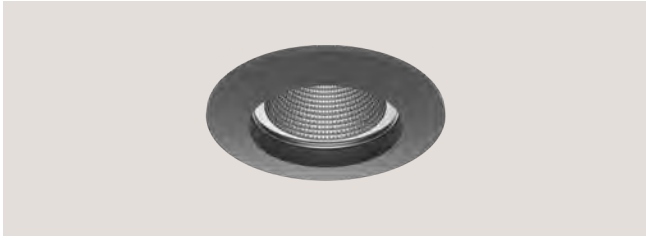


1051 IK02 IP20 GU5.3		6051 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1051.100.xXX	-	GU5.3	
6051.100.xXX	-	GU10	
6051.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6051.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6051.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9

1052 | 6052


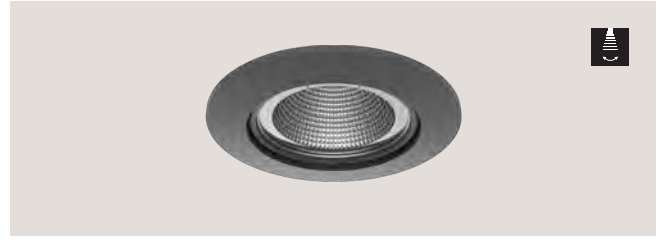


1052 IK02 IP20 GU5.3		6052 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1052.100.xXX	-	GU5.3	
6052.100.xXX	-	GU10	
6052.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6052.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6052.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9

1041 | 6041

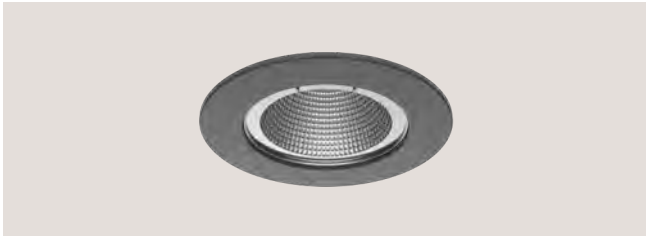


1041 IK02 IP20 GU5.3		6041 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1041.100.xXX	-	GU5.3	
6041.100.xXX	-	GU10	
6041.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6041.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6041.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 7 9

1042 | 6042

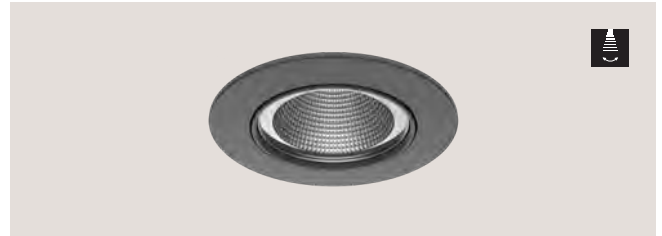

1042 IK02 IP20 GU5.3		6042 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1042.100.xXX	-	GU5.3	
6042.100.xXX	-	GU10	
6042.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6042.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6042.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 7 9





1009 | 6009

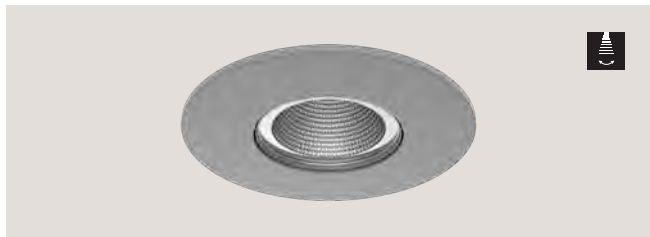


1009 IK02 IP20 GU5.3		6009 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1009.100.xXX	-	GU5.3	
6009.100.xXX	-	GU10	
6009.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6009.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6009.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9

1088 | 6088




1088 IK03 IP20 GU5.3		6088 IK03 IP20 LED GU10	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1088.100.xXX	-	GU5.3	
6088.100.xXX	-	GU10	
6088.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 6 7 9

1091

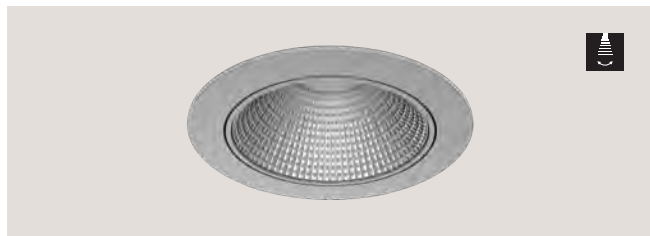

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1091 IK03 IP20 G53 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1091.100.xXX	G53
1091.112.xXL	7W - 1200 lm
1091.122.xXL	12W - 2000 lm
1091.127.xXL	21W - 3000 lm
1091.136.xXL	30W - 4200 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2


6036



6036 IK07 IP54 LED GU10		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6036.100.xXX	-	GU10
6036.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T





6023


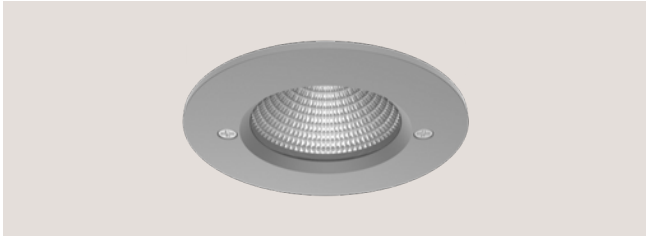


6023 IP65 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6023.109.xxL	9W - 710 lm
6023.109.8xL	9W - 710 lm

3000K | 4000K



6024


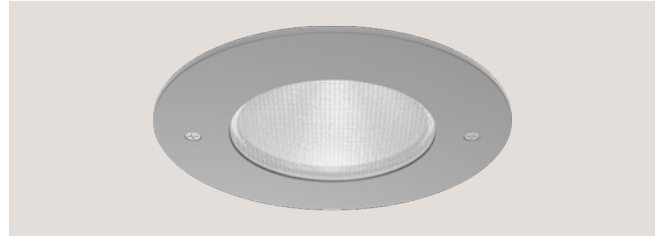


6024 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6024.112.xPL	12.8W - 1206 lm
6024.112.8PL	12.8W - 1206 lm

2700K | 3000K | 4000K



1027 | 6027


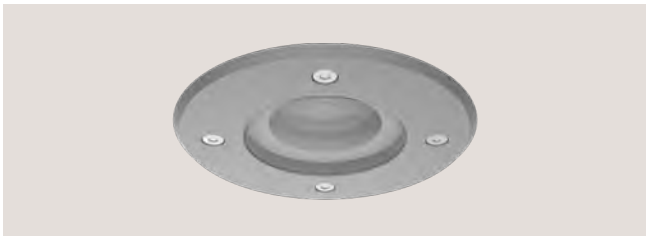


1027 IK08 IP65 GU5.3 12V		6027 IK08 IP65 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1027.100.xxX	GU5.3	6027.100.xxX	GU10
6027.100.xxX	GU10	6027.105.xXL	GU10 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K





1004 | 6016

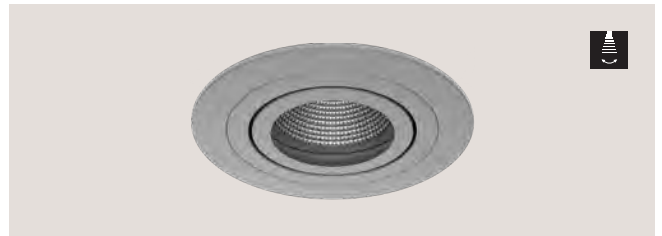


1004 IK03 IP20 GU5.3 12V		6016 IK03 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1004.100.xXX	-	6016.100.xXX	GU5.3
6016.100.xXX	-	6016.105.xXL	GU10
6016.105.xXL	115	6016.060.xXL	GU10 5W - 380 lm
6016.060.xXL	90	6016.110.xXL	COB 3W - 600 lm
6016.110.xXL	90		COB 7W - 1100 lm

2700K | 3000K | 4000K





7041

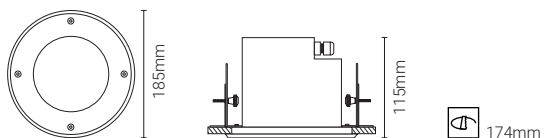


7041 IP65 LED GU10-AR111	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7041.115.xXL	15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T

1089 | 6089



1089 IK03 IP44 GU5.3		6089 IK03 IP44 LED GU10	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1089.100.xFX	-	GU5.3	
6089.100.xFX	-	GU10	
6089.105.xFL	115	5W - 380 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 8 F

7007



Informação Importante: Driver Remoto Incluído (não integrado na luminária)



7007 IK03 IP44 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7007.114.xOL	12.6W - 1788 lm


3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9 0

7018



Informação Importante: Driver Remoto Incluído (não integrado na luminária)

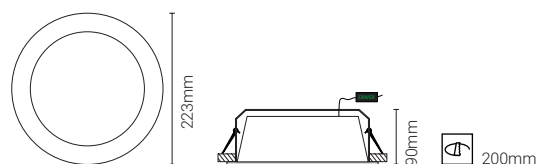


7018 IK03 IP44 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7018.127.xOL	15.8W - 2514 lm

1 2 4 5 7 9 0





1094 | 6074





1094 IK02 IP20 GU5.3		6074 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1094.100.xXX	-	GU5.3	
6074.100.xXX	-	GU10	
6074.105.xXL	145	GU10 5W - 380 lm	
6074.060.xXL	120	COB 3W - 600 lm	
6074.110.xXL	120	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1095 | 6075

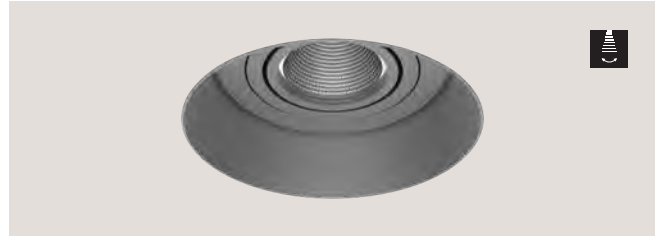


1095 IK02 IP20 GU5.3		6075 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1095.100.xXX	-	GU5.3	
6075.100.xXX	-	GU10	
6075.105.xXL	140	GU10 5W - 380 lm	
6075.060.xXL	115	COB 3W - 600 lm	
6075.110.xXL	115	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1096 | 6196





1096 IK02 IP20 G53		6196 IK02 IP20 LED GU10	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1096.100.xXX	-	G53	
6196.100.xXX	-	GU10	
6196.116.xXL	145	15W - 1120 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9

1097 | 6197

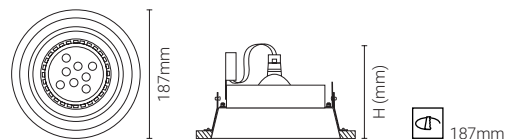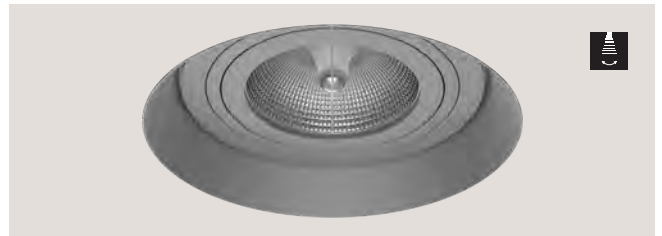

1097 IK02 IP20 G53		6197 IK02 IP20 LED GU10	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1097.100.xXX	-	G53	
6197.100.xXX	-	GU10	
6197.116.xXL	140	15W - 1120 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9





Índice Fotográfico

Focos Quadrados

▶ Luminária de encastrar com aba, projeção de luz descendente



1515.100

Pg. 142



1515.200

Pg. 142



1515.300

Pg. 142



1515.400

Pg. 142




1515.500

Pg. 143



Luminária de encastrar sem aba, projeção de luz descendente

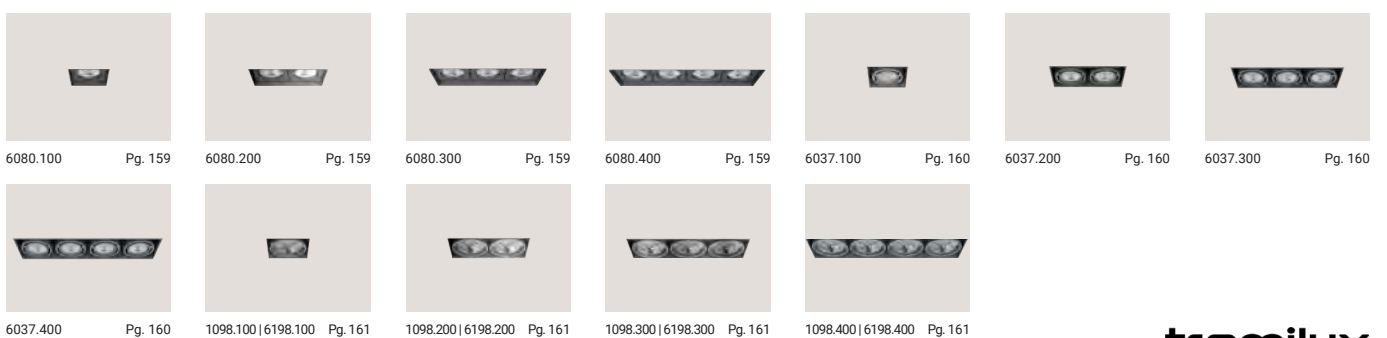




1515.100



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



1515.100 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1515.100.xXL	1W - 140 lm


2700K | 3000K | 4000K



1515.200



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



1515.200 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1515.200.xXL	2W - 280 lm


2700K | 3000K | 4000K



1515.300



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)



1515.300 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1515.300.xXL	4,7W - 450 lm


2700K | 3000K | 4000K



1515.400



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1515.400 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1515.400.xXL	6W - 600 lm

2700K | 3000K | 4000K






1515.500

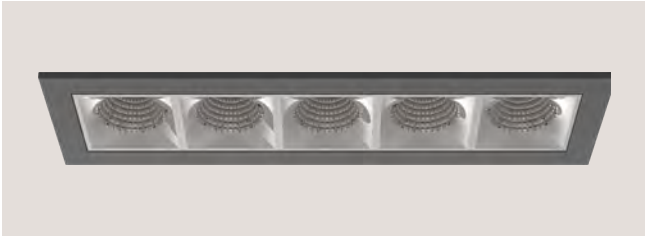

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1515.500 | IK03 | IP20 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1515.500.xXL	7W - 750 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0

1516.400

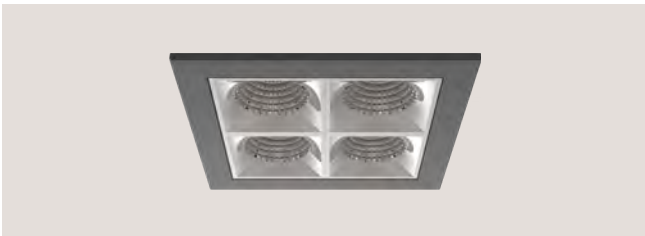

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)




1516.400 | IK03 | IP20 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1516.400.xXL	6W - 600 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0

1516.900

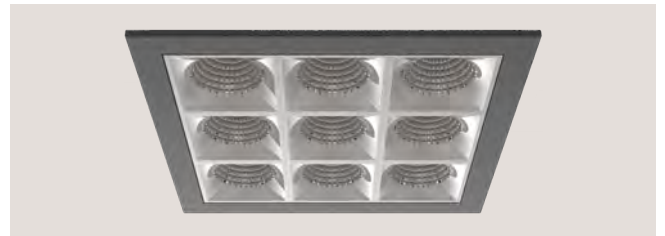

Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

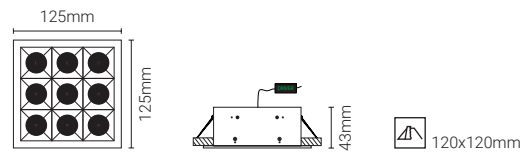

1516.900 | IK03 | IP20 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1516.900.xXL	12W - 1350 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0





1081.100 | 6081.100




1081.100 IK02 IP20 GU5.3			6081.100 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1081.100.xXX	-	GU5.3			
6081.100.xXX	-	GU10			
6081.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm			
6081.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm			
6081.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm			

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1081.200 | 6081.200




1081.200 IK02 IP20 GU5.3			6081.200 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1081.200.xXX	-	(2x) GU5.3			
6081.200.xXX	-	(2x) GU10			
6081.205.xXL	115	GU10 (2x) 5W - 380 lm			
6081.120.xXL	90	COB (2x) 3W - 600 lm			
6081.220.xXL	90	COB (2x) 7W - 1100 lm			

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1081.300 | 6081.300




1081.300 IK02 IP20 GU5.3			6081.300 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1081.300.xXX	-	(3x) GU5.3			
6081.300.xXX	-	(3x) GU10			
6081.305.xXL	115	GU10 (3x) 5W - 380 lm			
6081.180.xXL	90	COB (3x) 3W - 600 lm			
6081.330.xXL	90	COB (3x) 7W - 1100 lm			

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1081.400 | 6081.400

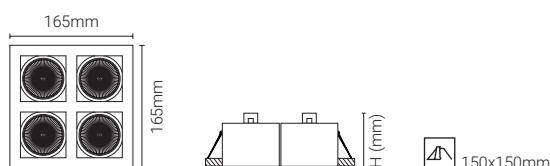

1081.400 IK02 IP20 GU5.3			6081.400 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1081.400.xXX	-	(4x) GU5.3			
6081.400.xXX	-	(4x) GU10			
6081.405.xXL	115	GU10 (4x) 5W - 380 lm			
6081.240.xXL	90	COB (4x) 3W - 600 lm			
6081.440.xXL	90	COB (4x) 7W - 1100 lm			


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1039.100 | 6039.100




1039.100 IK02 IP20 GU5.3			6039.100 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1039.100.xXX	-	GU5.3			
6039.100.xXX	-	GU10			
6039.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm			
6039.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm			
6039.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm			

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1039.200 | 6039.200




1039.200 IK02 IP20 GU5.3			6039.200 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1039.200.xXX	-	(2x) GU5.3			
6039.200.xXX	-	(2x) GU10			
6039.205.xXL	115	GU10 (2x) 5W - 380 lm			
6039.120.xXL	90	COB (2x) 3W - 600 lm			
6039.220.xXL	90	COB (2x) 7W - 1100 lm			

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1039.300 | 6039.300




1039.300 IK02 IP20 GU5.3			6039.300 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1039.300.xXX	-	(3x) GU5.3			
6039.300.xXX	-	(3x) GU10			
6039.305.xXL	115	GU10 (3x) 5W - 380 lm			
6039.180.xXL	90	COB (3x) 3W - 600 lm			
6039.330.xXL	90	COB (3x) 7W - 1100 lm			

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1039.400 | 6039.400

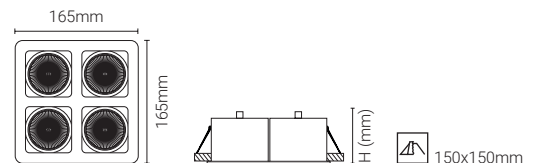

1039.400 IK02 IP20 GU5.3			6039.400 IK02 IP20 LED GU10 COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1039.400.xXX	-	(4x) GU5.3			
6039.400.xXX	-	(4x) GU10			
6039.405.xXL	115	GU10 (4x) 5W - 380 lm			
6039.420.xXL	90	COB (4x) 3W - 600 lm			
6039.420.xXL	90	COB (4x) 7W - 1100 lm			



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1008.100 | 6008.100

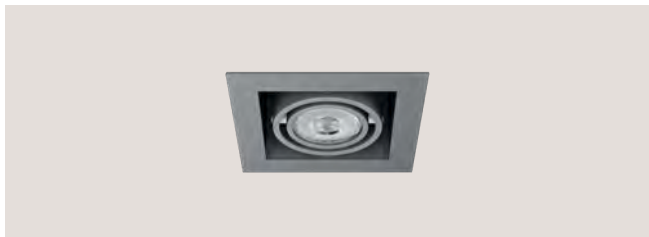


1008.100 IK02 IP20 GU5.3		6008.100 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1008.100.xXX	-	GU5.3	
6008.100.xXX	-	GU10	
6008.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6008.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6008.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1008.200 | 6008.200




1008.200 IK02 IP20 GU5.3		6008.200 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1008.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6008.200.xXX	-	(2x) GU10	
6008.205.xXL	115	GU10 (2x) 5W - 380 lm	
6008.120.xXL	90	COB (2x) 3W - 600 lm	
6008.220.xXL	90	COB (2x) 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1008.300 | 6008.300




1008.300 IK02 IP20 GU5.3		6008.300 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1008.300.xXX	-	(3x) GU5.3	
6008.300.xXX	-	(3x) GU10	
6008.305.xXL	115	GU10 (3x) 5W - 380 lm	
6008.180.xXL	90	COB (3x) 3W - 600 lm	
6008.330.xXL	90	COB (3x) 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1008.400 | 6008.400

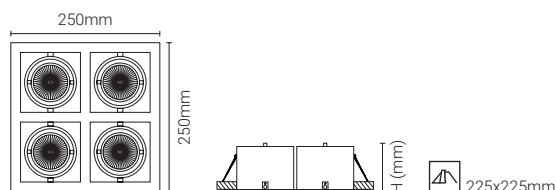

1008.400 IK02 IP20 GU5.3		6008.400 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1008.400.xXX	-	(4x) GU5.3	
6008.400.xXX	-	(4x) GU10	
6008.405.xXL	115	GU10 (4x) 5W - 380 lm	
6008.240.xXL	90	COB (4x) 3W - 600 lm	
6008.440.xXL	90	COB (4x) 7W - 1100 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1038.100 | 6038.100




1038.100 IK02 IP20 GU5.3		6038.100 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1038.100.xXX	-	GU5.3	
6038.100.xXX	-	GU10	
6038.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6038.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6038.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1038.200 | 6038.200




1038.200 IK02 IP20 GU5.3		6038.200 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1038.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6038.200.xXX	-	(2x) GU10	
6038.205.xXL	115	GU10 (2x) 5W - 380 lm	
6038.120.xXL	90	COB (2x) 3W - 600 lm	
6038.220.xXL	90	COB (2x) 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1038.300 | 6038.300




1038.300 IK02 IP20 GU5.3		6038.300 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1038.300.xXX	-	(3x) GU5.3	
6038.300.xXX	-	(3x) GU10	
6038.305.xXL	115	GU10 (3x) 5W - 380 lm	
6038.180.xXL	90	COB (3x) 3W - 600 lm	
6038.330.xXL	90	COB (3x) 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1038.400 | 6038.400

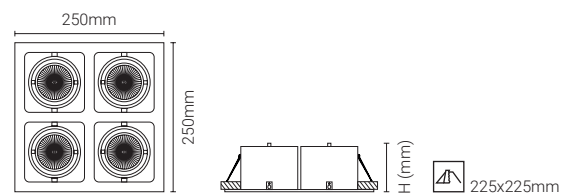

1038.400 IK02 IP20 GU5.3		6038.400 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1038.400.xXX	-	(4x) GU5.3	
6038.400.xXX	-	(4x) GU10	
6038.405.xXL	115	GU10 (4x) 5W - 380 lm	
6038.240.xXL	90	COB (4x) 3W - 600 lm	
6038.440.xXL	90	COB (4x) 7W - 1100 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1007.100 | 6107.100




1007.100 IK02 IP20 GU5.3		6107.100 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1007.100.xXX	-	GU5.3	
6107.100.xXX	-	GU10	
6107.115.xXL	110	GU10 15W - 1120 lm	
6107.112.xXL	120	COB 7W - 1200 lm	
6107.122.xXL	120	COB 12W - 2000 lm	
6107.127.xXL	120	COB 21W - 3000 lm	
6107.135.xXL	120	COB 30W - 4200 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1007.200 | 6107.200




1007.200 IK02 IP20 GU5.3		6107.200 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1007.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6107.200.xXX	-	(2x) GU10	
6107.215.xXL	110	GU10 (2x) 15W - 1120 lm	
6107.212.xXL	120	COB (2x) 7W - 1200 lm	
6107.222.xXL	120	COB (2x) 12W - 2000 lm	
6107.227.xXL	120	COB (2x) 21W - 3000 lm	
6107.235.xXL	120	COB (2x) 30W - 4200 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1007.300 | 6107.300



1007.300 IK02 IP20 GU5.3		6107.300 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1007.300.xXX	-	(3x) GU5.3	
6107.300.xXX	-	(3x) GU10	
6107.315.xXL	110	GU10 (3x) 15W - 1120 lm	
6107.312.xXL	120	COB (3x) 7W - 1200 lm	
6107.322.xXL	120	COB (3x) 12W - 2000 lm	
6107.327.xXL	120	COB (3x) 21W - 3000 lm	
6107.335.xXL	120	COB (3x) 30W - 4200 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1007.400 | 6107.400



1007.400 IK02 IP20 GU5.3		6107.400 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1007.400.xXX	-	(4x) GU5.3	
6107.400.xXX	-	(4x) GU10	
6107.415.xXL	110	GU10 (4x) 15W - 1120 lm	
6107.412.xXL	120	COB (4x) 7W - 1200 lm	
6107.422.xXL	120	COB (4x) 12W - 2000 lm	
6107.427.xXL	120	COB (4x) 21W - 3000 lm	
6107.435.xXL	120	COB (4x) 30W - 4200 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1037.100 | 6137.100




1037.100 IK02 IP20 GU5.3		6137.100 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1037.100.xXX	-	GU5.3	
6137.100.xXX	-	GU10	
6137.115.xXL	110	GU10 15W - 1120 lm	
6137.112.xXL	120	COB 7W - 1200 lm	
6137.122.xXL	120	COB 12W - 2000 lm	
6137.127.xXL	120	COB 21W - 3000 lm	
6137.135.xXL	120	COB 30W - 4200 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1037.200 | 6137.200




1037.200 IK02 IP20 GU5.3		6137.200 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1037.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6137.200.xXX	-	(2x) GU10	
6137.215.xXL	110	GU10 (2x) 15W - 1120 lm	
6137.212.xXL	120	COB (2x) 7W - 1200 lm	
6137.222.xXL	120	COB (2x) 12W - 2000 lm	
6137.227.xXL	120	COB (2x) 21W - 3000 lm	
6137.235.xXL	120	COB (2x) 30W - 4200 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1037.300 | 6137.300



1037.300 IK02 IP20 GU5.3		6137.300 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1037.300.xXX	-	(3x) GU5.3	
6137.300.xXX	-	(3x) GU10	
6137.315.xXL	110	GU10 (3x) 15W - 1120 lm	
6137.312.xXL	120	COB (3x) 7W - 1200 lm	
6137.322.xXL	120	COB (3x) 12W - 2000 lm	
6137.327.xXL	120	COB (3x) 21W - 3000 lm	
6137.335.xXL	120	COB (3x) 30W - 4200 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1037.400 | 6137.400



1037.400 IK02 IP20 GU5.3		6137.400 IK02 IP20 GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1037.400.xXX	-	(4x) GU5.3	
6137.400.xXX	-	(4x) GU10	
6137.415.xXL	110	GU10 (4x) 15W - 1120 lm	
6137.412.xXL	120	COB (4x) 7W - 1200 lm	
6137.422.xXL	120	COB (4x) 12W - 2000 lm	
6137.427.xXL	120	COB (4x) 21W - 3000 lm	
6137.435.xXL	120	COB (4x) 30W - 4200 lm	



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1031.100 | 6031.100

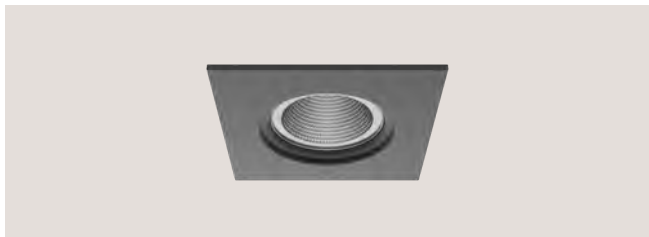


1031.100 IK02 IP20 GU5.3		6031.100 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1031.100.xXX	-	GU5.3	
6031.100.xXX	-	GU10	
6031.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6031.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6031.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K



1031.200 | 6031.200





1031.200 IK02 IP20 GU5.3		6031.200 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1031.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6031.200.xXX	-	(2x) GU10	
6031.205.xXL	115	GU10 (2x) 5W - 380 lm	
6031.120.xXL	90	COB (2x) 3W - 600 lm	
6031.220.xXL	90	COB (2x) 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K



1032 | 6032

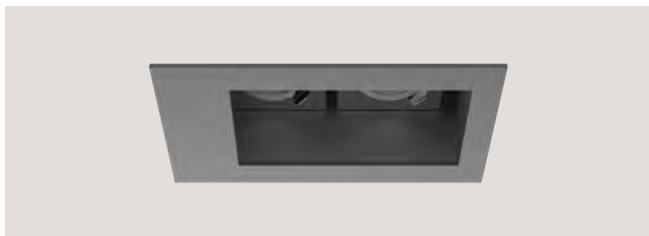


1032 IK02 IP20 GU5.3		6032 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1032.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6032.200.xXX	-	(2x) GU10	
6032.205.xXL	165	GU10 (2x) 5W - 380 lm	
6032.120.xXL	140	COB (2x) 3W - 600 lm	
6032.220.xXL	140	COB (2x) 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K




1033 | 6033




1033 IK02 IP20 GU5.3		6033 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1033.200.xXX	-	(2x) GU5.3	
6033.200.xXX	-	(2x) GU10	
6033.205.xXL	165	GU10 (2x) 5W - 380 lm	
6033.120.xXL	140	COB (2x) 3W - 600 lm	
6033.220.xXL	140	COB (2x) 7W - 1100 lm	



2700K | 3000K | 4000K





1084 | 6029



1084 IK03 IP20 GU5.3  		6029 IK03 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1084.100.xXX	-	GU5.3	
1084.100.8XX	-	GU5.3	
6029.100.xXX	-	GU10	
6029.100.8XX	-	GU10	
6029.105.xXL	135	GU10 5W - 380 lm	
6029.105.8XL	135	GU10 5W - 380 lm	
6029.060.xXL	110	COB 3W - 600 lm	
6029.060.8XL	110	COB 3W - 600 lm	
6029.110.xXL	110	COB 7W - 1100 lm	
6029.110.8XL	110	COB 7W - 1100 lm	



2700K | 3000K | 4000K


1 2 7 8 9





1011 | 6011

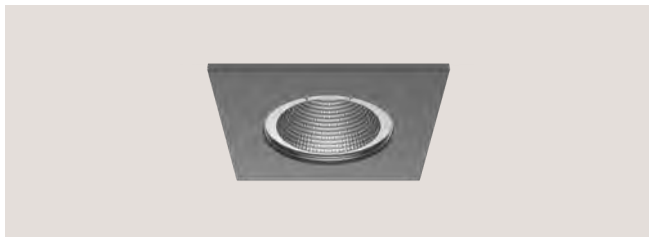



1011 IK02 IP20 GU5.3 		6011 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1011.100.xXX	-	GU5.3	
6011.100.xXX	-	GU10	
6011.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6011.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6011.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1011 V | 6011 V





1011 V IK03 IP43 GU5.3 		6011 V IK03 IP43 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1011.100.xxX	-	GU5.3	
6011.100.xxX	-	GU10	
6011.105.xxL	120	GU10 5W - 380 lm	
6011.060.xxL	95	COB 3W - 600 lm	
6011.110.xxL	95	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 M F T

1012 | 6012





1012 IK02 IP20 GU5.3 		6012 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1012.100.xXX	-	GU5.3	
6012.100.xXX	-	GU10	
6012.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6012.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6012.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

1012 V | 6012 V



1012 V IK03 IP43 GU5.3 		6012 V IK03 IP43 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1012.100.xxX	-	GU5.3	
6012.100.xxX	-	GU10	
6012.105.xxL	120	GU10 5W - 380 lm	
6012.060.xxL	95	COB 3W - 600 lm	
6012.110.xxL	95	COB 7W - 1100 lm	



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 M F T





1021 | 6021

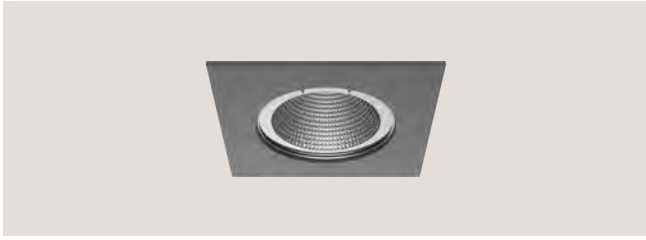


1021 IK02 IP20 GU5.3		6021 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1021.100.xXX	-	GU5.3	
6021.100.xXX	-	GU10	
6021.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6021.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6021.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9

1025 | 6025




1025 IK03 IP43 GU5.3		6025 IK03 IP43 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1025.100.xxX	-	GU5.3	
6025.100.xxX	-	GU10	
6025.105.xXL	120	GU10 5W - 380 lm	
6025.060.xXL	95	COB 3W - 600 lm	
6025.110.xXL	95	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9 M F T

1022 | 6022




1022 IK02 IP20 GU5.3		6022 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1022.100.xXX	-	GU5.3	
6022.100.xXX	-	GU10	
6022.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6022.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6022.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9

1026 | 6026



1026 IK03 IP43 GU5.3		6026 IK03 IP43 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1026.100.xxX	-	GU5.3	
6026.100.xxX	-	GU10	
6026.105.xXL	120	GU10 5W - 380 lm	
6026.060.xXL	95	COB 3W - 600 lm	
6026.110.xXL	95	COB 7W - 1100 lm	



2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9 M F T





1086 | 6086

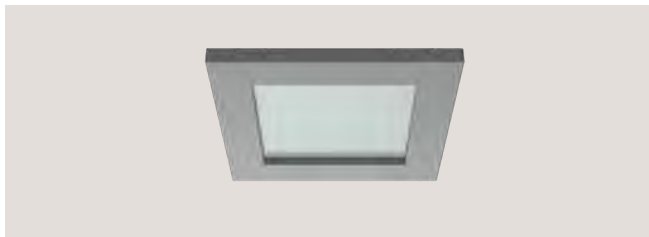

1086 IK03 IP44 GU5.3		6086 IK03 IP44 LED GU10	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1086.100.xFX	-	GU5.3	
6086.100.xFX	-	GU10	
6086.105.xFL	115	GU10 5W - 380 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 8 F

1071 | 6071




1071 IK03 IP43 GU5.3		6071 IK03 IP43 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1071.100.xxX	-	GU5.3	
6071.100.xxX	-	GU10	
6071.105.xxL	120	GU10 5W - 380 lm	
6071.060.xxL	95	COB 3W - 600 lm	
6071.110.xxL	95	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 M F T

1061 | 6061



1061 IK03 IP43 GU5.3		6061 IK03 IP43 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1061.100.xxX	-	GU5.3	
6061.100.xxX	-	GU10	
6061.105.xxL	115	GU10 5W - 380 lm	
6061.060.xxL	90	COB 3W - 600 lm	
6061.110.xxL	90	COB 7W - 1100 lm	


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 M F T

7061




Informação Importante: Driver Remoto Incluído (não integrado na luminária)



7061 IK03 IP43 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7061.113.xOL	12.6W - 1788 lm


3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0






7062

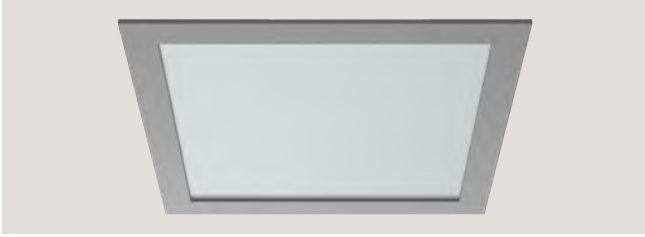


Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

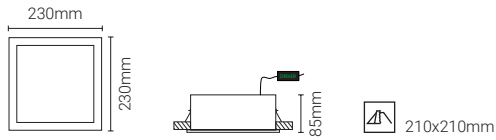

7063



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

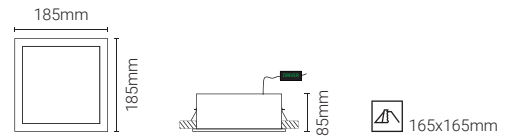

7062 | IK03 | IP43 | E27 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7062.200.xFX	(2x) E27
7062.123.xOL	22.5W - 3073 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 F

7063 | IK03 | IP43 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7063.119.xOL	18.8W - 2514 lm


3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





1010 | 6010




1010 IK02 IP20 GU5.3		6010 IK02 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1010.100.xXX	-	GU5.3	
6010.100.xXX	-	GU10	
6010.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6010.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6010.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9

1020 | 6020




1020 IK03 IP20 GU5.3		6020 IK03 IP20 LED GU10	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1020.100.xXX	-	GU5.3	
6020.100.xXX	-	GU10	
6020.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9

1013 | 6013





1013 IK05 IP20 GU5.3		6013 IK05 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1013.100.xXX	-	GU5.3	
6013.100.xXX	-	GU10	
6013.105.xXL	130	GU10 5W - 380 lm	
6013.060.xXL	105	COB 3W - 600 lm	
6013.110.xXL	105	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9

1513

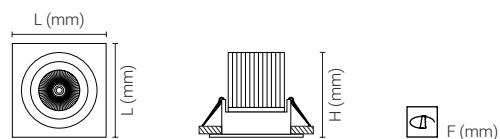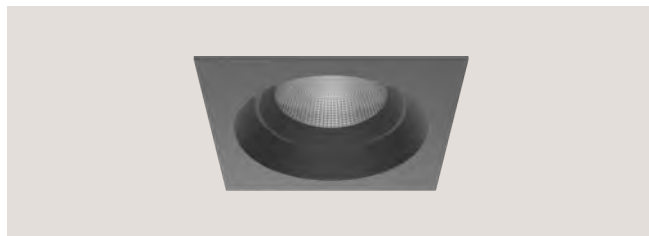

1513 IK03 IP20 COB				
Código	L (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1513.085.1TL	85	73	75	9W - 1200lm
1513.100.1TL	100	85	90	12,5W - 2000lm
1513.140.1TL	140	105	125	23,6W - 3600lm
1513.175.1TL	175	115	160	35,8W - 5000lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 T





1014 | 6014




1014 IK03 IP20 GU5.3		6014 IK03 IP20 LED GU10 COB	
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)	
1014.100.xXX	-	GU5.3	
6014.100.xXX	-	GU10	
6014.105.xXL	115	GU10 5W - 380 lm	
6014.060.xXL	90	COB 3W - 600 lm	
6014.110.xXL	90	COB 7W - 1100 lm	

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9

1512




1512 IK02 IP20 - LED GU10 IP54 - COB		
Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1512.100.xXX	-	GU10
1512.105.xXL	130	GU10 5W - 380 lm
1512.110.xTL	75	COB 9W - 1200 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 T

1504

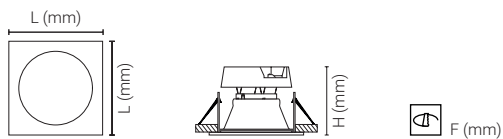

1504 IK03 IP44 LED				
Código	L (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1504.113.xFL	135	80	115	13W - 1000 lm
1504.126.xFL	185	90	165	26W - 2000 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 F

1511



Informação Importante: Driver Remoto Incluído (não integrado na luminária)

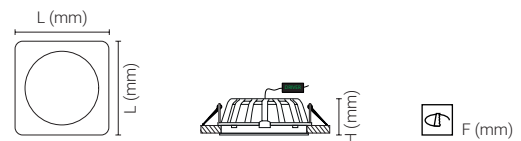

1511 IK03 IP44 LED				
Código	L (mm)	H (mm)	F (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
1511.087.xFL	87	40	77	3.1W - 420 lm
1511.115.xFL	115	40	102	7.5W - 1000 lm
1511.140.xFL	140	45	125	15W - 1650 lm
1511.170.xFL	170	45	150	20W - 2500 lm
1511.220.xFL	220	45	205	25W - 3000 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0 F






7025



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)

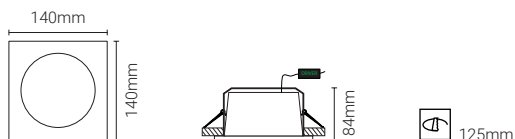


7025 IK03 IP44 LED Module	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 142lm/W)
7025.113.xOL	12.6W - 1788 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 5 7 9 0

7051

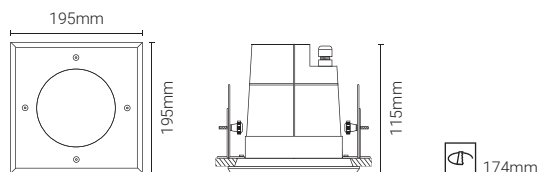


7051 IP65 LED GU10 AR111	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7051.115.xxL	15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T

1028 | 6028




1028 IK08 IP65 GU5.3 12W		6028 IK08 IP65 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1028.100.xxX	GU5.3		
6028.100.xxX	GU10		
6028.105.xxL	GU10 5W - 380 lm		

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T

4091



4091 IK03 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
4091.112.xTL	1W - 140 lm
4091.112.8TL	1W - 140 lm
0101.103.XXX *	Driver LED 3W 350 mA
9090.000.XXX	Caixa

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


1 2 7 8 9 T

*Outras opções na página 243.
Driver LED não incluído.
A versão pintada é em alumínio.





6080.100




6080.100 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6080.100.xXX	-	GU10
6080.105.xXL	120	GU10 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6080.200




6080.200 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6080.200.xXX	-	(2x) GU10
6080.205.xXL	120	GU10 (2x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6080.300




6080.300 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6080.300.xXX	-	(3x) GU10
6080.305.xXL	120	GU10 (3x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6080.400



6080.400 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6080.400.xXX	-	(4x) GU10
6080.405.xXL	120	GU10 (4x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9





6037.100




6037.100 | IK02 | IP20 | LED GU10 | COB

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6037.100.xXX	-	GU10
6037.105.xXL	80	GU10 5W - 380 lm
6037.060.xXL	93	COB 3W - 600 lm
6037.110.xXL	93	COB 7W - 1100 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6037.200




6037.200 | IK02 | IP20 | LED GU10 | COB

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6037.200.xXX	-	(2x) GU10
6037.205.xXL	80	GU10 (2x) 5W - 380 lm
6037.120.xXL	93	COB (2x) 3W - 600 lm
6037.220.xXL	93	COB (2x) 7W - 1100 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6037.300




6037.300 | IK02 | IP20 | LED GU10 | COB

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6037.300.xXX	-	(3x) GU10
6037.305.xXL	80	GU10 (3x) 5W - 380 lm
6037.180.xXL	93	COB (3x) 3W - 600 lm
6037.330.xXL	93	COB (3x) 7W - 1100 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6037.400



6037.400 | IK02 | IP20 | LED GU10 | COB

Código	H (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
6037.400.xXX	-	(4x) GU10
6037.405.xXL	80	GU10 (4x) 5W - 380 lm
6037.240.xXL	93	COB (4x) 3W - 600 lm
6037.440.xXL	93	COB (4x) 7W - 1100 lm


2700K | 3000K | 4000K



1 2 7 9





1098.100 | 6198.100




1098.100 | IK02 | IP20 | G53   6198.100 | IK02 | IP20 | LED GU10



Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1098.100.xXX	G53
6198.100.xXX	GU10
6198.116.xXL	15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1098.200 | 6198.200




1098.200 | IK02 | IP20 | G53   6198.200 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1098.200.xXX	(2x) G53
6198.200.xXX	(2x) GU10
6198.216.xXL	(2x) 15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1098.300 | 6198.300




1098.300 | IK02 | IP20 | G53   6198.300 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1098.300.xXX	(3x) G53
6198.300.xXX	(3x) GU10
6198.316.xXL	(3x) 15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1098.400 | 6198.400



1098.400 | IK02 | IP20 | G53   6198.400 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1098.400.xXX	(4x) G53
6198.400.xXX	(4x) GU10
6198.416.xXL	(4x) 15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9





Focos Salientes de Teto


Luminária saliente, projeção de luz descendente




1524.100 Pg. 164




1524.200 Pg. 164



1524.300 Pg. 164



1524.400 Pg. 164



1524.500 Pg. 165



1525.400 Pg. 165



1525.900 Pg. 165



6098.100 Pg. 166



6098.200 Pg. 166



6098.300 Pg. 166



6097.100 Pg. 167



6097.200 Pg. 167



6097.300 Pg. 167



6091 Pg. 168



6092 Pg. 168



6512 Pg. 168



7092 Pg. 169



7089 Pg. 169



6093 Pg. 170



6094 Pg. 170



6595 Pg. 170



6502 Pg. 170



7085 Pg. 171



7099 Pg. 171



7088 Pg. 171



7087 Pg. 171




7095 Pg. 172



7595 Pg. 172



7596 Pg. 172



7096 Pg. 172



1199.100 Pg. 173



1199.200 Pg. 173



1199.300 Pg. 173




1199.400 Pg. 173



1524.100



Informação Importante: Driver Remoto Incluído
(não integrado na luminária)





1524.100 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1524.101.xXL	1W - 140 lm

2700K | 3000K | 4000K



1524.200

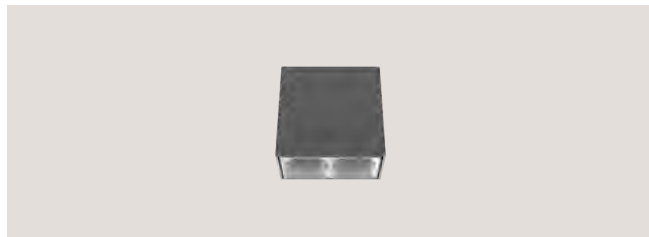


1524.200 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1524.201.xXL	2W - 280 lm

2700K | 3000K | 4000K



1524.300


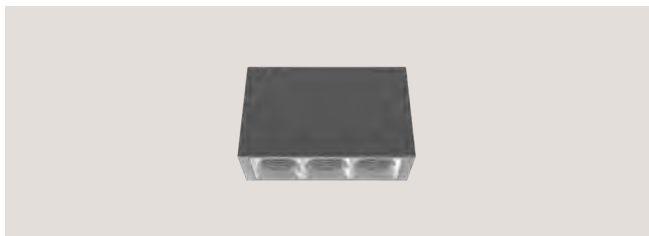


1524.300 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1524.301.xXL	4.7W - 450 lm

2700K | 3000K | 4000K



1524.400

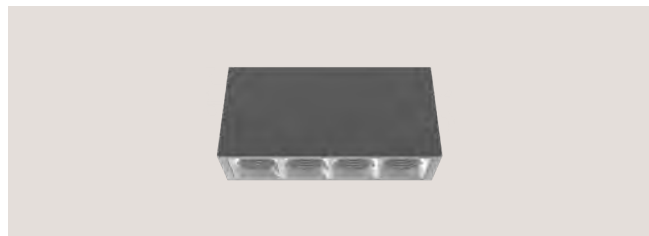



1524.400 IK03 IP20 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1524.401.xXL	6W - 600 lm

2700K | 3000K | 4000K





1524.500






1524.500 | IK03 | IP20 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1524.501.xXL	7W - 750 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0

1525.400

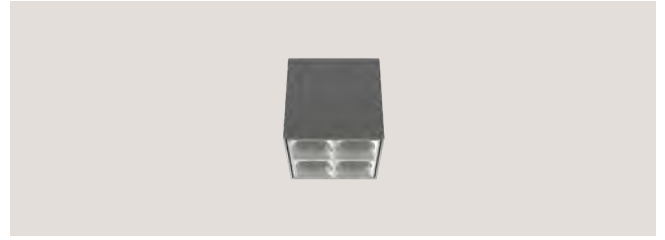



1525.400 | IK03 | IP20 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1525.401.xXL	6W - 600 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0

1525.900



1525.900 | IK03 | IP20 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1525.901.xXL	12W - 1350 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 0






6098.100



6098.100 IK02 IP20 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6098.100.xXX	GU10
6098.100.8XX	GU10
6098.105.xXL	5W - 380 lm
6098.105.8XL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9




6098.200



6098.200 IK02 IP20 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6098.200.xXX	GU10
6098.200.8XX	GU10
6098.205.xXL	(2x) 5W - 380 lm
6098.205.8XL	(2x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9




6098.300



6098.300 IK02 IP20 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6098.300.xXX	GU10
6098.300.8XX	GU10
6098.305.xXL	(3x) 5W - 380 lm
6098.305.8XL	(3x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9





6097.100



6097.100 | IK02 | IP20 | LED GU10 AR111

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6097.100.xXX	GU10 AR111
6097.115.xXL	15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9



6097.200



6097.200 | IK02 | IP20 | LED GU10 AR111

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6097.200.xXX	GU10 AR111
6097.215.xXL	(2x) 15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9



6097.300




6097.300 | IK02 | IP20 | LED GU10 AR111

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6097.300.xXX	GU10 AR111
6097.315.xXL	(3x) 15W - 1120 lm



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9






6091

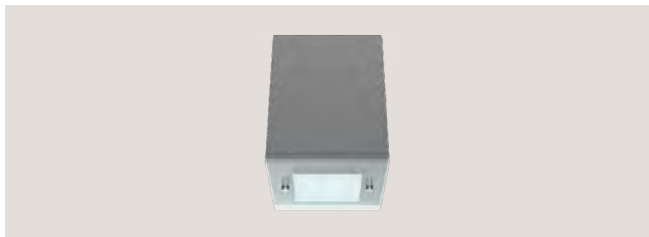

6092



6091 | IK06 | IP43 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6091.100.xxX	GU10
6091.105.xxL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K




6092 | IK06 | IP43 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6092.100.xxX	GU10
6092.105.xxL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K



6512



6512 | IK03 | IP20 - LED GU10 | IP54 - COB


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6512.100.xXX	GU10
6512.105.xXL	GU10 5W - 380 lm
6512.110.xTL	COB 9W - 1200 lm

2700K | 3000K | 4000K







7092

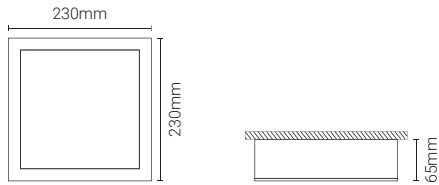

7089

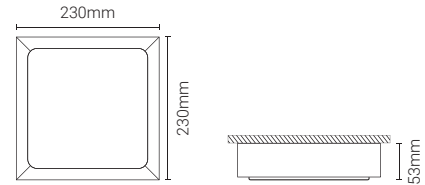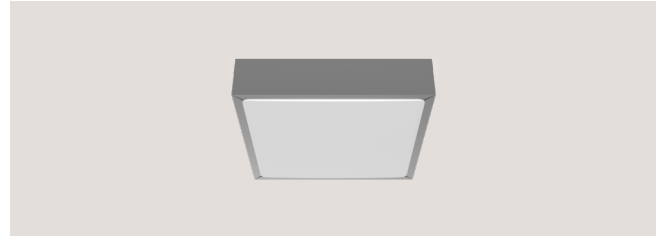

7092 | IK07 | IP43 | E27 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7092.200.xFX	(2x) E27
7092.123.xOL	22.5W - 3073 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 4 7 8 9 0 F

7089 | IK08 | IP54 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 116 lm/W)
7089.113.xOL	13W - 1500 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





6093




6093 | IK02 | IP20 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6093.100.xXX	GU10
6093.105.xXL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6094




6094 | IK02 | IP20 | LED GU10 AR111

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6094.100.xXX	GU10 AR111
6094.115.xXL	15W - 1120 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

6595




6595 | IK03 | IP40 | E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6595.100.xFX	E27
6595.109.xFL	9.5W - 875 lm

3000K | 4000K

1 2 F

6502





6502 | IK03 | IP20 - LED GU10 | IP54 - COB

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6502.100.xXX	GU10
6502.105.xXL	GU10 5W - 380 lm
6502.110.xTL	COB 10W - 1200 lm



2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9 T





7085

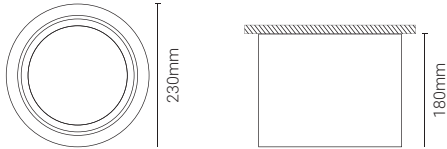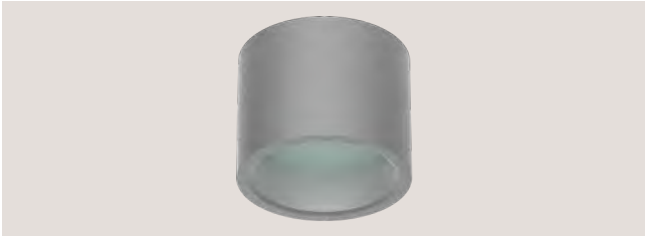

7085 | IK03 | IP20 | Módulo LED




Código	Fluxo/Pot. (aprox. 134lm/W)
7085.118.xFL	18.8W - 2514 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 F

7099

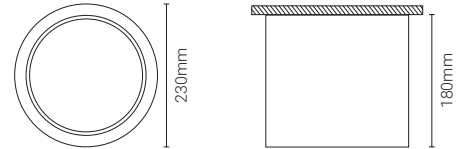

7099 | IK03 | IP40 | Módulo LED




Código	Fluxo/Pot. (aprox. 134lm/W)
7099.118.xFL	18.8W - 2514 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 F

7088

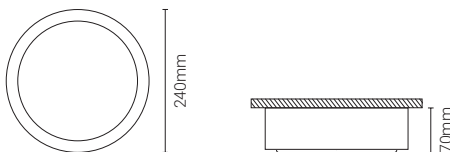


7088 | IK10 | IP54 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 122lm/W)
7088.113.xOL	13W - 1500 lm
7088.113.4OL	13W - 1500 lm

3000K | 4000K

1 2 4 7 9 0

7087

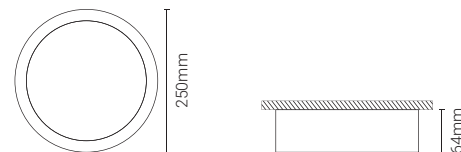

7087 | IK03 | IP43 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7087.113.xOL	13W - 1500 lm
7087.113.4OL	13W - 1500 lm


3000K | 4000K

1 2 4 7 9 0





7095




7095 IK10 IP54 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7095.113.10L	13W - 1500 lm

3000K | 4000K



7595

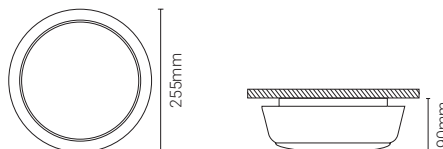


7595 IK07 IP44 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7595.112.10L	12W - 1200 lm

4000K



7596

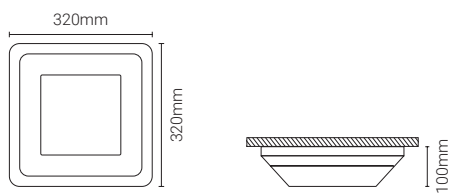

7596 IK06 IP44 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7596.112.10L	12W - 1200 lm

4000K



7096




7096 IK08 IP54 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 116lm/W)
7096.113.10L	13W - 1500 lm

2700K | 3000K | 4000K





1199.100



1199.100 | IK04 | IP20 | LED G53


12V

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1199.110.xXL	10W - 570 lm
1199.115.xXL	15W - 830 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1199.200



1199.200 | IK04 | IP20 | LED G53


12V

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1199.210.xXL	(2x) 10W - 570 lm
1199.215.xXL	(2x) 15W - 830 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1199.300



1199.300 | IK04 | IP20 | LED G53


12V

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1199.310.xXL	(3x) 10W - 570 lm
1199.315.xXL	(3x) 15W - 830 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9

1199.400



1199.400 | IK04 | IP20 | LED G53

12V

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1199.410.xXL	(4x) 10W - 570 lm
1199.415.xXL	(4x) 15W - 830 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 9





Apliques de Parede

Luminária de encastrar, projeção de luz frontal



4077

Pg. 176



4078

Pg. 176



4091


Pg. 177



4092


Pg. 177

Luminária saliente, projeção de luz ascendente




4002

Pg. 178




4006

Pg. 178




4007

Pg. 178



4008


Pg. 178



4005

Pg. 179

Luminária saliente, projeção de luz descendente e ascendente



4004

Pg. 179



4009

Pg. 179



2040

Pg. 179





4001

Pg. 180



4077

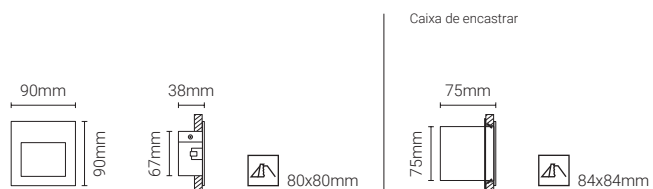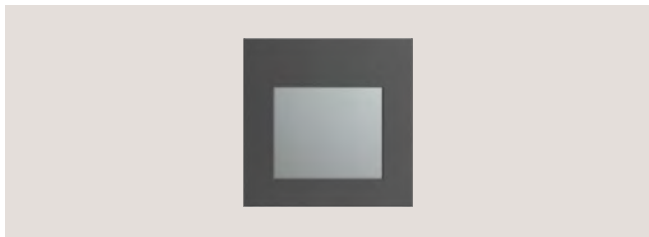

4077 IK05 IP43 LED 12V	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
4077.103.xFL	3W - 285 lm
4077.105.xFL	5W - 570 lm
4177.103.xFL	3W - 285 lm
4177.105.xFL	5W - 570 lm
9963.000.XXX	Caixa

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 F

4177 - Driver LED incluído

4078



4078 IK05 IP20 LED 12V	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
4078.103.xXL	3W - 285 lm
4078.105.xXL	5W - 570 lm
4178.103.xXL	3W - 285 lm
4178.105.xXL	5W - 570 lm
9963.000.XXX	Caixa

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



1 2 7 8 9

4178 - Driver LED incluído






4091

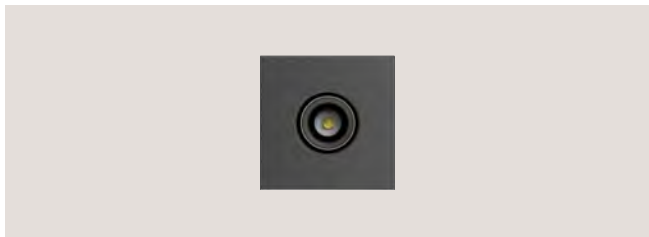

4092



4091 | IK03 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
4091.112.xTL	1W - 140 lm
4091.112.8TL	1W - 140 lm
0101.103.XXX *	Driver LED 3W 350 mA
9090.000.XXX	Caixa

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 T

*Outras opções na página 243.
Driver LED não incluído.
A versão pintada é em alumínio.



4092 | IK03 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
4092.112.xTL	1W - 140 lm
4092.112.8TL	1W - 140 lm
0101.103.XXX *	Driver LED 3W 350 mA
9090.000.XXX	Caixa

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K


1 2 7 8 9 T

*Outras opções na página 243.
Driver LED não incluído.
A versão pintada é em alumínio.





4002

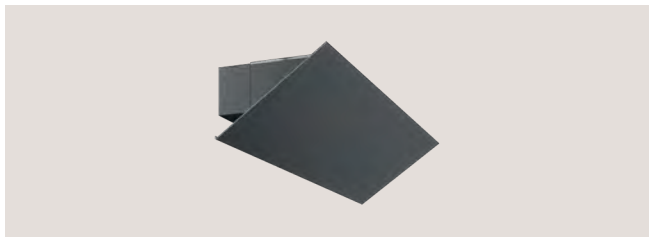



4002 | IK04 | IP20 | Módulo LED HF

Código	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4002.204.xOL	300	180	110	1300 lm
4002.204.8OL	300	180	110	1300 lm
4002.104.xOL	250	115	74	650 lm
4002.104.8OL	250	115	74	650 lm
4002.207.xOL	500	240	110	2600 lm
4002.207.8OL	500	240	110	2600 lm
4002.114.xOL	700	180	110	2600 lm
4002.114.8OL	700	180	110	2600 lm
4002.214.xOL	700	240	110	5200 lm
4002.214.8OL	700	240	110	5200 lm
4002.407.xOL	1230	180	110	5200 lm
4002.407.8OL	1230	180	110	5200 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 0

4006

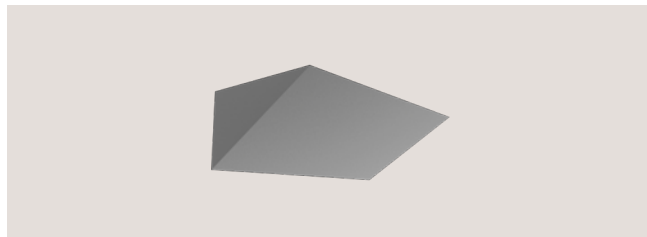



4006 | IK04 | IP20 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4006.207.xOL	2600 lm
4006.207.8OL	2600 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 0

4007

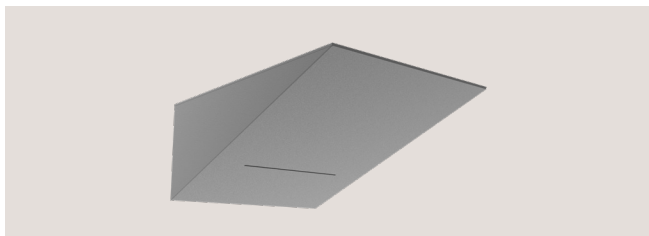



4007 | IK04 | IP20 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4007.204.xOL	1300 lm
4007.204.8OL	1300 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 0

4008

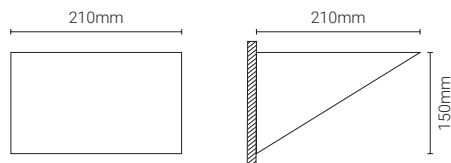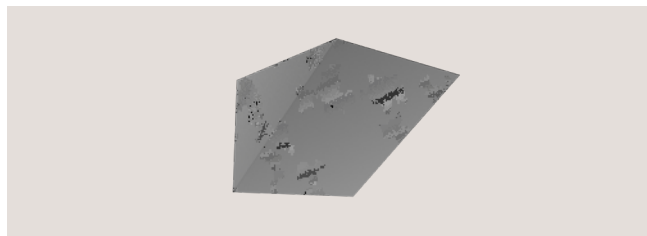

4008 | IK04 | IP20 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4008.204.xOL	1300 lm
4008.204.8OL	1300 lm



2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 0





4005

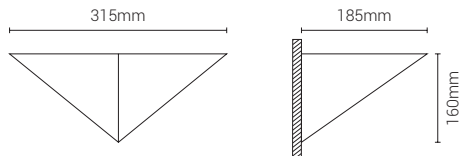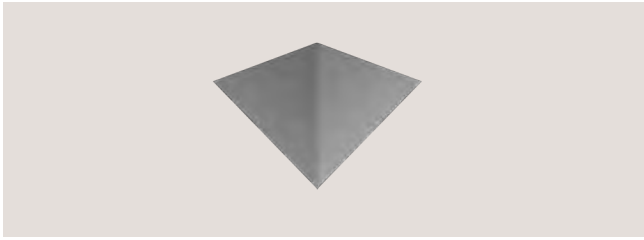



4005 | IP20 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4005.204.xOL	1300 lm
4005.204.8OL	1300 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

 1
 2
 7
 8
 9
 0

4004

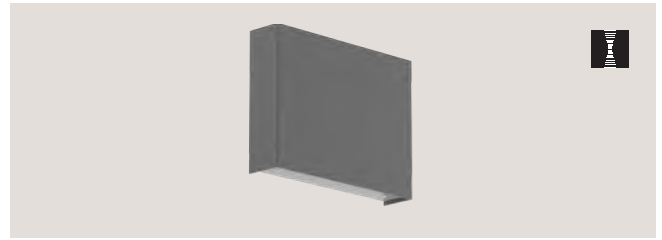


4004 | IK03 | IP20 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4004.204.xOL	1300 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

 1
 2
 7
 8
 9
 0

4009




4009 | IK05 | IP20 | LED GU10

Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
4009.102.xFL	105	2.5W - 250 lm
4009.200.xFL	195	GU10
4009.205.xXX	195	(2x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

 1
 2
 7
 8
 9
 F

2040



2040 | IP65 | COB


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2040.107.xTL	7W - 560 lm

3000K | 4000K

 1
 2
 7
 9
 T





4001

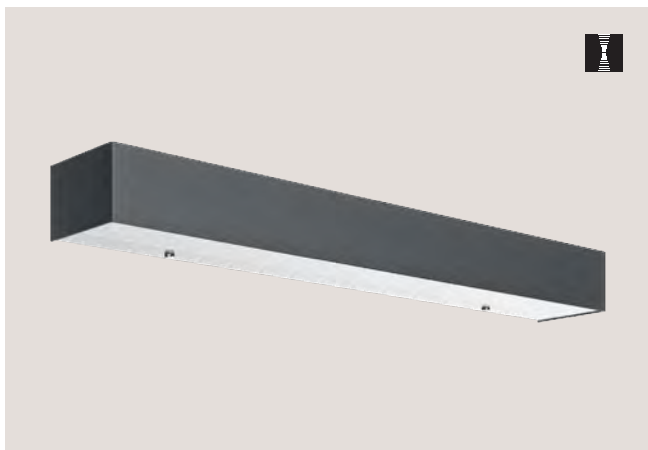

4001 IK04 IP20 Módulo LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
4001.204.xOL	235	1300 lm
4001.204.8OL	235	1300 lm
4001.407.xOL	600	5200 lm
4001.407.8OL	600	5200 lm
4001.607.xOL	900	7800 lm
4001.607.8OL	900	7800 lm

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

1 2 7 8 9 C W O



EXTERIOR





Índice Fotográfico

Teto Encastrar

Luminária encastrada com aba de remate, projeção de luz descendente



6023 Pg. 183



6024 Pg. 183



1027 | 6027 Pg. 183



7041 Pg. 183



1028 | 6028 Pg. 184



7051 Pg. 184

Teto Saliente

Luminária saliente, projeção de luz descendente



2560 Pg. 185



2057 Pg. 185



2058 Pg. 185



2059 Pg. 185



2060 Pg. 186



2061 Pg. 186



2062 Pg. 186



2561 Pg. 187



2562 Pg. 187





2080 Pg. 187



2083 Pg. 187



6023

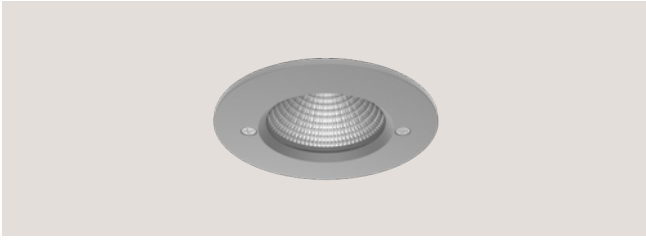


6023 IP65 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6023.109.xxL	9W - 710 lm
6023.109.8xL	9W - 710 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T

6024





6024 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
6024.112.xPL	12.8W - 1206 lm
6024.112.8PL	12.8W - 1206 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 P

1027 | 6027

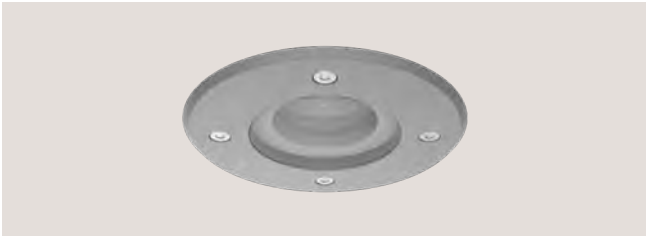


1027 IK08 IP65 GU5.3 12W		6027 IK08 IP65 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)	Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1027.100.xxX	GU5.3		
6027.100.xxX	GU10		
6027.105.xxL	GU10 5W - 380 lm		

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T


7041

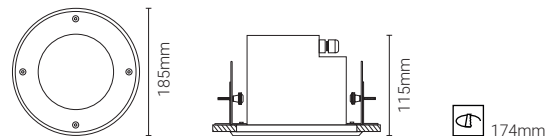

7041 IP65 GU10 AR111	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7041.115.xxL	15W - 1120 lm


2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T






1028 | 6028



7051

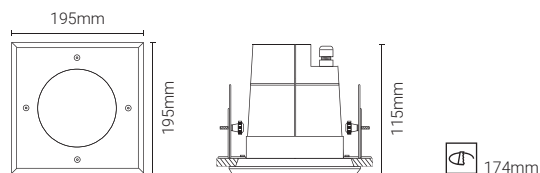

1028 | IK08 | IP65 | GU5.3 12W 6028 | IK08 | IP65 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
1028.100.xxX	GU5.3
6028.100.xxX	GU10
6028.105.xxL	GU10 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K


[1](#) [2](#) [7](#) [8](#) [9](#) [F](#) [T](#)

7051 | IP65 | LED GU10 AR111

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
7051.115.xxL	15W - 1120 lm



2700K | 3000K | 4000K

[1](#) [2](#) [7](#) [8](#) [9](#) [F](#) [T](#)





2560

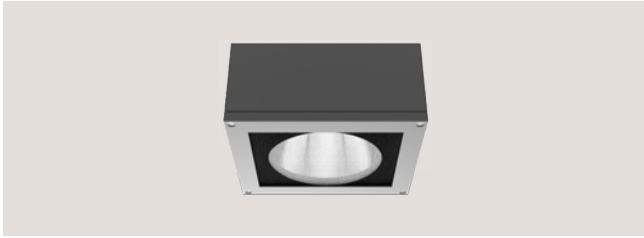



2560 | IK06 | IP54 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2560.122.xPL	22W - 1920 lm

3000K | 4000K

1 7 9 P

2057

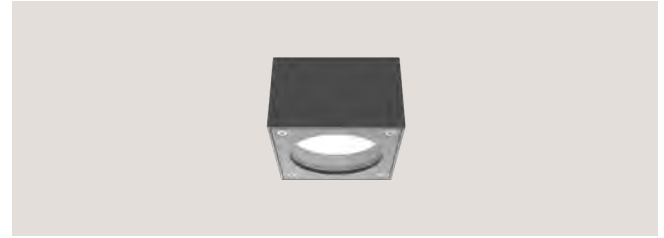



2057 | IK06 | IP54 | LED GX53

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2057.107.xTL	6.5W - 650 lm
2057.107.8TL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2058

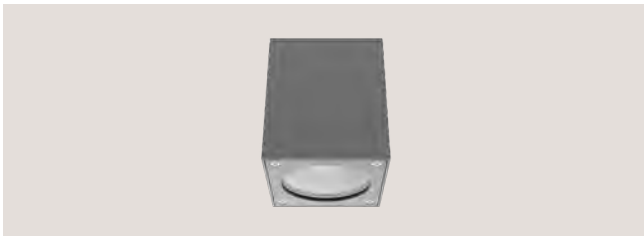


2058 | IK06 | IP54 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2058.100.xTX	GU10
2058.100.8TX	GU10
2058.105.xTL	5W - 380 lm
2058.105.8TL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2059



2059 | IK06 | IP54 | E27


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2059.100.xFX	E27
2059.100.8FX	E27

1 2 7 8 9 F





2060




2060 | IK06 | IP54 | LED GX53

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2060.107.xTL	6.5W - 650 lm
2060.107.8TL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2061




2061 | IK06 | IP54 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2061.100.xTX	GU10
2061.100.8TX	GU10
2061.105.xTL	5W - 380 lm
2061.105.8TL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2062



2062 | IK06 | IP54 | E27


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2062.100.xFX	E27
2062.100.8FX	E27

1 2 7 8 9 F





2561




2561 | IK08 | IP54 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2561.109.xPL	9W - 760 lm

3000K | 4000K

1 7 9 P

2562

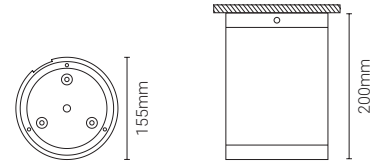


2562 | IK08 | IP65 | LED

Código	Flow/Power (aprox.)
2562.122.xPL	22W - 2000 lm

3000K | 4000K

1 7 9 P

2080

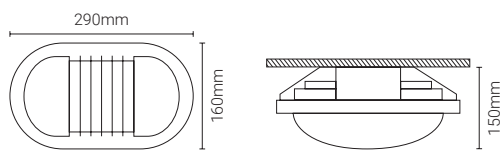


2080 | IK06 | IP44 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2080.109.xFL	9W - 1250 lm

3000K | 4000K

1 9 F

2083



2083 | IK06 | IP54 | LED E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2083.105.1TL	5W - 580 lm

3000K | 4000K

1 T





Encastrar de Parede

Luminária de encastrar com aba de remate, projeção de luz frontal



3091 Pg. 190



3093 Pg. 190



3096 Pg. 190



3018 Pg. 191



3095 Pg. 191



2527 Pg. 191



2525 Pg. 191



3092 Pg. 192



3094 Pg. 192



3097 Pg. 192



3019 Pg. 193



2528 Pg. 193



2526 Pg. 193



2019 Pg. 193



2001 Pg. 194



2002 Pg. 194



2011 Pg. 194



2009 Pg. 194



2010 Pg. 195



2014 Pg. 195



2012 Pg. 195



2013 Pg. 195



2015 Pg. 196



2018 Pg. 196



2016 Pg. 196



2516 Pg. 196



3063 Pg. 197



3064 Pg. 197



2017 Pg. 197



2517 Pg. 197




2522 Pg. 198



2523 Pg. 198



2524 Pg. 198



2005.101 Pg. 199





2005.102 Pg. 199



2005.103 Pg. 199



3091

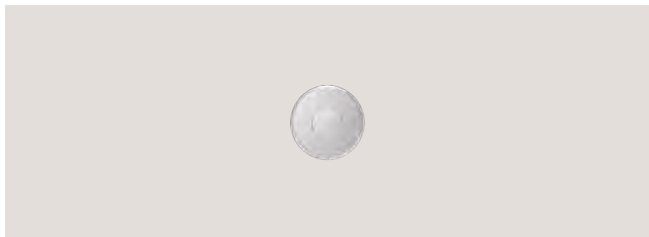


3091 IK06 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3091.102.8FL	1.8W - 35 lm

3000K | 4000K

8 F

Caixa incluída.

3093




3093 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3093.103.8TL	2.8W - 150 lm

3000K | 4000K

8 T

Caixa incluída.

3096



3096 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3096.106.8TL	6W - 480 lm

3000K | 4000K


8 T

Caixa incluída.





3018



3018 | IP67 | LED GX53


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3018.107.xxL	6.5W - 650 lm
3018.107.8xL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T

Caixa incluída.

3095



3095 | IK10 | IP67 | LED


Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3095.153.8TL	1	3W - 2 lm
3095.253.8TL	2	3W - 2 lm
3095.453.8TL	4	3W - 2 lm

3000K | 4000K

8 T

Caixa incluída.

2527



2527 | IK10 | IP65 | LED



Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2527.003.xTL	2.8W - 180 lm

3000K | 4000K

2 9 T

Caixa incluída.

2525

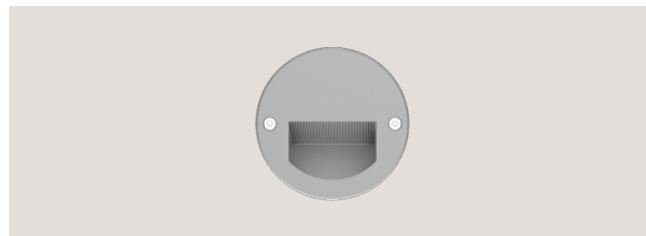


2525 | IK10 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2525.015.xTL	1.5W - 60 lm

2700K | 3000K | 4000K



2 9 T

Caixa incluída.





3092

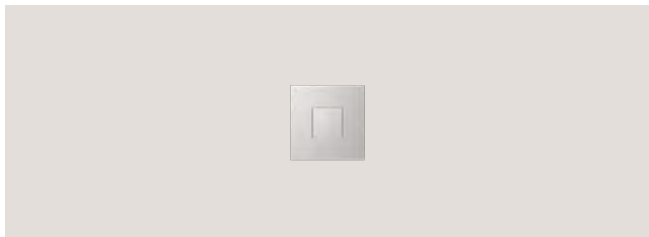



3092 IK06 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3092.102.8FL	1.8W - 35 lm

3000K | 4000K

8 F

Caixa incluída.

3094

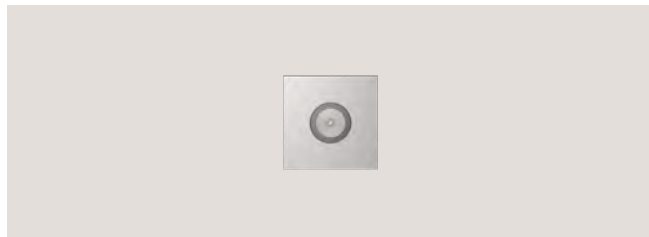



3094 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3094.103.8TL	2.8W - 150 lm

2700K | 3000K | 4000K

8 T

Caixa incluída.

3097

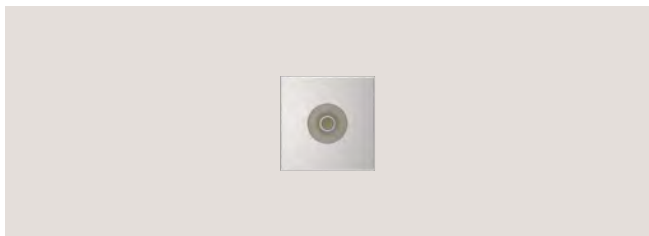

3097 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3097.106.8TL	6W - 480 lm

3000K | 4000K


8 T

Caixa incluída.





3019



3019 | IP67 | LED GX53



Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3019.100.xxL	GX53
3019.106.8xL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F T

Caixa incluída.

2528

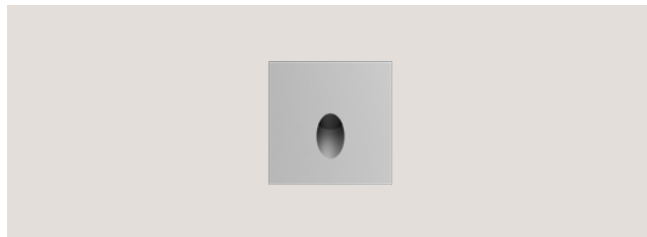

2528 | IK10 | IP65 | LED


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2528.003.xTL	2.8W - 180 lm

2700K | 3000K | 4000K

2 9 T

Caixa incluída.

2526



2526 | IK10 | IP65 | LED


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2526.015.xTL	1.5W - 60 lm

3000K | 4000K

2 9 T

Caixa incluída.

2019

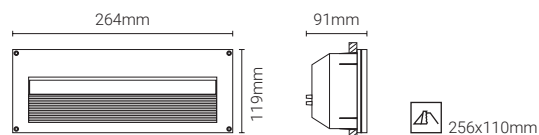

2019 | IP54 | E27 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2019.100.xFX	E27
2119.106.xFL	650 lm

3000K | 4000K



1 2 7 9 F

Caixa incluída.





2001

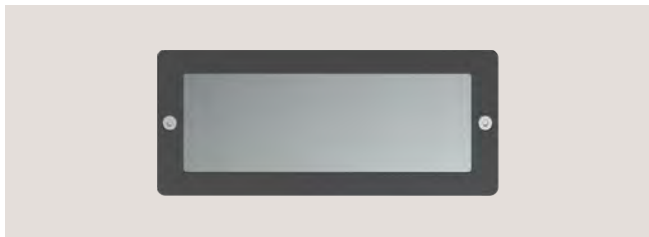


2001 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2001.100.xOX	E27
2101.105.xOL	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K

1 2 7 9 0

2002




2002 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2002.100.xOX	E27
2002.105.xOL	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K

1 2 7 9 0

2011




2011 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2011.100.xOX	E27
2011.100.8OX	E27
2011.105.xOL	4.8W - 730 lm
2011.105.8OL	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0

2009



2009 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2009.100.xOX	E27
2009.100.8OX	E27
2009.105.xOL	4.8W - 730 lm
2009.105.8OL	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa



3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0







2010

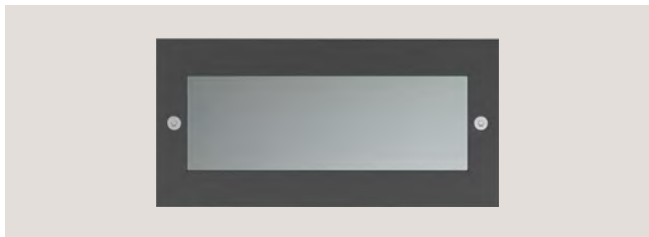

2014

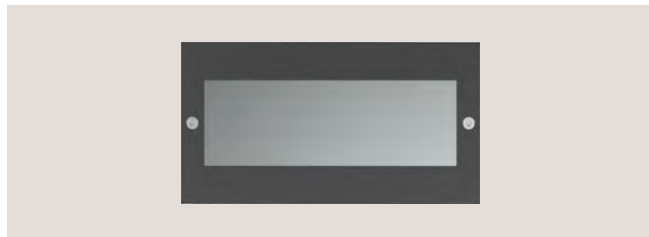

2010 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2010.100.xOX	E27
2010.100.80X	E27
2010.105.xOL	4.8W - 730 lm
2010.105.80L	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K




2014 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2014.100.xOX	E27
2014.100.80X	E27
2014.105.xOL	4.8W - 730 lm
2014.105.80L	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa


3000K | 4000K



2012



2013



2012 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2012.100.xOX	E27
2012.100.80X	E27
2112.105.xOL	4.8W - 730 lm
2112.105.80L	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K




2013 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2013.100.xOX	E27
2013.100.80X	E27
2013.105.xOL	4.8W - 730 lm
2013.105.80L	4.8W - 730 lm
9902.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K







2015



2018

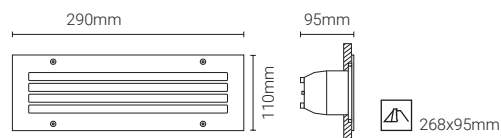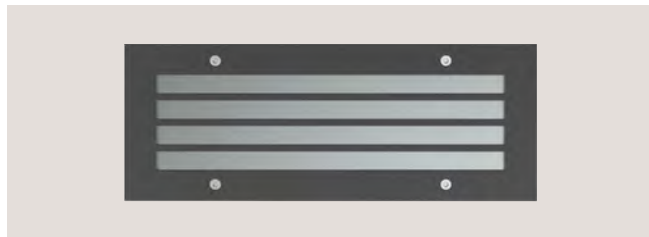

2015 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2015.100.xOX	E27
2015.100.8OX	E27
2015.105.xOL	4.8W - 730 lm
2015.105.8OL	4.8W - 730 lm
9912.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K





2018 IK05 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2018.100.xOX	E27
2018.100.8OX	E27
2018.105.xOL	4.8W - 730 lm
2018.105.8OL	4.8W - 730 lm
9912.000.XXX	Caixa



3000K | 4000K



2016

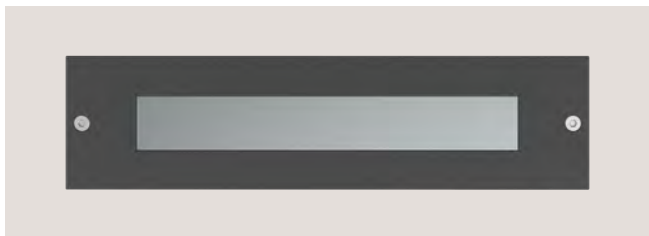

2516

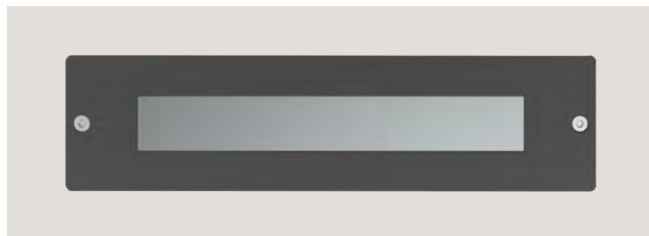


2016 IK04 IP54 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2016.105.xOL	650 lm
2016.105.8OL	650 lm
9922.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K



2516 IK04 IP54 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2516.105.xOL	650 lm
2516.105.8OL	650 lm
9922.000.XXX	Caixa

3000K | 4000K






3063



Vidro transparente como opção.



3063 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3063.302.xFL	6.5W - 400 lm
3063.302.8FL	6.5W - 400 lm
3063.302.xTL	6.5W - 400 lm
3063.302.8TL	6.5W - 400 lm

3000K | 4000K




Caixa incluída.

3064



Vidro transparente como opção.




3064 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3064.302.xFL	13W - 750 lm
3064.302.8FL	13W - 750 lm
3064.302.xTL	13W - 750 lm
3064.302.9TL	13W - 750 lm

3000K | 4000K



Caixa incluída.

2017





2017 IP65 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2017.100.xOX	E27
2017.106.xOL	650 lm

3000K | 4000K



Caixa incluída.

2517

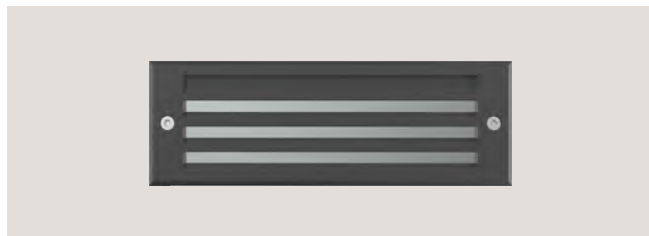

2517 IP65 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2517.100.xOX	E27
2517.106.xOL	650 lm

3000K | 4000K




Caixa incluída.





2522

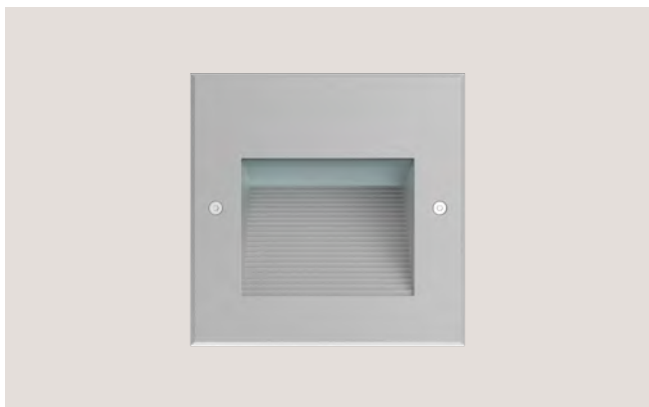


2522 IK10 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2522.103.xFL	3W - 285 lm
2522.105.xFL	5W - 570 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 F

Caixa incluída.

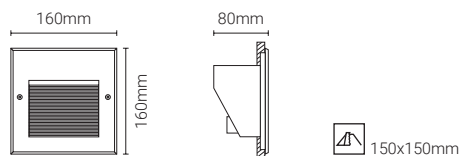

2523




2523 IK10 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2523.103.xFL	3W - 285 lm
2523.105.xFL	5W - 570 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 F

Caixa incluída.

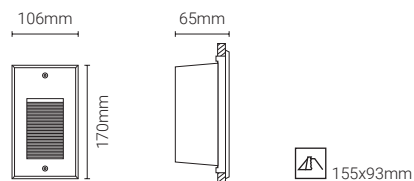

2524




2524 IK10 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2524.103.xFL	3W - 285 lm
2524.105.xFL	5W - 570 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 F

Caixa incluída.





2005.101




2005.101 | IP54 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2005.101.8FL	1W - 30 lm

3000K | 4000K

8 F

Caixa incluída.



2005.102




2005.102 | IP54 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2005.102.8FL	2W - 52 lm

3000K | 4000K

8 F

Caixa incluída.



2005.103




2005.103 | IP54 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2005.103.8FL	3W - 93 lm

3000K | 4000K

8 F

Caixa incluída.





Saliente de Parede ou Teto

▶ Luminária saliente, diferentes projeções de luz



2071 Pg. 202



2081 Pg. 202



2073 Pg. 202




2074 Pg. 202

Saliente de Parede

▶ Luminária saliente, diferentes projeções de luz



2072 Pg. 203



2082 Pg. 203



2085 Pg. 203



2086 Pg. 203



2029 Pg. 204



2028 Pg. 204



2087 Pg. 204



2088 Pg. 204



2066 Pg. 205




2067 Pg. 205



2568 Pg. 205



2569 Pg. 205



2063 Pg. 206



2064 Pg. 206



2065 Pg. 206



2030 Pg. 207




2031 Pg. 207



2032 Pg. 207



2039 Pg. 207



2530 Pg. 208



2531 Pg. 208



2532 Pg. 208



2533 Pg. 208



2036 Pg. 210



2037 Pg. 210



2038 Pg. 210



2033 Pg. 211



2034 Pg. 211



2035 Pg. 211



2040 Pg. 212




2077 Pg. 212



2075 Pg. 212



2076 Pg. 212



2566 Pg. 213




2041 Pg. 213



2020 Pg. 213



2071




2071 IP54 E27 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2071.200.xOX	E27
2071.115.xOL	13W - 1500 lm

3000K | 4000K



2081




2081 IP54 E27 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2081.200.xOX	E27
2081.118.xOL	13W - 1500 lm

3000K | 4000K



2073




2073 IP54 E27 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2073.200.xOX	E27
2073.115.xOL	13W - 1500 lm

3000K | 4000K



2074




2074 IP54 E27 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2074.200.xOX	E27
2074.115.xOL	9.6W - 1460 lm

3000K | 4000K





2072




2072 | IP54 | E27 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2072.200.xOX	E27
2072.115.xOL	13W - 1500 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 0

2082




2082 | IP54 | E27 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2082.200.xOX	E27
2082.118.xOL	13W - 1500 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 0

2085




2085 | IP54 | E27 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2085.100.xOX	E27
2085.110.xOL	10W - 1200 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 0

2086





2086 | IP54 | E27 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2086.200.8OX	E27
2086.110.8OL	10W - 1200 lm


3000K | 4000K

8 0





2029




2029 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2029.206.xFL	1300 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F

2028




2028 IK06 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2028.107.xFL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F

2087




2087 IK06 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2087.109.8TL	9W - 500 lm

3000K | 4000K

8 T



2088



2088 IK06 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2088.111.7TL	11W - 840 lm



3000K | 4000K

7 T





2066

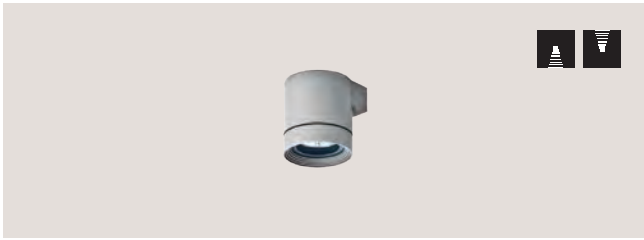


2066 | IP54 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2066.100.xTX	GU10
2066.105.xTL	5W - 380 lm

3000K | 4000K



2067




2067 | IP54 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2067.200.xTX	GU10
2067.205.xTL	(2x) 5W - (2x) 380 lm

3000K | 4000K



2568

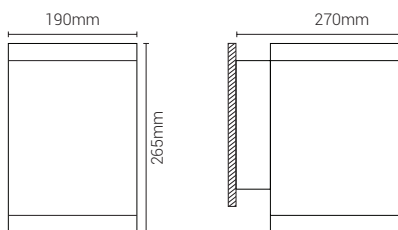


2568 | IK08 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2568.130.xPL	30W - 2600 lm

3000K | 4000K



2569

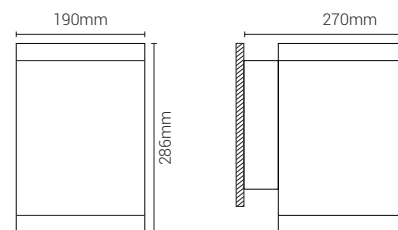


2569 | IK08 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2569.230.xPL	60W - (2x) 2300 lm

3000K | 4000K




**2063**

2063 IK06 IP54 LED G9	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2063.100.xFX	G9
2063.100.8FX	G9
2063.103.xFL	2.5W - 250 lm
2063.103.8FL	2.5W - 250 lm

3000K | 4000K


1 2 7 8 9 F

2064

2064 IK06 IP54 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2064.100.xTX	GU10
2064.100.8TX	GU10
2064.105.xTL	5W - 380 lm
2064.105.8TL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2065

2065 IK06 IP54 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2065.200.xTX	(2x) GU10
2065.200.8TX	(2x) GU10
2065.205.xTL	(2x) 5W - 380 lm
2065.205.8TL	(2x) 5W - 380 lm



3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T





2030

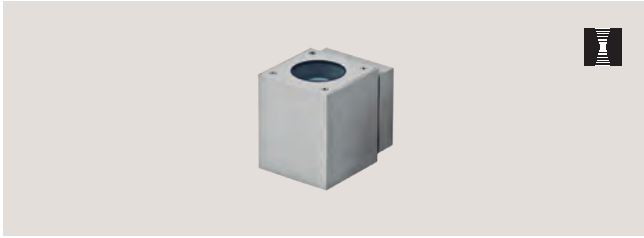



2030 | IK06 | IP54 | LED G9

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2030.100.xFX	G9
2030.100.8FX	G9
2030.103.xFL	2.5W - 250 lm
2030.103.8FL	2.5W - 250 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F

2031

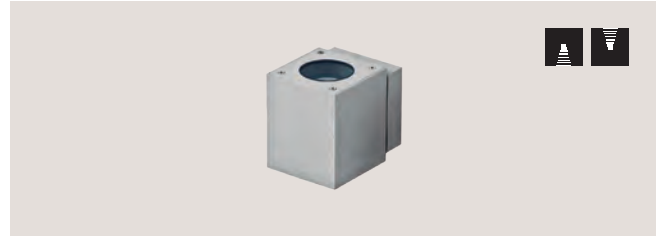


2031 | IK06 | IP54 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2031.100.xTX	GU10
2031.100.8TX	GU10
2031.105.xTL	5W - 380 lm
2031.105.8TL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2032




2032 | IK06 | IP54 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2032.200.xTX	GU10
2032.200.8TX	GU10
2032.205.xTL	(2x) 5W - 380 lm
2032.205.8TL	(2x) 5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 7 8 9 T

2039



2039 | IK06 | IP54 | E27


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2039.100.xFX	E27
2039.100.8FX	E27

1 2 7 8 9 F





2530




2530 IK06 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2530.109.xPL	9W - 850 lm

3000K | 4000K



2531




2531 IK06 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2531.209.xPL	(2x) 7.5W - 840 lm

3000K | 4000K



2532




2532 IK06 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2532.115.xPL	15W - 1460 lm

3000K | 4000K



2533



2533 IK06 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2533.213.xPL	(2x) 10.8W - 1045 lm

3000K | 4000K








2036



2036 IK04 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2036.100.xOX	E27
2036.100.8OX	E27
2036.107.xOL	1100 lm
2036.107.8OL	1100 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0




2037



2037 IK04 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2037.100.xOX	E27
2037.100.8OX	E27
2037.207.xOL	2200 lm
2037.207.8OL	2200 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





2038



2038 IK04 IP54 E27 Módulo LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2038.100.xOX	E27
2038.100.8OX	E27
2038.307.xOL	3300 lm
2038.307.8OL	3300 lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0





2033




2033 | IK04 | IP54 | PL-L LED | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2033.116.xFL	PL-L LED 16W
2033.116.8FL	PL-L LED 16W
2033.115.xFL	2200 lm
2033.115.8FL	2200 lm

2033.116: 3000K | 4000K | 6500K

2033.115: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K

1 2 7 8 9 F



2034




2034 | IK04 | IP54 | PL-L LED | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2034.216.xFL	PL-L LED 16W
2034.216.8FL	PL-L LED 16W
2034.215.xFL	4400 lm
2034.215.8FL	4400 lm

2034.216: 3000K | 4000K | 6500K

2034.215: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K

1 2 7 8 9 F



2035




2035 | IK04 | IP54 | PL-L LED | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2035.316.xFL	PL-L LED 16W
2035.316.8FL	PL-L LED 16W
2035.315.xFL	6600 lm
2035.315.8FL	6600 lm

2035.316: 3000K | 4000K | 6500K


2035.315: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K

1 2 7 8 9 F





2040




2040 IP65 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2040.107.xTL	7W - 560 lm

3000K | 4000K



2077




2077 IK06 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2077.109.xTL	9W - 850 lm

3000K | 4000K



2075




2075 IK06 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2075.120.1TL	20W - 1230 lm

3000K | 4000K




2076





2076 IK06 IP54 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2076.142.1OL	42W - 3400 lm

3000K | 4000K





2566

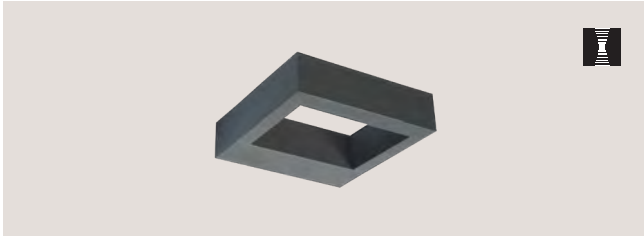



2566 | IK06 | IP54 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2566.109.xPL	9W - 580 lm

3000K | 4000K

1 7 9 P

2041

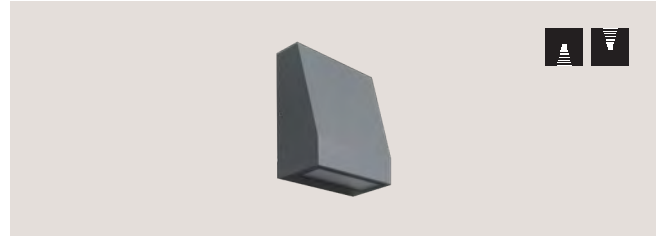


2041 | IK06 | IP54 | COB

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2041.103.xPL	3W - 300 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 P

2020



2020 | IP54 | E27 | Módulo LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox. 183lm/W)
2020.100.xFX	E27
2020.106.xFL	650 lm

3000K | 4000K

1 2 7 9 F





Índice Fotográfico

Redondas de Encastrar no Piso

Luminária de encastrar, projeção de luz ascendente ou lateral



3091 Pg. 216



3093 Pg. 216



3096 Pg. 216



3005 Pg. 216



3014 Pg. 217



3026 Pg. 217



3001 Pg. 217



3003 Pg. 217



3004 Pg. 218



3007 Pg. 218



3018 Pg. 218



3027 Pg. 218



3010 Pg. 219



3008 Pg. 219



3002 Pg. 219



3016 Pg. 219



3022 Pg. 220



3023 Pg. 220



3024 Pg. 220



3042 Pg. 221



3021 Pg. 221 3025 Pg. 221 3054 Pg. 222 3055 Pg. 222 3095 Pg. 222 3057 Pg. 223 3059 Pg. 223

Quadradas de Encastrar no Piso

Luminária saliente, projeção de luz lateral



3092 Pg. 224 3094 Pg. 224 3097 Pg. 224 3006 Pg. 224 3011 Pg. 225 3015 Pg. 225 3019 Pg. 225
 3012 Pg. 225 3017 Pg. 226 3031 Pg. 226 3052 Pg. 226 3030 Pg. 227 3056 Pg. 227 3063 Pg. 228
 3064 Pg. 228 3065 Pg. 228

Salientes de Piso

Luminária saliente, projeção de luz lateral



2042 Pg. 230 2043 Pg. 230 2044 Pg. 231 2045 Pg. 231 2049 Pg. 232 2050 Pg. 232 2051 Pg. 233
 2052 Pg. 233 2053 Pg. 234 2054 Pg. 234 2055 Pg. 235 2056 Pg. 235 2546 Pg. 236 2547 Pg. 236


Luminária saliente, projeção de luz orientável



2501 Pg. 238 2502 Pg. 238 2503 Pg. 238 2504 Pg. 239 2505 Pg. 239 2506 Pg. 240 2507 Pg. 240
 2508 Pg. 241 2509 Pg. 241



3091

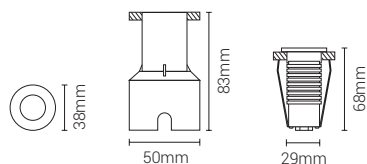


3091 IK06 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3091.102.8FL	1.8W - 35 lm

3000K | 4000K

8 F

3093

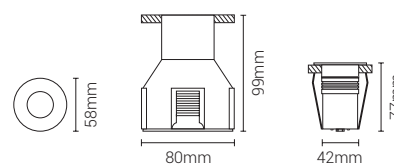


3093 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3093.103.8TL	2.8W - 150 lm

3000K | 4000K

8 T

3096

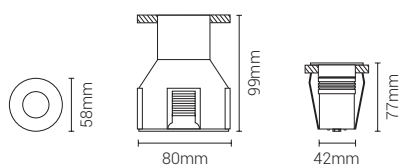


3096 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3096.106.8TL	6W - 480 lm

3000K | 4000K

8 T

3005




3005 IK07 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3005.103.8TL	3.6W - 390 lm

3000K | 4000K


8 T

Caixas incluídas.





3014




3014 IK10 IP67 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3014.100.8xX	GU10
3014.105.8xL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

8 F T

3026




3026 IK10 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3026.108.8TL	8W - 580 lm

3000K | 4000K

8 T

3001




3001 IK10 IP67 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3001.100.8xX	GU10
3001.105.8xL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

8 F T

3003



3003 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3003.109.8TL	9W - 710 lm

3000K | 4000K

8 T






3004



3004 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3004.104.8TL	3.6W - 278 lm

3000K | 4000K 8 T


3007



3007 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3007.302.8TL	6W - 600 lm

3000K | 4000K 8 T


3018



3018 IP67 LED GX53	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3018.100.8xX	GX53
3018.107.8xL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K 8 F T

3027



3027 IK10 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3027.112.8TL	12W - 1030 lm



3000K | 4000K 8 T

Caixas incluídas.






3010

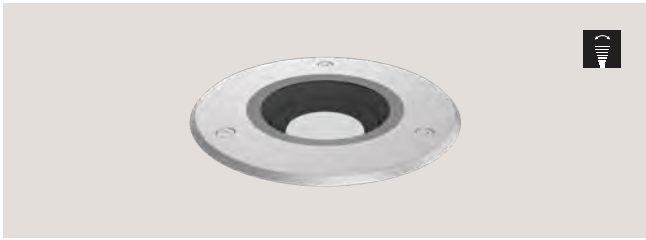

3010 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3010.109.8TL	9W - 710 lm

3000K | 4000K 8 T


3008



3008 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3008.302.8TL	14W - 1200 lm

3000K | 4000K 8 T


3002

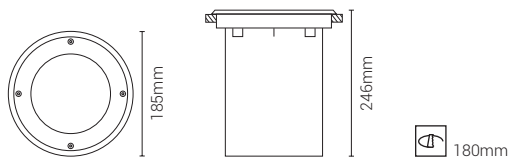

3002 IK10 IP67 E27 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3002.100.8TX	E27
3002.127.8TL	COB 27W - 2300 lm

3000K | 4000K 8 T

3016

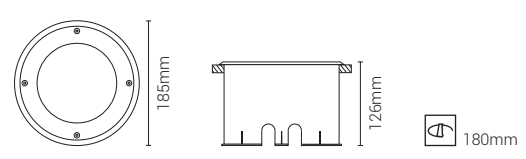

3016 IK10 IP67 LED GU10 AR111 G53 AR111	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3016.100.8xX	GU10
3016.116.8xL	GU10 AR111 15W - 1120 lm
3016.110.8xL	G53 AR111 10W - 570 lm
3016.115.8xL	G53 AR111 15W - 830 lm

2700K | 3000K | 4000K 8 F T






3022



3022 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3022.122.8TL	22W - 1970 lm

3000K | 4000K

8 T

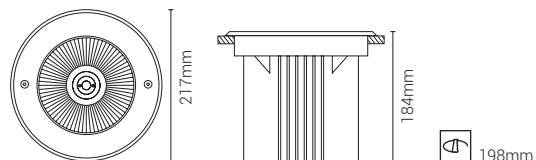


3023



3023 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3023.113.8TL	12.8W - 1053 lm

3000K | 4000K

8 T

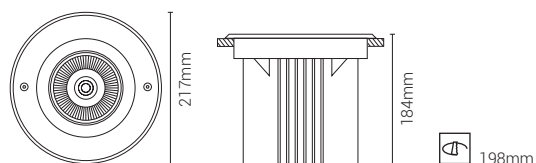


3024



3024 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3024.122.8TL	22W - 1870 lm

3000K | 4000K

8 T

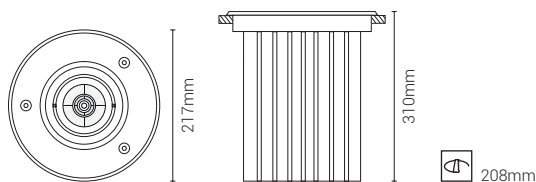

Caixas incluídas.






3042



3042 IK10 IP67 E27 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3042.100.8xX	E27
3042.137.8xL	COB 37W - 3820 lm

2700K | 3000K

8 F T

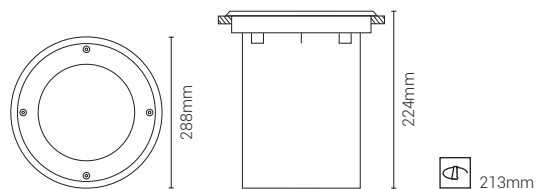


3021



3021 IK10 IP67 E27	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3021.100.8xX	E27

8 F T

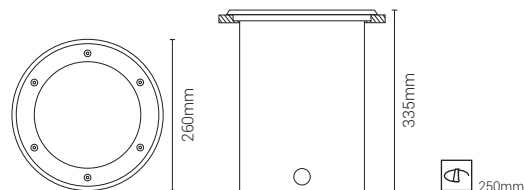


3025



3025 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3025.130.8TL	30W - 2547 lm


3000K | 4000K

8 T

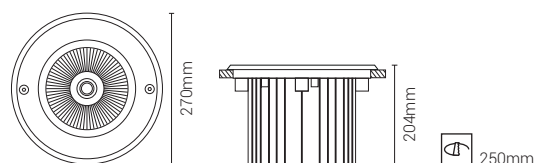



3054

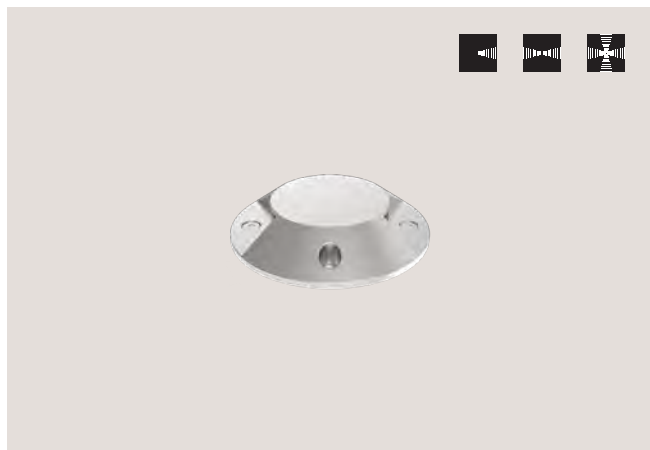


3054 | IK08 | IP67 | LED

Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3054.101.8TL	1	1.2W - 46 lm
3054.201.8TL	2	2.4W - 91 lm
3054.401.8TL	4	4.8W - 182 lm

3000K | 4000K

8 T



3055





3055 | IK10 | IP67 | LED GU10

Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3055.100.8xX	2	GU10
3055.105.8xL	2	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

8 F T



3095





3095 | IK10 | IP67 | LED

Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3095.153.8TL	1	3W - 2 lm
3095.253.8TL	2	3W - 2 lm
3095.453.8TL	4	3W - 2 lm

3000K | 4000K

8 T



Caixas incluídas.





3057




3057 | IK08 | IP67 | LED

Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3057.102.9TL	1	2.4W - 96 lm
3057.202.9TL	2	4.8W - 192 lm
3057.402.9TL	4	4.8W - 192 lm

3000K | 4000K

9 T



3059



3059 | IK07 | IP67 | LED

Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3059.102.8TL	1	2.4W - 96 lm
3059.202.8TL	2	4.8W - 192 lm
3059.402.8TL	4	4.8W - 192 lm


3000K | 4000K

8 T





3092

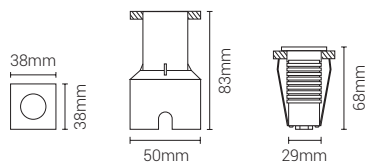


3092 IK06 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3092.102.8FL	1.8W - 35 lm

3000K | 4000K

8 F

3094

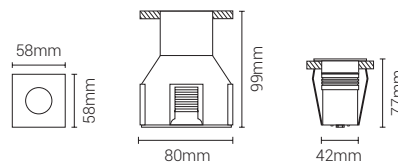


3094 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3094.103.8TL	2.8W - 150 lm

3000K | 4000K

8 T

3097


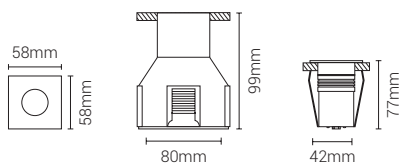


3097 IK08 IP67 COB	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3097.106.8TL	6W - 480 lm

3000K | 4000K

8 T

3006

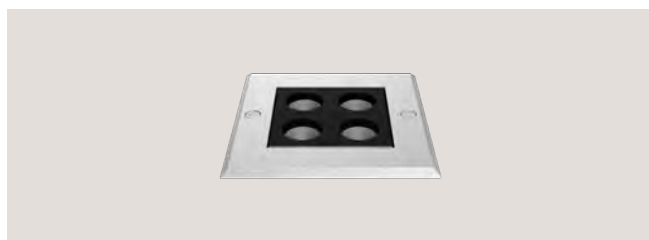

3006 IK07 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3006.104.8TL	4.8W - 440 lm

3000K | 4000K


8 T

Caixas incluídas.






3011



3015



3011 | IK10 | IP67 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3011.100.8xX	GU10
3011.105.8xL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K




3015 | IK10 | IP67 | LED GU10

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3015.100.8xX	GU10
3015.105.8xL	5W - 380 lm


2700K | 3000K | 4000K



3019



3012

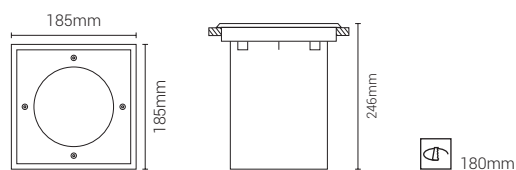

3019 | IP67 | LED GX53

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3019.100.8xX	GX53
3019.106.8xL	6.5W - 650 lm

3000K | 4000K



3012 | IK10 | IP67 | E27 | COB


Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3012.100.8xX	E27
3012.127.8xL	COB 27W - 2300 lm

3000K | 4000K






3017

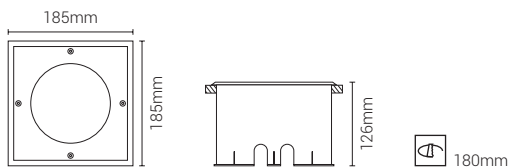

3031

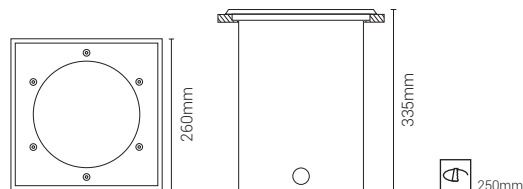

3017 | IK10 | IP67 | LED - GU10 | LED - G53 AR111

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3017.100.8xX	GU10
3017.116.8xL	GU10 15W - 1120 lm
3017.110.8xL	G53 AR111 10W - 570 lm
3017.115.8xL	G53 AR111 15W - 830 lm

2700K | 3000K | 4000K


8 F T

3031 | IK10 | IP67 | E27

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3031.100.8xX	E27

8 F T

3052

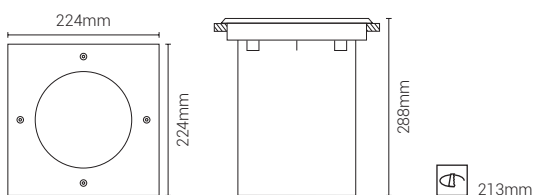

3052 | IK10 | IP67 | E27 | COB

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3052.100.8xX	E27
3052.137.8xL	COB 37W - 3820 lm

3000K | 4000K


8 F T

Caixas incluídas.





3030

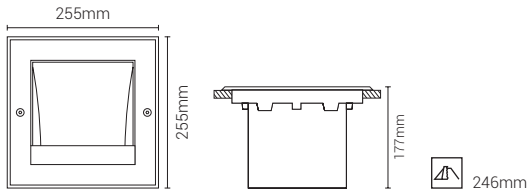



3030 | IK08 | IP67 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3030.145.8TL	45W - 3600 lm

3000K | 4000K

8 T

3056

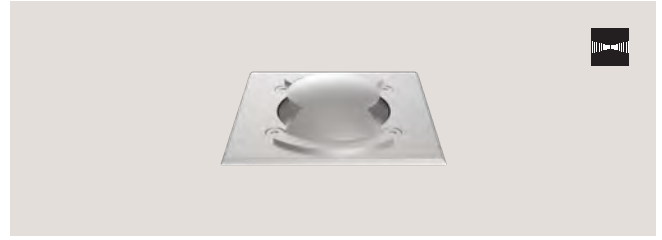

3056 | IK10 | IP67 | LED GU10

Código	Saídas de Luz	Fluxo/Pot. (aprox.)
3056.100.8xX	2	GU10
3056.105.8xL	2	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

8 F T





3063



F




T

3063 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3063.302.8xL	(3x) 6.5W - 400 lm

3000K | 4000K

8 F T



3064



F




T

3064 IK08 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3064.602.8xL	(6x) 13W - 750 lm

3000K | 4000K

8 F T

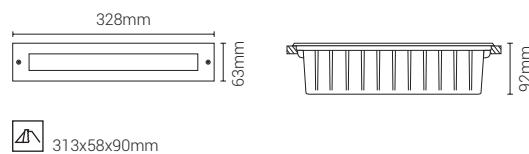

3065



F




T

3065 IK07 IP67 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
3065.106.8xL	7.2W - 575 lm
3065.115.8xL	18W - 1440 lm
3065.121.8xL	25W - 2000 lm
3065.127.8xL	32W - 2580 lm

3000K | 4000K

8 F T

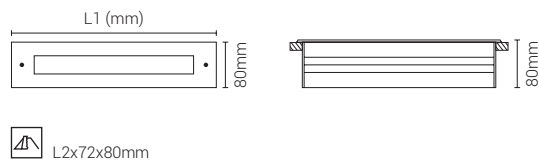



Caixas incluídas.








2042

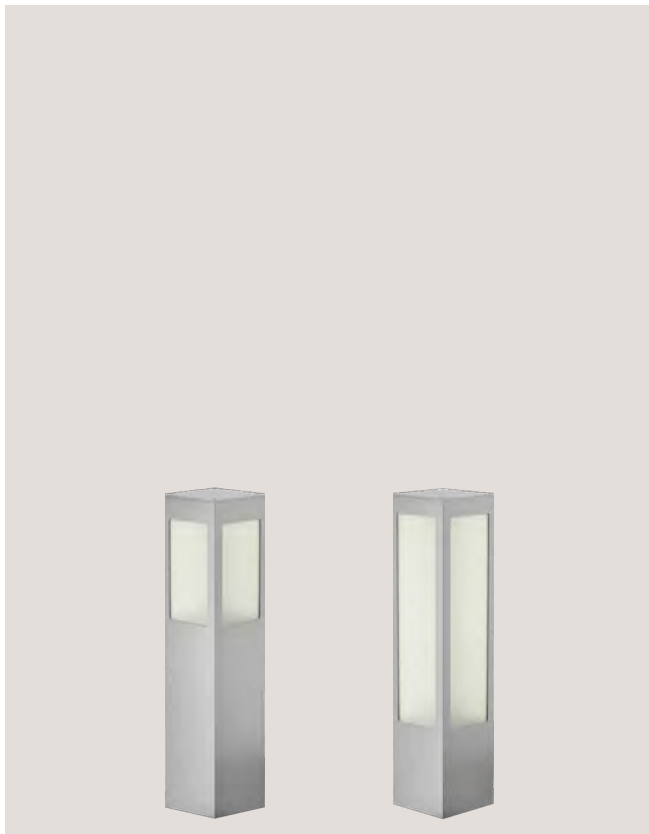

2043



2042 IK08 IP54 E27 PL-L LED		
Código	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2042.100.xFX	140	E27
2042.100.8FX	140	E27
2042.110.xFL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2042.110.8FL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2042.116.xFL	270	PL-L LED 16W - 2100lm
2042.116.8FL	270	PL-L LED 16W - 2100lm

3000K | 4000K




2043 IK08 IP54 E27 PL-L LED		
Código	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2043.100.xFX	140	E27
2043.100.8FX	140	E27
2043.110.xFL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2043.110.8FL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2043.124.xFL	370	PL-L LED 24W - 3200lm
2043.124.8FL	370	PL-L LED 24W - 3200lm

3000K | 4000K





2044

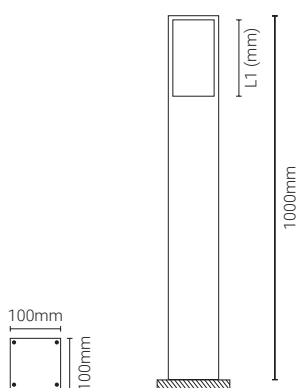



2044 | IK08 | IP54 | E27 | PL-L LED

Código	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2044.100.xFX	140	E27
2044.100.8FX	140	E27
2044.110.xFL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2044.110.8FL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2044.124.xFL	370	PL-L LED 24W - 3200lm
2044.124.8FL	370	PL-L LED 24W - 3200lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 F

2045

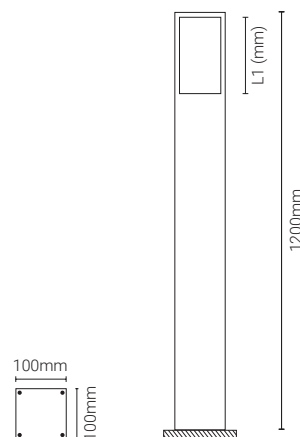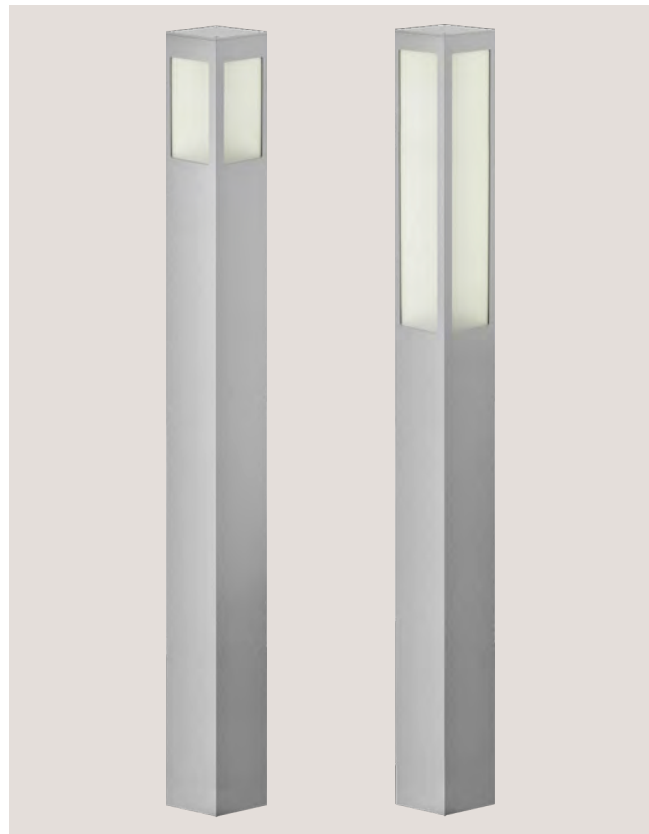

2045 | IK08 | IP54 | E27 | PL-L LED

Código	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2045.100.xFX	140	E27
2045.100.8FX	140	E27
2045.110.xFL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2045.110.8FL	140	E27 LED 10W - 825 lm
2045.124.xFL	370	PL-L LED 24W - 3200lm
2045.124.8FL	370	PL-L LED 24W - 3200lm

3000K | 4000K


1 2 7 8 9 F




Preço para outras aberturas de luz a pedido



2049



2050



2049 | IK08 | IP65 | E27 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2049.100.xTX	400	175	E27
2049.100.xOX	400	175	E27
2049.100.8TX	400	175	E27
2049.100.8OX	400	175	E27
2049.110.xTL	400	175	E27 10W - 825 lm
2049.110.xOL	400	175	E27 10W - 825 lm
2049.110.8TL	400	175	E27 10W - 825 lm
2049.110.8OL	400	175	E27 10W - 825 lm
2049.116.xTL	535	310	PL-L LED 16W - 2100lm
2049.116.xOL	535	310	PL-L LED 16W - 2100lm
2049.116.8TL	535	310	PL-L LED 16W - 2100lm
2049.116.8OL	535	310	PL-L LED 16W - 2100lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 T

2050 | IK08 | IP65 | E27 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2050.100.xTX	600	175	E27
2050.100.xOX	600	175	E27
2050.100.8TX	600	175	E27
2050.100.8OX	600	175	E27
2050.110.xTL	600	175	E27 10W - 825 lm
2050.110.xOL	600	175	E27 10W - 825 lm
2050.110.8TL	600	175	E27 10W - 825 lm
2050.110.8OL	600	175	E27 10W - 825 lm
2050.116.xTL	735	310	PL-L LED 16W - 2100lm
2050.116.xOL	735	310	PL-L LED 16W - 2100lm
2050.116.8TL	735	310	PL-L LED 16W - 2100lm
2050.116.8OL	735	310	PL-L LED 16W - 2100lm


3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 T






2051

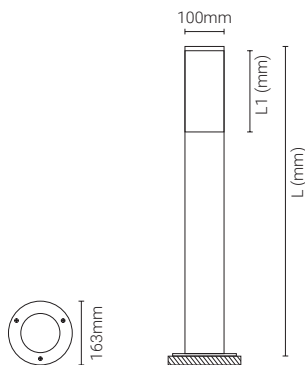

2052

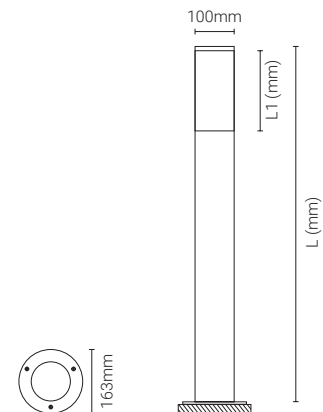

2051 | IK08 | IP65 | E27 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2051.100.xTX	1000	175	E27
2051.100.xOX	1000	175	E27
2051.100.8TX	1000	175	E27
2051.100.8OX	1000	175	E27
2051.110.xTL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2051.110.xOL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2051.110.8TL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2051.110.8OL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2051.124.xTL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2051.124.xOL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2051.124.8TL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2051.124.8OL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm

3000K | 4000K


1 2 7 8 9 0 T

2052 | IK08 | IP65 | E27 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2052.100.xTX	1200	175	E27
2052.100.xOX	1200	175	E27
2052.100.8TX	1200	175	E27
2052.100.8OX	1200	175	E27
2052.110.xTL	1200	175	E27 10W - 825 lm
2052.110.xOL	1200	175	E27 10W - 825 lm
2052.110.8TL	1200	175	E27 10W - 825 lm
2052.110.8OL	1200	175	E27 10W - 825 lm
2052.124.xTL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2052.124.xOL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2052.124.8TL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2052.124.8OL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm



3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 T







2053

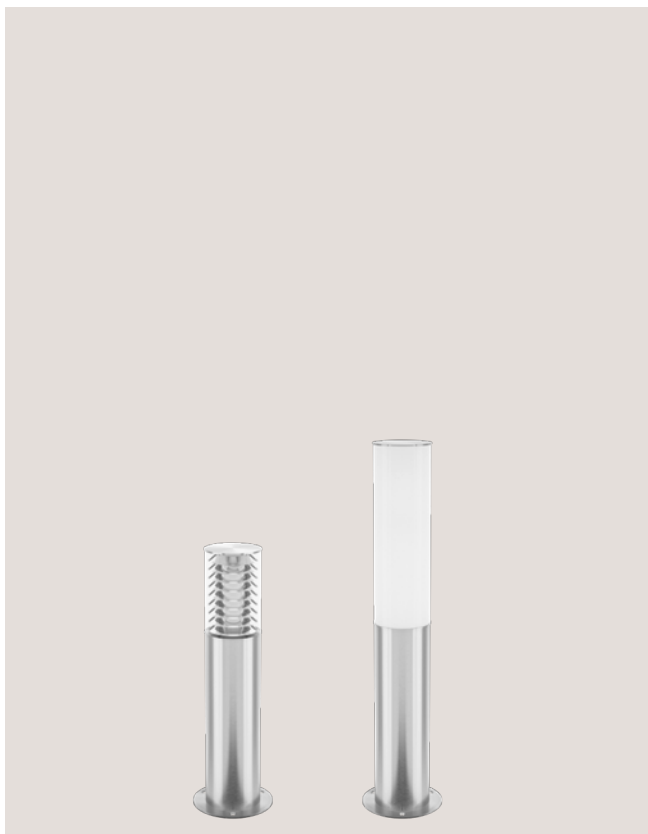

2054

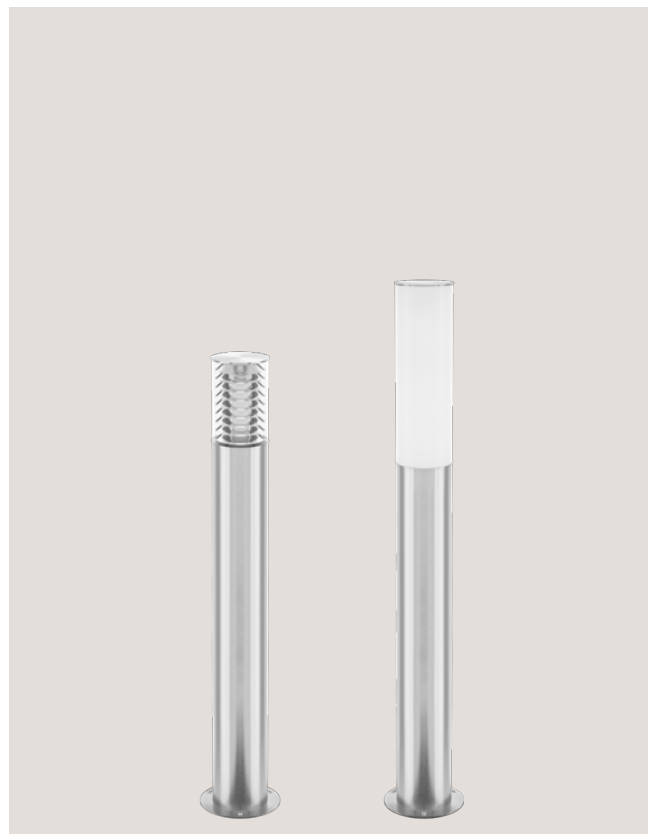

2053 | IK08 | IP65 | E27 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2053.100.xTX	600	175	E27
2053.100.xOX	600	175	E27
2053.100.8TX	600	175	E27
2053.100.8OX	600	175	E27
2053.110.xTL	600	175	E27 10W - 825 lm
2053.110.xOL	600	175	E27 10W - 825 lm
2053.110.8TL	600	175	E27 10W - 825 lm
2053.110.8OL	600	175	E27 10W - 825 lm
2053.124.xTL	835	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2053.124.xOL	835	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2053.124.8TL	835	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2053.124.8OL	835	410	PL-L LED 24W - 3200lm

3000K | 4000K


1 2 7 8 9 0 T

2054 | IK08 | IP65 | E27 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2054.100.xTX	1000	175	E27
2054.100.xOX	1000	175	E27
2054.100.8TX	1000	175	E27
2054.100.8OX	1000	175	E27
2054.110.xTL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2054.110.xOL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2054.110.8TL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2054.110.8OL	1000	175	E27 10W - 825 lm
2054.124.xTL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2054.124.xOL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2054.124.8TL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2054.124.8OL	1235	410	PL-L LED 24W - 3200lm


3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 T





2055

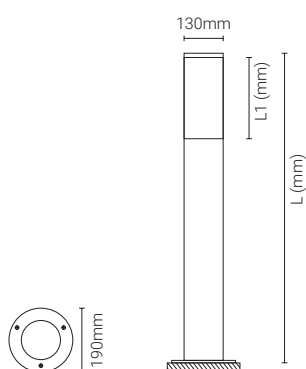



2055 | IK08 | IP65 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2055.124.xTL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2055.124.xOL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2055.124.8TL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2055.124.8OL	1435	410	PL-L LED 24W - 3200lm

3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 T

2056

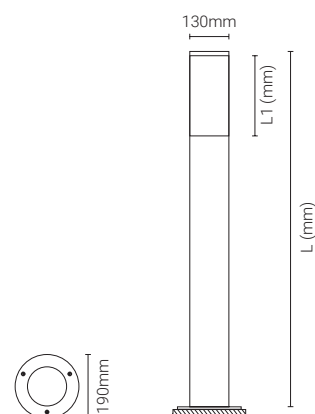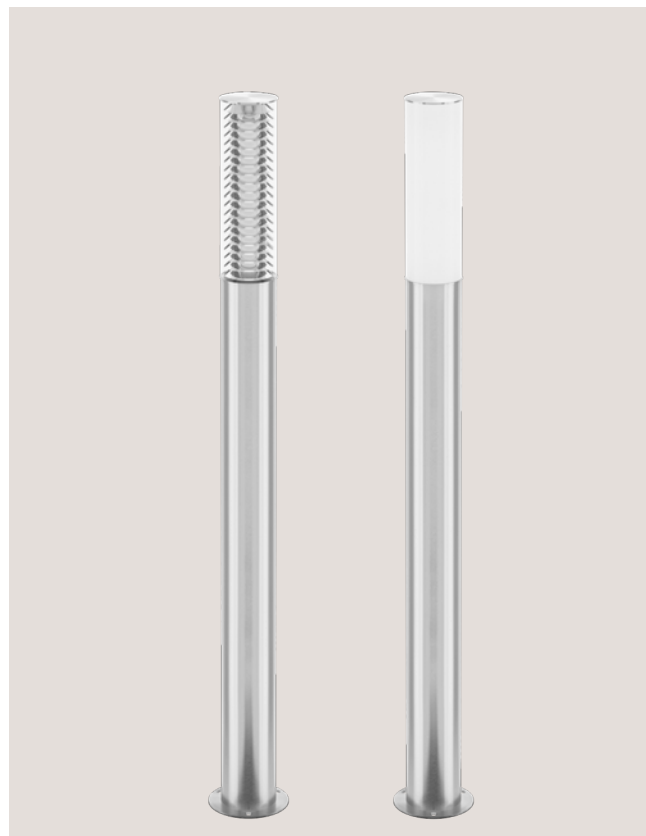

2056 | IK08 | IP65 | PL-L LED

Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2056.124.xTL	1860	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2056.124.xOL	1860	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2056.124.8TL	1860	410	PL-L LED 24W - 3200lm
2056.124.8OL	1860	410	PL-L LED 24W - 3200lm


3000K | 4000K

1 2 7 8 9 0 T






2546



2547



2546 IK08 IP65 LED		
Código	L (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2546.050.7TL	500	20W - 1400 lm
2546.100.7TL	1000	20W - 1400 lm

3000K | 4000K



2547 IK08 IP54 COB			
Código	L (mm)	L1 (mm)	Fluxo/Pot. (aprox.)
2547.070.xFL	700	300	10W - 1700 lm
2547.100.xFL	1000	600	10W - 1700 lm

3000K | 4000K








2501



2501 IP55 E27	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2501.100.xXX	E27

1 2 9 10




2502




2502 IP65 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2502.100.xTX	GU10
2502.105.xTL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

1 2 9 T





2503

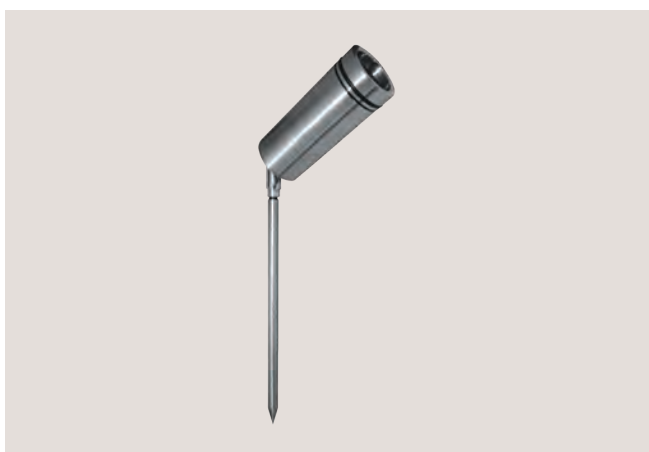

2503 IK03 IP65 LED GU10	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2503.100.8TX	GU10
2503.105.8TL	5W - 380 lm

2700K | 3000K | 4000K

8 T






2504



2504 | IK06 | IP65 | COB

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2504.107.7PL	7W - 650 lm

3000K | 4000K




2505



2505 | IK06 | IP65 | COB

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2505.118.7PL	15W - 1750 lm

3000K | 4000K

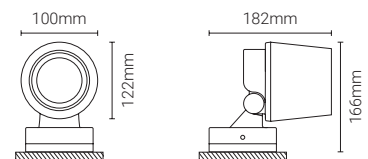

Acessórios




2500
6,91€
Espeto como opção






2506



2507



2506 IK08 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2506.103.7TL	3,6W - 350 lm

3000K | 4000K




2507 IK06 IP65 LED	
Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2507.107.7TL	7,2W - 650 lm

3000K | 4000K






2508

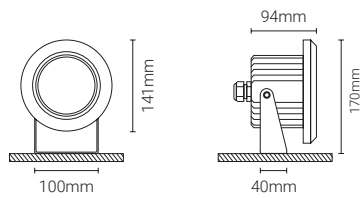

2509



2508 | IK06 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2508.111.7TL	11W - 1040 lm

3000K | 4000K



2509 | IK06 | IP65 | LED

Código	Fluxo/Pot. (aprox.)
2509.122.7PL	22W - 2020 lm

3000K | 4000K





Acessórios

Caixas Alvenárias



Caixas Alvenárias	
Código	Designação
9901.000.XXX	Caixa p/ projetores D=25mm a 100mm
9918.PLA.RED	Caixa p/ projetores D=80mm a 220mm - Redondo
9931.PLA.QUA	Caixa p/ projetores D=80mm a 220mm - Quadrado
9071.000.XXX	Caixa p/ projetores 1031, 1061, 1071, 1081, 6031, 6061, 6071, 6081
9918.000.XXX	Caixa p/ projetores 7018
9972.000.XXX	Caixa p/ projetores 7062
9973.000.XXX	Caixa p/ projetores 1007, 7063


Cabos de Alimentação



5084.xAx	
Código	Designação
5084.3A2	Cabo de Alimentação 3 Condutores 2 Metros
5084.3A3	Cabo de Alimentação 3 Condutores 3 Metros
5084.3A4	Cabo de Alimentação 3 Condutores 4 Metros
5084.3A5	Cabo de Alimentação 3 Condutores 5 Metros
5084.5A2	Cabo de Alimentação 5 Condutores 2 Metros
5084.5A3	Cabo de Alimentação 5 Condutores 3 Metros
5084.5A4	Cabo de Alimentação 5 Condutores 4 Metros
5084.5A5	Cabo de Alimentação 5 Condutores 5 Metros

Outras medidas sob consulta.

Sistema Repicagem

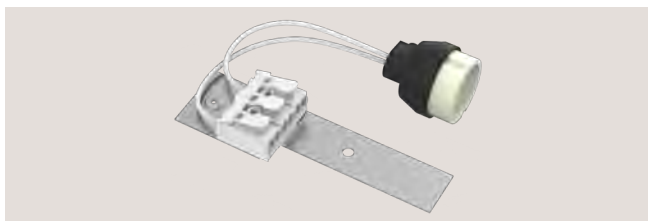

Sistema Repicagem	
Código	Designação
9903.000.XXX	Sistema Repicagem série 6000

Cabos de Suspensão



5084.COx	
Código	Designação
5084.CO2	Cabo de Suspensão 2 metros
5084.CO3	Cabo de Suspensão 3 metros
5084.CO4	Cabo de Suspensão 4 metros
5084.CO5	Cabo de Suspensão 5 metros


Transformadores LED




Transformadores LED			
Código	Designação	Nº projetores	Medidas (mm aprox.)
0101.103.XXX	LED 3W - 350 mA	2	55x27x22
0101.106.XXX	LED 6W - 350 mA	4	70x35x20
0101.115.XXX	LED 15W - 350 mA	11	123x45x20
0101.120.XXX	LED 20W - 350 mA	15	123x46x20
0102.103.XXX	LED 3W - 700 mA	1	55x27x22
0102.106.XXX	LED 6W - 700 mA	2	70x35x20
0102.115.XXX	LED 15W - 700 mA	5	123x45x20
0102.120.XXX	LED 20W - 700 mA	7	123x46x20

Esquema Elétrico


Touch/Dim

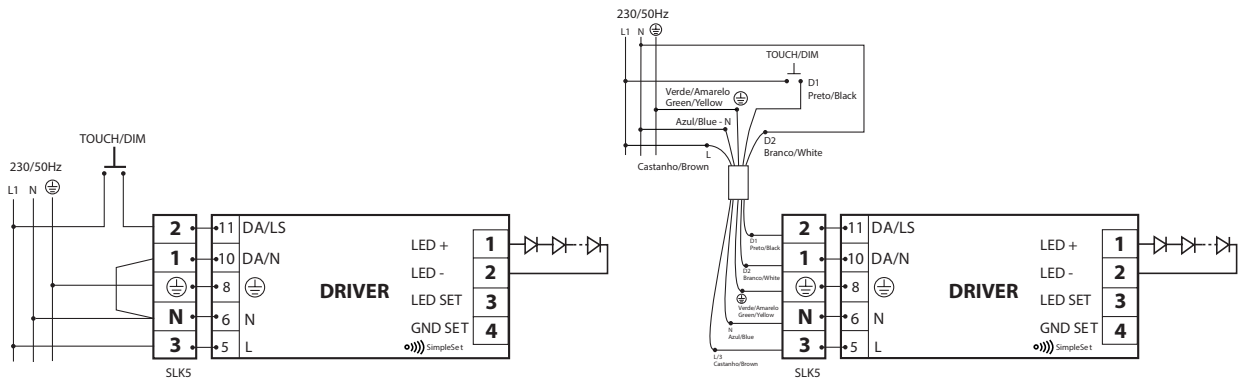


Dali

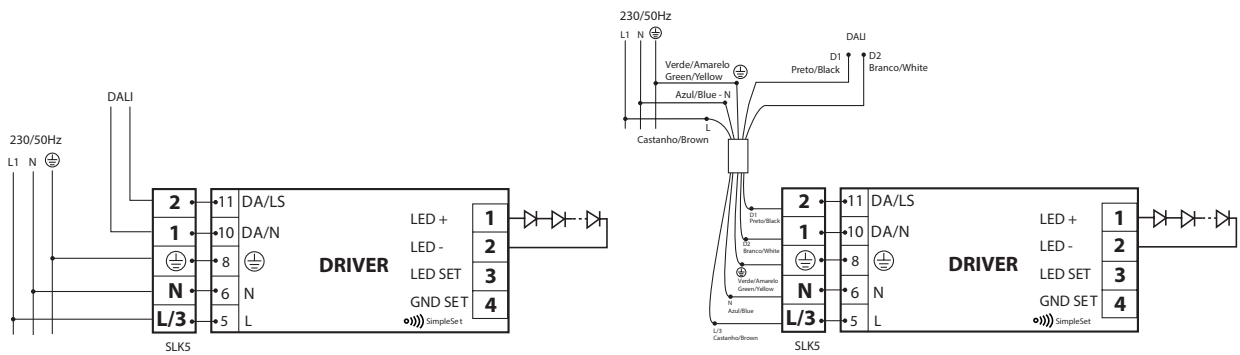

1-10V

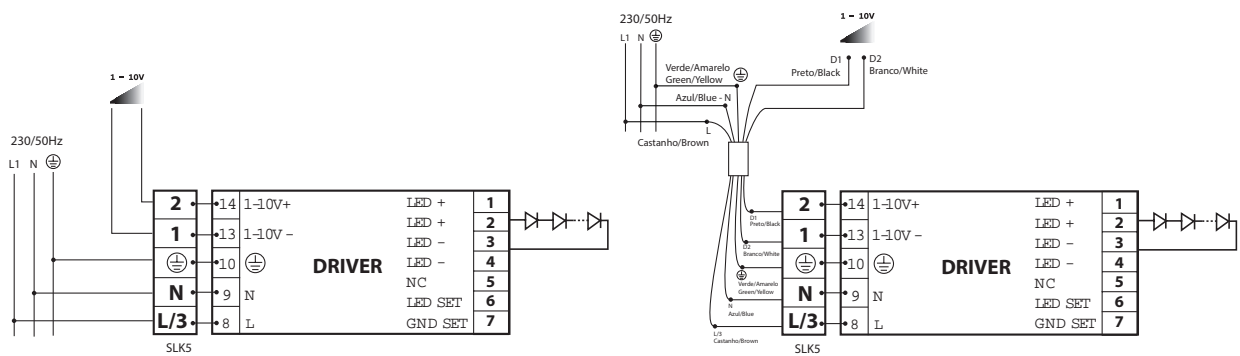

On/Off

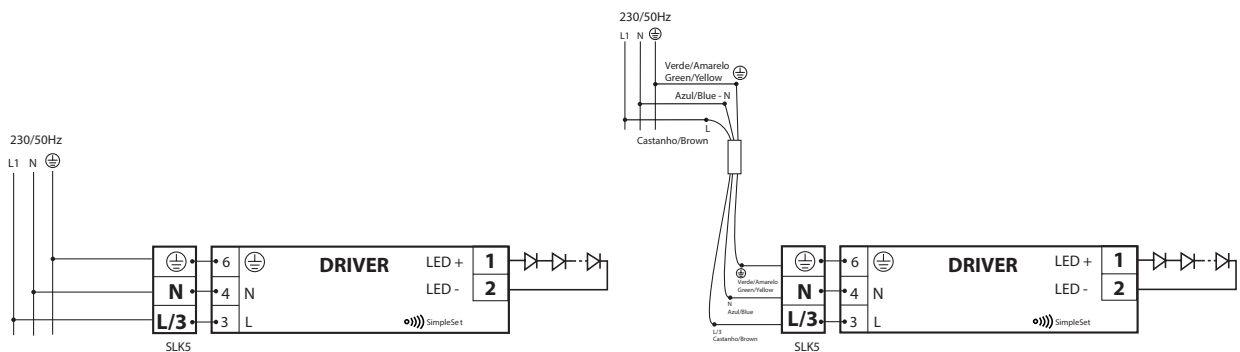



Índice Numérico

Código	Página
Série 1000	
1001	134
1001 V	134
1002	134
1002 V	134
1003	130
1004	137
1007.100	148
1007.200	148
1007.300	148
1007.400	148
1008.100	146
1008.200	146
1008.300	146
1008.400	146
1009	136
1010	156
1011	152
1011 V	152
1012	152
1012 V	152
1013	156
1014	157
1020	156
1021	153
1022	153
1025	153
1026	153
1027	137 183
1028	158 184
1031.100	150
1031.200	150
1032	150
1033	150
1037.100	149
1037.200	149
1037.300	149
1037.400	149
1038.100	147
1038.200	147
1038.300	147
1038.400	147
1039.100	145
1039.200	145
1039.300	145
1039.400	145
1041	135
1042	135
1051	135
1052	135
1061	154
1071	154
1076	133
1081.100	144
1081.200	144
1081.300	144
1081.400	144
1084	151
1086	154
1088	136
1089	138
1091	136
1094	139
1095	139
1096	139
1097	139
1098.100	161
1098.200	161
1098.300	161
1098.400	161
1199.100	173
1199.200	173
1199.300	173
1199.400	173
1501	133
1502	130
1503	133
1504	157
1505	130
1506	131

Código	Página
1507	131
1508	131
1509	131
1510	130
1511	157
1512	157
1513	156
1514	133
1515.100	142
1515.200	142
1515.300	142
1515.400	142
1515.500	143
1516.400	143
1516.900	143
1524.100	164
1524.200	164
1524.300	164
1524.400	164
1524.500	165
1525.400	165
1525.900	165
Série 2000	
2001	194
2002	194
2005.101	199
2005.102	199
2005.103	199
2009	194
2010	195
2011	194
2012	195
2013	195
2014	195
2015	196
2016	196
2017	197
2018	197
2019	193
2020	213
2028	204
2029	204
2030	207
2031	207
2032	207
2033	211
2034	211
2035	211
2036	210
2037	210
2038	210
2039	207
2040	179 212
2041	213
2042	230
2043	230
2044	231
2045	231
2049	232
2050	232
2051	233
2052	233
2053	234
2054	234
2055	235
2056	235
2057	185
2058	185
2059	185
2060	186
2061	186
2062	186
2063	206
2064	206
2065	206
2066	205
2067	205
2071	202
2072	203
2073	202

Código	Página
2074	198
2075	212
2076	212
2077	212
2080	187
2081	202
2082	203
2083	187
2085	203
2086	203
2087	204
2088	204
2090	202
2501	238
2502	238
2503	238
2504	239
2505	239
2506	240
2507	240
2508	241
2509	241
2516	196
2517	197
2522	198
2523	198
2524	198
2525	191
2526	193
2527	191
2528	193
2530	208
2531	208
2532	208
2533	208
2546	236
2547	236
2560	185
2561	187
2562	187
2566	213
2568	205
2569	205
Série 3000	
3001	217
3002	219
3003	217
3004	218
3005	216
3006	224
3007	218
3008	219
3010	219
3011	225
3012	225
3014	217
3015	225
3016	219
3017	226
3018	191 218
3019	193 225
3021	221
3022	220
3023	220
3024	220
3025	221
3026	217
3027	218
3030	227
3031	226
3042	221
3052	226
3054	222
3055	222
3056	227
3057	223
3059	223
3063	197 228
3064	197 228
3065	228

Código	Página
3091	190 216
3092	192 224
3093	190 216
3094	192 224
3095	191 222
3096	190 216
3097	192 224
Série 4000	
4001	180
4002	178
4004	179
4005	179
4006	178
4007	178
4008	178
4009	179
4011	62
4012	63
4013	63
4018	78
4018 LED	78
4020	55
4021	52
4022	53
4023	53
4024	54
4025	27
4026	24
4027	26
4031	16
4032	18
4033	19
4036	14
4041	32
4042	34
4043	35
4046	30
4051	40
4052	42
4053	43
4056	46
4057	46
4060	44
4061	45
4062	47
4064	74
4065	70
4066	75
4067	71
4068	74
4069	70
4070	75
4071	71
4077	176
4078	176
4091	158 177
4092	132 177
4501	56
4512	58
4515	64
4516	65
4517	59
4520	50
4521	50
4522	60
4524	20
4525	20
4526	22
4527	61
4530	12
4531	12
4536	52
4540	28
4541	28
4546	54
4550	36
4551	36
4556	38
4560	45
4562	47

Código	Página
4564	73
4565	69
4566	44
4567	68
4568	73
4569	69
4571	68
4572	72
4573	72
Série 5000	
5001	81
5002	81
5004	90
5005	108
5006	81
5007	91
5008	111
5009	111
5010	87
5011	87
5015	88
5016	88
5024	98
5025	98
5026	99
5027	99
5030	126
5031	126
5032	126
5033	126
5044	127
5045	127
5046	127
5050	48
5051	48
5074	122
5075	123
5076	122
5077	123
5078	122
5079	123
5080	112
5081	112
5082	115
5083	115
5084.S	118
5084.E	118
5085	113
5086	114
5087	114
5088	113
5096	117
5097	116
5098	116
5099	117
5501	80
5502	80
5503	111
5504	92
5505	108
5506	109
5507	94
5508	108
5509	108
5510	86
5511	86
5512	89
5513	89
5514	92
5517	94
5520	97
5521	97
5524	100
5525	100
5526	101
5527	101
5528	100
5529	101
5530	90
5531	91

Código	Página
5532	110
5533	110
5534	110
5535	110
5536	96
5537	96
5541	91
5544	92
5547	94
5550	104
5551	104
5552	104
5570	124
5571	124
5572	124
5574	122
5575	123
5576	122
5577	123
5578	122
5579	123
5601	80
Série 6000	
6001	134
6001 V	134
6002	134
6002 V	134
6008.100	146
6008.200	146
6008.300	146
6008.400	146
6009	136
6010	156
6011	152
6011 V	152
6012	152
6012 V	152
6013	156
6014	157
6015	130
6016	137
6020	156
6021	153
6022	153
6023	137 183
6024	137 183
6025	153
6026	153
6027	137 183
6028	158 184
6029	151
6031.100	150
6031.200	150
6032	150
6033	150
6034	132
6036	136
6037.100	160
6037.200	160
6037.300	160
6037.400	160
6038.100	147
6038.200	147
6038.300	147
6038.400	147
6039.100	145
6039.200	145
6039.300	145
6039.400	145
6041	135
6042	135
6051	135
6052	135
6061	154
6071	154
6074	139
6075	139
6080.100	159
6080.200	159
6080.300	159

Código	Página
6080.400	159
6081.100	144
6081.200	144
6081.300	144
6081.400	144
6086	154
6088	136
6089	138
6091	168
6092	168
6093	170
6094	170
6097.100	167
6097.200	167
6097.300	167
6098.100	166
6098.200	166
6098.300	166
6107.100	148
6107.200	148
6107.300	148
6107.400	148
6137.100	149
6137.200	149
6137.300	149
6137.400	149
6196	139
6197	139
6198.100	161
6198.200	161
6198.300	161
6198.400	161
6280	112
6281	112
6282	115
6283	115
6285	113
6286	114
62	

Esta tabela de preços inclui QR Codes, facilitando e expandindo assim o acesso a diversas características sobre o produto que pretende consultar.

Para isso siga os passos seguintes:

1. Aceda à sua *Google Play* ou *App Store*.



2. Escreva na barra de pesquisa "QR Code".

3. Selecione uma das aplicações e clique em "Instalar".

4. Assim que terminar a instalação, clique em "Abrir".

5. Direcione a câmara do seu telemóvel para o QR Code referente ao produto que pretende mais informação.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros.

Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa padrão.

As informações contidas nesta tabela referem-se à data de impressão, não são vinculativas e devem ser usadas apenas para fins informativos.

Reservamos o direito de fazer alterações aos nossos produtos, a qualquer momento. Esta tabela anula e substitui anteriores edições e pode ser alterada sem aviso prévio.

tromilux

Rotunda do Parque Tecnológico, 164

4410-137 S. Félix da Marinha

V.N.Gaia, Portugal

geral@tromilux.com

info@tromilux.com

+351 227 334 040

+351 227 347 524

+351 227 532 167

 tromilux.com

 blog.tromilux

 /tromilux

 @tromilux

 /company/tromilux

 /tromilux_official/



