

DUNNA

Ficha técnica

Iluminação de emergência

Ref. D-30L




UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Iluminação de emergência: DUNNA. Referência: D-30L, Fabricado pela Normalux. Lumens: 45 lm. Autonomia (h): 1 h. Modo operacional: Não permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 44. IK: 07. Versão: Padrão. Acabamento: Branco. Carcaça de: PC + ABS auto-extinguível. Voltagem: 230V 50Hz. Dimensões (mm): 322 x 120 x 45 mm. Fabricado de acordo com os regulamentos% {norma}. Compatível com controle remoto S-TE.

Lumens	45 lm
Temperatura de cor (K)	5700
Fonte de luz	Led
Autonomia (h)	1h
Bateria	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Poder (w)	0,4W
Modo operacional	Não permanente
Classe	II
IP	44
IK	07
Temperatura de operação (°C)	5 a 35

Dados fotométricos:

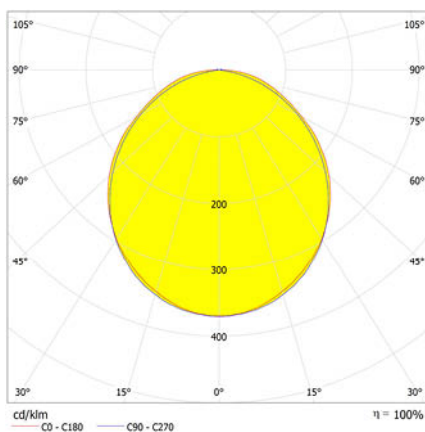

Dimensões (mm):

